САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs
CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД

2/9.1.6.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/9.1.6 ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У ТПС НОВИ САД

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у ТПС Нови Сад**
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-010 4943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-010494371 0139 Date: 2021.07.14 10:43:49 +02'00'
Одговорни пројектант:	Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Лиценца број: 310 9562 04
Потпис:	Marina Pešić Digitally signed by Marina Pešić DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-100003172, 2.5.4.97=MB:RS-07451342, o=CIP, serialNumber=CA:RS-43595, serialNumber=PNORS-1003960295024, sn=Pešić, givenName=Marina, cn=Marina Pešić Date: 2021.07.12 09:42:56 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-250-КОН-2/9.1.6
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/9.1.6 ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У ТПС НОВИ САД

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Вршилац техничке контроле: Драган Милић, дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 312 E503 07

Потпис:

Број техничке документације: A10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

2/9.1.6.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ТПС НОВИ САД

2/9.1.6.1.	Насловна страна Пројекта бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад
2/9.1.6.2.	Садржај Пројекта бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад
2/9.1.6.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад
2/9.1.6.4.	Изјава одговорног пројектанта Пројекта бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад
2/9.1.6.5.	Текстуална документација
2/9.1.6.5.1.	Технички извештај
2/9.1.6.6.	Нумеричка документација
2/9.1.6.6.1.	Предмер и предрачун
2/9.1.6.6.2.	Статички прорачун
2/9.1.6.7.	Графичка документација
2/9.1.6.7.Ц01	Диспозиција пешачког потходника у станици ТПС Нови Сад на km 79+321.84

2/9.1.6.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Марина Пешић, дипл. грађ. инж. _____ 310 9562 04

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/9.1.6.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у ТПС Нови Сад**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Марина Пешић, дипл.инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 – Решење о исправци грешке,

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр. ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Марина Пешић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	310 9562 04
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/9.1.6.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/9.1.6.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

уз Пројекат за грађевинску дозволу модернизације, реконструкције и изградње пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), деоница Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија)

Потходник у Техничко путничкој станици Нови Сад на km 79+321.84

Према пројектном задатку ради проласка првенствено службених лица запослених у Техничко путничкој станици Нови Сад испод колосека и приступа перону пројектован је потходник у Техничко путничкој станици Нови Сад. Станица има четири колосека и један перон. Потходник је укупне дужине 39.24 m. За силазак у потходник, као и за излазак на перон предвиђена су степеништа. Изнад степеништа су планиране надстрешнице које се ослањају на зидове степеништа.

Насупрот степеништима пројектовани су лифтови. Унутрашње димензије лифта су 170/198cm. Дебљина зидова лифта је 20cm, доње плоче 50cm а горње 30cm.

У попречном пресеку потходник представља затворен правоугаони бетонски рам ширине 4.0m, висине 2.8m. Дебљина зидова је 40cm, горње плоче 40cm, док је доња плоча дебљине 50cm, изузев на делу канала где је 40cm. Ширина степеништа је 1.8m. Степенишна плоча је дебљине 40cm, зидови око степеништа су дебљине 40cm на делу до коте перона а од коте перона до врха су на захтев архитекте сужени на 25cm и на 22cm (средње степениште), као и на деловима од коте терена до врха за степеништа лево и десно од пруге.

Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова и доње плоче потходника, степенишних плоча, доње плоче лифтова и делова зидова лифтова који су у контакту са земљом. За заштиту хидроизолације зидова предвиђена је опека. За заштиту хидроизолације спољне стране доње плоче и плоче степеништа предвиђен је мршави бетон. Најпре се преко слоја збијеног шљунка дебљине 30cm, (на делу испод потходника и испод доње плоче лифта), изводи слој мршавог бетона дебљине 10cm, преко хидроизолација, па опет слој мршавог бетона дебљине 5cm.

На захтев пројектанта хидротехничких инсталација у зиду потходника се оставља отвор ради проласка радне хидротехничке цеви и то у зиду кампаде потходника на крају канала. Отвор обавезно обрадити одмах ради спречавања продора воде у потходник. Исто важи и за остале евентуалне продоре инсталација кроз потходник. Потходник је издељен на кампаде. Између кампада као и на сучељавању зидова лифта са зидовима потходника предвиђен је фугебанд, који треба пажљиво извести уз надзор произвођача фугебанда.

Слој мршавог бетона за пад на доњој плочи потходника је у попречном нагибу према каналу а пад дна канала се постиже мршавим бетоном који је у паду према шахту на страни станице.

Испред и иза потходника планирана је цементна стабилизација у три слоја од по 40cm са збијањем до Ms=40MPa.

Статички утицаји су срачунати у програму Tower. Третирани су стално оптерећење (сопствена тежина конструкције, мртав терет, притисак земље), и покретно оптерећење. За потходник као и за степениште предвиђена је марка бетона C30/37. Арматура је B500B.

Уграђени материјали морају бити са атестима и пројектованим квалитетима.

Одговорни пројектант
за конструкцију потходника

Марина Пешић

Марина Пешић, дипл.инж.грађ.

2/9.1.6.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/9.1.6.6.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
01	**01**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
01.01	01	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМНЕ И ПРЕТХОДНЕ РАДОВЕ Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.				
01.01.01	01	Припрема градилишта.	пауш			400 000,00
01.02	01.03	Радови на снижавању нивоа подземне воде.	пауш			2 000 000,00
1.03	01.02.08	ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРОВИЗОРИЈУМА Плаћа се најам материјала,превоз, материјала, формирање провизоријума, сав рад, транспорт, демонтажа, фарбање носача и сортирање опреме, демонтажа и поновна монтажа шина на делу провизоријума. У овом случају планиран је један провизиријум тежине 19 503kg. Плаћа се по kg материјала	kg	19 503,00	110,00	2 145 330,00
					УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:	**4.545.330,00**
02	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
02.01	03.01	Ископ у материјалу I до III категорије, са свом потебном подградом и транспортом ископаног материјала до 5 km. Плаћа се по m^3 ископаног материјала	m^3	1.970,00	1.300,00	2.561.000,00
02.02	03.02	Додатак за копање темеља при црпљењу воде. Плаћа се по m^3 ископаног материјала	m^3	1.000,00	375,00	375.000,00
02.03	03.08	Насипање материјала из ископа или позајмишта у слојевима по 30 cm са набијањем до Ms=40MPa. У цену улази довоз материјала, разастирање у слојевима 30cm и набијање, контрола збијености. Плаћа се по m^3 набијеног материјала	m^3	295,00	500,00	147.500,00
02.04	03.09	Израда клина од крупнозрног тла са бочних страна потходника са набијањем у слојевима, дебљине d=30cm, до вредности збијања D_{pr}≥0,98 и q_u≥ 1MPa. Ово тло се побољшава материјалом за везивање (цементом). Плаћа се по m^3 набијеног материјала	m^3	540,00	3.000,00	1.620.000,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
02.05	03.12	Израда тампонског слоја, испод потходника и испод лифтовског окна, од збијеног шљунка у слојевима од по 30 cm уз стабилизацију збијањем до модула Edin>25MPa. Тампон слој се наноси на механички набијено подтло са збијеношћу завршног слоја Edin>15MPa. Плаћа се по m^3 набијеног материјала	m^3	72,00	2.000,00	144.000,00
02.06	03.10	Израда цементне стабилизације испред и иза потходника у три слоја од по 40cm са збијањем до Ms=40MPa. У цену улази довоз материјала, разастирање у слојевима 40cm и набијање, контрола збијености.	m^3	752,50	4.500,00	3.386.250,00
02.07	03.05	Побијање Ларсен талпи, ради заштите колсека и заштите ископа за време ископа и бетонирања потходника. Плаћа се по m^2 изведене подграде.	m^3	1600,00	20.000,00	32.000.000,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**40.233.750,00**

03	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове : - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87). - Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима. - Бетон категорије B.II мора имати марку водонепропустљивости V-6 (SRPS U.M1.015) и марку отпорности на мраз M-150 (SRPS U.M1.016). - Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству". -Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем -Арматура се плаћа посебно -Каблови се плаћају посебно -У цену бетона је урачуната оплата и скела -Плаћа се за потпуно готов посао од m^3 уграђеног бетона				
03.01	**04.01**	**Неармирани бетон**				
03.01.01	04.01.01 04.01.08	Мршави бетон - изравњавајући слој C16/20, категорије B-I, испод доње плоче потходника, лифтовског окна и испод степеништа, заштита хидроизолације дебљине 5 cm и 10cm испод доње плоче потходника и степеништа, на доњој плочи за попречни пад и у каналу за подужни пад.	m^3	90,10	12.000,00	1.081.200,00
03.01.02	04.01.02	Слој за пад на горњој плочи потходника и горњој плочи лифтовског окна од бетона C16/20, категорије B.I.	m^3	8,70	13.500,00	117.450,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
03.01.03	04.01.07	Израда заштитног слоја хидроизолације горње плоче потходника од бетона C16/20, дебљине 5 cm са поцинкованом мрежом. У цену је урачуната утрошена арматура. Плаћа се по m3 бетона.	m^3	11,50	13.500,00	155.250,00
03.02	**04.03**	**Конструкција потходника од армираног бетона**				
03.02.01	04.03	Доња плоча потходника, лифтовског окна и степенишних плоча од бетона категорије B.II, C30/37(MB35), M-150, V-6.	m^3	143,00	32.400,00	4.633.200,00
03.02.02	04.03	Зидови потходника, лифтовског окна и зидови степеништа од бетона категорије B.II,C30/37(MB 35), M-150, V-6.	m^3	204,00	32.400,00	6.609.600,00
03.02.03	04.05.01	Горња плоча потходника са парапетом и горња плоча лифтовског окна од бетона категорије B.II, C30/37(MB 35), M-150, V-6.	m^3	92,00	32.400,00	2.980.800,00
03.02.04	04.02.02	Додатак за бетонирање при црпљењу воде.	m^3	250,00	300,00	75.000,00
					УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**15.652.500,00**

04	**05**	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну. - За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. - Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. - У цену радова на преднапрезању урачуната је набавка свог потребног материјала (ужад, котве, пресе, заштитне цеви, подложне плочице, инјекциона маса), постављање ужади у пројектован положај, монтирање и сам процес утезања и инјектирања. - Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. - Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.				
04.01	05.01	Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Арматура B500B	kg	63.655,00	135,00	8.593.425,00
					УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:	**8.593.425,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
05	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**				
		- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима. - Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа. - Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала. - У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда. - Плаћа се за потпуно готов посао по m^2 урађене изолације и/или заштите.				
05.01	06.02	Израда хидроизолације доње плоче, зидова потходника , доње и горње плоче и зидова лифтовског окна и плоче и зидова степеништа PVC мембраном.	m^2	895,00	2.500,00	2.237.500,00
05.02	06.02	Израда хидроизолације горње плоче и парапета потходника PVC мембраном.	m^2	220,00	2.500,00	550.000,00
05.03	06.07	Заштита хидроизолације зида опеком на кант зиданом у цементном малтеру. Обрачунава се по m^2 урађене заштите.	m^2	580,00	800,00	464 000,00
					УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:	**3.251.500,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
06	**07**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
		За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао				
06.01	07.14	Фугебанд на споју кампада Обрачун радова обухвата набавку материјала и уграђивање фугебанда на спојевима кампада потходника у свему према пројекту. Плаћа се по m' уграђеног фугебанда.	m'	92,00	5.000,00	460 000,00
06.02	07.19	Обрада продора цеви кроз зид Нерђајућа челична цев унутрашњег пречника Ф 250mm, која се поставља у зид потходника приликом бетонирања, премазана премазом за приањање/везивање за бетон. Плаћа се по метру уграђене цеви.	m'	1,00	10 000,00	10 000,00
06.03	07.19	Флексибилна гарнитура (2 флексибилна заптивача по једном продору) за спречавање продора воде у објекат. Плаћа се по броју флексибилних заптивача.	kom	4,00	17 280,00	69 120,00
06.04	07.15	Бубрећа трака на месту прекида бетонирања. Плаћа се по метру уграђене траке.	m'	169,00	1.000,00	169 000,00
06.05		Израда надстрешнице Сви радови везани за израду надстрешнице дати су предмером у Пројекту челичне конструкције надстрешнице потходника у станици ТПС Нови Сад (књига 2/9.1.7)				
06.06		Радна цев Ø160mm Радна цев Ø160mm и реципијент за прикупљене воде Кпл су обрачунати у предмеру и предрачуну радова водовода и канализације.				
06.07	07.01	Постављање еластичног тепиха (простирке) за заштиту од буке и пригушење вибрација, између засторне призме и бетонске конструкције. У цену урачуната набавка, транспорт и уградња. Плаћа се по m^2 постављене еластичне простирке.	m^2	864,00	1.800,00	1.555.200,00
					УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**2.263.320,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици ТПС Нови Сад

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

01	**01**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**4.545.330,00**
02	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**40.233.750,00**
03	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**	**15.652.500,00**
04	**05**	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**	**8.593.425,00**
05	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**3.251.500,00**
06	**07**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**2.263.320,00**

УКУПНО (дин): 74.539.825,00
УКУПНО (€): 621.165,21

Срачунала:
Весна Поповић

Весна Поповић, дипл.грађ.инж.
лиценца бр.: 310 6879 04

Одговорни пројектант:
Марина Пешић

Марина Пешић, дипл.грађ.инж.
лиценца бр.: 310 9562 04

2/9.1.6.6.2. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

Статички прорачун потходника ТПС Нови Сад
Кампада 3

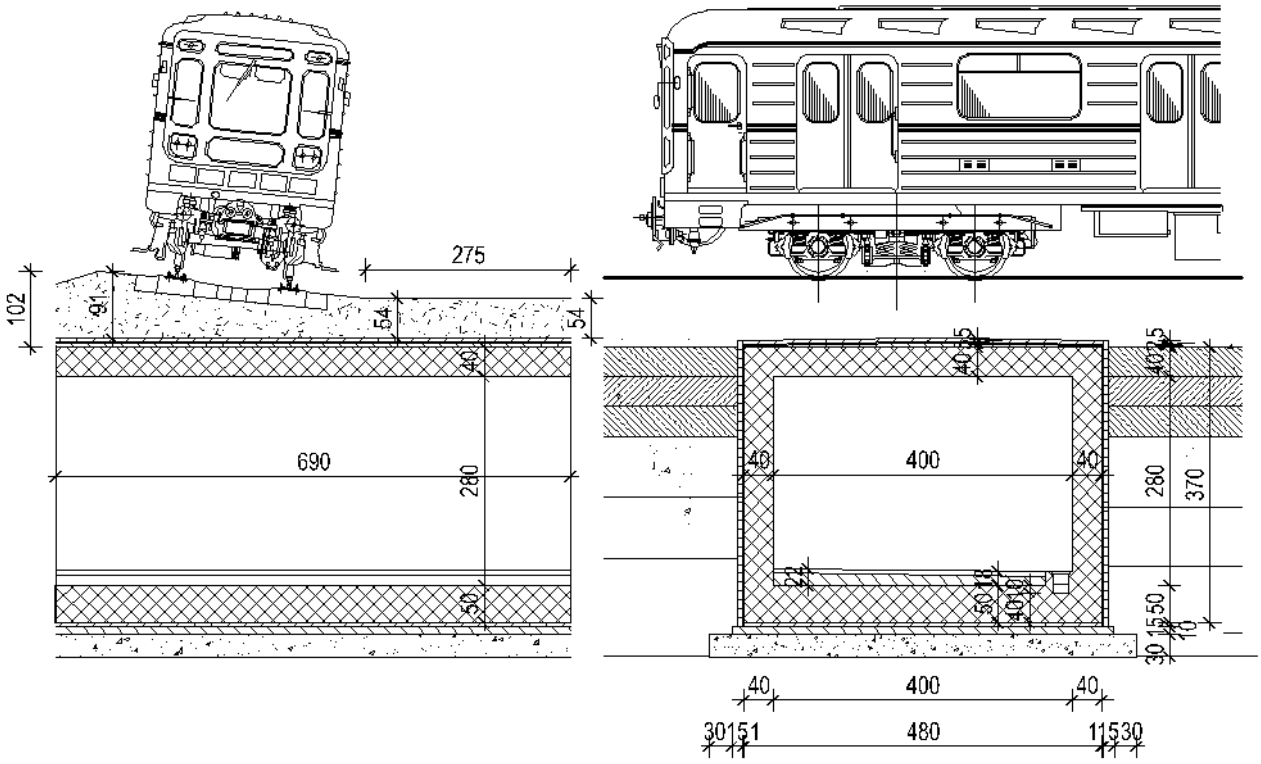

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm²
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm²
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm²
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm²

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.80x0.40=1.92 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.80+2x0.40=10.40 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: h_0=2xA_c/u=369 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.372 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=817.786 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*

Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH} \cdot \beta_{(fcm)} \cdot \beta_{(t0)}$ =1.372x2.725x0.497=1.86 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.86
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55 \cdot [1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*
Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}$=36.21x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5 \cdot (f_{ck} - 10\ MPa) \cdot 10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞
што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0
$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h \cdot \varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty) = 0.73 \cdot 36.21 \times 10^{-5} + 5.00 \times 10^{-5} = 31.53 \times 10^{-5}$

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty, t_s) \times L = 31.53 \times 10^{-5} \times 6.90 = 0.00217$ m = 2.17 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 2.17 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.00217}{10^{-5} \cdot 6.90} = -31.44^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону $t = 0.60 \times k_t = -18.86^{\circ}C$ која делује као температура у оси.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЛА

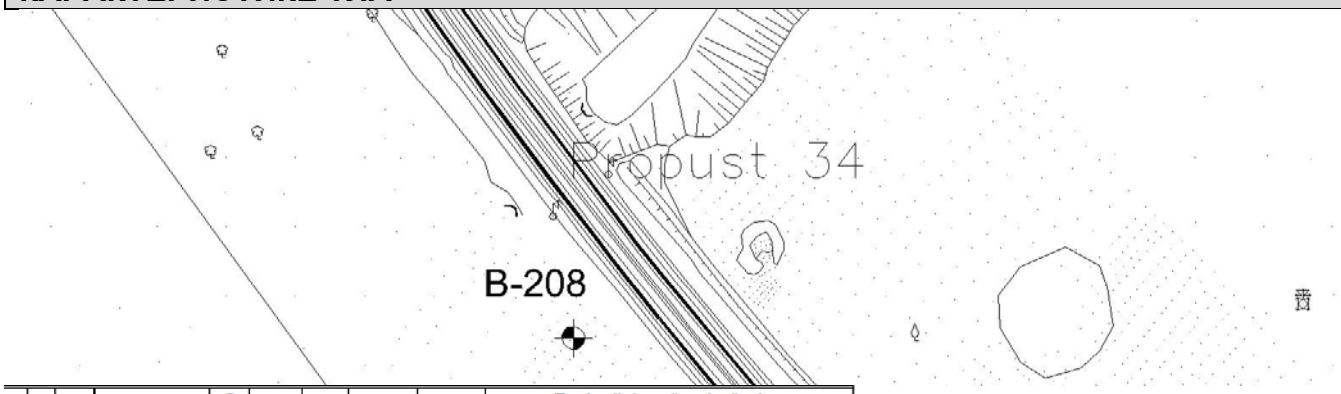

Zapisnik istražne bušotine

B208

Datum: 02.12.2014.

Geološka starost	Genetski tip	Razmernik	Oznaka	Relativna dubina (m)	Apsolutna kota (m)	Nivo vode (m)	VDP (cm/s²)	SPT N_{60} $(N_1)_{60}$	Oznaka i opis:
KVARTAR - PLEISTOCEN	ALUVIJALNI g-w	1		0.8	78.2				Humificirana prašina tamnosmeđe boje
		2–5		5.4	73.6	2.9/76.1		9	Glina-glinovita prašina, smeđe boje, tvrde i polutvrde konsistencije prašina sa proslojcima peska
	ALUVIJALNI ap-w	6–10		10.0	69.0			20	Pesak, prašinast, sitnozrn, smeđesive boje zonarno lamiriran, srednje zbijenosti pesak sa proslojcima prašine
		11–20							

На основу напона који делује на тло $\sigma = 105.01$ kN/m^2, са карактеристикама тла, установљено је применом програмског пакета Geostructural analysis, да је слегање.
s=10.5 mm
са заменом материјала испод конструкције у висини од 30 цм дробљеним каменом са 100% збијеношћу.

Добијена крутост тла:
K=10000 kN/m^2

Оптерећења

Горња плоча

Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kN/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Дробљени камен (просечна висина)	g_{dk}=0.80m x 20.0 kN/m^3=	15.20	kN/m^2
Шине,шински прибор, прагови	g_s=6.18kN/m/2.90 kN/m^3=	2.13	kN/m^2

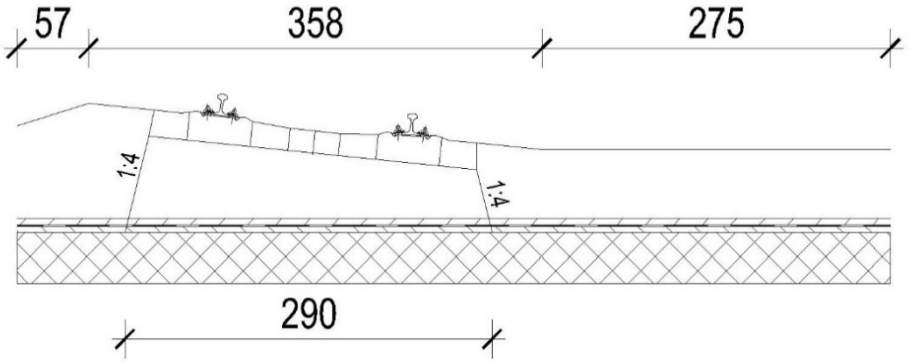

Доња плоча

Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	g_p=0.50m x 25.0 kN/m^3=	12.50	kN/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Слој за пад	g_{slp}=0.20m x 24.0 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Штампани бетон	$g_{šb}$=0.06m x 24.0 kN/m^3=	1.44	kN/m^2

Покретно оптерећење

Људска навала у потходнику	p=	5.00	kN/m^2

Зидови

Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла			
-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa
Ниво подземне воде	h_{pv}=	-2.90	m

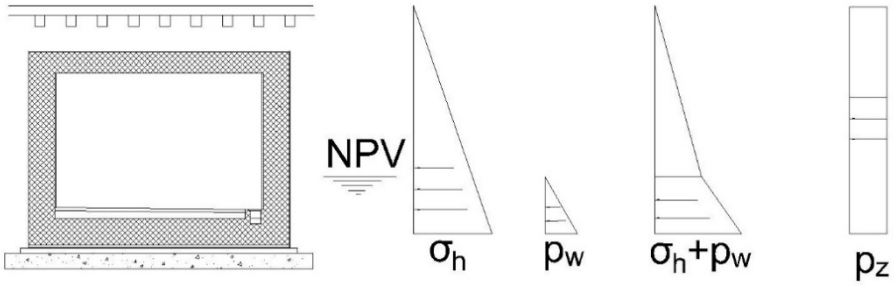

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	4.10	m
-притисак на месту пресека	p_z=h x γ=	77.90	kN/m²
Притисак тла у стању мировања			
$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z x K_0=	36.61	kN/m²
Притисак подземне воде	p_w=	12.00	kN/m²
	σ_h+p_w=	48.61	kN/m
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m²

Вертикални напони на месту код перона

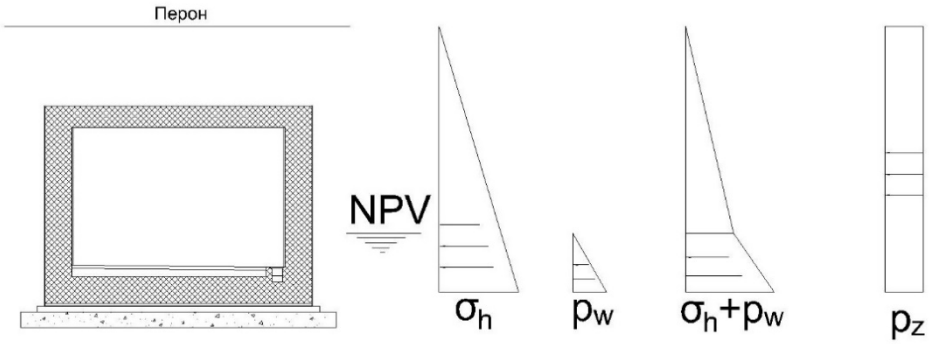

-висина пресека	h=	5.00	m
-притисак на месту пресека	p_z=h x γ=	95.00	kN/m²
Притисак тла у стању мировања			
$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z·K_0=	44.65	kN/m²
Притисак подземне воде	p_w=	11.40	kN/m²
	σ_h+p_w=	56.05	kN/m
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m²

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

LM 71 и SW/2 ; SW/0

Покретна оптерећења

а) Вертикално оптерећење од воза

Шема оптерећења LM71 (UIC 71)

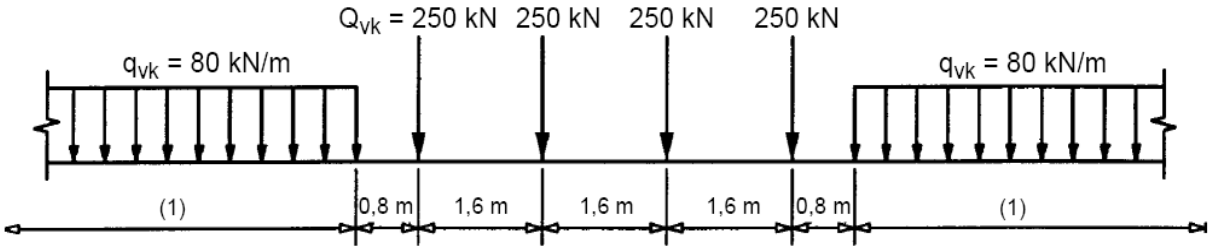

Површинско оптерећење уместо концентрисаних сила	$p_1 = \frac{\sum Q_{vk}}{6.4 \cdot b_2} =$	53.88	kN/m²
Површинско оптерећење уместо линијског оптерећења	$p_2 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$	27.59	kN/m²

Динамички коефицијент за колосек са стандардним одржавањем

$$\Phi_3 = \frac{2.16}{\sqrt{L_\Phi} - 0.2} + 0.73; \quad 1.00 \le \Phi_3 \le 2.00$$

Детерминанта дужина $L_ø$	$L_ø$=	4.40	m
Динамички коефицијент	Φ_3=	1.87	
Коефицијент прилагођавања	α=	1.33	
Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања			
	p_k= α x p_1=	71,66	kN/m²
	p_L= α x p_2=	36,69	kN/m²
Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања и дин.коефицијентом			
	p_k= Φ_3·α·p_1=	134.00	kN/m²
	p_L= Φ_3· α·p_1=	68.61	kN/m²

Шема оптерећења SW/2



Линијско оптерећење	q_{vk}=	150	kN/m
Растојања	c=	7	m
	a=	25	m
Површинско оптерећење	$p_1 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$	51,72	kN/m²
Површинско оптерећење са динамичким фактором	p_2= Φ_3·p_1=	96.71	kN/m²

b) Хоризонтална оптеререћења - Силе од кочења и покретања

Сила покретања за моделе UIC 71 и SW:	Q_{lak}=33 x L ≤ 1000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α):	F_p=33 x L x 0,5 x α=	96.56	kN
На дужини L=4.40 m	F_p/L=	21,95	kN/m
Сила кочења за моделе UIC 71 и SW/0	Q_{lbk}=20 x L ≤ 6000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α)	F_k=20 x L x 0,5 x α=	58.52	kN
На дужини L=4.40 m	F_k/L=	13,33	kN/m
Сила кочења за модел SW/2	Q_{lbk}=35 x L		
У нивоу средње равни плоче (са α):	F_k=35 x L x 0,5 =	77.00	kN
На дужини L=4.40 m	F_k/L=	17,50	kN/m
c) Бочни удар	Q_{bu}=100 kN x α		
У нивоу средње равни плоче	Qbu=	133	kN
На дужини L=4.40 m	Q_{bu}/L =	24.18	kN/m

b)Центрифугално оптерећење

Карактеристична вредност хоризонталног дејства центрифугалне силе одређује се:

-за концетрисане силе $Q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} \times f \times Q_{vk}$

-за континуално оптерећење $q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} \times f \times q_{vk}$

Шема оптерећења LM 71

$Q_{tk} = \frac{120^2}{127x800} \times 1{,}0 \times 1{,}10 \times 250 =$ 38,97 kN/osa

$q_{tk} = \frac{120^2}{127x800} \times 1{,}0 \times 1{,}10 \times 80 =$ 12.47 kN/m

У комбинацији са вертикалним силама увећаним динамчким коефицијентом

Φ_3 x Q_{vk} = 1,87 x 1,10 x 250 = 514.25 kN/osa

Φ_3 x q_{vk} = 1,87 x 1,10 x 80 = 164.56 kN/m

Шема оптерећења SW/2 $q_{tk} = \frac{80^2}{127x800} \times 1{,}0 \times 1{,}10 \times 150 =$ 10.39 kN/m

У комбинацији са вертикалним силама увећаним динамчким коефицијентом

Φ_3 x q_{vk} = 1,87 x 150 = 280.50 kN/m

Линијско опт. услед силе LM71	$Q_{vk.Lm71} = \Phi_3$ x Q_{vk} / L=	116.82	kN/m
Линијски моменат LM71	$M_{LM71} = Q_{vk,L}$ x h=	338.78	kNm
Линијско опт. услед силе SW/2	$Q_{vk.sw/2} = \Phi_3$ x q_{vk} / L=	63.75	kN/m
Линијски моменат SW/2	$M_{sw/2} = Q_{vk,sw/2}$ x h=	184.87	kNm

c) Хоризонтални притисак услед оптерећења од воза

Шема LM71	$p_{1H} = p_k$ x K_0 =	62.98	kN/m^2
	$p_{2H} = p_L$ x K_0 =	32.24	kN/m^2
Шема SW/2	$p_H = p$ x K_0 =	60.45	kN/m^2

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 22 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 years
- Без неравних бетонских површина
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Прорачун структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1 таб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.

За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0 \cdot \Phi$, где је Φ пречник арматуре.

Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.

Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b} = 27.0$ mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$$c_{min} = \max \{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10 \text{ mm}\}$$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma} = 0.0$ mm.

Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st} = 0$ mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add} = 0$ mm.

Почетни минимални заштитни слој:

$$c_{min} = \max \{27.0 \text{ mm}, 40.0 \text{ mm} + 0.0 \text{ mm} - 0 \text{ mm} - 0 \text{ mm}, 10 \text{ mm} \} = 40.0 \text{ mm}$$

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је $\Delta c_{dev} = 10.0$ mm.

Потребан номинални заштитни слој

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40.0 \text{ mm} + 10.0 \text{ mm} = 50.0 \text{ mm}$$

Усвојени заштитни слој бетона $c_{nom} = 50.0$ mm.

2.ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

Улазни подаци - Конструкција

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	3.25	3.25

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	4.000e+3	4.000e+3	1.000e+4

Konture ploča

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	49-217-110-1-49	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1
2	133-242-194-26-133	Nivo: Gornja ploca [3.25 m]	2
3	26-194-110-1-26	Ram: Zid 1	2
4	133-242-217-49-133	Ram: Zid 2	2

Konture površinskih oslonaca

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	49-217-110-1-49	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1

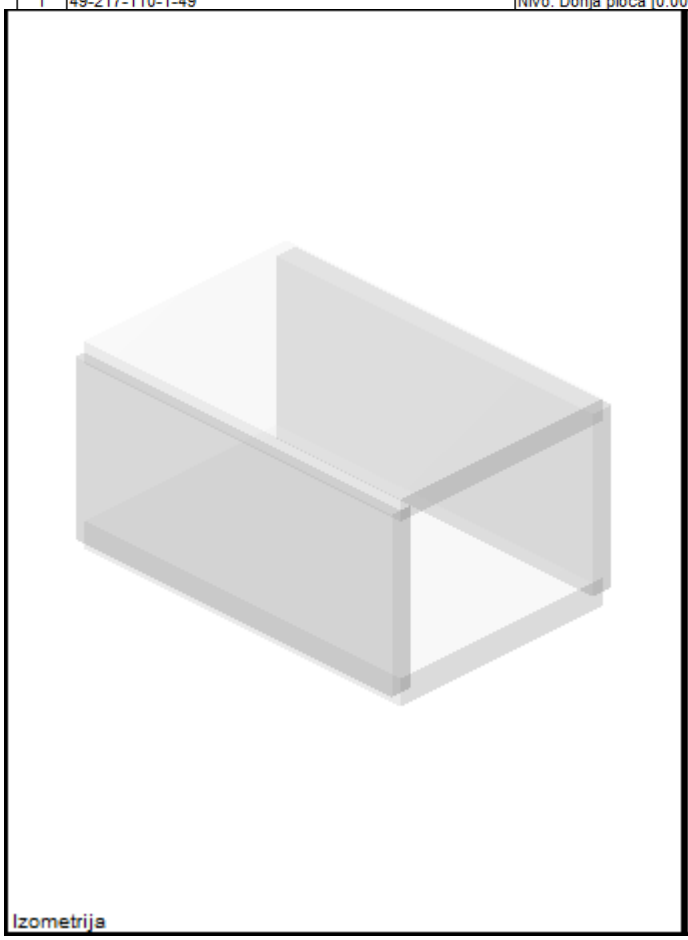

Izometrija

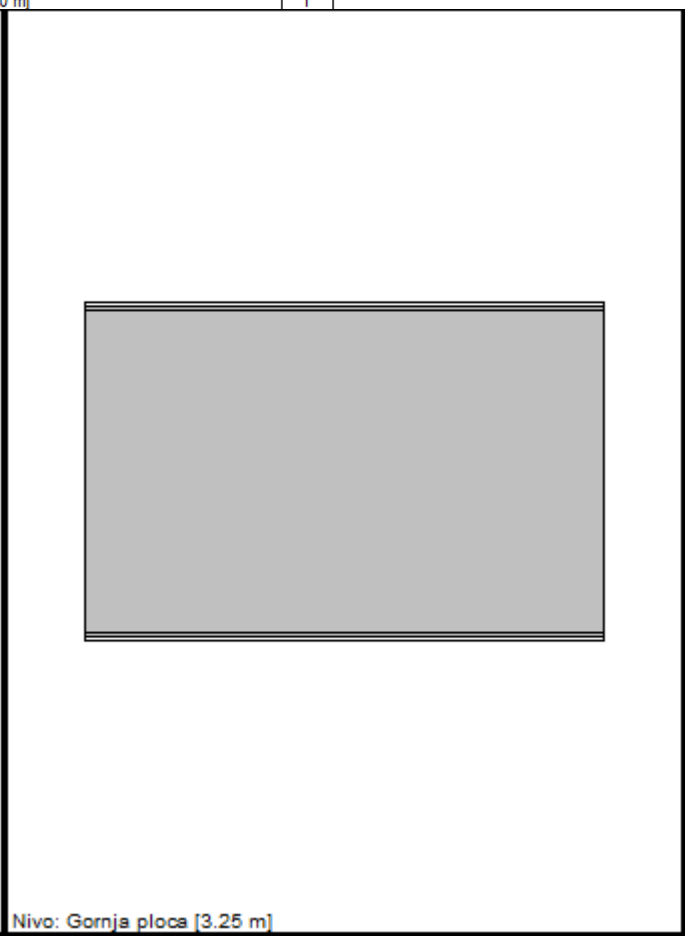

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Улазни подаци - Оптерећење

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalni pritisak tla usled LM71
5	Horizontalni pritisak tla usled SW
6	Opterecenje od seme LM71
7	Opterecenje od seme SW
8	Sila pokretanja
9	Sila kocenja LM71
10	Sila kocenja SW
11	Bocni udar
12	Centrifugalna sila LM 71
13	Centrifugalna sila SW
14	Ljudska navala u pothodniku
15	Skupljanje
16	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xXV
17	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+XV
18	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xIV+VI
19	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xV+VII
20	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xXIV

LC	Naziv
21	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.45xVI
22	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.2xVII
23	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.45xVI+1.2xXIV
24	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xV+1.2xVII+1.2xXIV
25	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xIV+1.16xVI+1.5xVIII+1.2xXIV
26	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xV+0.96xVII+1.5xVIII+1.2xXIV
27	Komb.: I+II+1.35xIII+1.5xXIV
28	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.8xIV+1.45xVI+1.2xIX
29	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.8xV+1.2xVII+1.2xX
30	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.8xIV+1.45xVI+1.2xXI
31	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.8xV+1.2xVII+1.2xXI
32	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.8xIV+1.45xVI+1.2xXII
33	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.8xV+1.2xVII+1.2xXIII
34	Komb.: I+II+III+IV+VI+0.81xXV
35	Komb.: I+II+III+V+VII+0.81xXV
36	Komb.: I+II+0.6xIII+0.6xIV+0.8xVI
37	Komb.: I+II+0.6xIII+0.6xV+0.8xVII
38	Komb.: I+II+VI
39	Komb.: I+II+VII

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

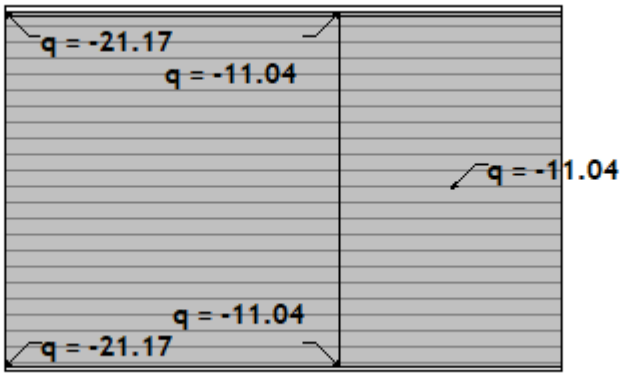

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

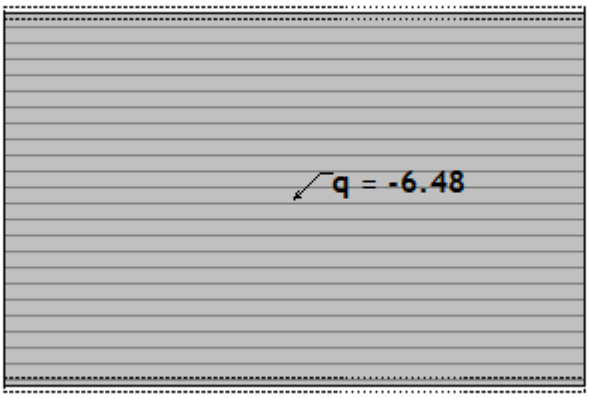

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

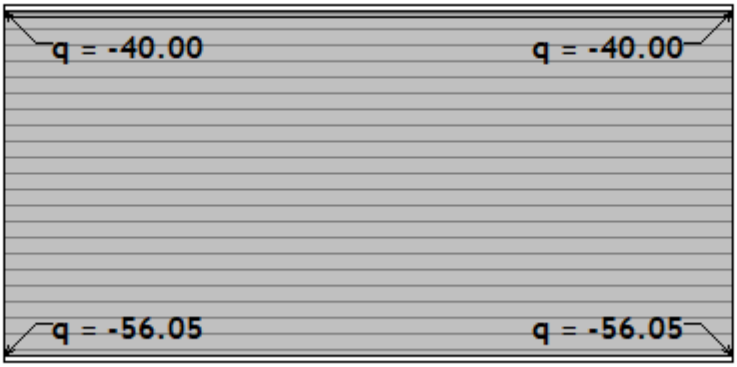

Ram: Zid 1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

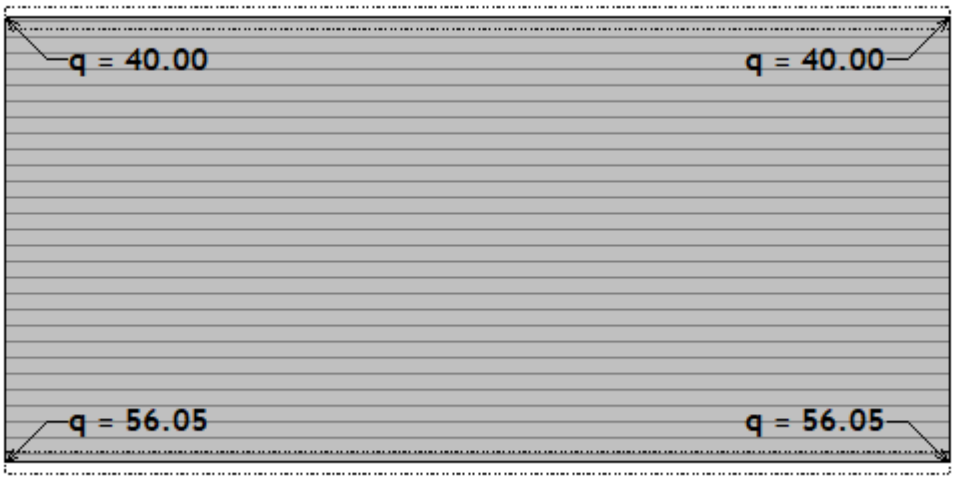

Ram: Zid 2

Opt. 5: Horizontalni pritisak tla usled SW

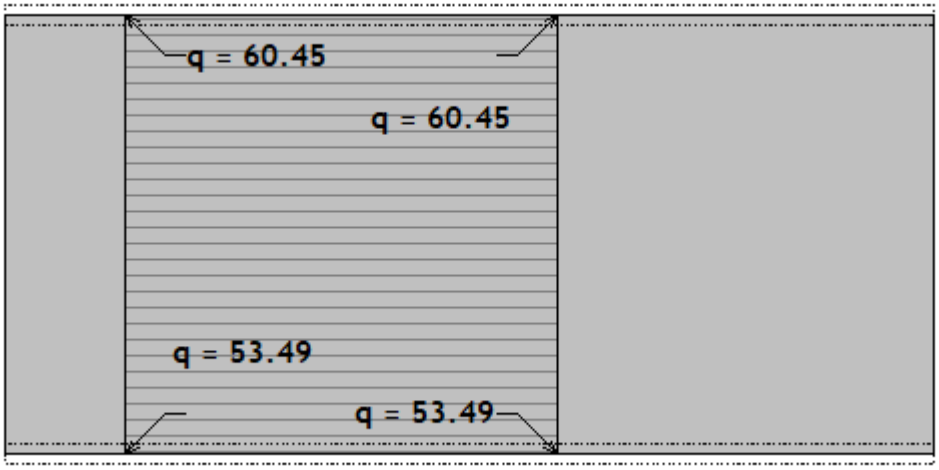

Ram: Zid 2

Opt. 4: Horizontalni pritisak tla usled LM71

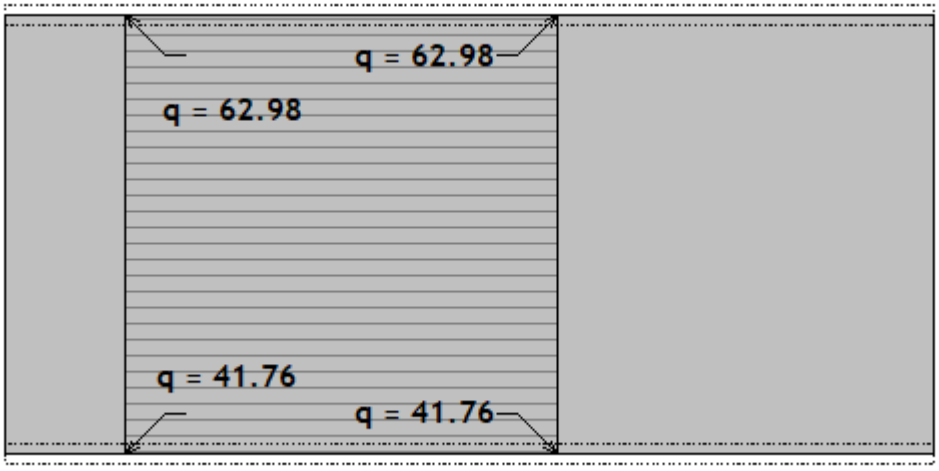

Ram: Zid 2

Opt. 6: Opterecenje od seme LM71

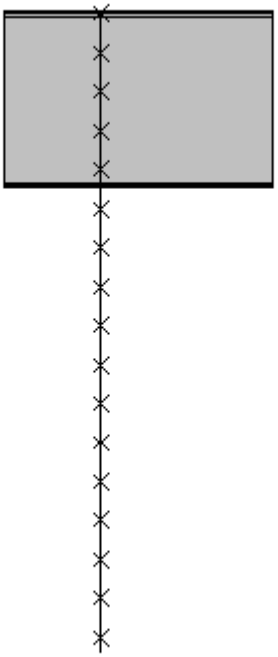

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 7: Opterecenje od seme SW

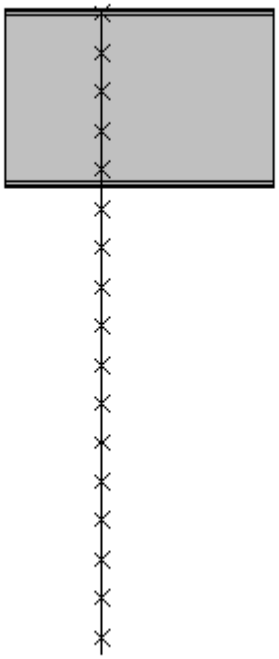

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 8: Sila pokretanja

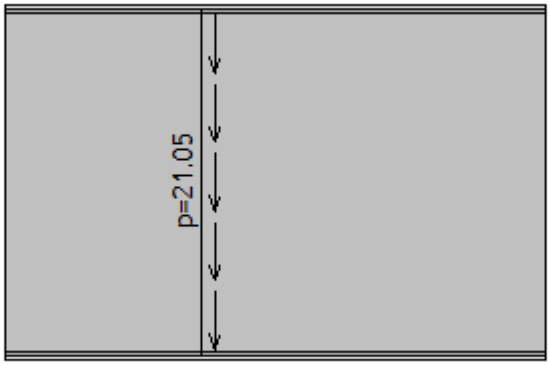

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 9: Sila kocenja LM71

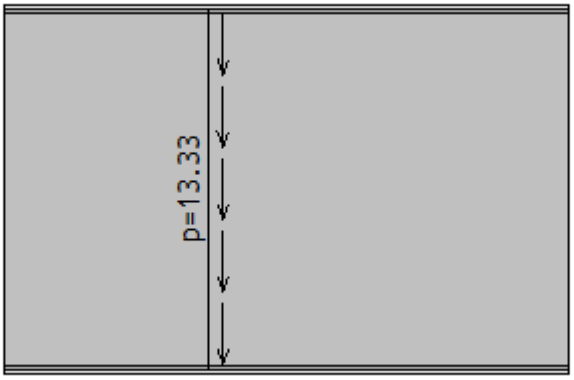

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 10: Sila kocenja SW

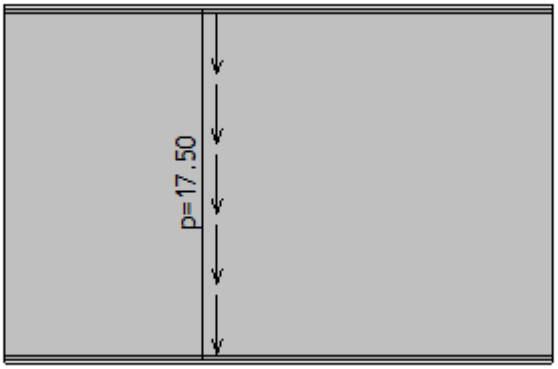

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 11: Bocni udar

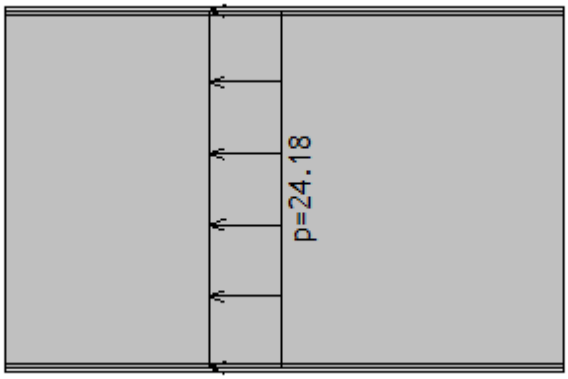

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 12: Centrifugalna sila LM 71

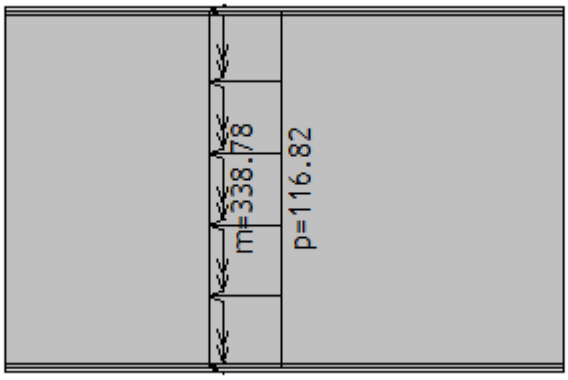

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 13: Centrifugalna sila SW

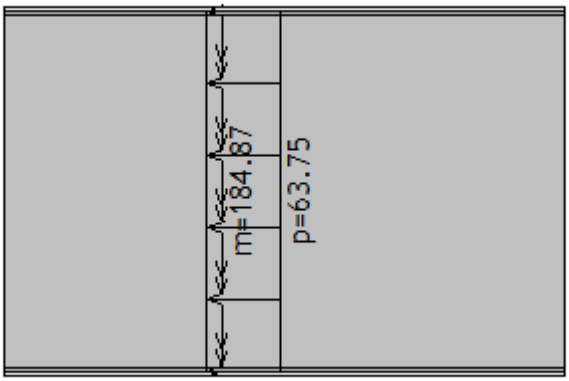

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 14: Ljudska navala u pothodniku

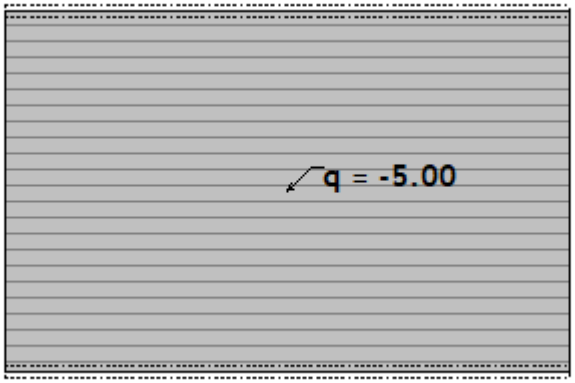

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 15: Skupljanje

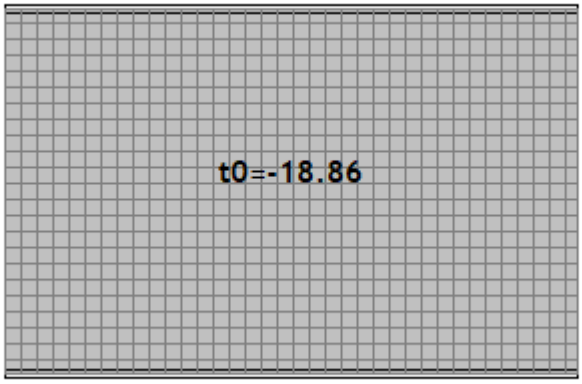

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 15: Skupljanje

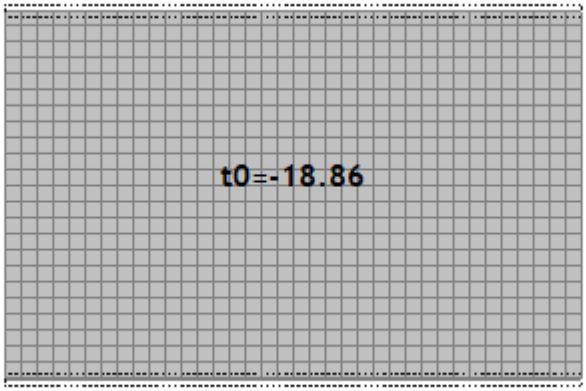

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 15: Skupljanje

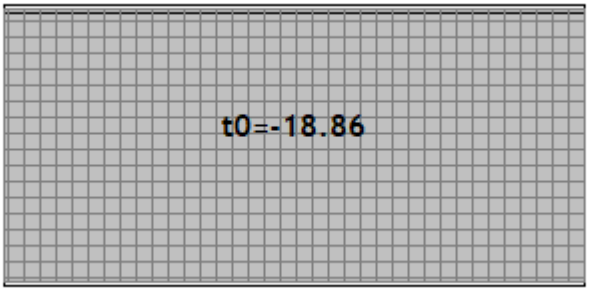

Ram: Zid 1

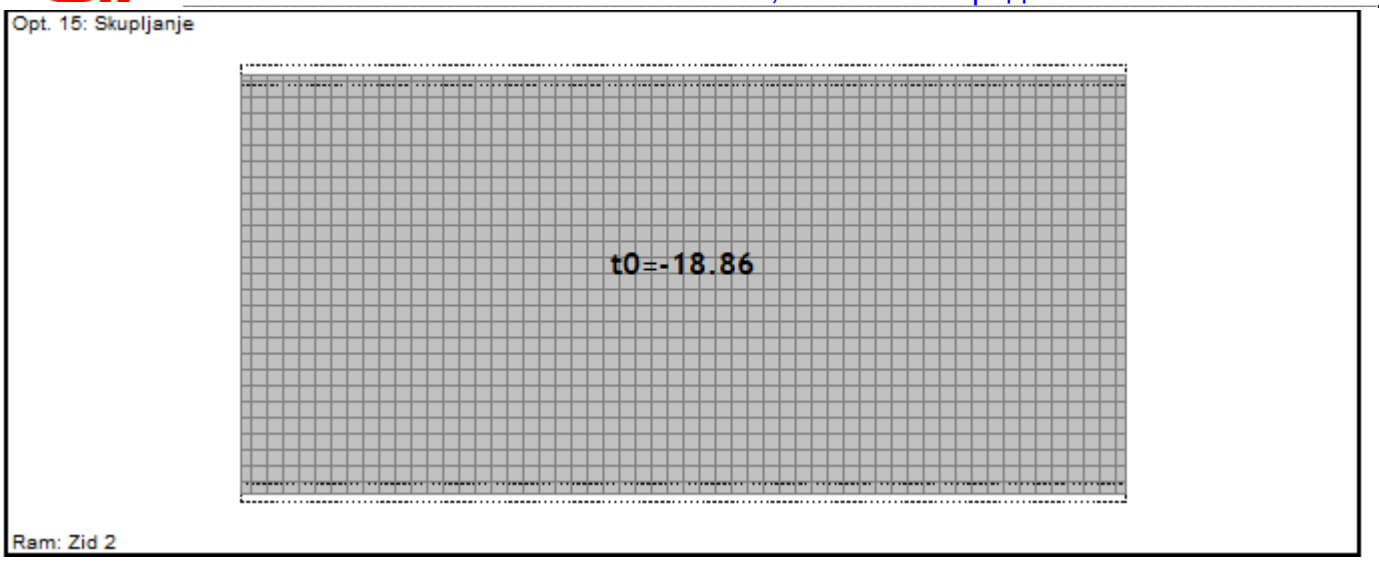

Pokretno opterećenje

Opterećenje 6:

ΔL=1 m



Površinska opterećenja								
No	q[kN/m²]	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X	Y	Z
1	-68.61	0.00	-1.60	-5.00	1.60	0.00	0.00	1.00
2	-134.00	-5.00	-1.60	-11.40	1.60	0.00	0.00	1.00
3	-68.61	-11.40	-1.60	-16.40	1.60	0.00	0.00	1.00

Pokretno opterećenje

Opterećenje 7:

ΔL=1 m



Površinska opterećenja								
No	q[kN/m²]	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X	Y	Z
1	-128.62	0.00	-1.60	-4.50	1.60	0.00	0.00	1.00
2	-128.62	-12.10	-1.60	-16.40	1.60	0.00	0.00	1.00

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

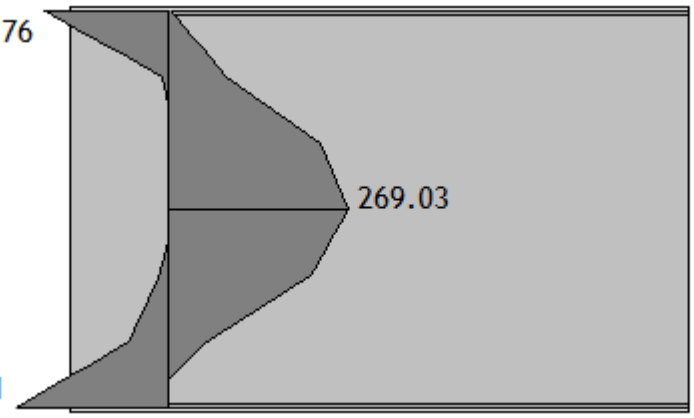

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

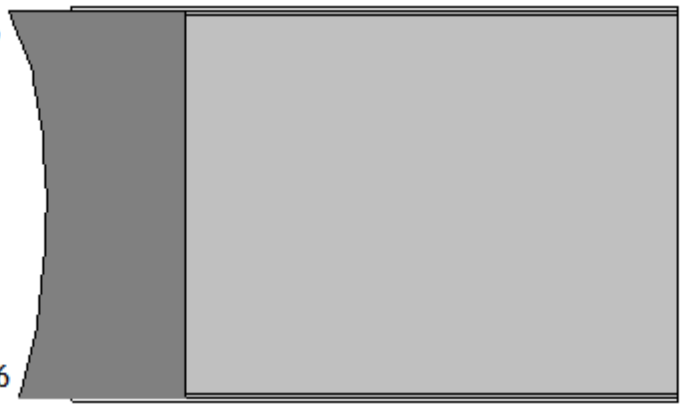

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

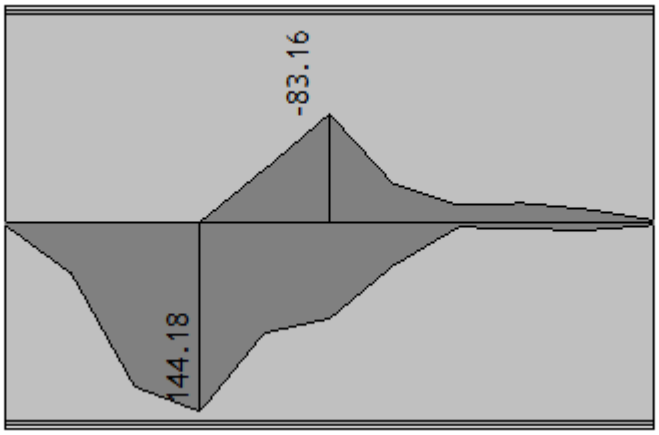

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

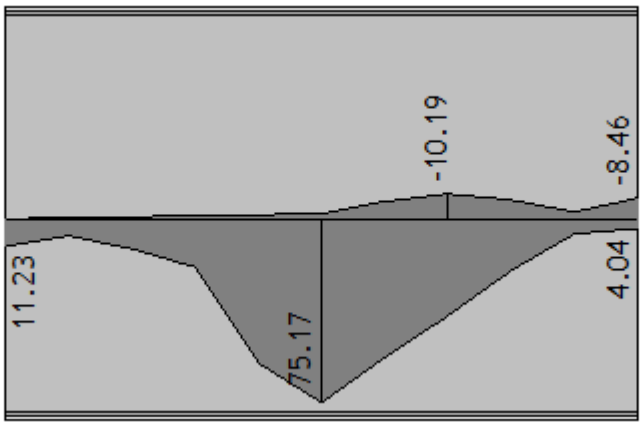

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

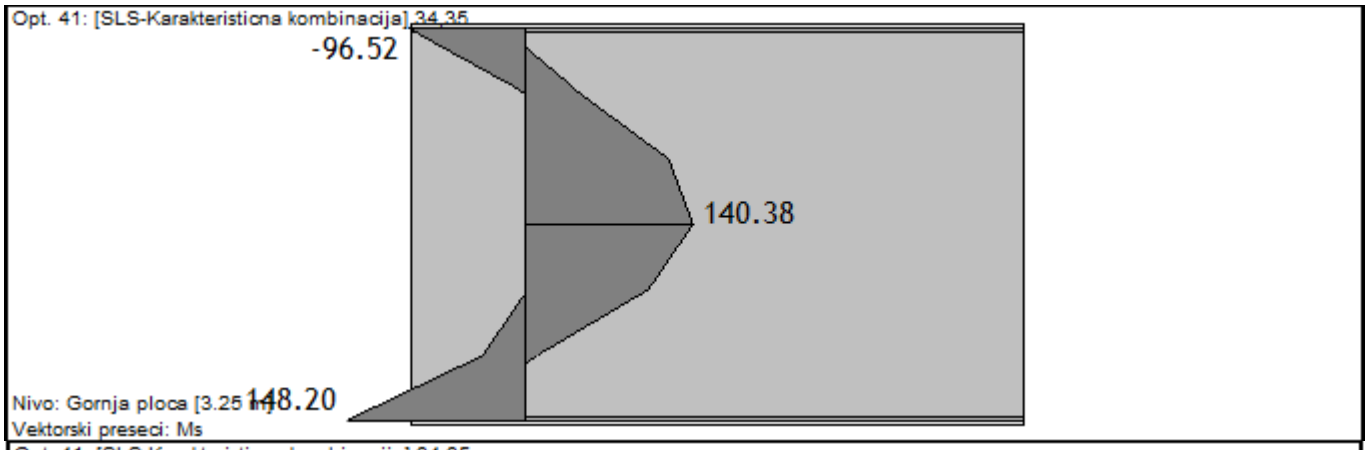
Opt. 41: [SLS-Karakteristicna kombinacija] 34,35
-96.52
140.38
Nivo: Gornja ploca [3.25 m] -148.20
Vektorski preseci: Ms

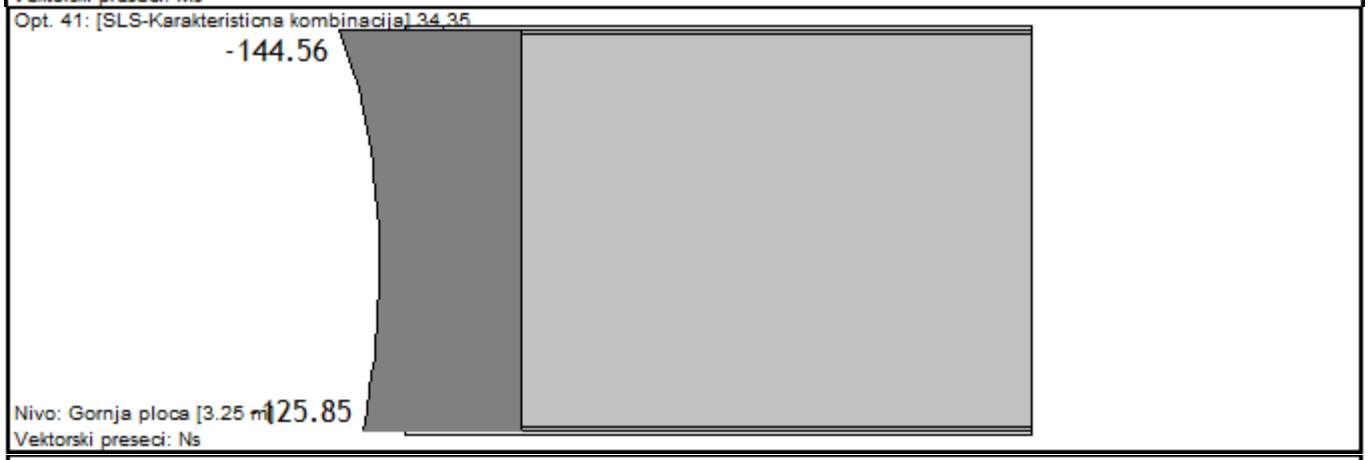
Opt. 41: [SLS-Karakteristicna kombinacija] 34,35
-144.56
Nivo: Gornja ploca [3.25 m] -125.85
Vektorski preseci: Ns

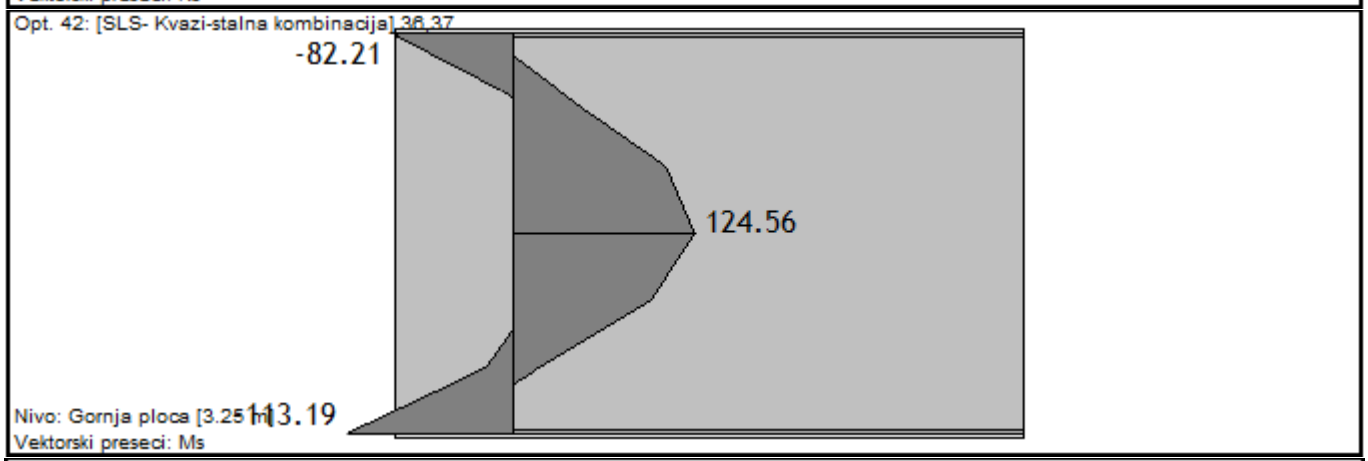
Opt. 42: [SLS- Kvazi-stalna kombinacija] 36,37
-82.21
124.56
Nivo: Gornja ploca [3.25 m] -113.19
Vektorski preseci: Ms

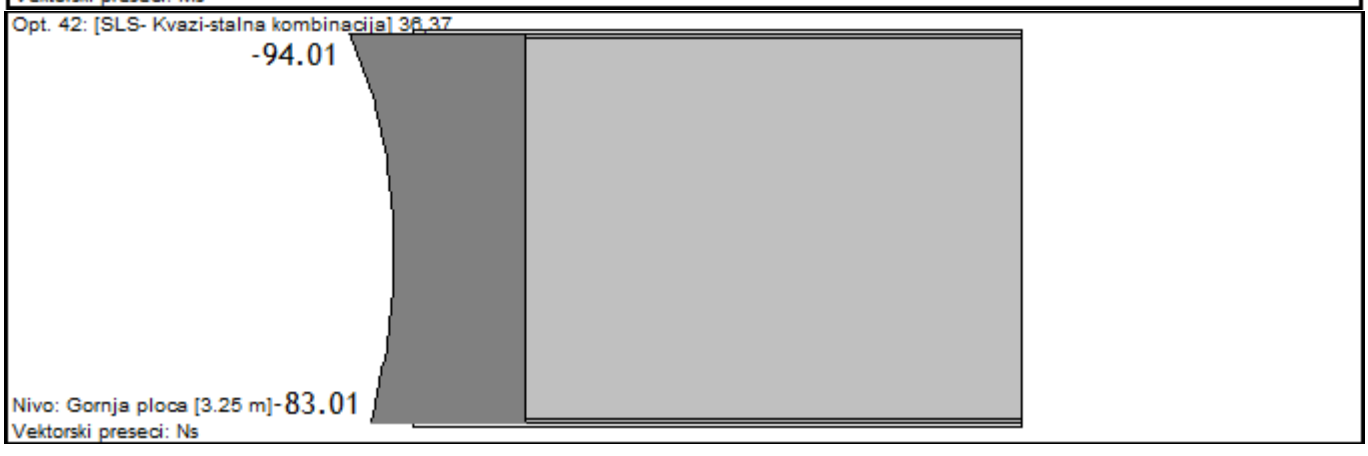
Opt. 42: [SLS- Kvazi-stalna kombinacija] 36,37
-94.01
Nivo: Gornja ploca [3.25 m] -83.01
Vektorski preseci: Ns

Горња плоча **ULS**

Класа бетона: C30/37
Арматурни челик: B500B
Заштитни слој бетона: C_{nom}=50 mm
Коефицијенти сигурности: γ_c=1.50, γ_s=1.15

Рачунска чврстоћа бетона: $f_{cd}=\frac{30}{1.50}=20.00\text{MPa}$

Рачунска граница развлачења челика: $f_{yd}=\frac{500}{1.15}=435.00\text{MPa}$

Секантни модул еластичности бетона: E_{cm}=33.00 GPa

Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø16
$d_1=C_{nom}+Ø/2=50+16/2=58$ mm следи: d=40-5.8=34.2 cm

Главна арматура
Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=269.03 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{269.03\cdot 10^2}{100\cdot 34.2^2\cdot 2.0}=0.115$; ζ=z/d=0,926; x/d=0.179

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{269.03\cdot 10^2}{0.926\cdot 34.2\cdot 43.48}=19.53\,\text{cm}^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 34.2=5.13\text{cm}^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 34.2\cdot 2.9}{500}=5.15\,\text{cm}^2$$

Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm^2

Носивост попречног пресека усвојене арматуре:
x=0.179·d=0.179·34.2=6.13 cm
Параметри: a_r=0.810, k_a=0.416
Сила притиска у плочи: F_{cd}= F_{s1}=ar·b·x·f_{cd}=0.81·100·6.13·2=993.06 kN
Потребна арматура: $A_{s1}=F_{s1}/f_{yk}$=993.06/50=19.86 cm^2
z=d·ζ=34.2·0,926=31.66 cm

$$k_d^{\,2}=\frac{1}{a_r\cdot\frac{x}{d}\cdot\frac{z}{d}\cdot f_{cd}}=\frac{1}{0.81\cdot 0.179\cdot 0.926\cdot 20}=0.372$$

Момент носивости попречног пресека са усвојеном арматуром

$$M_r=\frac{b\cdot d^2}{k_d^{\,2}}=\frac{1000\cdot 342^2}{0.375}=314.41\text{kNm}$$, Услов задовољен M_{Ed}=269.03 <M_r=314.41kNm

Подеона арматура
Статичка висина пресека: d=h-d_1
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø_1+Ø/2=50+16+14/2=73$ mm следи: d=40-7.3=32.7 cm

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=144.18 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{144.18\cdot 10^2}{100\cdot 32.7^2\cdot 2.0}=0.067$; ζ=z/d=0,957; x/d=0.111

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{144.18\cdot 10^2}{0.957\cdot 32.7\cdot 43.48}=10.59\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 32.4=4.86\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 32.7\cdot 2.9}{500}=4.93\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø14/10 ; A_{s1}=15.39 cm²

Горња плоча **SLS**

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=140.38 kNm

Коефицијент течења: φ (∞, t_0)=2.61
Дилатација услед скупљања ε_{cs}=-0.39% за првих 10 дана оптерећња на плочу
Модул еластичности класе бетона C30/37: E_{cm}=33.0 GPa
Ефективни модул еластичности бетона:

$$E_{ceff}=\frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)}=\frac{33.00}{1+2.61}=9.14\,GPa=9140\,MPa$$

Модул еластичности челика: Es=200 GPa=200000 MPa
Модуларни однос $\alpha_e=E_s/E_c$=6.06 , $E_s/E_{c.eff}$=21.88
Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm²
Референтни коефицијент армирања: $\rho=\frac{A_{s1}}{b\cdot d}=\frac{21.10}{100\cdot 34.2}=0.006$

Стање 1: Неиспуцали пресек:

Чврстоћа на савијање неиспуцалог пресека:
Лом преко бетона: ε_{c2}=3.5‰ и ε_{s1}=2.5‰ ,→ y_{1s}=27.1 cm

$$A_i=A_c+(\alpha_e-1)\cdot A_{s1}=0.4+(6.06-1)\cdot 0.002010=0.4101\,m^2$$

$$e=(\alpha_e-1)\cdot(A_{s1}\cdot y_{1s})/A_i=(6.06-1)\cdot(0.002010\cdot 0.271)/0.4101=0.00672$$

Момент инерције бетонског пресека:
I_c=0.00533 m⁴
Момент инерције идеализованог пресека:

$$I=I_c+b\cdot h\cdot e^2+(A_{s1}\cdot y_{1s}^{\,2})\cdot(\alpha_e-1)=0.006099\,m^4$$

Крутост попречног пресека:

$$EI = \frac{200}{21.88} \cdot 0.006099 = 0.055752\ kNm^2$$

y_2=18.70 cm

Критичан момент за неиспуцали пресек:

$$M_{cr} = f_{ctm} \cdot \frac{I}{y_2} = 2.90 \cdot \frac{0.006099}{0.187} \cdot 10^3 = 94.83\,kNm$$

Стање 2: Испуцали пресек:

$\rho=A_{s1}/(b\cdot d)=0.006$, $n=\alpha_e=21.88$, $n\cdot\rho=0.131$, $\xi=0.522$, $a=0.398$, $x=a\cdot d=0.136m$

Чврстоћа на савијање потпуно испуцалог пресека

$EI=\xi\cdot E_s\cdot A_{s1}\cdot d^2=0.522x200x2010x0.342^2=0.024567\ kNm^2$

$y_2=(1-a)d=206mm$, $\varepsilon_s=y_2\cdot M/EI=(0.001)x206x140.38/24567=1.18‰$

$M_{Ed}=140.38$ kNm, $\varepsilon_c/\varepsilon_s=0.78/1.18$, $x=136mm$,

Напон у арматури: $\sigma_s=235\ N/mm^2$

Напон у бетону: $\sigma_c = f_{cd} \cdot \left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^2\right] = 20 \cdot \left[1-\left(1-\frac{0.78}{2.0}\right)^2\right] = 12.55\,N/mm^2$

Минимална површина арматуре:

b=1.00 m, b_{eff}=1.00 m, h=0.40 m, d=0.342 m, x=0.136 m, Ø=16 mm

$A_{ct}=(h-x)\cdot b=(400-136)x1000=263995\ mm^2$

$N_{Ed}=0.00kN$, $\sigma_c=(N_{Ed}/bh)=0.0\ N/mm^2$, $\sigma_s=f_{yd}=435N/mm^2$

$k=0.93$, $k_c=0.40$, $k_1=1.50$

$$A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct.eff} \cdot \frac{A_{ct}}{\sigma_s} = 0.40 \cdot 0.93 \cdot 2.90 \cdot \frac{263995}{435} = 6.55cm^2/m$$

Прорачун ширине прслине

$\sigma_s=235N/mm^2$,

краткотрајно деловање оптерећења:$E_s/E_c=6.06$, $k_t=0.6$,

дуготрајно деловање оптерећења:$E_s/E_c=21.88$, $k_t=0.4$

Ефективна површина бетонског пресека

$A_{ceff}=0.333(h-x)\cdot b=0.333x(400-136)x1000=87910\ mm^2$

$\rho_{eff}=A_{s1}/A_{c,eff}=2010/87910=0.023$

$$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm} = \frac{\left[\sigma_s - k_t \cdot \left(\frac{f_{ct.eff}}{\rho_{eff}}\right) \cdot (1+\alpha_e \cdot \rho_{eff})\right]}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm} = \frac{\left[235 - 0.4 \cdot \left(\frac{2.9}{0.023}\right) \cdot (1+21.88 \cdot 0.023)\right]}{200} = 0.80\% \geq 0.6 \cdot \frac{235}{200} = 0.71\%$$

Ø=16mm, $k_1=0.8$, $k_2=(e1+e2)/2e_1=0.5$, $k_3=3.4$, $k_4=0.425$

$$s_{r.max} = k_3 \cdot c_{nom} + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{eff}} = 3.4 \cdot 50.00 + 0.80 \cdot 0.50 \cdot 0.425 \cdot \frac{16}{0.023} = 288.96mm$$

$w_k=s_{r,max}\cdot(e_{sm}-e_{cm})=$ 288.96x0.001x0.80=0.23 mm

w_k=0.23mm < 0.30mm=w_{max}, За класу изложености: XC4, **Прслина је испод границе**

Главна арматура

Максимални утицај на плочу у горњој зони: M_{Ed}=228.61 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{228.61\cdot 10^2}{100\cdot 34.2^2\cdot 2.0}=0.097$; ζ=z/d=0,938; x/d=0.158

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{228.61\cdot 10^2}{0.938\cdot 34.2\cdot 43.48}=16.38\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 34.2=5.13\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 34.2\cdot 2.9}{500}=5.15\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm²

Носивост попречног пресека усвојене арматуре:
x=0.158·d=0.149·34.2=5.41 cm
Параметри: a_r=0.810, k_a=0.416
Сила притиска у плочи: F_{cd}= F_{s1}=ar·b·x·f_{cd}=0.81·100·5.41·2=875.34 kN
Потребна арматура: $A_{s1}=F_{s1}/f_{yk}$=875.34/50=17.50 cm²
z=d·ζ=34.2·0,934=31.94 cm

$$k_d^{\,2}=\frac{1}{a_r\cdot\frac{x}{d}\cdot\frac{z}{d}\cdot f_{cd}}=\frac{1}{0.81\cdot 0.158\cdot 0.934\cdot 20}=0.418$$

Момент носивости попречног пресека са усвојеном арматуром

$M_r=\frac{b\cdot d^2}{k_d^{\,2}}=\frac{1000\cdot 342^2}{0.418}=280.00\,kNm$, Услов задовољен M_{Ed}=228.61 < M_r=280 kNm

Подеона арматура

Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø_1+Ø/2$=50+16+14/2=73 mm следи: d=50-7.3=42.7 cm

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=83.16 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{83.16\cdot 10^2}{100\cdot 42.7^2\cdot 2.0}=0.022$, ζ=z/d=0,982;x/d=0.057

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{83.16\cdot 10^2}{0.982\cdot 42.7\cdot 43.48}=4.56\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 42.7=6.40\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 42.7\cdot 2.9}{500}=6.43\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø14/20 ; A_{s1}=7.70 cm²

Горња плоча SLS

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=148.20 kNm

Коефицијент течења: φ (∞, t_0)=2.61
Дилатација услед скупљања ε_{cs}=-0.39% за првих 10 дана оптерећња на плочу
Модул еластичности класе бетона C30/37: E_{cm}=33.0 GPa
Ефективни модул еластичности бетона:

$$E_{ceff} = \frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)} = \frac{33.00}{1+2.61} = 9.14\,GPa = 9140\,MPa$$

Модул еластичности челика: Es=200 GPa=200000 MPa
Модуларни однос $\alpha_e=E_s/E_c$=6.06 , $E_s/E_{c.eff}$=21.88
Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm^2

Референтни коефицијент армирања: $\rho = \frac{A_{s1}}{b \cdot d} = \frac{21.10}{100 \cdot 34.2} = 0.006$

Стање 1: Неиспуцали пресек:

Чврстоћа на савијање неиспуцалог пресека:
Лом преко бетона: ε_{c2}=3.5‰ и ε_{s1}=2.5‰ ,→ y_{1s}=27.1 cm

$$A_i = A_c + (\alpha_e - 1)\cdot A_{s1} = 0.4 + (6.06-1)\cdot 0.002010 = 0.4101\,m^2$$

$$e = (\alpha_e - 1)\cdot(A_{s1}\cdot y_{1s}) / A_i = (6.06-1)\cdot(0.002010\cdot 0.271)/0.4101 = 0.00672$$

Момент инерције бетонског пресека:
I_c=0.00533 m^4
Момент инерције идеализованог пресека:

$$I = I_c + b\cdot h\cdot e^2 + (A_{s1}\cdot y_{1s}^2)\cdot(\alpha_e - 1) = 0.006099\,m^4$$

Крутост попречног пресека:

$$EI = \frac{200}{21.88}\cdot 0.006099 = 0.055752\ kNm^2$$

y_2=18.70 cm
Критичан момент за неиспуцали пресек:

$$M_{cr} = f_{ctm}\cdot\frac{I}{y_2} = 2.90\cdot\frac{0.006099}{0.187}\cdot 10^3 = 94.83\,kNm$$

Стање 2: Испуцали пресек:
ρ=A_{s1}/(b·d)=0.006, n=α_e=21.88, n·ρ=0.131, ξ=0.522, a=0.398, x=a·d=0.136m

Чврстоћа на савијање потпуно испуцалог пресека
EI=ξ·E_s·A_{s1}·d^2=0.522x200x2010x0.342^2=0.024567 kNm^2

y_2=(1-a)d=206mm, ε_s=y_2·M/EI=(0.001)x206x144.20/24567=1.21‰
M_{Ed}=144.20 kNm, $\varepsilon_c/\varepsilon_s$=0.80/1.21, x=136mm,
Напон у арматури: σ_s=242 N/mm^2

Напон у бетону: $\sigma_c = f_{cd}\cdot\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^2\right] = 20\cdot\left[1-\left(1-\frac{0.80}{2.0}\right)^2\right] = 12.80\,N/mm^2$

Минимална површина арматуре:
b=1.00 m, b_{eff}=1.00 m, h=0.40 m, d=0.342 m, x=0.136 m, Ø=16 mm

A_{ct}=(h-x)·b=(400-136)x1000=263995 mm²
N_{Ed}=0.00kN, σ_c=(N_{Ed}/bh)=0.0 N/mm², σ_s=f_{yd}=435N/mm²
k=0.93, k_c=0.40, k_1=1.50

$$A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct.eff} \cdot \frac{A_{ct}}{\sigma_s} = 0.40 \cdot 0.93 \cdot 2.90 \cdot \frac{263995}{435} = 6.55 cm^2 / m$$

Прорачун ширине прслине

σ_s=242N/mm²,
краткотрајно деловање оптерећења:E_s/E_c=6.06, k_t=0.6,
дуготрајно деловање оптерећења:E_s/E_c=21.88, k_t=0.4
Ефективна површина бетонског пресека
A_{ceff}=0.333(h-x)·b=0.333x(400-136)x1000=87910 mm²
ρ_{eff}=$A_{s1}/A_{c,eff}$=2010/87910=0.023

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\left[\sigma_s - k_t \cdot \left(\frac{f_{ct.eff}}{\rho_{eff}}\right) \cdot (1 + \alpha_e \cdot \rho_{eff})\right]}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\left[242 - 0.4 \cdot \left(\frac{2.9}{0.023}\right) \cdot (1 + 21.88 \cdot 0.023)\right]}{200} = 0.83\% \geq 0.6 \cdot \frac{242}{200} = 0.73\%$$

Ø=16mm, k_1=0.8, k_2=(e1+e2)/2e_1=0.5, k_3=3.4, k_4=0.425

$$s_{r.max} = k_3 \cdot c_{nom} + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{eff}} = 3.4 \cdot 50.00 + 0.80 \cdot 0.50 \cdot 0.425 \cdot \frac{16}{0.023} = 288.96 mm$$

w_k=$s_{r,max}$·(e_{sm}-e_{cm})= 288.96x0.001x0.83=0.24 mm
w_k=0.24mm < 0.30mm=w_{max}, За класу изложености: XC4, **Прслина је испод границе**

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

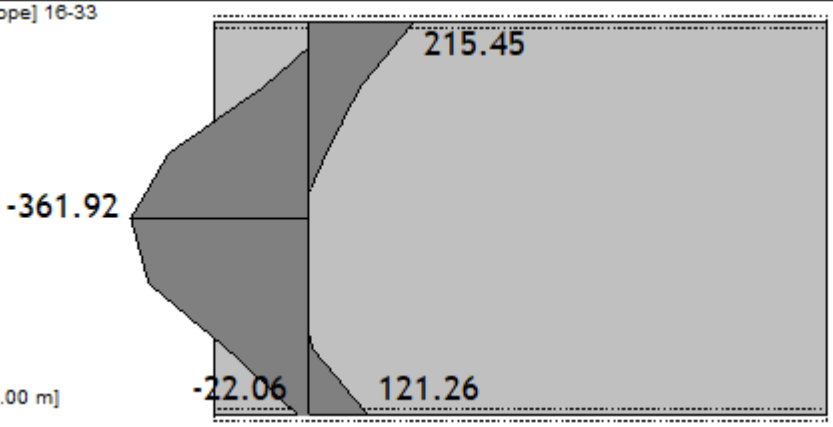

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

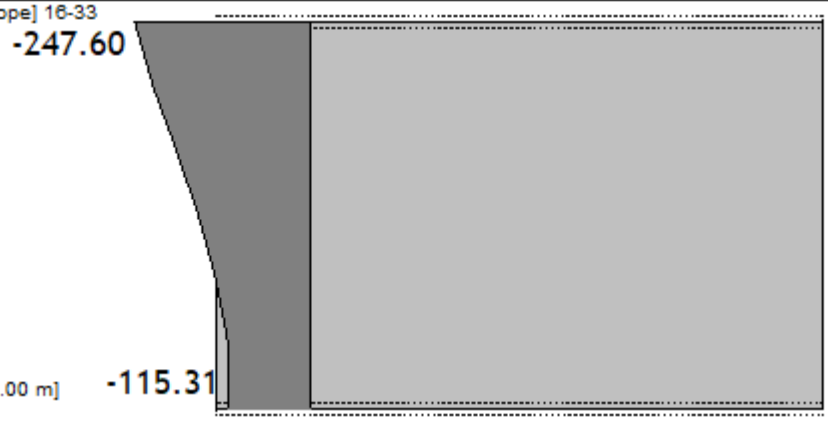

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

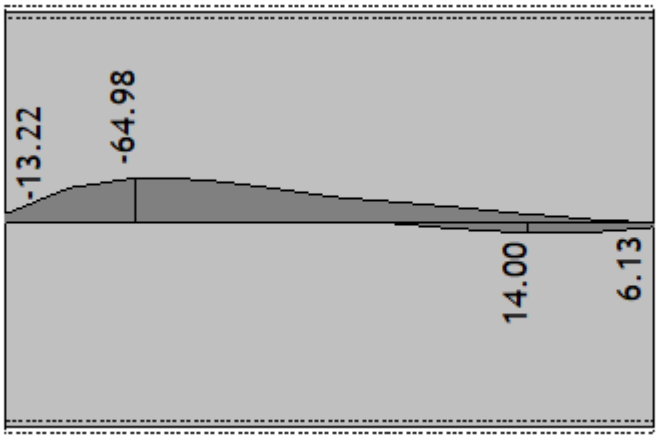

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33

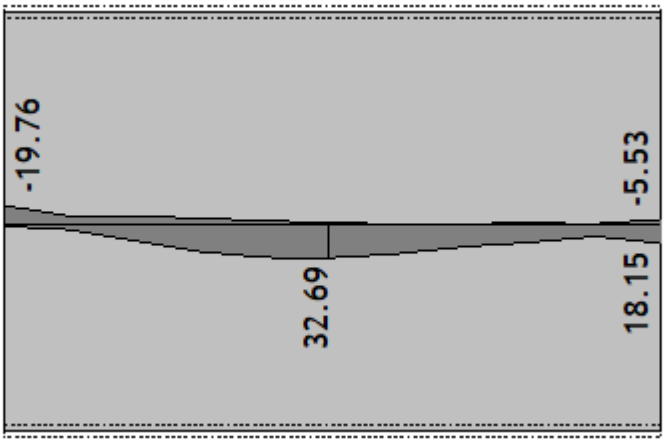

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

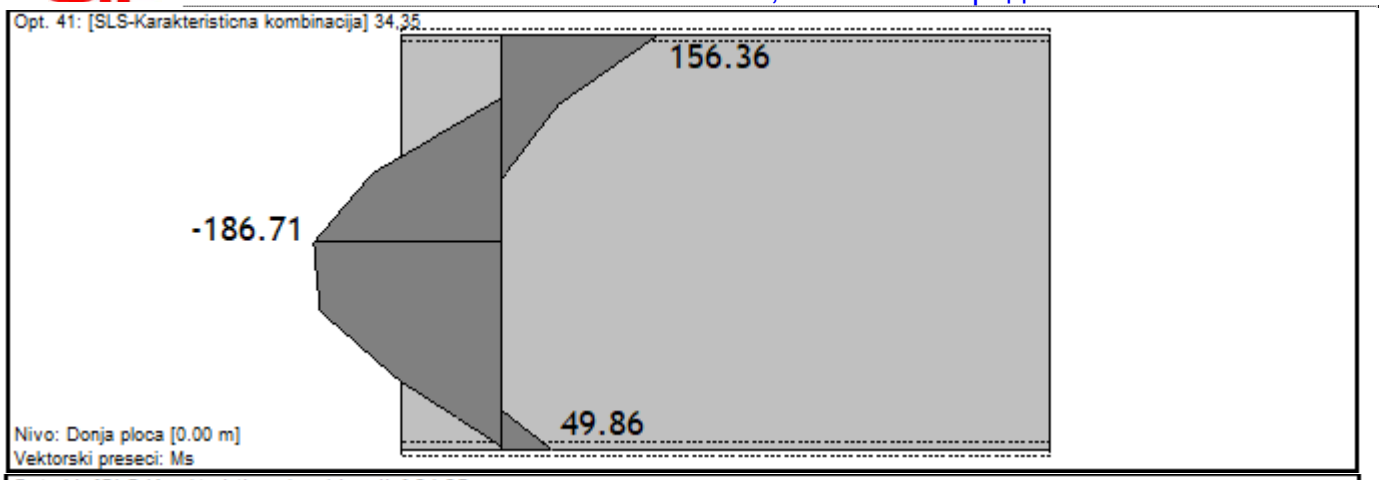
Opt. 41: [SLS-Karakteristicna kombinacija] 34,35
156.36
-186.71
49.86
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

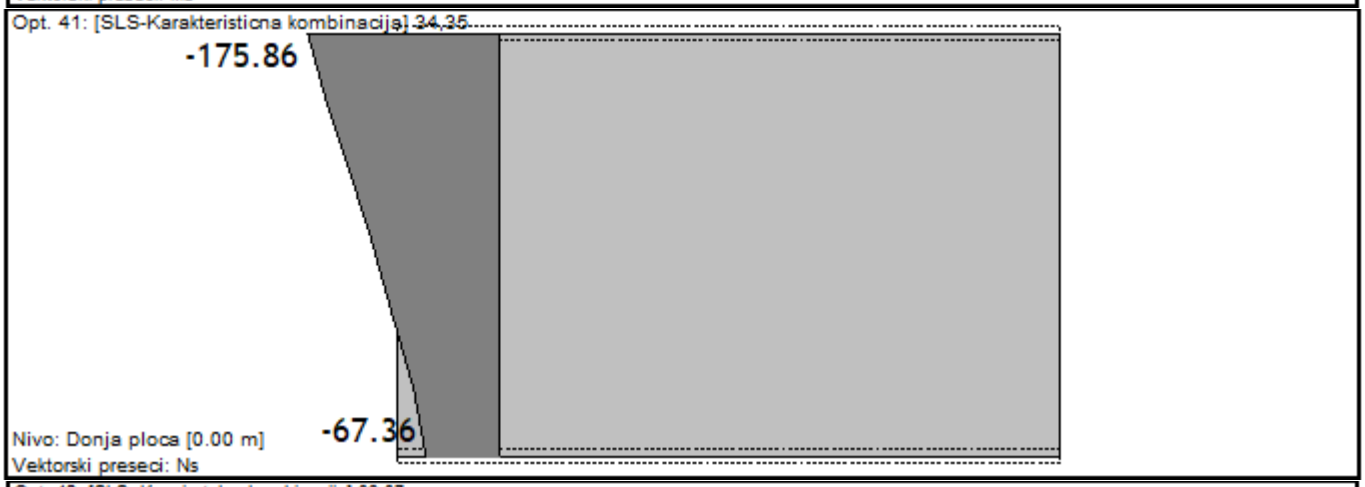
Opt. 41: [SLS-Karakteristicna kombinacija] 34,35
-175.86
-67.36
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

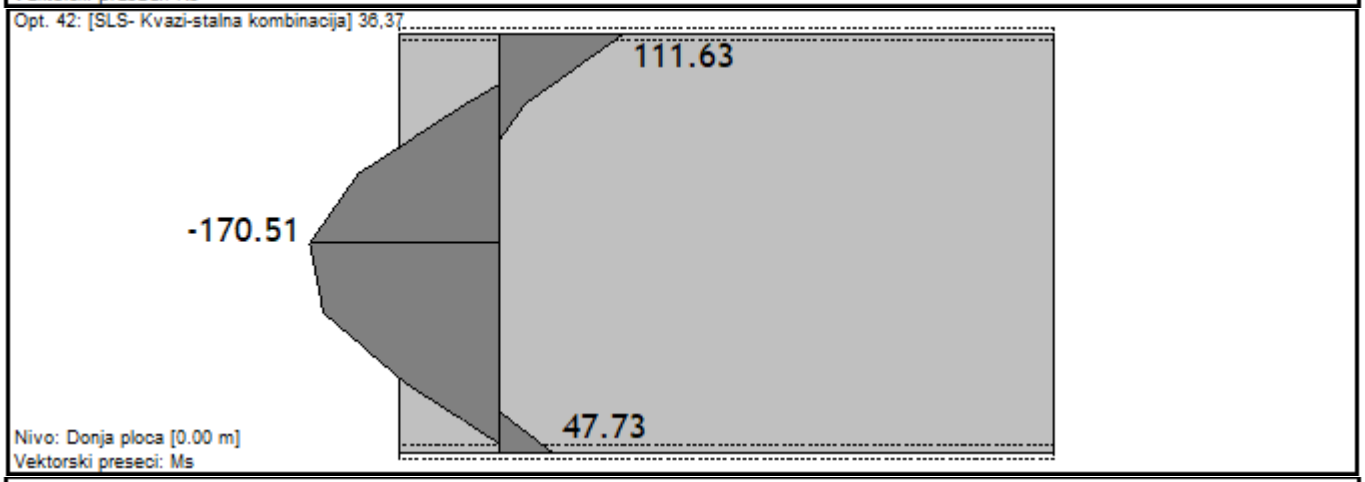
Opt. 42: [SLS- Kvazi-stalna kombinacija] 36,37
111.63
-170.51
47.73
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

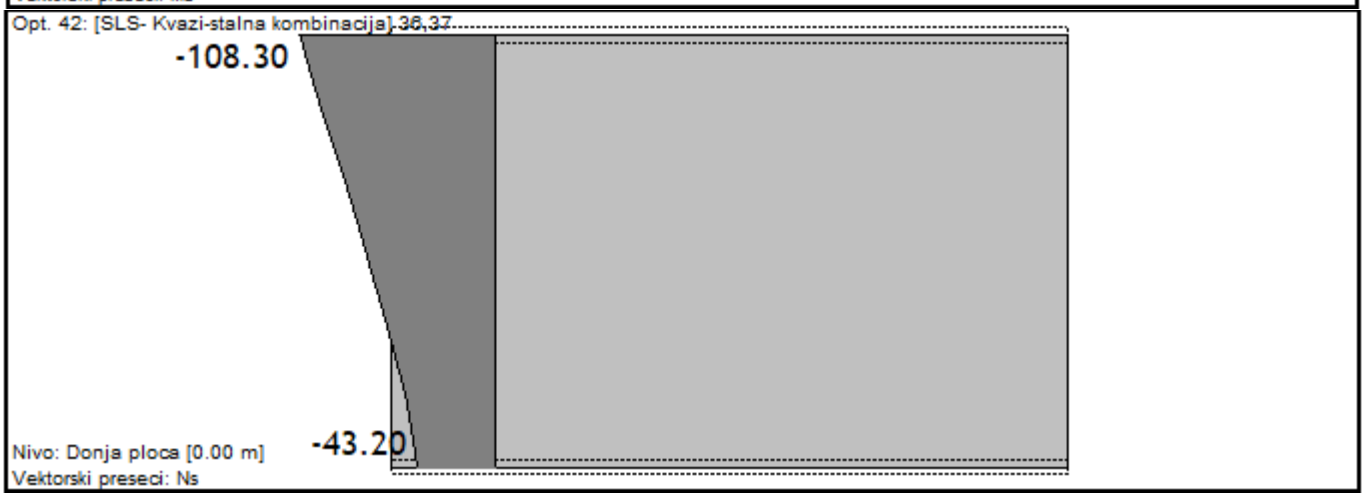
Opt. 42: [SLS- Kvazi-stalna kombinacija] 36,37
-108.30
-43.20
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Доња плоча **ULS**

Класа бетона: C30/37
Арматурни челик: B500B
Заштитни слој бетона: C_{nom}=50 mm
Коефицијенти сигурности: γ_c=1.50, γ_s=1.15

Рачунска чврстоћа бетона: $f_{cd} = \frac{30}{1.50} = 20.00\,MPa$

Рачунска граница развлачења челика: $f_{yd} = \frac{500}{1.15} = 435.00\,MPa$

Секантни модул еластичности бетона: E_{cm}=33.00 GPa

Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø/2=50+14/2=57$ mm следи: d=50-5.7=44.3 cm

Главна арматура
Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=215.45 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{215.45 \cdot 10^2}{100 \cdot 44.3^2 \cdot 2.0} = 0.054$; ζ=z/d=0,959; x/d=0.106

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{215.45 \cdot 10^2}{0.959 \cdot 44.3 \cdot 43.48} = 11.66\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min} = 0.0015 \cdot b \cdot d = 0.0015 \cdot 100 \cdot 44.3 = 6.64\,cm^2$$

$$A_{s.min} = \frac{0.26 \cdot b \cdot d \cdot f_{ctm}}{f_{yk}} = \frac{0.26 \cdot 100 \cdot 44.3 \cdot 2.9}{500} = 6.68\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø14/10 ; A_{s1}=15.39 cm²

Носивост попречног пресека усвојене арматуре:
x=0.106·d=0.106·44.3=4.68 cm
Параметри: a_r=0.716, k_a=0.386
Сила притиска у плочи: F_{cd}= F_{s1}=ar·b·x·f_{cd}=0.716·100·4.68·2=670.61kN
Потребна арматура: $A_{s1}=F_{s1}/f_{yk}$=670.61/50=13.41 cm²
z=d·ζ=44.3·0,959=42.49 cm

$$k_d^{\,2} = \frac{1}{a_r \cdot \frac{x}{d} \cdot \frac{z}{d} \cdot f_{cd}} = \frac{1}{0.716 \cdot 0.106 \cdot 0.959 \cdot 20} = 0.689$$

Момент носивости попречног пресека са усвојеном арматуром

$M_r = \frac{b \cdot d^2}{k_d^{\,2}} = \frac{1000 \cdot 443^2}{0.689} = 285.00\,kNm$, Услов задовољен M_{Ed}=215.45 < M_r=285 kNm

Подеона арматура
Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø_1+Ø/2=50+14+14/2=71$ mm следи: d=50-7.1=42.9 cm

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=14.00 kNm
N_{Ed}=32.69 kN- сила затезања
$M_{Eds}=M_{Ed}-N_{Ed}(h/2-d_1)=14.00-32.69(0.50/2-0.071)=8.15$ kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Eds}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{8.15\cdot 10^2}{100\cdot 42.9^2\cdot 2.0}=0.0022$; ζ=z/d=0,995; x/d=0.015

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Eds}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}+\frac{N_{Ed}}{f_{yd}}=\frac{14.00\cdot 10^2}{0.995\cdot 42.9\cdot 43.48}+\frac{32.69}{43.48}=1.51\text{cm}^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 42.9=6.43\text{cm}^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 42.9\cdot 2.9}{500}=6.46\,\text{cm}^2$$

Усвојена арматура: Ø14/20 ; A_{s1}=7.70 cm²

Доња плоча **SLS**

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=156.36 kNm

Коефицијент течења: $\varphi(\infty, t_0)=2.54$
Дилатација услед скупљања ε_{cs}=-0.37% за првих 10 дана оптерећња на плочу
Модул еластичности класе бетона C30/37: E_{cm}=33.0 GPa
Ефективни модул еластичности бетона:

$$E_{ceff}=\frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)}=\frac{33.00}{1+2.54}=9.32\,\text{GPa}=9320\,\text{MPa}$$

Модул еластичности челика: Es=200 GPa=200000 MPa
Модуларни однос $\alpha_e=E_s/E_c=6.06$, $E_s/E_{c.eff}=21.46$
Усвојена арматура: Ø14/10 ; A_{s1}=15.39 cm²
Референтни коефицијент армирања: $\rho=\frac{A_{s1}}{b\cdot d}=\frac{15.39}{100\cdot 44.3}=0.003$

Стање 1: Неиспуцали пресек:

Чврстоћа на савијање неиспуцалог пресека:
Лом преко бетона: ε_{c2}=3.5‰ и ε_{s1}=2.5‰ ,→ y_{1s}=20.4 cm

$$A_i=A_c+(\alpha_e-1)\cdot A_{s1}=0.5+(6.06-1)\cdot 0.001539=0.5078\text{ m}^2$$

$$e=(\alpha_e-1)\cdot(A_{s1}\cdot y_{1s})/A_i=(6.06-1)\cdot(0.001539\cdot 0.204)/0.5078=0.00312$$

Момент инерције бетонског пресека:
I_c=0.0104 m⁴
Момент инерције идеализованог пресека:

$$I=I_c+b\cdot h\cdot e^2+(A_{s1}\cdot y_{1s}^2)\cdot(\alpha_e-1)=0.011521\text{m}^4$$

Крутост попречног пресека:

$$EI = \frac{200}{21.46} \cdot 0.011521 = 0.107370 \text{ kNm}^2$$

y_2=23.90 cm

Критичан момент за неиспуцали пресек:

$$M_{cr} = f_{ctm} \cdot \frac{I}{y_2} = 2.90 \cdot \frac{0.011521}{0.239} \cdot 10^3 = 140.05 \text{kNm}$$

Стање 2: Испуцали пресек:

$\rho=A_{s1}/(b\cdot d)=0.003$, $n=\alpha_e=21.46$, $n\cdot\rho=0.064$, $\xi=0.630$, $a=0.300$, $x=a\cdot d=0.133$m

Чврстоћа на савијање потпуно испуцалог пресека

$EI=\xi\cdot E_s\cdot A_{s1}\cdot d^2=0.630x200x1539x0.443^2=0.038068$ kNm²

$y_2=(1-\alpha)d=310$mm, $\varepsilon_s=y_2\cdot M/EI=(0.001)x310x156.36/38068=1.27‰$

$M_{Ed}=156.36$ kNm, $\varepsilon_c/\varepsilon_s=0.55/1.27$, x=133mm,

Напон у арматури: $\sigma_s=255$ N/mm²

Напон у бетону: $\sigma_c = f_{cd} \cdot \left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^2\right] = 20 \cdot \left[1-\left(1-\frac{0.55}{2.0}\right)^2\right] = 9.48 \text{N/mm}^2$

Минимална површина арматуре:

b=1.00 m, b_{eff}=1.00 m, h=0.50 m, d=0.443 m, x=0.133 m, Ø=14 mm

$A_{ct}=(h-x)\cdot b=(500-133)x1000=367020$ mm²

$N_{Ed}=0.00$kN, $\sigma_c=(N_{Ed}/bh)=0.0$ N/mm², $\sigma_s=f_{yd}=435$N/mm²

k=0.86, $k_c=0.40$, $k_1=1.50$

$$A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct.eff} \cdot \frac{A_{ct}}{\sigma_s} = 0.40 \cdot 0.86 \cdot 2.90 \cdot \frac{367020}{435} = 8.42 \text{cm}^2/\text{m}$$

Прорачун ширине прслине

$\sigma_s=255$N/mm²,

краткотрајно деловање оптерећења:$E_s/E_c=6.06$, $k_t=0.6$,

дуготрајно деловање оптерећења:$E_s/E_c=21.46$, $k_t=0.4$

Ефективна површина бетонског пресека

$A_{ceff}=0.333(h-x)\cdot b=0.333x(500-133)x1000=122218$ mm²

$\rho_{eff}=A_{s1}/A_{c,eff}=1539/122218=0.013$

$$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm} = \frac{\left[\sigma_s - k_t \cdot \left(\frac{f_{ct.eff}}{\rho_{eff}}\right) \cdot (1+\alpha_e \cdot \rho_{eff})\right]}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm} = \frac{\left[255 - 0.4 \cdot \left(\frac{2.9}{0.013}\right) \cdot (1+21.46 \cdot 0.013)\right]}{200} = 0.69\% < 0.6 \cdot \frac{255}{200} = 0.76\%$$

Ø=14mm, $k_1=0.8$, $k_2=(e1+e2)/2e_1=0.5$, $k_3=3.4$, $k_4=0.425$

$$s_{r.max} = k_3 \cdot c_{nom} + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{eff}} = 3.4 \cdot 50.00 + 0.80 \cdot 0.50 \cdot 0.425 \cdot \frac{14}{0.013} = 358.88 \text{mm}$$

$w_k=s_{r,max}\cdot(\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm})=358.88x0.001x0.76=0.27$ mm

$w_k=0.27$mm < 0.30mm$=w_{max}$, За класу изложености: XC4, **Прслина је испод границе**

Главна арматура
Максимални утицај на плочу у горњој зони: M_{Ed}=361.92 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{361.92\cdot 10^2}{100\cdot 44.3^2\cdot 2.0}=0.092$; ζ=z/d=0,948; x/d=0.128

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{361.92\cdot 10^2}{0.940\cdot 44.3\cdot 43.48}=19.98\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 44.3=6.64\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 44.3\cdot 2.9}{500}=6.68\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm²

Носивост попречног пресека усвојене арматуре:
x=0.128·d=0.128·44.3=5.67 cm
Параметри: a_r=0.772, k_a=0.403
Сила притиска у плочи: F_{cd}= F_{s1}=ar·b·x·f_{cd}=0.772·100·5.67·2=875.30 kN
Потребна арматура: A_{s1}=F_{s1}/f_{yd}=875.30/43.48=20.12 cm²
z=d·ζ=44.3·0,948=42.02 cm

$$k_d^{\,2}=\frac{1}{a_r\cdot\frac{x}{d}\cdot\frac{z}{d}\cdot f_{cd}}=\frac{1}{0.772\cdot 0.128\cdot 0.948\cdot 20}=0.534$$

Момент носивости попречног пресека са усвојеном арматуром

$M_r=\frac{b\cdot d^2}{k_d^{\,2}}=\frac{1000\cdot 44.3^2}{0.534}=368.00\,kNm$, Услов задовољен M_{Ed}=361.92 < M_r=368.00 kNm

Подеона арматура
Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø_1+Ø/2$=50+16+14/2=73 mm следи: d=50-7.3=42.7 cm

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=64.98 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{64.98\cdot 10^2}{100\cdot 42.7^2\cdot 2.0}=0.0178$, ζ=z/d=0,983;x/d=0.048

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{64.98\cdot 10^2}{0.983\cdot 42.7\cdot 43.48}=3.56\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 42.7=6.40\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 42.7\cdot 2.9}{500}=6.44\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø14/20 ; A_{s1}=7.70 cm²

Доња плоча SLS

Максимални утицај на плочу у доњој зони: M_{Ed}=186.71 kNm

Коефицијент течења: φ (∞, t_0)=2.54
Дилатација услед скупљања ε_{cs}=-0.37% за првих 10 дана оптерећња на плочу
Модул еластичности класе бетона C30/37: E_{cm}=33.0 GPa
Ефективни модул еластичности бетона:

$$E_{ceff} = \frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)} = \frac{33.00}{1+2.54} = 9.32\,GPa = 9320\,MPa$$

Модул еластичности челика: Es=200 GPa=200000 MPa
Модуларни однос $\alpha_e=E_s/E_c$=6.06 , $E_s/E_{c.eff}$=21.46
Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm²

Референтни коефицијент армирања: $\rho = \frac{A_{s1}}{b\cdot d} = \frac{21.10}{100\cdot 44.3} = 0.005$

Стање 1: Неиспуцали пресек:

Чврстоћа на савијање неиспуцалог пресека:
Лом преко бетона: ε_{c2}=3.5‰ и ε_{s1}=2.5‰ ,→ y_{1s}=20.7 cm

$$A_i = A_c + (\alpha_e - 1)\cdot A_{s1} = 0.5 + (6.06-1)\cdot 0.002010 = 0.5101\,m^2$$

$$e = (\alpha_e - 1)\cdot(A_{s1}\cdot y_{1s}) / A_i = (6.06-1)\cdot(0.002010\cdot 0.207)/0.5101 = 0.004127$$

Момент инерције бетонског пресека:
I_c=0.010416 m⁴
Момент инерције идеализованог пресека:

$$I = I_c + b\cdot h\cdot e^2 + (A_{s1}\cdot y_{1s}^2)\cdot(\alpha_e - 1) = 0.011832\,m^4$$

Крутост попречног пресека:

$$EI = \frac{200}{21.88}\cdot 0.011832 = 0.110271\,kNm^2$$

y_2=23.50 cm
Критичан момент за неиспуцали пресек:

$$M_{cr} = f_{ctm}\cdot\frac{I}{y_2} = 2.90\cdot\frac{0.011832}{0.235}\cdot 10^3 = 145.81\,kNm$$

Стање 2: Испуцали пресек:
ρ=A_{s1}/(b·d)=0.005, n=α_e=21.46, n·ρ=0.107, ξ=0.554, a=0.368, x=a·d=0.163m

Чврстоћа на савијање потпуно испуцалог пресека
EI=ξ·E_s·A_{s1}·d²=0.554x200x2010x0.443²=0.043725 kNm²

y_2=(1-α)d=280mm, ε_s=y_2·M/EI=(0.001)x280x186.71/43725=1.20‰
M_{Ed}=186.71 kNm, $\varepsilon_c/\varepsilon_s$=0.70/1.20, x=163mm,
Напон у арматури: σ_s=239 N/mm²

Напон у бетону: $\sigma_c = f_{cd}\cdot\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^2\right] = 20\cdot\left[1-\left(1-\frac{0.70}{2.0}\right)^2\right] = 11.55\,N/mm^2$

Минимална површина арматуре:

b=1.00 m, b_{eff}=1.00 m, h=0.50 m, d=0.443 m, x=0.163 m, Ø=16 mm
A_{ct}=(h-x)·b=(500-163)x1000=336881 mm²
N_{Ed}=0.00kN, σ_c=(N_{Ed}/bh)=0.0 N/mm², σ_s=f_{yd}=435N/mm²
k=0.86, k_c=0.40, k_1=1.50

$$A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct.eff} \cdot \frac{A_{ct}}{\sigma_s} = 0.40 \cdot 0.86 \cdot 2.90 \cdot \frac{336881}{435} = 7.72 cm^2 / m$$

Прорачун ширине прслине
σ_s=239N/mm²,
краткотрајно деловање оптерећења:E_s/E_c=6.06, k_t=0.6,
дуготрајно деловање оптерећења:E_s/E_c=21.46, k_t=0.4
Ефективна површина бетонског пресека
A_{ceff}=0.333(h-x)·b=0.333x(500-163)x1000=112181 mm²
ρ_{eff}=$A_{s1}/A_{c,eff}$=2010/112181=0.018

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\left[\sigma_s - k_t \cdot \left(\frac{f_{ct.eff}}{\rho_{eff}}\right) \cdot (1 + \alpha_e \cdot \rho_{eff})\right]}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\left[239 - 0.4 \cdot \left(\frac{2.9}{0.018}\right) \cdot (1 + 21.46 \cdot 0.018)\right]}{200} = 0.75\% \geq 0.6 \cdot \frac{239}{200} = 0.72\%$$

Ø=16mm, k_1=0.8, k_2=(e1+e2)/2e_1=0.5, k_3=3.4, k_4=0.425

$$s_{r.max} = k_3 \cdot c_{nom} + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{eff}} = 3.4 \cdot 50.00 + 0.80 \cdot 0.50 \cdot 0.425 \cdot \frac{16}{0.018} = 321.81 mm$$

w_k=$s_{r,max}$·(e_{sm}-e_{cm})= 321.81x0.001x0.85=0.24 mm
w_k=0.24mm < 0.30mm=w_{max}, За класу изложености: XC4, **Прслина је испод границе**

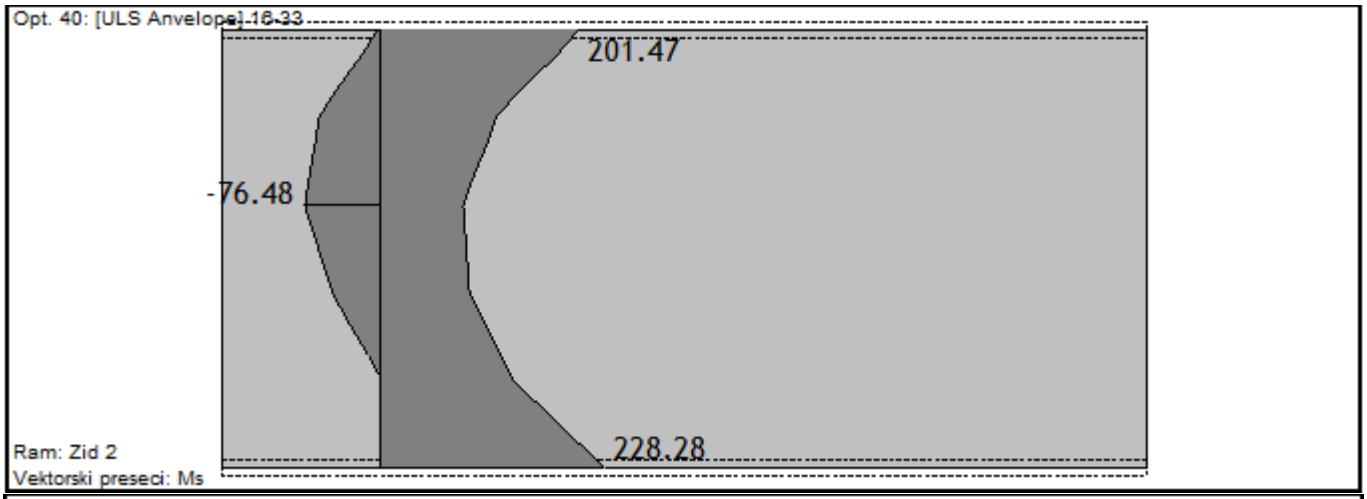
Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33
201.47
-76.48
228.28
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ms

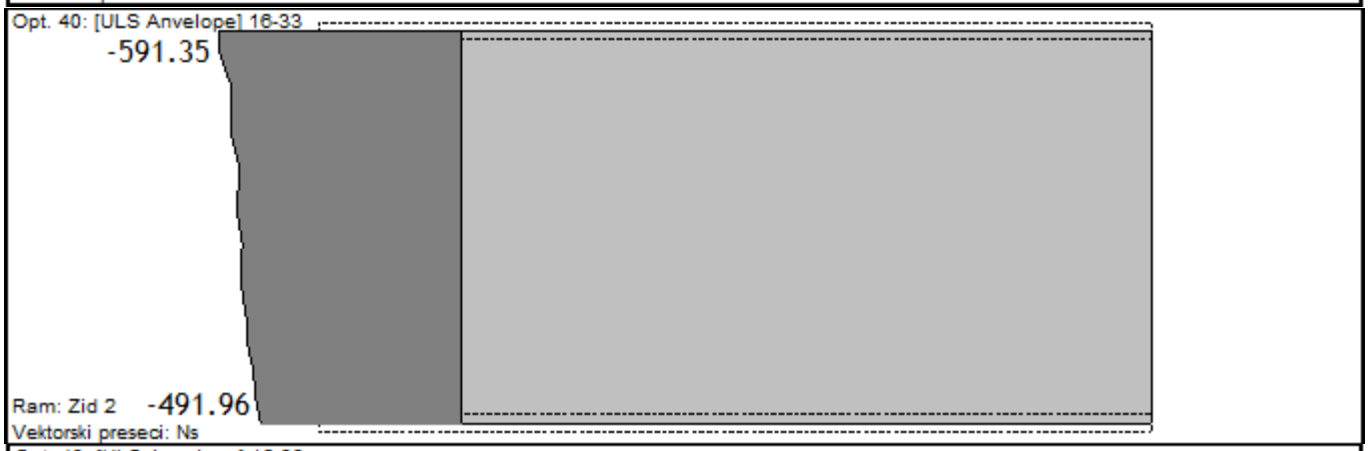
Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33
-591.35
Ram: Zid 2
-491.96
Vektorski preseci: Ns

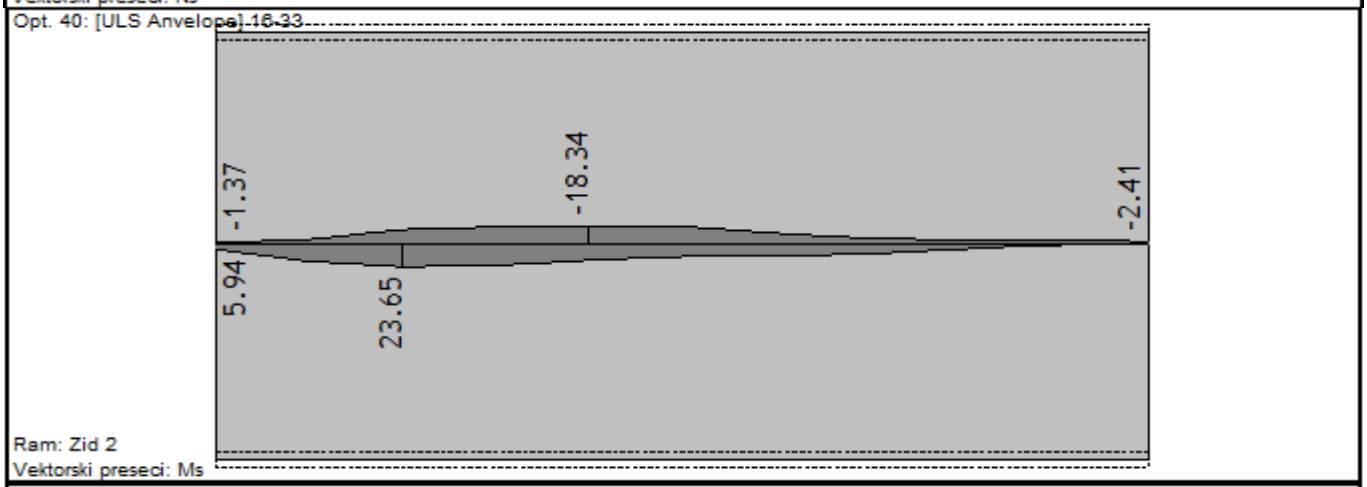
Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33
-1.37
-18.34
-2.41
5.94
23.65
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ms

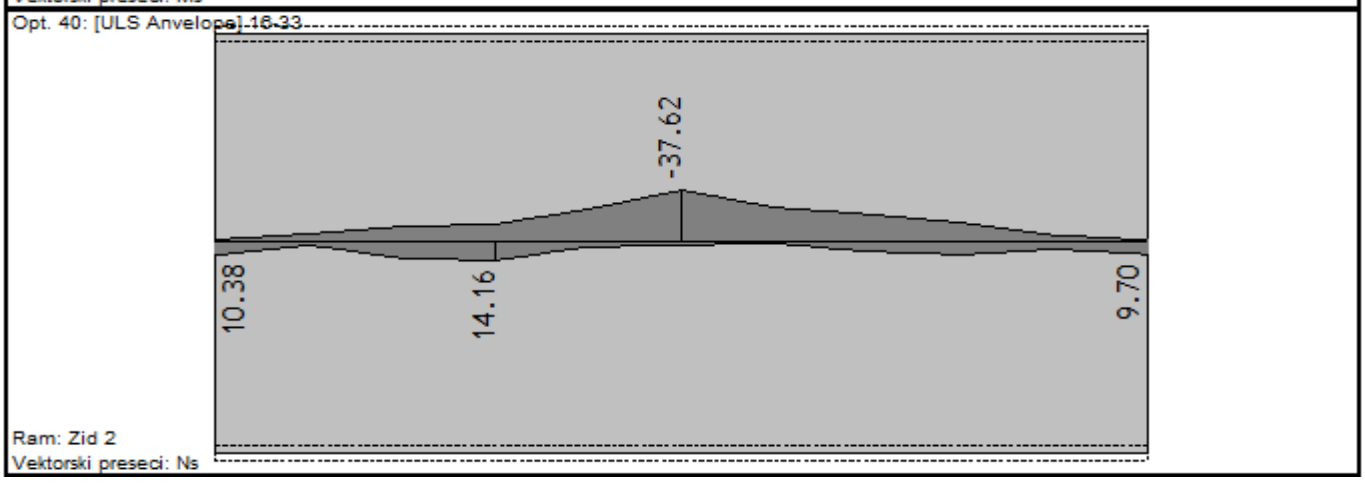
Opt. 40: [ULS Anvelope] 16-33
-37.62
10.38
14.16
9.70
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ns

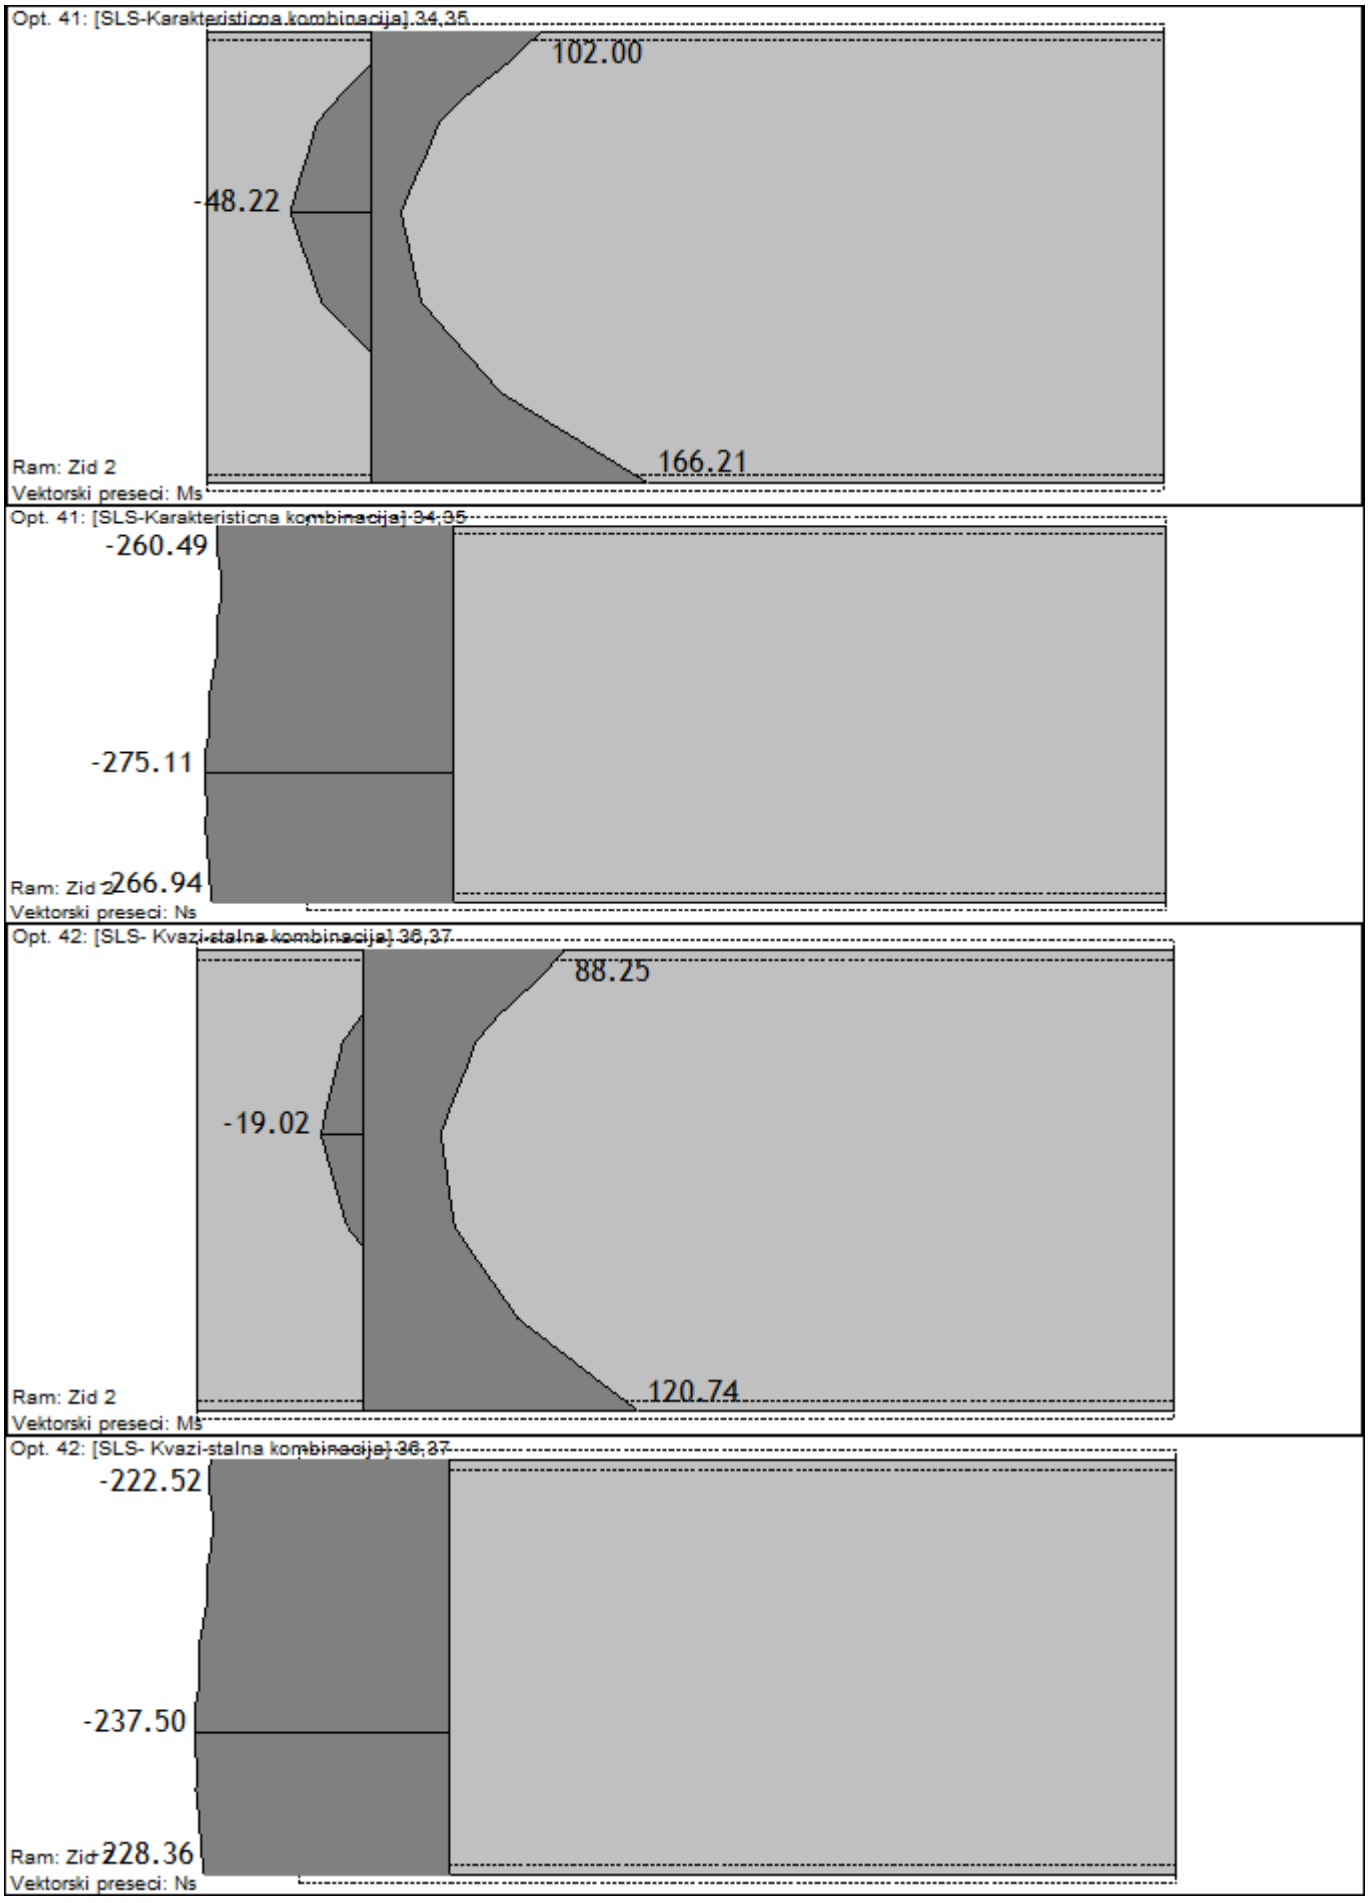
Opt. 41: [SLS-Karakteristicna kombinacija] 34,35
102.00
-48.22
166.21
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 41: [SLS-Karakteristicna kombinacija] 34,35
-260.49
-275.11
-266.94
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 42: [SLS- Kvazi-stalna kombinacija] 36,37
88.25
-19.02
120.74
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 42: [SLS- Kvazi-stalna kombinacija] 36,37
-222.52
-237.50
-228.36
Ram: Zid 2
Vektorski preseci: Ns

Зид **ULS**

Класа бетона: C30/37
Арматурни челик: B500B
Заштитни слој бетона: C_{nom}=50 mm
Коефицијенти сигурности: γ_c=1.50, γ_s=1.15

Рачунска чврстоћа бетона: $f_{cd}=\frac{30}{1.50}=20.00\text{MPa}$

Рачунска граница развлачења челика: $f_{yd}=\frac{500}{1.15}=435.00\text{MPa}$

Секантни модул еластичности бетона: E_{cm}=33.00 GPa

Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø/2=50+14/2=57$ mm следи: d=40-5.7=34.3 cm

Главна арматура
Максимални утицај на зид у спољној зони: M_{Ed}=228.28 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{228.28\cdot 10^2}{100\cdot 34.3^2\cdot 2.0}=0.0970$; ζ=z/d=0,934; x/d=0.158

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{228.28\cdot 10^2}{0.934\cdot 34.3\cdot 43.48}=16.38\,\text{cm}^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 34.3=5.14\,\text{cm}^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 34.3\cdot 2.9}{500}=5.17\,\text{cm}^2$$

Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=20.10 cm²

Носивост попречног пресека усвојене арматуре:
x=0.158·d=0.158·34.3=5.41 cm
Параметри: a_r=0.810, k_a=0.416
Сила притиска у плочи: F_{cd}= F_{s1}=ar·b·x·f_{cd}=0.810·100·5.41·2=875.34 kN
Потребна арматура: $A_{s1}=F_{s1}/f_{yd}$=875.34/43.48=20.12 cm²
z=d·ζ=34.3·0,934=31.95 cm

$$k_d^{\,2}=\frac{1}{a_r\cdot\frac{x}{d}\cdot\frac{z}{d}\cdot f_{cd}}=\frac{1}{0.810\cdot 0.158\cdot 0.934\cdot 20}=0.418$$

Момент носивости попречног пресека са усвојеном арматуром

$$M_r=\frac{b\cdot d^2}{k_d^{\,2}}=\frac{1000\cdot 343^2}{0.418}=280.00\,\text{kNm}$$, Услов задовољен M_{Ed}=228.28 < M_r=280 kNm

Подеона арматура
Статичка висина пресека: $d=h-d_1$
Претпостављен пречник арматуре: Ø14
$d_1=C_{nom}+Ø_1+Ø/2=50+16+14/2=73$ mm следи: d=40-7.3=32.7 cm

Максимални утицај на зид у спољној зони: M_{Ed}=23.65 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Eds}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{23.65\cdot 10^2}{100\cdot 32.7^2\cdot 2.0}=0.0110$; ζ=z/d=0,985; x/d=0.048

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{23.65\cdot 10^2}{0.985\cdot 32.7\cdot 43.48}=1.68\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 32.7=4.90\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 32.7\cdot 2.9}{500}=4.93\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø14/20 ; A_{s1}=7.70 cm²

Зид **SLS**

Максимални утицај на зид у спољној зони: M_{Ed}=166.21 kNm

Коефицијент течења: φ (∞, t_0)=2.61
Дилатација услед скупљања ε_{cs}=-0.39% за првих 10 дана оптерећња на плочу
Модул еластичности класе бетона C30/37: E_{cm}=33.0 GPa
Ефективни модул еластичности бетона:

$$E_{ceff}=\frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)}=\frac{33.00}{1+2.61}=9.14\,GPa=9140\,MPa$$

Модул еластичности челика: Es=200 GPa=200000 MPa
Модуларни однос $\alpha_e=E_s/E_c$=6.06 , $E_s/E_{c.eff}$=21.88
Усвојена арматура: Ø16/10 ; A_{s1}=21.10 cm²

Референтни коефицијент армирања: $\rho=\frac{A_{s1}}{b\cdot d}=\frac{20.10}{100\cdot 34.3}=0.006$

Стање 1: Неиспуцали пресек:

Чврстоћа на савијање неиспуцалог пресека:
Лом преко бетона: ε_{c2}=3.5‰ и ε_{s1}=2.5‰ ,→ y_{1s}=15.5 cm

$$A_i=A_c+(\alpha_e-1)\cdot A_{s1}=0.4+(6.06-1)\cdot 0.002010=0.4101\,m^2$$

$$e=(\alpha_e-1)\cdot(A_{s1}\cdot y_{1s})/A_i=(6.06-1)\cdot(0.002010\cdot 0.155)/0.4101=0.00384$$

Момент инерције бетонског пресека:
I_c=0.005333 m⁴
Момент инерције идеализованог пресека:

$$I=I_c+b\cdot h\cdot e^2+(A_{s1}\cdot y_{1s}^{\,2})\cdot(\alpha_e-1)=0.006099\,m^4$$

Крутост попречног пресека:

$$EI=\frac{200}{21.46}\cdot 0.006099=0.055752\,kNm^2$$

y_2=18.70 cm
Критичан момент за неиспуцали пресек:

$$M_{cr} = f_{ctm} \cdot \frac{I}{y_2} = 2.90 \cdot \frac{0.006099}{0.187} \cdot 10^3 = 94.83\,kNm$$

Стање 2: Испуцали пресек:
$\rho=A_{s1}/(b\cdot d)=0.006$, $n=\alpha_e=21.88$, $n\cdot\rho=0.131$, $\xi=0.522$, $\alpha=0.398$, $x=\alpha\cdot d=0.136$m

Чврстоћа на савијање потпуно испуцалог пресека
$EI=\xi\cdot E_s\cdot A_{s1}\cdot d^2=0.522x200x2010x0.343^2=0.024567$ kNm²

$y_2=(1-\alpha)d=206$mm, $\varepsilon_s=y_2\cdot M/EI=(0.001)x206x166.21/24567=1.39‰$
$M_{Ed}=166.21$ kNm, $\varepsilon_c/\varepsilon_s=0.92/1.39$, x=136mm,
Напон у арматури: $\sigma_s=279$ N/mm²

Напон у бетону: $\sigma_c = f_{cd}\cdot\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^2\right] = 20\cdot\left[1-\left(1-\frac{0.92}{2.0}\right)^2\right] = 14.17\,N/mm^2$

Минимална површина арматуре:
b=1.00 m, b_{eff}=1.00 m, h=0.40 m, d=0.343 m, x=0.136 m, Ø=16 mm
$A_{ct}=(h-x)\cdot b=(400-136)x1000=263995$ mm²
$N_{Ed}=0.00$kN, $\sigma_c=(N_{Ed}/bh)=0.0$ N/mm², $\sigma_s=f_{yd}=435$N/mm²
k=0.93, $k_c=0.40$, $k_1=1.50$

$$A_{s,min} = k_c\cdot k\cdot f_{ct.eff}\cdot\frac{A_{ct}}{\sigma_s} = 0.40\cdot 0.93\cdot 2.90\cdot\frac{26995}{435} = 6.55cm^2/m$$

Прорачун ширине прслине
$\sigma_s=279$N/mm²,
краткотрајно деловање оптерећења:$E_s/E_c=6.06$, $k_t=0.6$,
дуготрајно деловање оптерећења:$E_s/E_c=21.88$, $k_t=0.4$
Ефективна површина бетонског пресека
$A_{ceff}=0.333(h-x)\cdot b=0.333x(400-136)x1000=87910$ mm²
$\rho_{eff}=A_{s1}/A_{c,eff}=2010/87910=0.023$

$$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm} = \frac{\left[\sigma_s - k_t\cdot\left(\frac{f_{ct.eff}}{\rho_{eff}}\right)\cdot(1+\alpha_e\cdot\rho_{eff})\right]}{E_s} \geq 0.6\cdot\frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm} = \frac{\left[279 - 0.4\cdot\left(\frac{2.9}{0.023}\right)\cdot(1+21.88\cdot 0.023)\right]}{200} = 1.01\% > 0.6\cdot\frac{279}{200} = 0.84\%$$

Ø=16mm, $k_1=0.8$, $k_2=(e1+e2)/2e_1=0.5$, $k_3=3.4$, $k_4=0.425$

$$s_{r.max} = k_3\cdot c_{nom} + k_1\cdot k_2\cdot k_4\cdot\frac{\phi}{\rho_{eff}} = 3.4\cdot 50.00 + 0.80\cdot 0.50\cdot 0.425\cdot\frac{16}{0.023} = 288.96\,mm$$

$w_k=s_{r,max}\cdot(e_{sm}-e_{cm})=$ 288.96x0.001x1.01=0.29 mm
$w_k=0.29$mm < 0.30mm=w_{max}, За класу изложености: XC4, **Прслина је испод границе**

Главна арматура
Максимални утицај на зид у унутрашњој зони: M_{Ed}=76.48 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{76.48\cdot 10^2}{100\cdot 34.4^2\cdot 2.0}=0.0325$; ζ=z/d=0,961; x/d=0.102

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{78.48\cdot 10^2}{0.961\cdot 34.4\cdot 43.48}=5.45\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 34.4=5.14\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 34.4\cdot 2.9}{500}=5.17\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø12/10 ; A_{s1}=11.30 cm²

Носивост попречног пресека усвојене арматуре:
x=0.102·d=0.102·34.4=3.50 cm
Параметри: a_r=0.704, k_a=0.383
Сила притиска у плочи: F_{cd}= F_{s1}=ar·b·x·f_{cd}=0.704·100·3.50·2=492.02 kN
Потребна арматура: A_{s1}=F_{s1}/f_{yd}=492.02/43.48=11.31 cm²
z=d·ζ=34.3·0,961=33.06 cm

$$k_d^{\,2}=\frac{1}{a_r\cdot\frac{x}{d}\cdot\frac{z}{d}\cdot f_{cd}}=\frac{1}{0.704\cdot 0.102\cdot 0.961\cdot 20}=0.727$$

Момент носивости попречног пресека са усвојеном арматуром

$M_r=\frac{b\cdot d^2}{k_d^{\,2}}=\frac{1000\cdot 34.4^2}{0.727}=163.00\,kNm$, Услов задовољен M_{Ed}=76.48 < M_r=163.00 kNm

Подеона арматура
Статичка висина пресека: d=h-d_1
Претпостављен пречник арматуре: Ø12
d_1=C_{nom}+$Ø_1$+Ø/2=50+12+12/2=68 mm следи: d=40-6.8=33.2 cm

Максимални утицај на зиду у унутрашњој зони: M_{Ed}=18.34 kNm

Коефицијент армирања: $\mu_{Ed}=\frac{M_{Ed}}{b\cdot d^2\cdot f_{cd}}=\frac{18.34\cdot 10^2}{100\cdot 33.2^2\cdot 2.0}=0.0083$, ζ=z/d=0,988;x/d=0.034

Потребна површина арматуре:

$$A_{s1}=\frac{M_{Ed}}{\zeta\cdot d\cdot f_{yd}}=\frac{18.34\cdot 10^2}{0.988\cdot 33.2\cdot 43.48}=1.28\,cm^2$$

Минимална арматура:

$$A_{s.min}=0.0015\cdot b\cdot d=0.0015\cdot 100\cdot 33.2=4.98\,cm^2$$

$$A_{s.min}=\frac{0.26\cdot b\cdot d\cdot f_{ctm}}{f_{yk}}=\frac{0.26\cdot 100\cdot 33.2\cdot 2.9}{500}=5.00\,cm^2$$

Усвојена арматура: Ø12/20 ; A_{s1}=5.65 cm²

Зид SLS

Максимални утицај на зиду у унутрашњој зони: M_{Ed}=48.22 kNm

Коефицијент течења: φ (∞, t_0)=2.61
Дилатација услед скупљања ε_{cs}=-0.39% за првих 10 дана оптерећња на плочу
Модул еластичности класе бетона C30/37: E_{cm}=33.0 GPa
Ефективни модул еластичности бетона:

$$E_{ceff} = \frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)} = \frac{33.00}{1+2.61} = 9.14\,GPa = 9140\,MPa$$

Модул еластичности челика: Es=200 GPa=200000 MPa
Модуларни однос $\alpha_e=E_s/E_c$=6.06 , $E_s/E_{c.eff}$=21.88
Усвојена арматура: Ø12/10 ; A_{s1}=11.30 cm²

Референтни коефицијент армирања: $\rho = \frac{A_{s1}}{b\cdot d} = \frac{11.30}{100\cdot 34.4} = 0.003$

Стање 1: Неиспуцали пресек:

Чврстоћа на савијање неиспуцалог пресека:
Лом преко бетона: ε_{c2}=3.5‰ и ε_{s1}=2.5‰ ,→ y_{1s}=14.6 cm

$$A_i = A_c + (\alpha_e - 1)\cdot A_{s1} = 0.4 + (6.06-1)\cdot 0.001130 = 0.4057\ m^2$$

$$e = (\alpha_e - 1)\cdot(A_{s1}\cdot y_{1s}) / A_i = (6.06-1)\cdot(0.001130\cdot 0.146)/0.4057 = 0.002057$$

Момент инерције бетонског пресека:
I_c=0.0053333 m⁴
Момент инерције идеализованог пресека:

$$I = I_c + b\cdot h\cdot e^2 + (A_{s1}\cdot y_{1s}^2)\cdot(\alpha_e - 1) = 0.005795\,m^4$$

Крутост попречног пресека:

$$EI = \frac{200}{21.88}\cdot 0.005795 = 0.052974\ kNm^2$$

y_2=19.20 cm
Критичан момент за неиспуцали пресек:

$$M_{cr} = f_{ctm}\cdot\frac{I}{y_2} = 2.90\cdot\frac{0.005795}{0.192}\cdot 10^3 = 87.54\ kNm$$

Стање 2: Испуцали пресек:
ρ=A_{s1}/(b·d)=0.003, n=α_e=21.88, n·ρ=0.066, ξ=0.627, α=0.303, x= α ·d=0.104m

Чврстоћа на савијање потпуно испуцалог пресека
EI=ξ·E_s·A_{s1}·d²=0.627x200x1130x0.344²=0.016770 kNm²

y_2=(1-α)d=240mm, $\varepsilon_s=y_2\cdot M/EI$=(0.001)x240x48.22/16770=0.69‰
M_{Ed}=48.22 kNm, $\varepsilon_c/\varepsilon_s$=0.30/0.69, x=104mm,
Напон у арматури: σ_s=138 N/mm²

Напон у бетону: $\sigma_c = f_{cd}\cdot\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^2\right] = 20\cdot\left[1-\left(1-\frac{0.69}{2.0}\right)^2\right] = 11.41\,N/mm^2$

Минимална површина арматуре:

b=1.00 m, b_{eff}=1.00 m, h=0.40 m, d=0.344 m, x=0.104 m, Ø=12 mm
A_{ct}=(h-x)·b=(400-104)x1000=295911 mm²
N_{Ed}=0.00kN, σ_c=(N_{Ed}/bh)=0.0 N/mm², σ_s=f_{yd}=435N/mm²
k=0.93, k_c=0.40, k_1=1.50

$$A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct.eff} \cdot \frac{A_{ct}}{\sigma_s} = 0.40 \cdot 0.93 \cdot 2.90 \cdot \frac{295911}{435} = 7.34 cm^2 / m$$

Прорачун ширине прслине

σ_s=138N/mm²,
краткотрајно деловање оптерећења:E_s/E_c=6.06, k_t=0.6,
дуготрајно деловање оптерећења:E_s/E_c=21.88, k_t=0.4
Ефективна површина бетонског пресека
A_{ceff}=0.333(h-x)·b=0.333x(400-104)x1000=98538 mm²
ρ_{eff}=$A_{s1}/A_{c,eff}$=1130/98538=0.011

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\left[\sigma_s - k_t \cdot \left(\frac{f_{ct.eff}}{\rho_{eff}}\right) \cdot \left(1 + \alpha_e \cdot \rho_{eff}\right)\right]}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\left[138 - 0.4 \cdot \left(\frac{2.9}{0.011}\right) \cdot \left(1 + 21.88 \cdot 0.011\right)\right]}{200} = 0.06\% < 0.6 \cdot \frac{138}{200} = 0.41\%$$

Ø=12mm, k_1=0.8, k_2=(e1+e2)/2e_1=0.5, k_3=3.4, k_4=0.425

$$s_{r.max} = k_3 \cdot c_{nom} + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{eff}} = 3.4 \cdot 50.00 + 0.80 \cdot 0.50 \cdot 0.425 \cdot \frac{12}{0.011} = 347.89 \text{ mm}$$

w_k=$s_{r,max}$·(e_{sm}-e_{cm})= 347.89x0.001x0.41=0.14 mm
w_k=0.14mm < 0.30mm=w_{max}, За класу изложености: XC4, **Прслина је испод границе**

Кампада 6

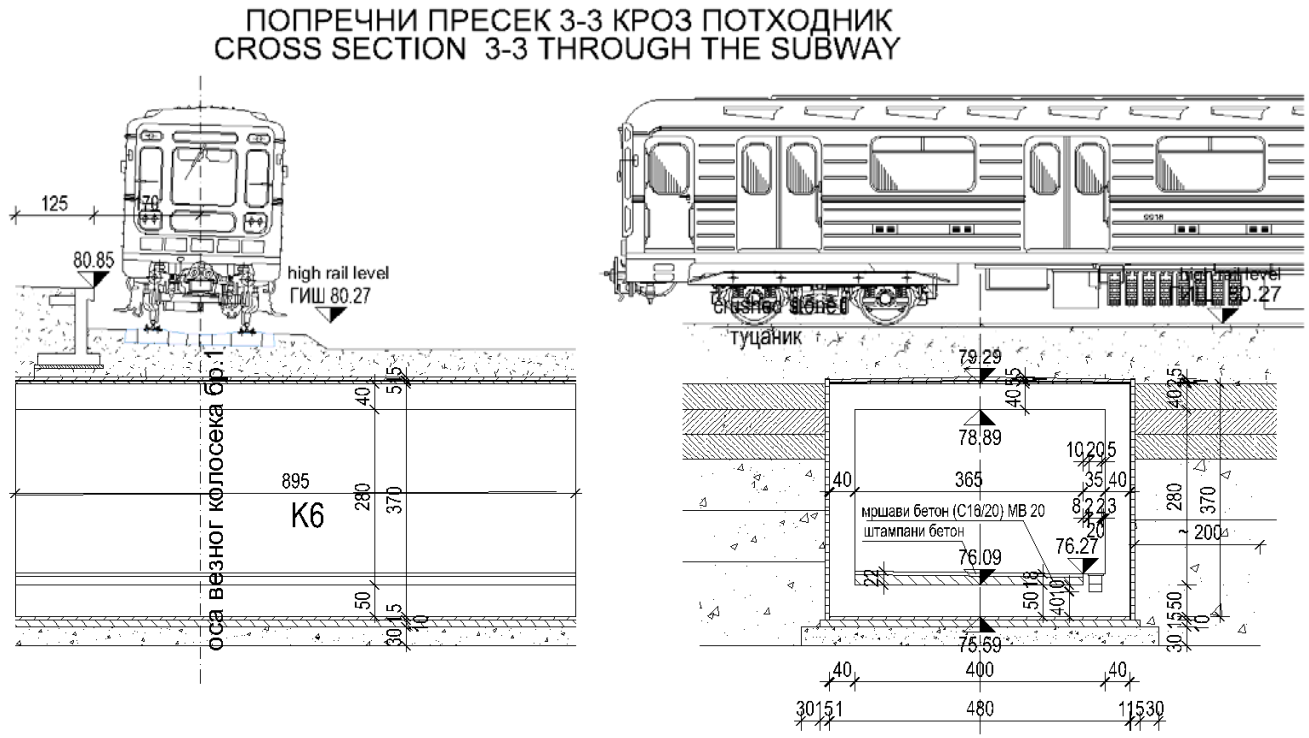

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm²
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm²
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm²
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm²

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.80x0.40=1.92 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.80+2x0.40=10.40 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: $h_0=2xA_c/u$=369 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.372 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=817.786 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*
Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH}\cdot\beta_{(fcm)}\cdot\beta_{(t0)}$ =1.372x2.725x0.497=1.86 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.86
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55\cdot[1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*
Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}=36.21x10^{-5}$ *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5\cdot(f_{ck} - 10\ MPa)\cdot10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞ што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0

$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h \cdot \varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty) = 0.73 \cdot 36.21 \times 10^{-5} + 5.00 \times 10^{-5} = 31.53 \times 10^{-5}$

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty,t_s) \times L = 31.53 \times 10^{-5} \times 8.95 = 0.00282$ m = 2.82 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 2.68 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.00282}{10^{-5} \cdot 8.95} = -31.52^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону
$t = 0.60 \times k_t = -18.91°C$ која делује као температура у оси.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЛА

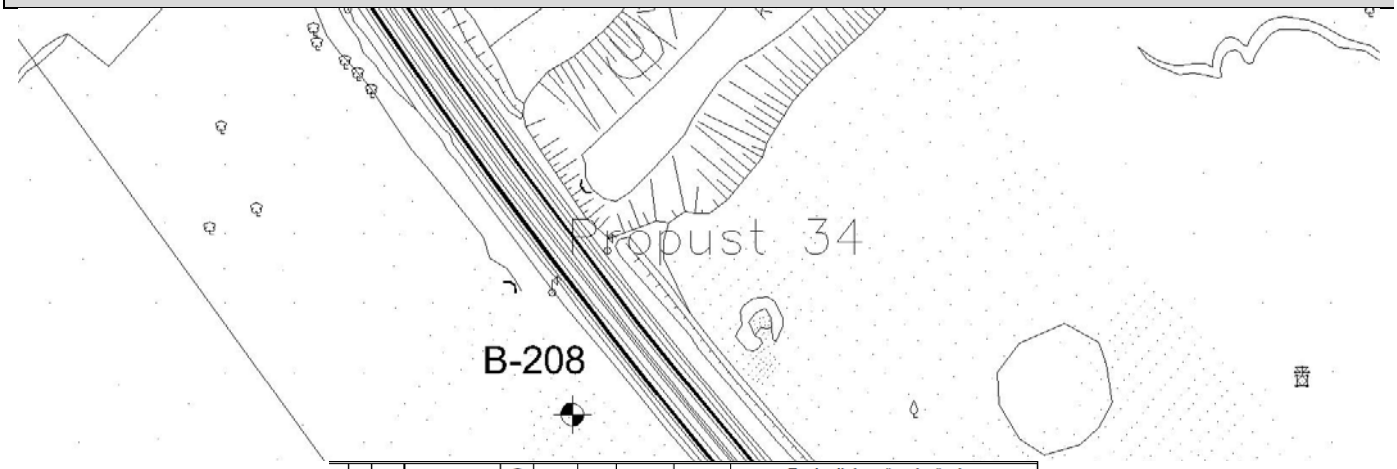

Zapisnik istražne bušotine

B208

Datum: 02.12.2014.

Geološka starost	Genetski tip	Razmernik	Oznaka	Relativna dubina (m)	Apsolutna kota (m)	Nivo vode (m)	VDP (cm/s²)	SPT N_{60} $(N_1)_{60}$	Oznaka i opis:
KVARTAR - PLEISTOCEN	ALUVIJALNI g-w	1–5		0.8	78.2	2.9/76.1		9	Humificirana prašina tamnosmeđe boje Glina-glinovita prašina, smeđe boje, tvrde i polutvrde konsistencije prašina sa proslojcima peska
	ALUVIJALNI ap-w	6–10		5.4 10.0	73.6 69.0			20	Pesak, prašinast, sitnozrn, smeđesive boje zonarno lamiminiran, srednje zbijenosti pesak sa proslojcima prašine

Оптерећења

1.1 Горња плоча

1.1.1. Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

1.1.2. Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Дробљени камен 1	g_{dk}=0.47m x 19.0 kN/m^3=	8.93	kN/m^2
Дробљени камен 2	g_{dk}=0.67m x 19.0 kN/m^3=	12.73	kN/m^2
Шине,шински прибор, прагови	g_s=6.18kN/m/3.12 kN/m^3=	1.98	kN/m^2

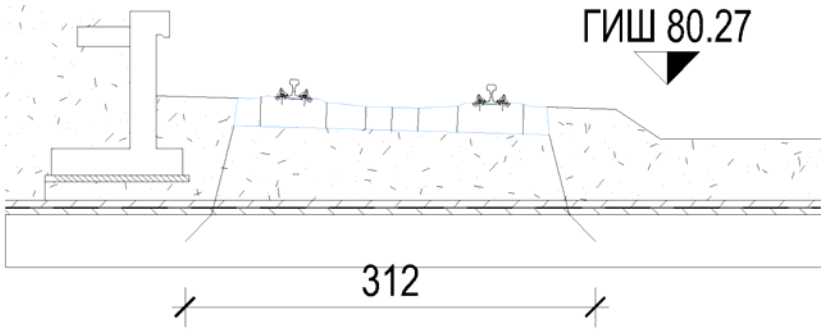

Застор испод перона	g_p=1.47m x 19.0 kN/m^3=	27.93	kN/m^2
Потпорни зид	g_{pz}=	13.41	kN/m^2

Доња плоча

Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	g_p=0.50m x 25.0 kN/m^3=	12.50	kN/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Слој за пад	g_{slp}=0.20m x 24.0 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Штампани бетон	$g_{šb}$=0.06m x 24.0 kN/m^3=	1.44	kN/m^2

Покретно оптерећење

Људска навала у потходнику	p=	5.00	kN/m^2

Зидови

Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa
Ниво подземне воде	h_{pv}=	-2.90	m

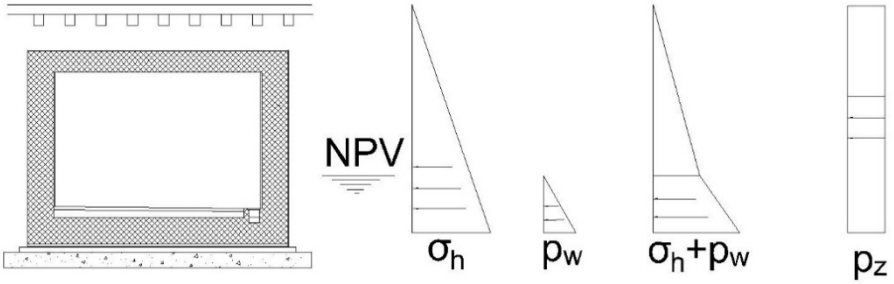

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	4.10	m
-притисак на месту пресека	p_z=h x γ=	77.90	kN/m²
Притисак тла у стању мировања			
$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z x K_0=	36.61	kN/m²
Притисак подземне воде	p_w=	12.00	kN/m²
	σ_h+p_w=	48.61	kN/m
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m²

Вертикални напони на месту код перона

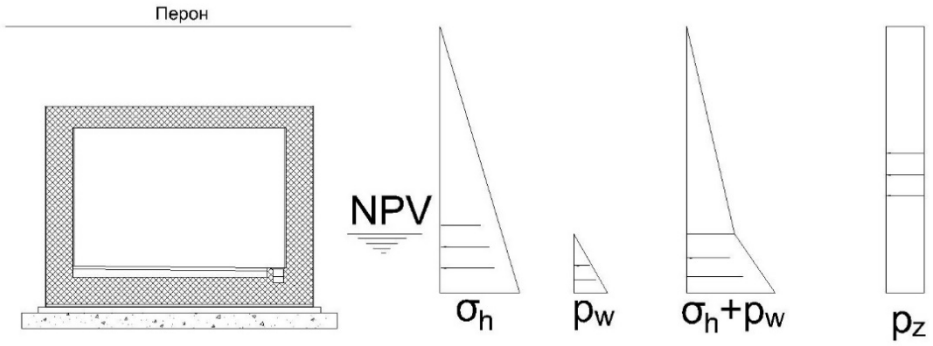

-висина пресека	h=	5.00	m
-притисак на месту пресека	p_z=h x γ=	95.00	kN/m²
Притисак тла у стању мировања			
$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z·K_0=	44.65	kN/m²
Притисак подземне воде	p_w=	11.40	kN/m²
	σ_h+p_w=	56.05	kN/m
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m²

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

LM 71 и SW/2 ; SW/0

Покретна оптерећења оптерећење

а) Вертикално оптерећење од воза

Шема оптерећења LM71 (UIC 71)

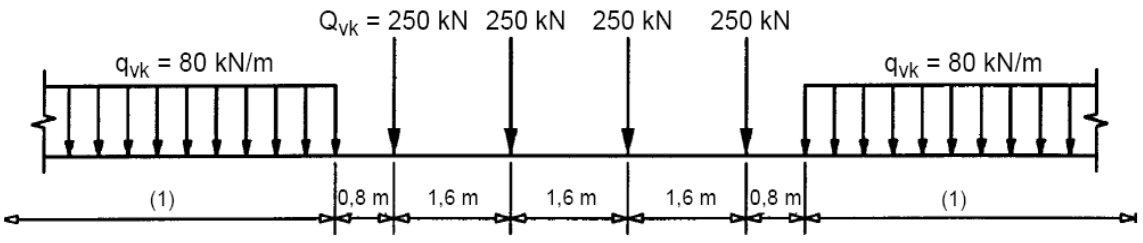

Површинско оптерећење уместо концентрисаних сила	$p_1 = \frac{\sum Q_{vk}}{6.4 \cdot b_2} =$	53.88	kN/m²
Површинско оптерећење уместо линијског оптерећења	$p_2 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$	27.59	kN/m²

Динамички коефицијент за колосек са стандардним одржавањем

$$\Phi_3 = \frac{2.16}{\sqrt{L_\Phi} - 0.2} + 0.73; \quad 1.00 \le \Phi_3 \le 2.00$$

Детерминанта дужина Lø	Lø=	4.40	m
Динамички коефицијент	Φ3=	1.87	
Коефицијент прилагођавања	α=	1.33	
Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања			
	pk= α·p1=	71,66	kN/m²
	pL= α·p2=	36,69	kN/m²

Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања и дин.коефицијентом

pk= Φ3·α·p1=	134.00	kN/m²
pL= Φ3· α·p1=	68.61	kN/m²

Шема оптерећења SW/2

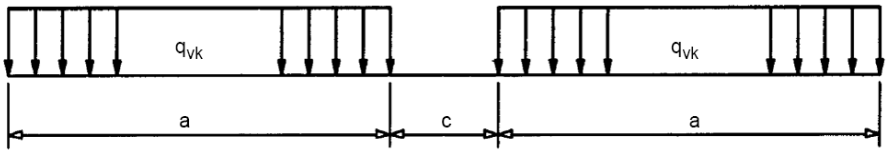

Линијско оптерећење	qvk=	150	kN/m
Растојања	c=	7	m
	a=	25	m
Површинско оптерећење	$p_1 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$	51,72	kN/m²
Површинско оптерећење са динамичким фактором	p2= Φ3·p1=	96.71	kN/m²

Површинско оптерећење са динамичким фактором и кофицијентом прилагођавања

pw=α·p2=	128.62	kN/m²

b) Хоризонтална оптеререћења - Силе од кочења и покретања

Сила покретања за моделе UIC 71 и SW:	Qlak=33 x L ≤ 1000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α):	Fp=33 x L x 0,5 x α=	96.56	kN
На дужини L=4.40 m	Fp/L=	21,95	kN/m
Сила кочења за моделе UIC 71 и SW/0	Qlbk=20 x L ≤ 6000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α)	Fk=20 x L x 0,5 x α=	58.52	kN
На дужини L=4.40 m	Fk/L=	13,33	kN/m
Сила кочења за модел SW/2	Qlbk=35 x L		
У нивоу средње равни плоче (са α):	Fk=35 x L x 0,5 =	77.00	kN
На дужини L=4.40 m	Fk/L=	17,50	kN/m

c) Бочни удар	Q_{bu}=100 kN x α		
У нивоу средње равни плоче	Qbu=	133	kN
На дужини L=4.40 m	Q_{bu}/L =	24.18	kN/m

Центрифугално оптерећење

Карактеристична вредност хоризонталног дејства центрифугалне силе одређује се:

-за концетрисане силе $Q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} \times f \times Q_{vk}$

-за континуално оптерећење $q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} \times f \times q_{vk}$

Шема оптерећења LM 71	$Q_{tk} = \frac{120^2}{127x800} \times 1{,}0 \times 1{,}10 \times 250 =$	38,97	kN/osa
	$q_{tk} = \frac{120^2}{127x800} \times 1{,}0 \times 1{,}10 \times 80 =$	12.47	kN/m

У комбинацији са вертикалним силама увећаним динамчким коефицијентом

	Φ_3 x Q_{vk} = 1,87 x 1,10 x 250 =	514.25	kN/osa
	Φ_3 x q_{vk} = 1,87 x 1,10 x 80 =	164.56	kN/m
Шема оптерећења SW/2	$q_{tk} = \frac{80^2}{127x800} \times 1{,}0 \times 1{,}10 \times 150 =$	10.39	kN/m

У комбинацији са вертикалним силама увећаним динамчким коефицијентом

	Φ_3 x q_{vk} = 1,87 x 150 =	280.50	kN/m

Линијско опт. услед силе LM71	$Q_{vk.Lm71}$= Φ_3 x Q_{vk} / L=	116.82	kN/m
Линијски моменат LM71	M_{LM71}=$Q_{vk,L}$ x h=	338.78	kNm
Линијско опт. услед силе SW/2	$Q_{vk.sw/2}$= Φ_3 x q_{vk} / L=	63.75	kN/m
Линијски моменат SW/2	$M_{sw/2}$=$Q_{vk,sw/2}$ x h=	184.87	kNm

Људска навала на перону	p=	5.00	kN/m^2

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 22 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 years
- Без неравних бетонских површина
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Рачунање структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1 таб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.

За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0 \cdot \Phi$, где је Φ пречник арматуре.

Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.

Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b} = 27.0$ mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$$c_{min} = \max \{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10 \text{ mm}\}$$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma} = 0.0$ mm.

Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st} = 0$ mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add} = 0$ mm.

Почетни минимални заштитни слој:

$$c_{min} = \max \{27.0 \text{ mm}, 40.0 \text{ mm} + 0.0 \text{ mm} - 0 \text{ mm} - 0 \text{ mm}, 10 \text{ mm} \} = 40.0 \text{ mm}$$

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је $\Delta c_{dev} = 10.0$ mm.

Потребан номинални заштитни слој

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40.0 \text{ mm} + 10.0 \text{ mm} = 50.0 \text{ mm}$$

Усвојени заштитни слој бетона $c_{nom} = 50.0$ mm.

2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	3.30	3.30

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	2.000e+3	2.000e+3	2.273e+3

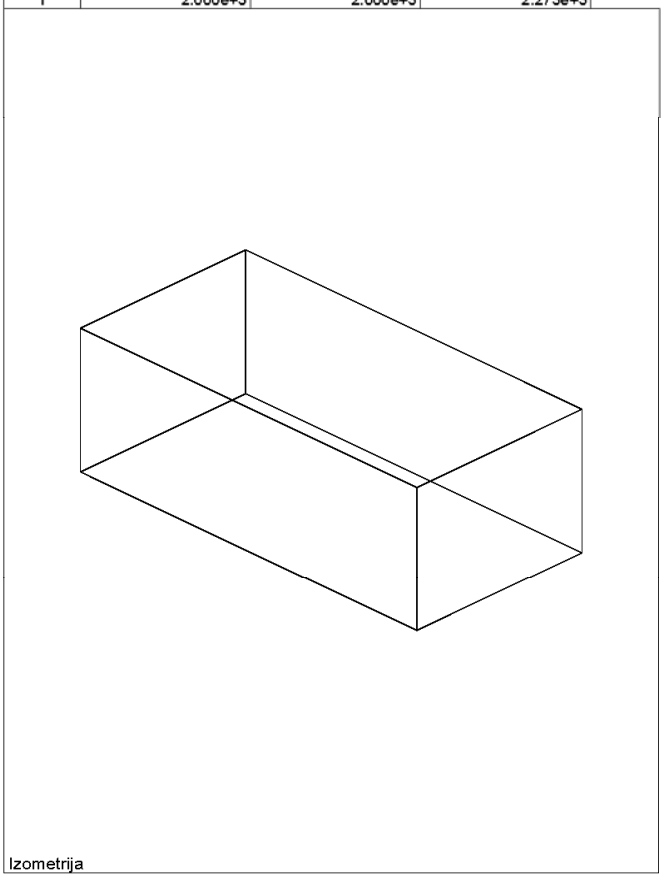

Izometrija

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalni pritisak tla usled voza LM 71
5	Horizontalni pritisak tla usled voza SW/2
6	Voz LM 71
7	Voz SW/2
8	Voz LM 71 sa dinamickim koeficijentom
9	Voz SW/2 sa dinamickim koeficijentom
10	Sila pokretanja LM71 i SW/2
11	Sila kocenja LM 71
12	Sila kocenja SW/2
13	Bocni udar
14	Ljudska navala
15	Komb.: 1.35xI+1.35xII
16	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III
17	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.16xIV+1.45xVI+1.16xX+1.2xXIV
18	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.16xIV+1.45xVIII+1.16xX+1.2xXIV
19	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII+1.16xIV+1.45xVI+1.16xX+ +1.2xXIV
20	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII+1.16xIV+1.45xVIII+ +1.16xX+1.2xXIV

LC	Naziv
21	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.96xV+1.2xVII+0.96xX+1.2xXIV
22	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.96xV+1.2xIX+0.96xX+1.2xXIV
23	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII+0.96xV+1.2xVII+ +0.96xX+1.2xXIV
24	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII+0.96xV+1.2xIX+ +0.96xX+1.2xXIV
25	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.16xIV+1.45xVIII+1.16xXI
26	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.96xV+1.2xIX+0.96xXII
27	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.16xIV+1.45xVIII+1.16xXIII
28	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+0.96xV+1.2xIX+0.96xXIII
29	Komb.: I+II+1.5xIII+1.16xIV+1.45xVI+1.16xX+1.2xXIV
30	Komb.: I+II+1.5xIII+1.16xIV+1.2xVII+0.96xX+1.2xXIV
31	Komb.: I+II+1.5xIII+1.45xIV
32	Komb.: I+II+1.5xIII+1.2xV
33	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.2xIV+1.45xVI+1.16xX+1.2xXIV
34	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.2xV+1.2xVII+1.16xX+1.2xXIV
35	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.5xXIV
36	Komb.: I+II+III+0.5xIV+0.5xVI+XIV
37	Komb.: I+II+III+0.5xV+0.5xVII+XIV
38	Komb.: I+II+0.6xXIV
39	Komb.: I+II

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

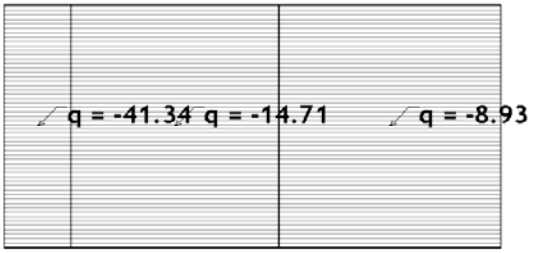

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

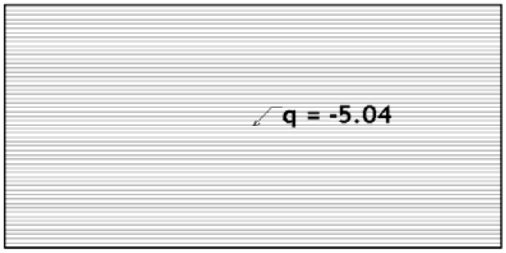

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 2

Opt. 4: Horizontalni pritisak tla usled voza LM 71



Ram: ZID 1

Opt. 5: Horizontalni pritisak tla usled voza SW/2



Ram: ZID 1

Opt. 6: Voz LM 71

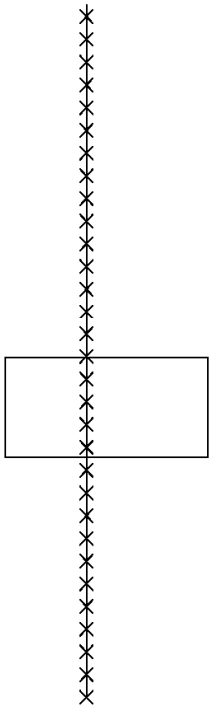

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 7: Voz SW/2



Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 8: Voz LM 71 sa dinamickim koeficijentom

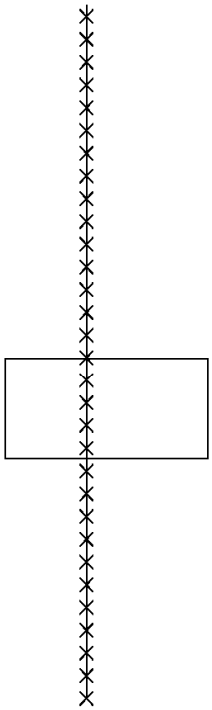

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 9: Voz SW/2 sa dinamickim koeficijentom



Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 10: Sila pokretanja LM71 i SW/2

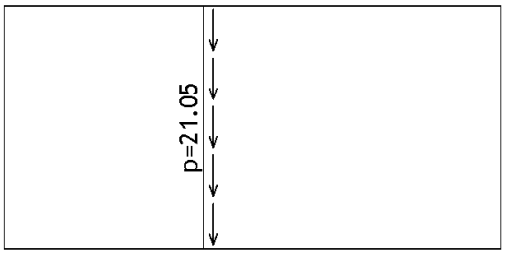

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 11: Sila kocenja LM 71

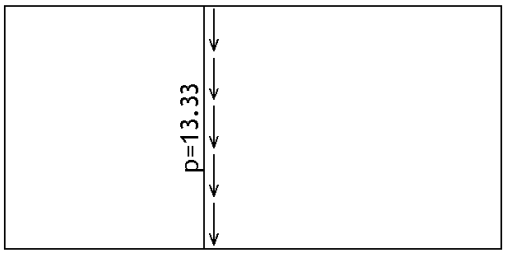

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 12: Sila kocenja SW/2

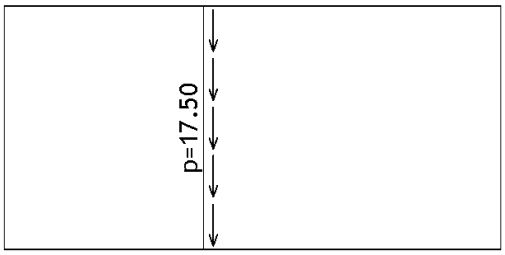

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

Opt. 13: Bocni udar

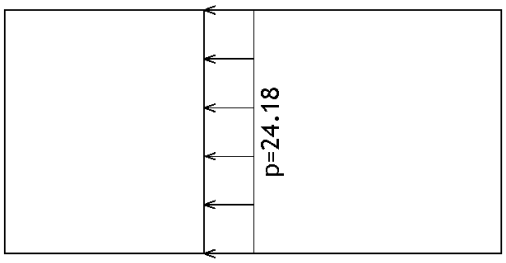

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]

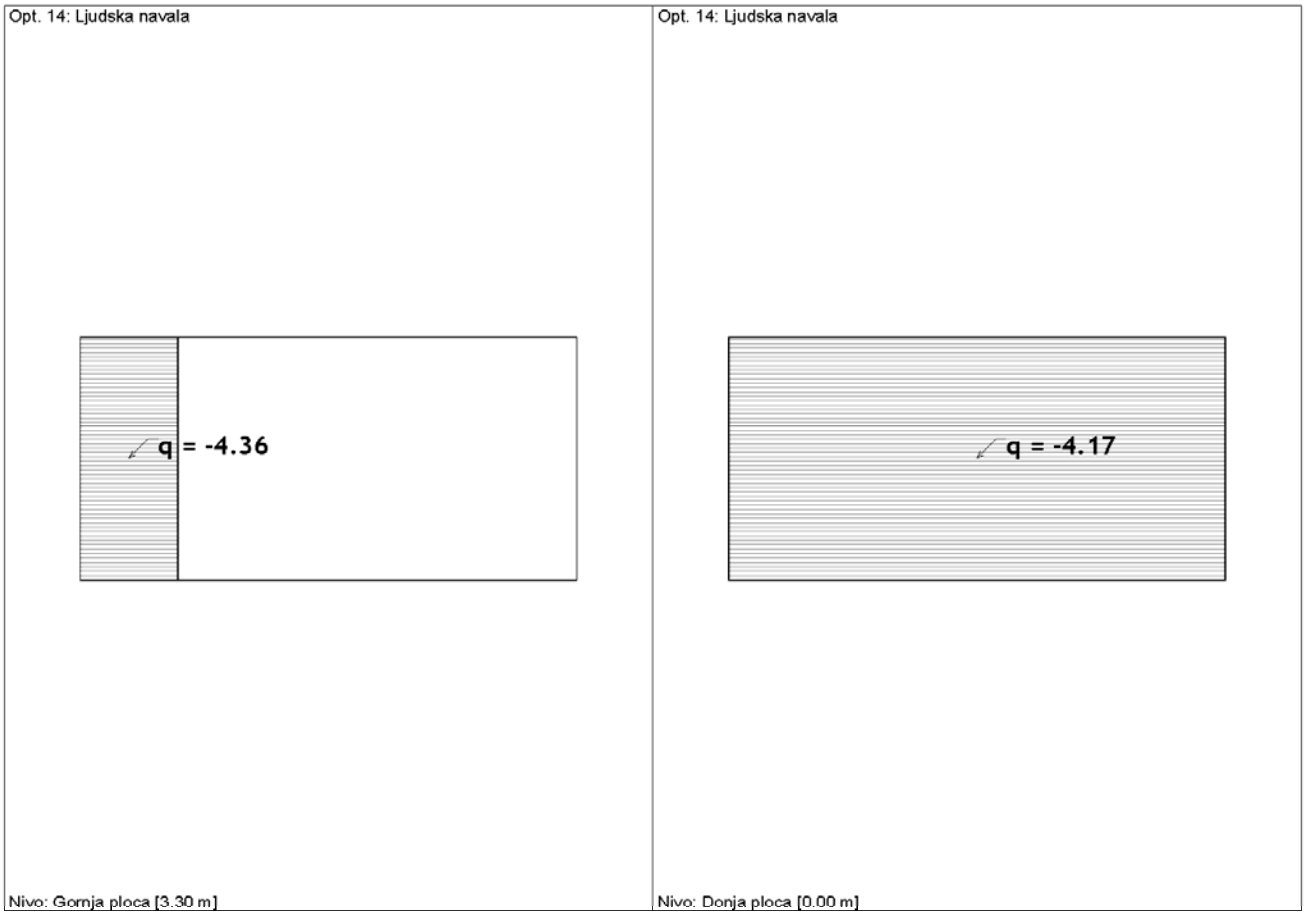
Opt. 14: Ljudska navala
q = -4.36
Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Opt. 14: Ljudska navala
q = -4.17
Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Statički proračun

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

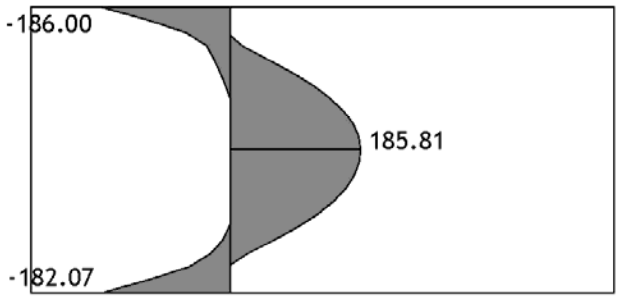

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

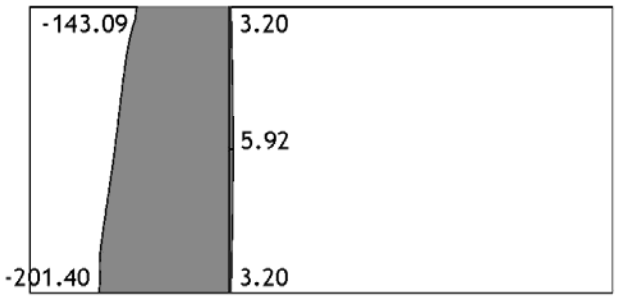

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

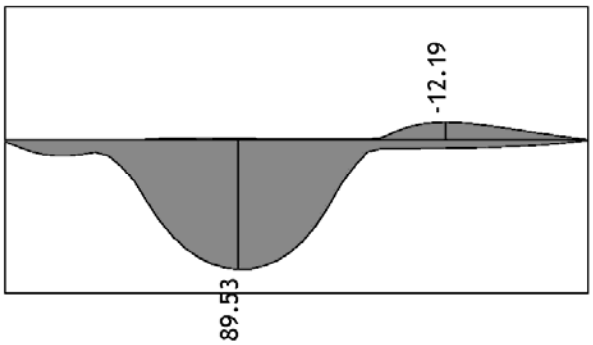

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

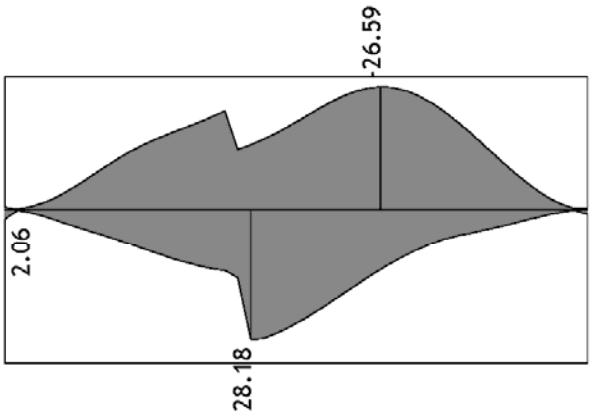

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 41: [Anvelopa uticaja (SLS karakteristicna kom)] 36,37

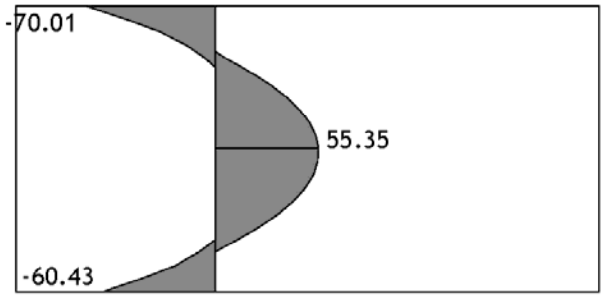

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 41: [Anvelopa uticaja (SLS karakteristicna kom)] 36,37

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 42: [Anvelopa uticaja (SLS kvazi stalna)] 38,39

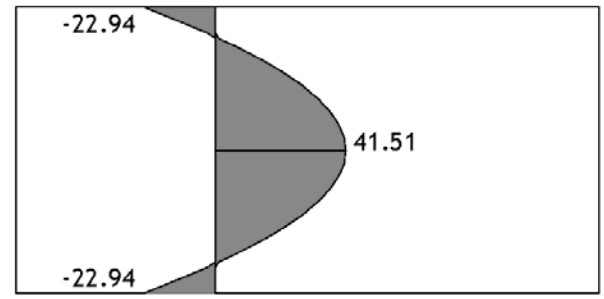

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 42: [Anvelopa uticaja (SLS kvazi stalna)] 38,39

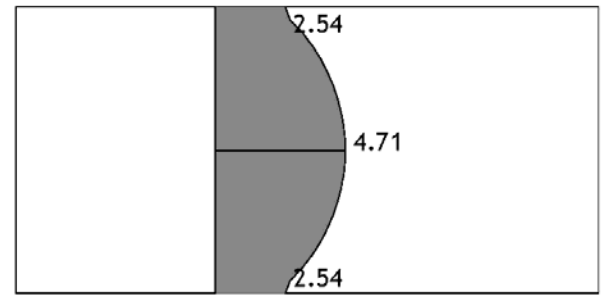

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

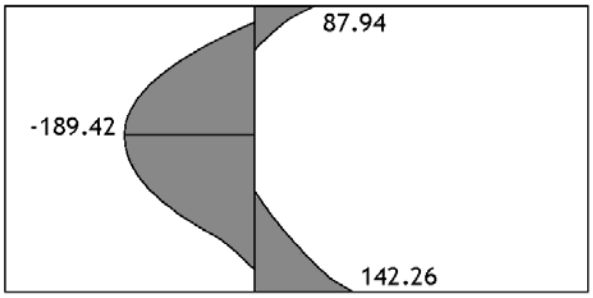

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

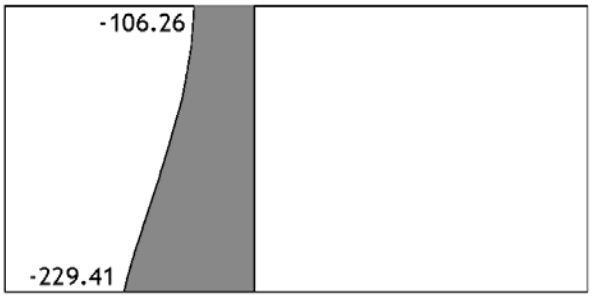

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

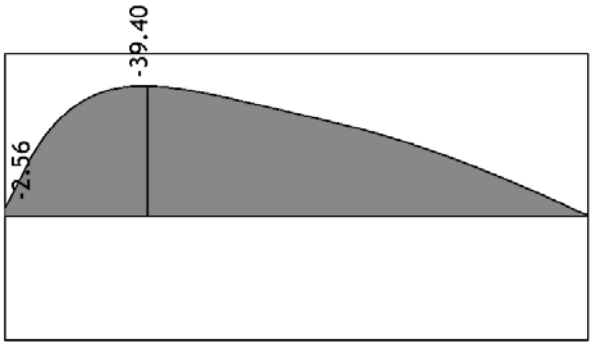

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

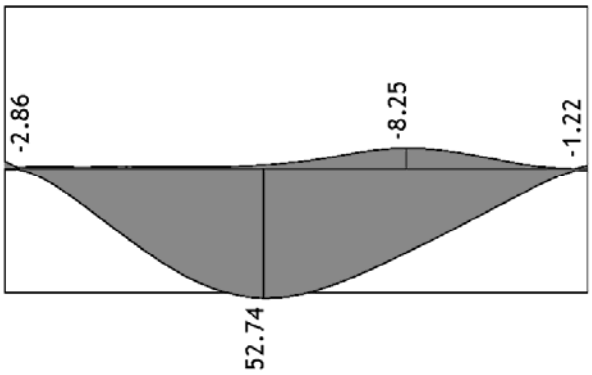

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 41: [Anvelopa uticaja (SLS karakteristicna kom)] 36,37

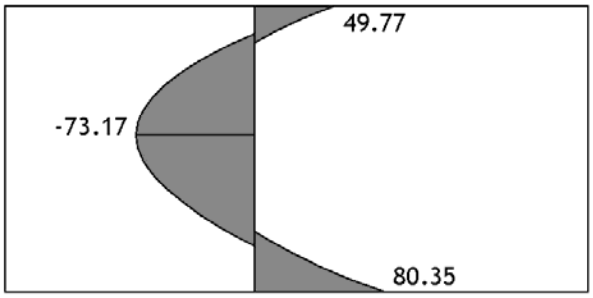

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 41: [Anvelopa uticaja (SLS karakteristicna kom)] 36,37

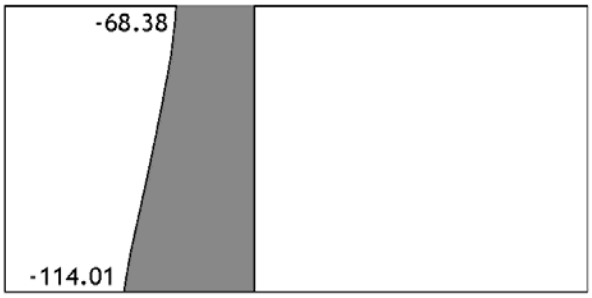

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 42: [Anvelopa uticaja (SLS kvazi stalna)] 38,39

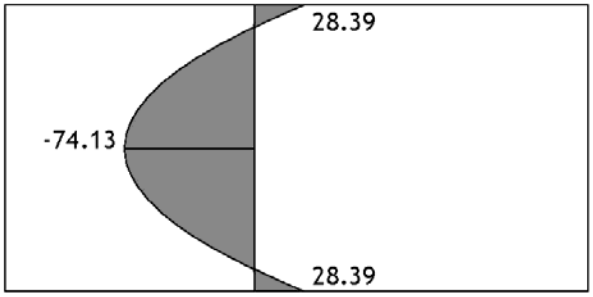

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 42: [Anvelopa uticaja (SLS kvazi stalna)] 38,39

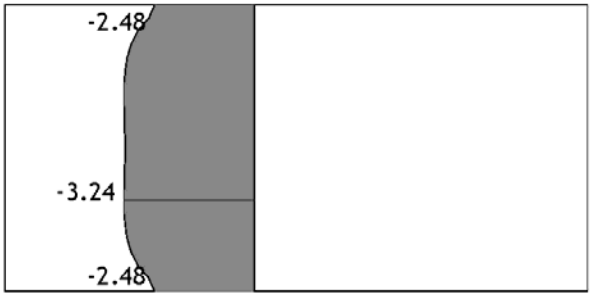

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

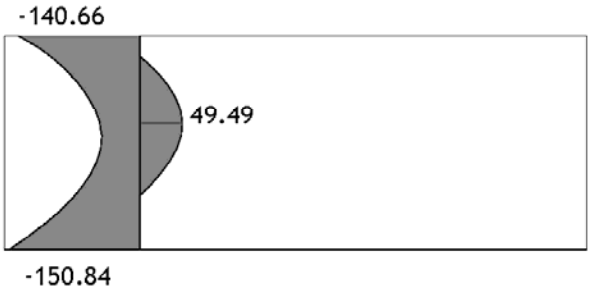

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

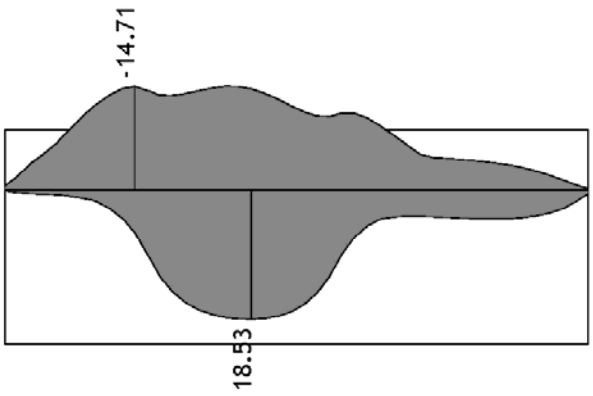

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [Anvelopa uticaja ULS] 15-35

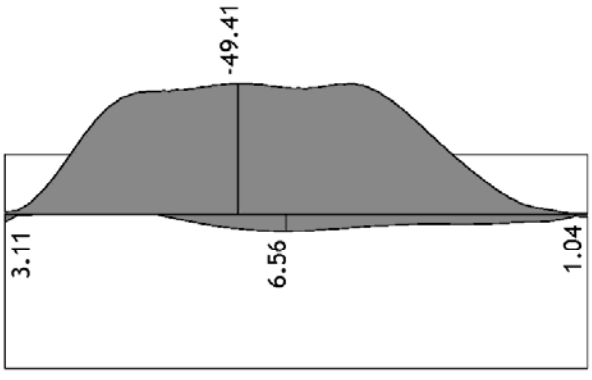

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 41: [Anvelopa uticaja (SLS karakteristicna kom)] 36,37

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 41: [Anvelopa uticaja (SLS karakteristicna kom)] 36,37

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 42: [Anvelopa uticaja (SLS kvazi stalna)] 38,39

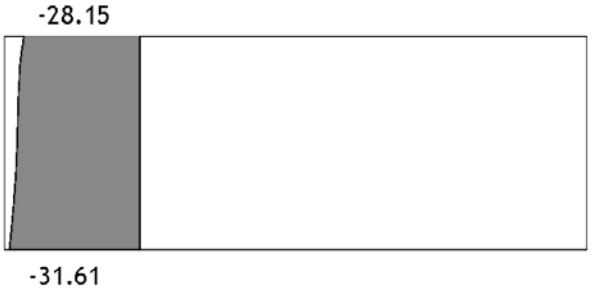

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 42: [Anvelopa uticaja (SLS kvazi stalna)] 38,39

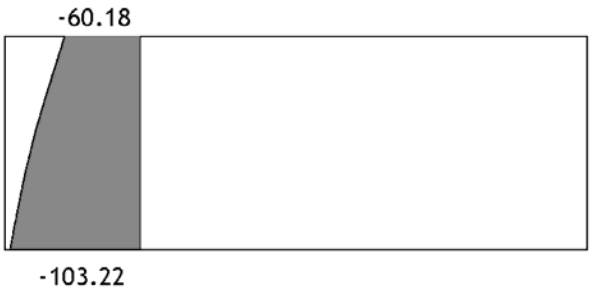

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

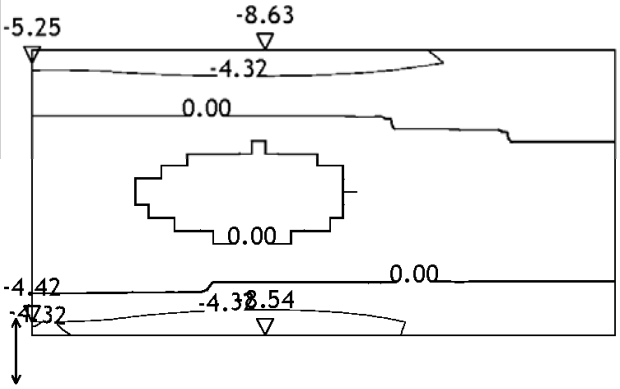

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -8.63 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

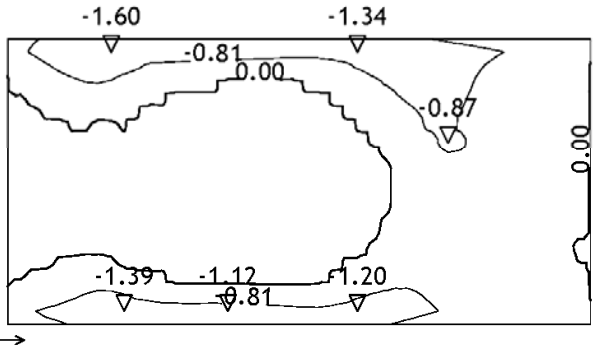

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.60 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

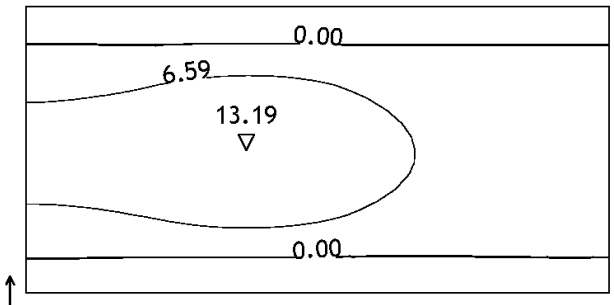

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 13.19 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

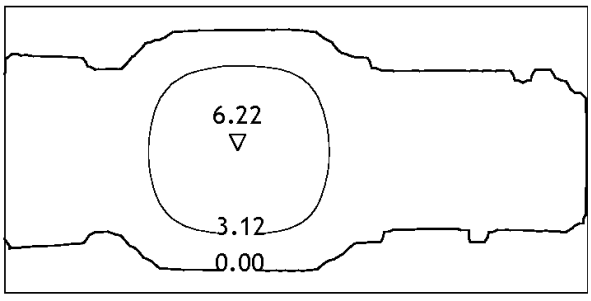

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.22 cm²/m

Nivo: Gornja ploca [3.30 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 15
-35 (Anvelopa uticaja ULS)

Tačka 1
X=0.90 m; Y=4.75 m; Z=3.30 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -23.60 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.779/25.000 ‰
Ag1 = 1.60 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -93.56 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.768/25.000 ‰
Ag2 = 6.44 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Tačka 2
X=2.89 m; Y=4.95 m; Z=3.30 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -15.57 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.621/25.000 ‰
Ag1 = 1.05 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -124.59 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -2.165/25.000 ‰
Ag2 = 8.63 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Tačka 3
X=2.89 m; Y=2.75 m; Z=3.30 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = 90.40 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.728/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 6.22 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xX+1.20xXIV
Med = 186.92 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -3.015/25.000 ‰
Ag2 = 0.07 cm²/m
Ad2 = 13.14 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Tačka 4
X=2.69 m; Y=2.75 m; Z=3.30 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = 89.32 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.714/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 6.15 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xX+1.20xXIV
Med = 187.64 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -3.026/25.000 ‰
Ag2 = 0.07 cm²/m
Ad2 = 13.19 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Nivo: Gornja ploca [3.30 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.30 m; Y=2.75 m; Z=3.30 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø16/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

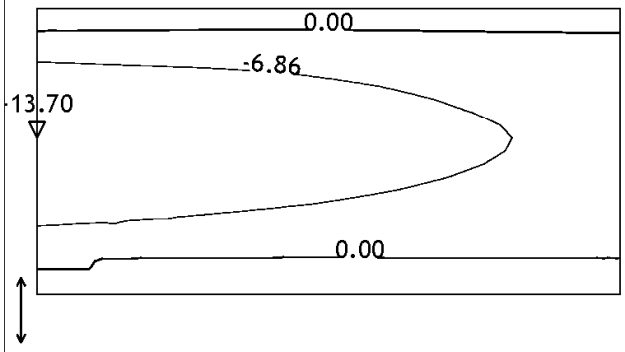

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -13.70 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

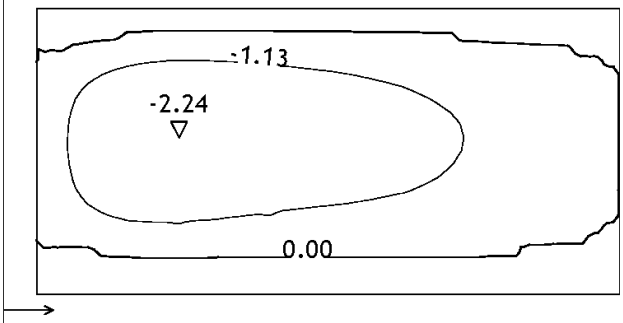

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.24 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

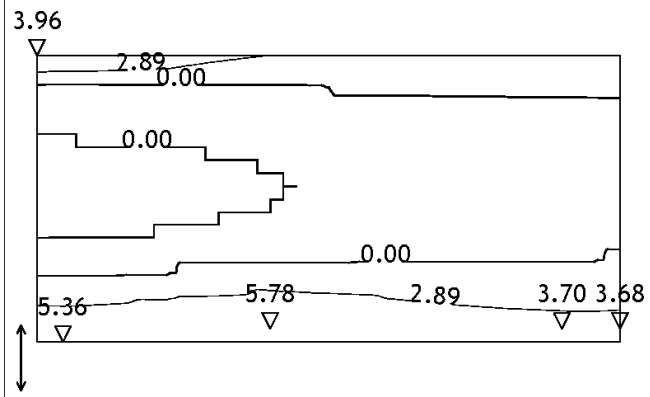

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 5.78 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

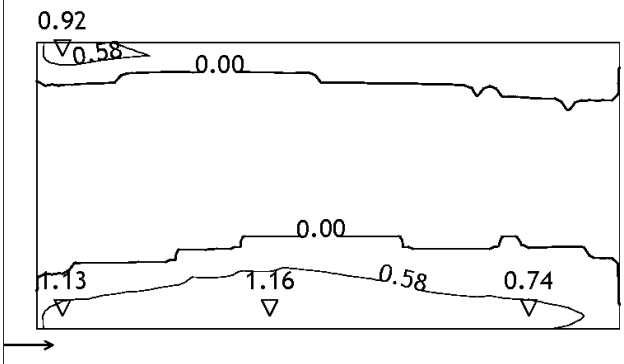

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.16 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 15
-35 (Anvelopa uticaja ULS)

Tačka 1
X=1.50 m; Y=2.95 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -42.62 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.813/25.000 ‰
Ag1 = 2.24 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -218.24 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -2.242/25.000 ‰
Ag2 = 11.72 cm²/m
Ad2 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Tačka 2
X=-0.69 m; Y=2.95 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -2.70 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.190/25.000 ‰
Ag1 = 0.14 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xXIII
Med = -253.97 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -2.527/25.000 ‰
Ag2 = 13.70 cm²/m
Ad2 = 0.07 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Tačka 3
X=2.89 m; Y=0.75 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.45xIV
Med = 22.16 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.570/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.16 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.45xIV
Med = 109.10 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.404/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 5.78 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.00 ‰

Tačka 1
X=0.90 m; Y=2.75 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

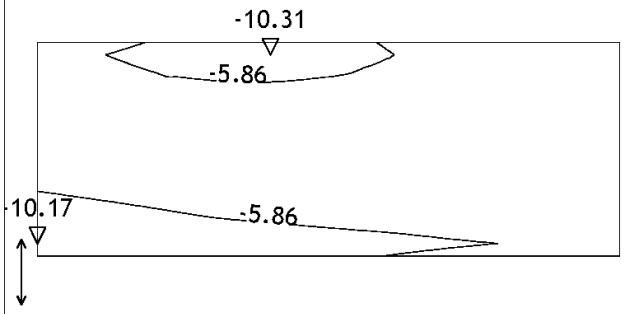

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -10.31 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

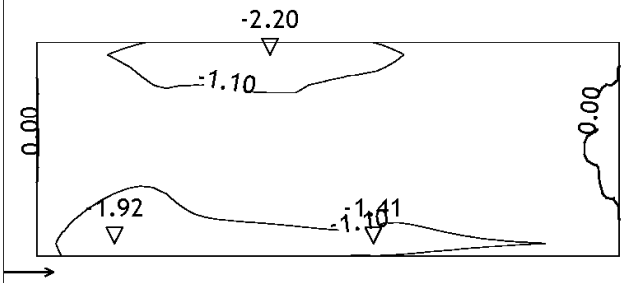

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.20 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

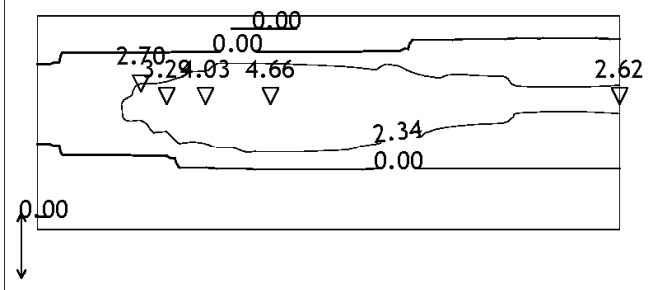

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.66 cm²/m

Merodavno opterećenje: 15-35
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.80 cm

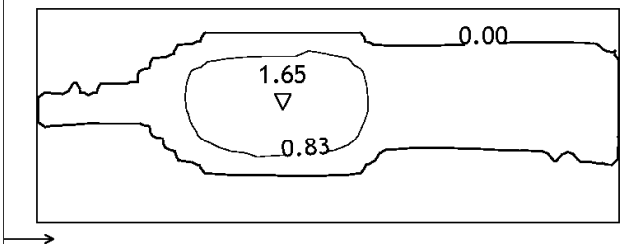

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.65 cm²/m

Ram: ZID 1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 15
-35 (Anvelopa uticaja ULS)

Tačka 1
X=2.89 m; Y=0.55 m; Z=3.11 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xX+1.20xXIV
Med = -32.27 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.928/25.000 ‰
Ag1 = 2.20 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xX+1.20xXIV
Med = -147.99 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -2.476/25.000 ‰
Ag2 = 10.31 cm²/m
Ad2 = 0.05 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 2
X=3.09 m; Y=0.55 m; Z=1.75 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Med = -6.45 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.835/25.000 ‰
Ag1 = 0.17 cm²/m
Ad1 = 1.65 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Med = -34.36 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.713/25.000 ‰
Ag2 = 1.70 cm²/m
Ad2 = 4.47 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 3
X=2.89 m; Y=0.55 m; Z=1.94 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.45xIV
Med = 22.93 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.840/25.000 ‰
Ag1 = 0.34 cm²/m
Ad1 = 1.50 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.16xIV +1.45xVIII+1.16xX+1.20xXIV
Med = -35.74 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.759/25.000 ‰
Ag2 = 1.77 cm²/m
Ad2 = 4.66 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Ram: ZID 1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ_∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_s= 0.00 ‰

Tačka 1
X=1.30 m; Y=0.55 m; Z=1.75 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Статички прорачун степеништа
Кампада 5

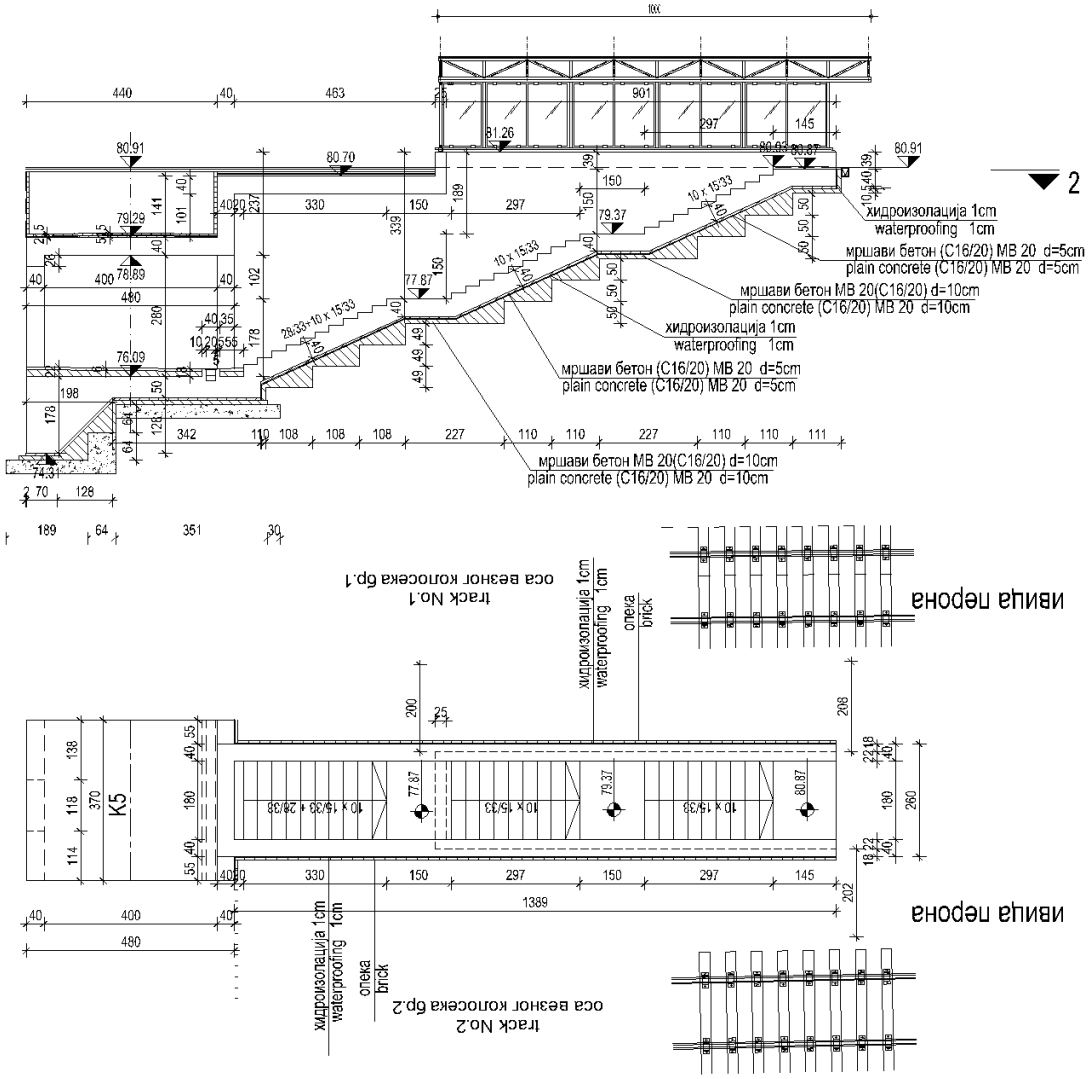

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm²
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm²
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm²
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm²

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.80x0.40=1.92 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.80+2x0.40=10.40 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: $h_0=2xA_c/u$=369 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.372 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=817.786 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*
Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH}\cdot\beta_{(fcm)}\cdot\beta_{(t0)}$ =1.372x2.725x0.497=1.86 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.86
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55\cdot[1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*
Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}$=36.21x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5\cdot(f_{ck} - 10\ MPa)\cdot10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞ што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0
$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h\cdot\varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty)$ = 0.73·36.21 ×10^{-5} + 5.00 ×10^{-5} = 31.53 ×10^{-5}

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty, t_s) \times L = 31.53 \times 10^{-5} \times 14.22 = 0.00448$ m = 4.48 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 4.48 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.00448}{10^{-5} \cdot 14.22} = -31.50^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону $t = 0.60 \times k_t = -18.90°C$ која делује као температура у оси.

Оптерећење

1.1 Стално оптерећење

Сопствена тежина степеништа — Аутоматски из модела Tower-a

1.2. Додатно стално оптерећење

Надстрешница	g_o =	2.00	kN/m
Бехатон 6 cm на перону	g_b=0,06m x 24 kN/m^3=	1.44	kN/m^2
Дробљени камен 4 cm	g_{riz}=0,04m x 22 kN/m^3=	0.88	kN/m^2
Туцаник 15 cm	$g_т$=0,15m x 22 kN/m^3=	3.30	kN/m^2
Шљунак 20 cm	$g_š$=0,20m x 18 kN/m^3=	3.60	kN/m^2
Земља 100 cm	g_z=1.00m x 19 kN/m^3=	19.0	kN/m^2
Слој за пад	g_{ob}=0.20m x 24 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Хидроизолација	g_{hid}=0.01m x 24 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Газишта	g_{gaz}=0.075m x 24 kN/m^3=	1.80	kN/m^2

1.3 Људска навала на перону и степеништу — p= 5.00 kN/m^2

1.4 Оптерећење од тла

1.4.1. Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

1.4.2. Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

1.4.3. Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa

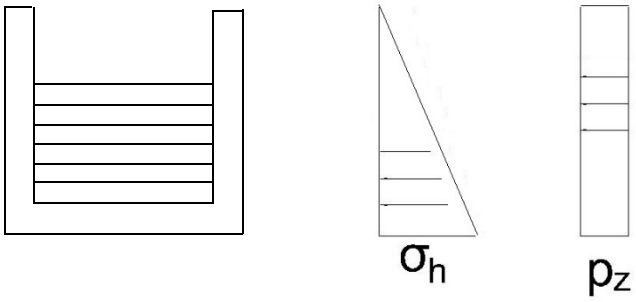

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	5.00	m
-притисак на месту пресека	$p_z=h\cdot\gamma=$	95.00	kN/m²

Притисак тла у стању мировања

$$K_O=(1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$$

OCR=	1.00	
K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	$\sigma_h=p_z\cdot K_0=$	44.65	kN/m²
Притисак тла услед збијања	$p_z=$	40	kN/m²

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 years
- Без неравних бетонских површина
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Прорачун структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1* т*аб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.
За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0\cdot\Phi$, где је Φ пречник арматуре.
Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.
Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16.0 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$c_{min} = \max\{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10\text{ mm}\}$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.
Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

c_{min} = max {16.0 mm, 40.0 mm + 0.0 mm - 0 mm - 0 mm, 10 mm } = 40.0 mm

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.
Потребан номинални заштитни слој

$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ = 40.0 mm + 10.0 mm = 50.0 mm

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2. Димензионисање

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca 2	4.65	1.32
Odmoriste	3.33	0.08

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	3.25	1.42
Odmoriste	1.83	1.83

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<3>	0.250	0.125	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	5.000e+3	5.000e+3	1.000e+4

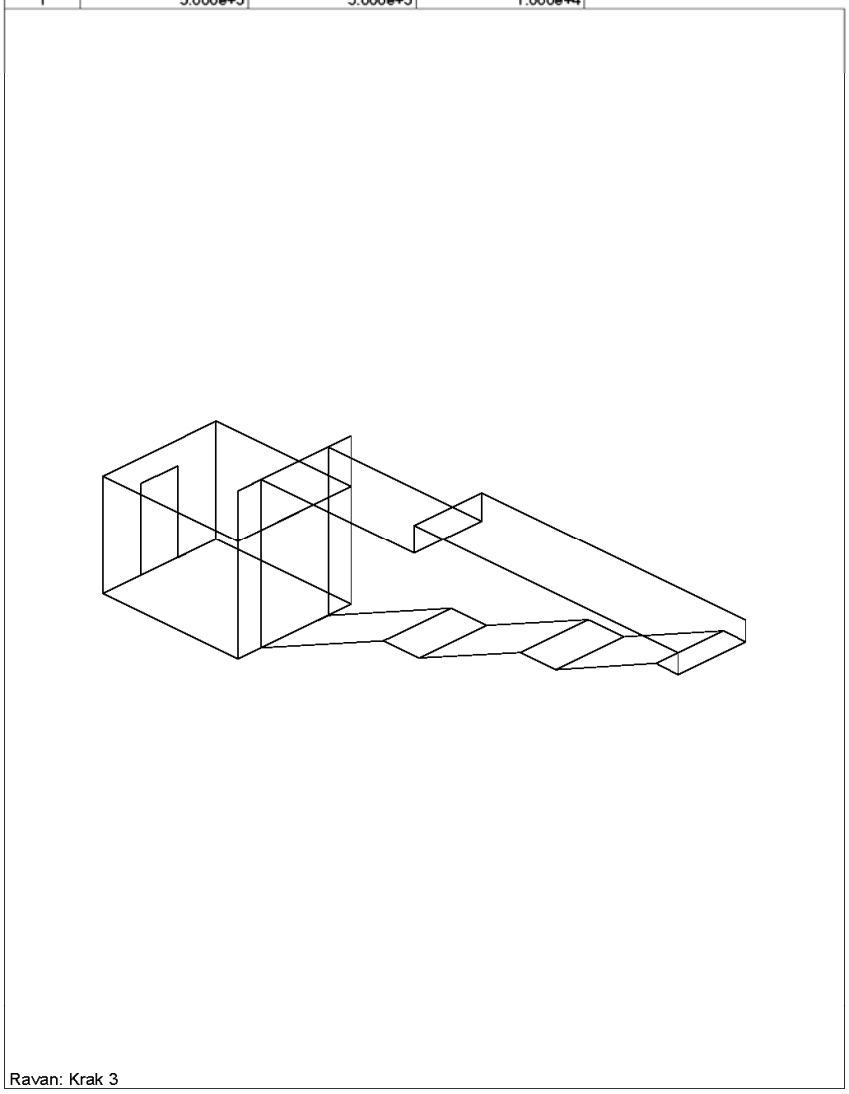

Ravan: Krak 3

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalni pritisak-ljudi na peronu
5	Ljudska navala
6	Skupljanje
7	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVI
8	Komb.: 1.35xI+1.35xII+VI

LC	Naziv
9	Komb.: I+II+1.35xIII
10	Komb.: I+II+1.35xIII+1.08xIV+1.2xV
11	Komb.: I+II+1.08xIII+1.35xIV+1.5xV
12	Komb.: I+II+III
13	Komb.: I+II+0.8xIII
14	Komb.: I+II+0.6xIII
15	Komb.: I+II+0.5xIII

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

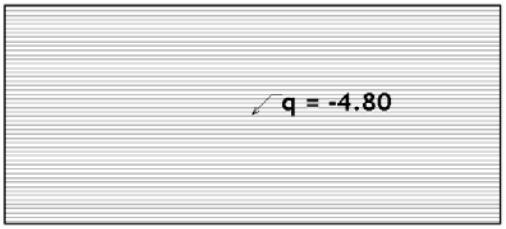

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

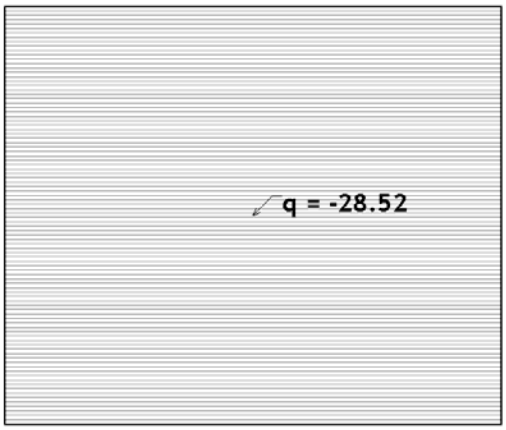

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

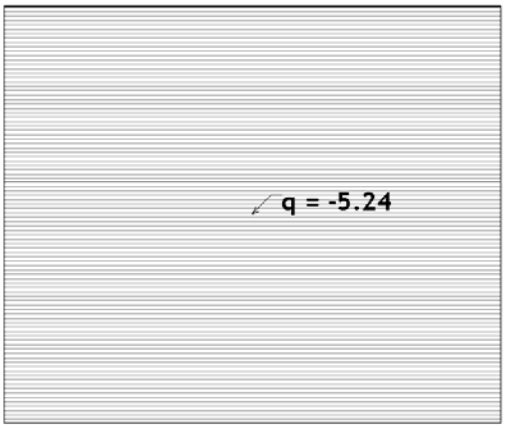

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

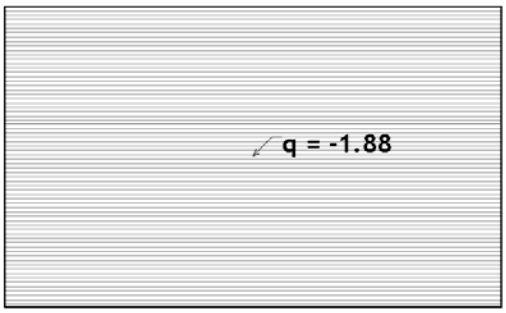

Pogled: Krak 2

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

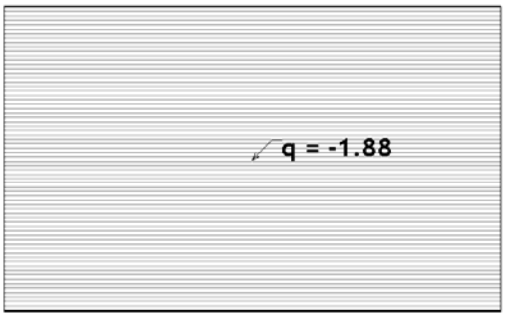

Pogled: Krak 1

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

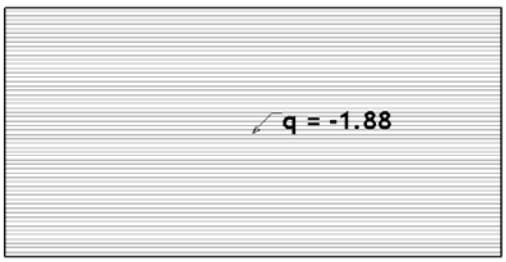

Pogled: Krak 3

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

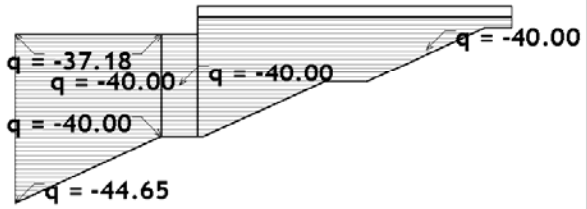

Ram: H_2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: H_1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

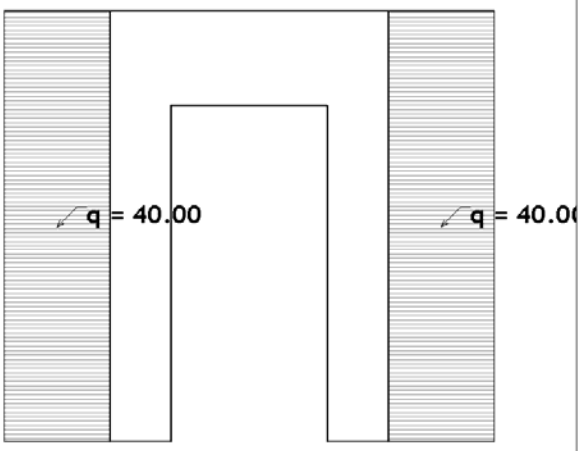

Ram: V_1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

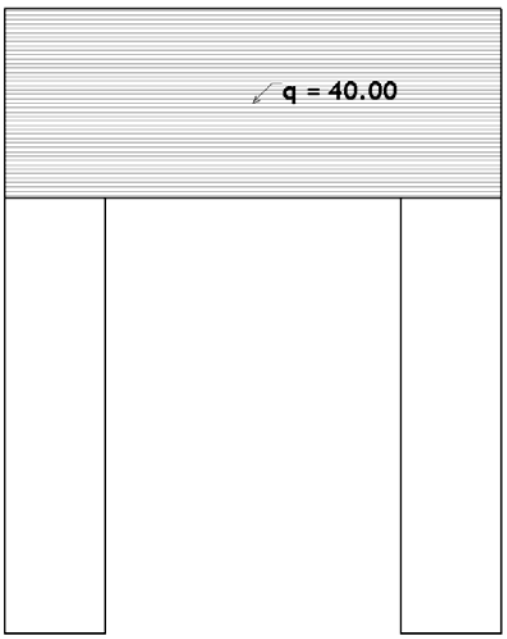

Ram: V_2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: V_3

Opt. 4: Horizontalni pritisak-ljudi na peronu

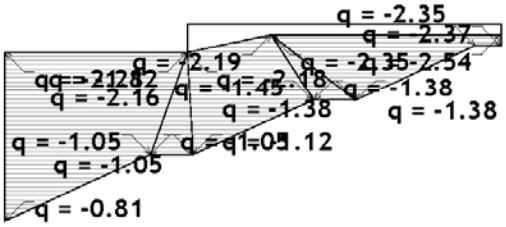

Ram: H_2

Opt. 4: Horizontalni pritisak-ljudi na peronu

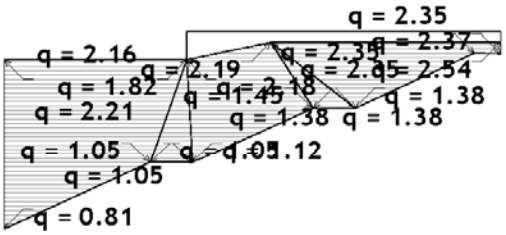

Ram: H_1

Opt. 4: Horizontalni pritisak-ljudi na peronu

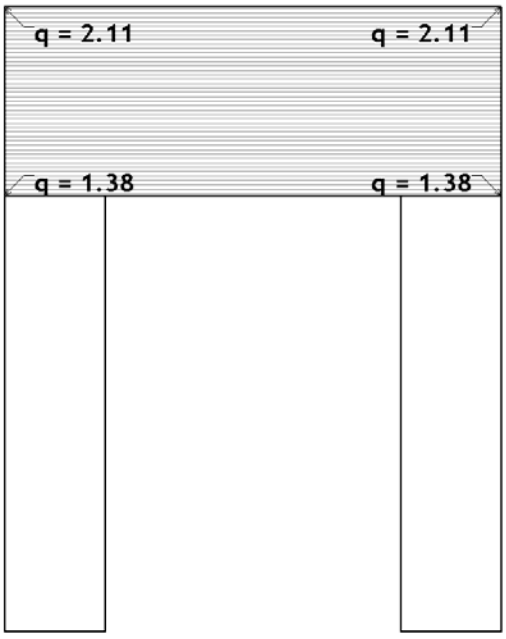

Ram: V_2

Opt. 4: Horizontalni pritisak-ljudi na peronu



Ram: V_3

Opt. 5: Ljudska navala

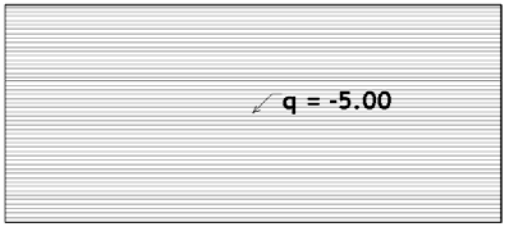

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]

Opt. 5: Ljudska navala

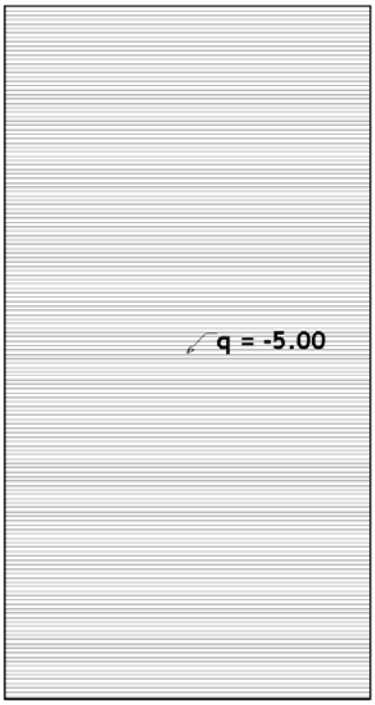

Nivo: Odmoriste [3.33 m]

Opt. 5: Ljudska navala

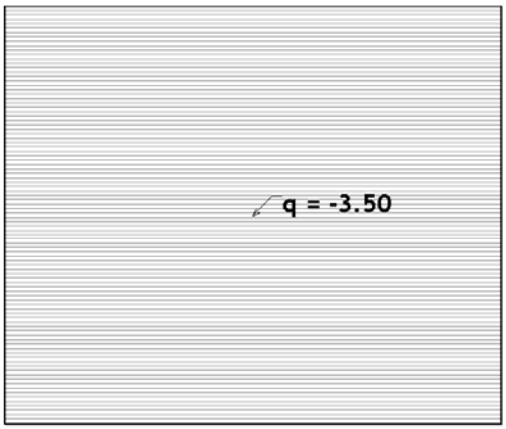

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 5: Ljudska navala

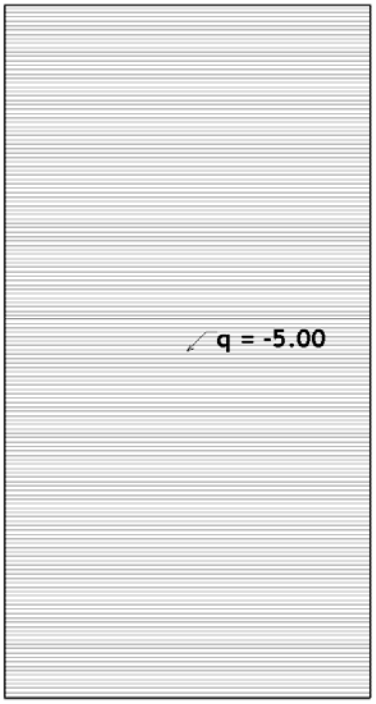

Nivo: Odmoriste [1.83 m]

Opt. 5: Ljudska navala

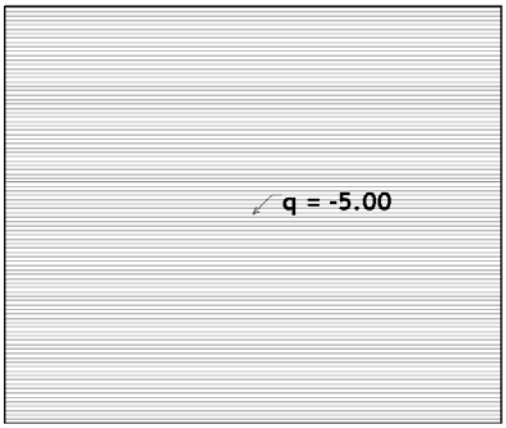

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 5: Ljudska navala

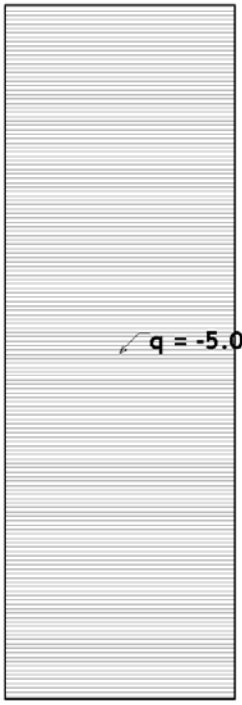

<bez imena>

Opt. 5: Ljudska navala

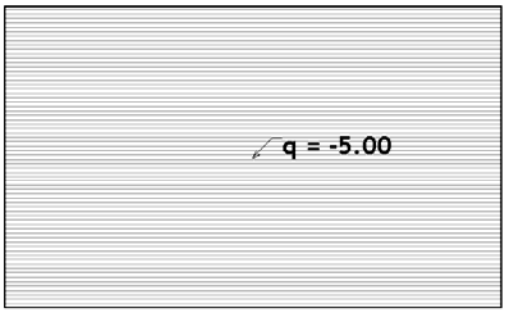

Pogled: Krak 2

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition Registered to Saobracajni Institut CIP Radimpex - www.radimpex.rs

Opt. 5: Ljudska navala

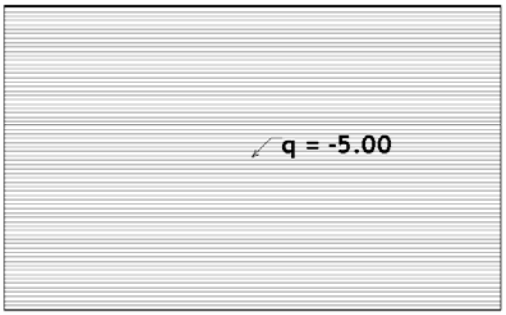

Pogled: Krak 1

Opt. 5: Ljudska navala

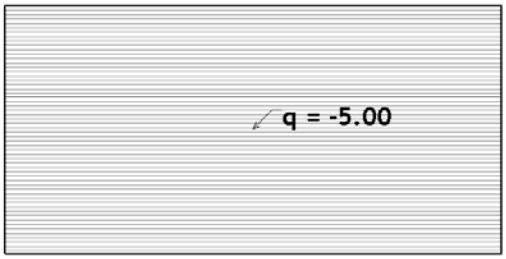

Pogled: Krak 3

Opt. 6: Skupljanje

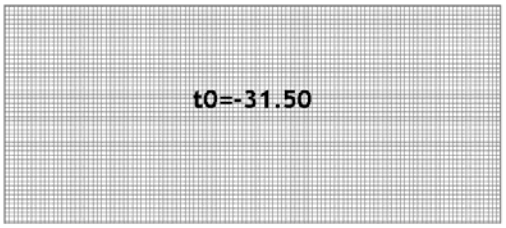

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]

Opt. 6: Skupljanje

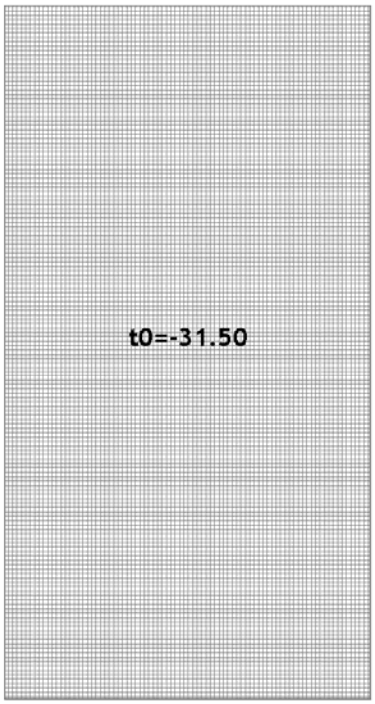

Nivo: Odmoriste [3.33 m]

Opt. 6: Skupljanje

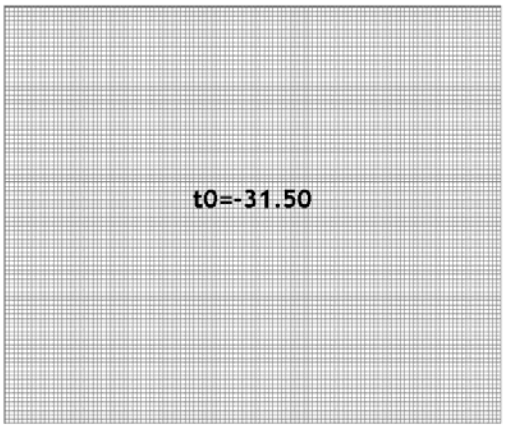

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 6: Skupljanje

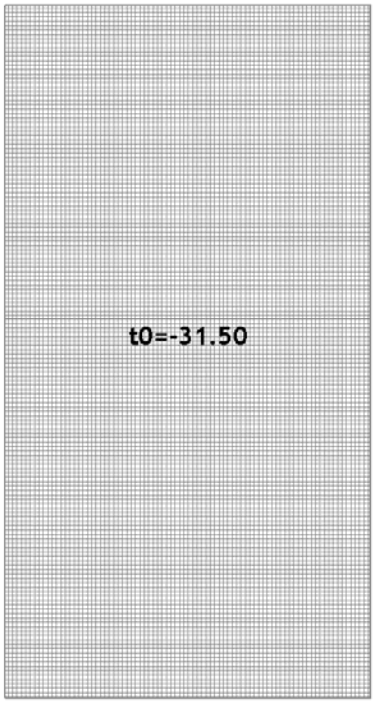

Nivo: Odmoriste [1.83 m]

Opt. 6: Skupljanje

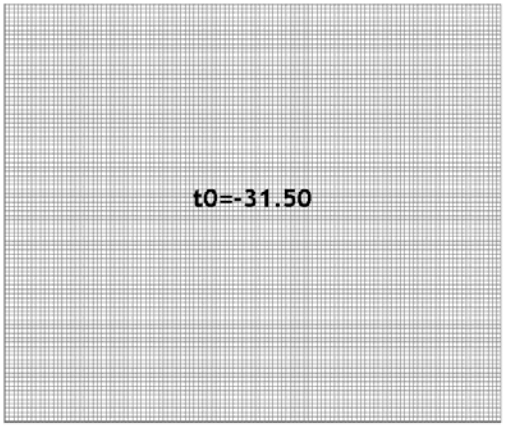

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 6: Skupljanje



Ram: H_2

Opt. 6: Skupljanje



Ram: H_1

Opt. 6: Skupljanje

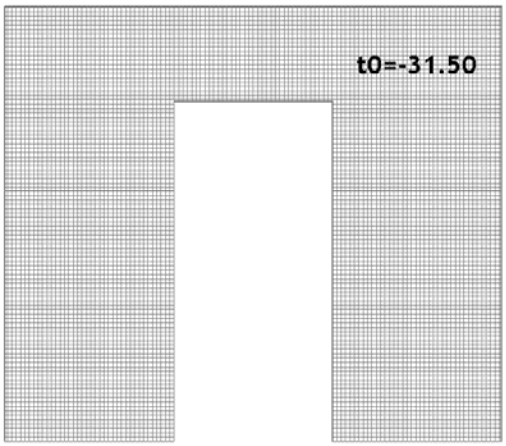

Ram: V_1

Opt. 6: Skupljanje

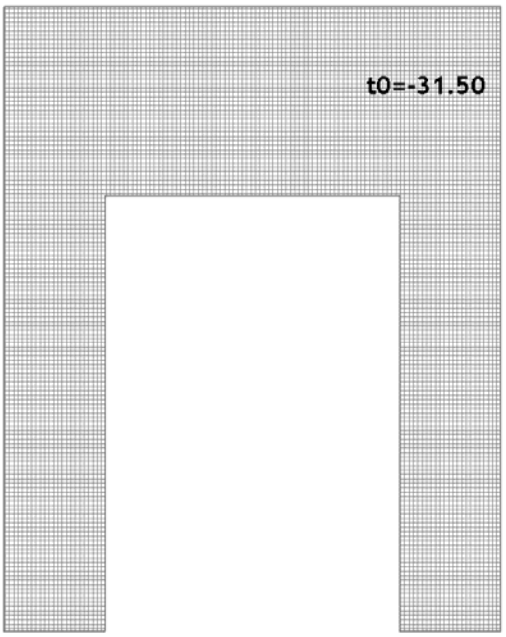

Ram: V_2

Opt. 6: Skupljanje



Ram: V_3

Opt. 6: Skupljanje

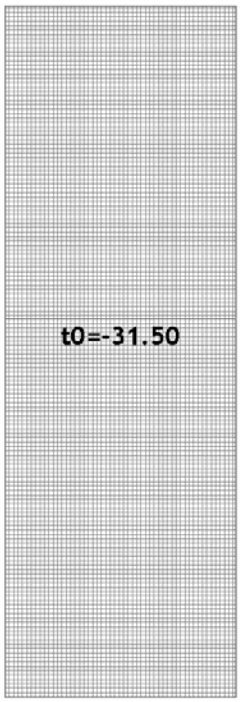

<bez imena>

Opt. 6: Skupljanje

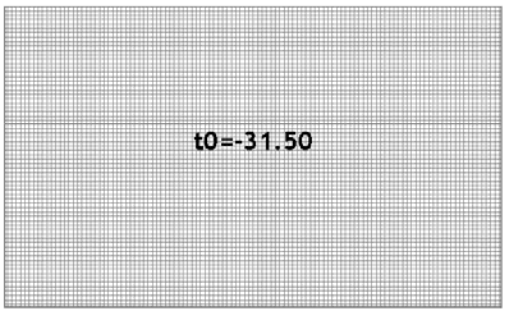

Pogled: Krak_2

Opt. 6: Skupljanje

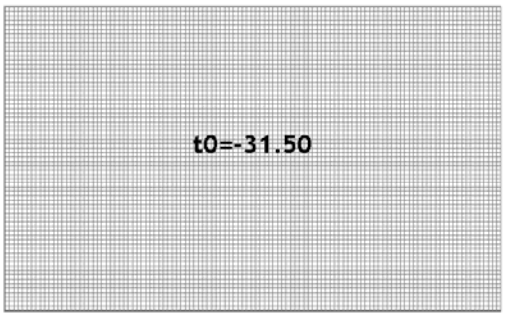

Pogled: Krak 1

Opt. 6: Skupljanje

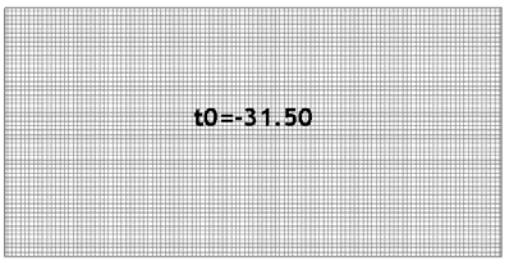

Pogled: Krak 3

Статички прорачун

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

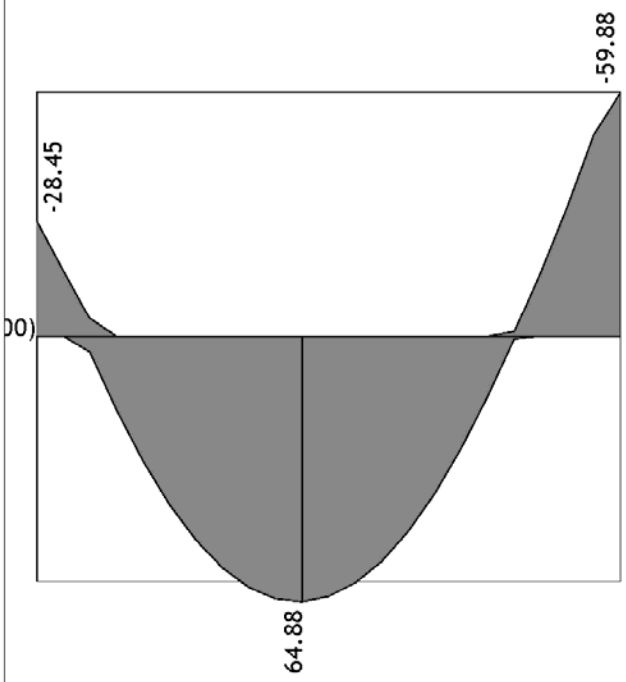

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

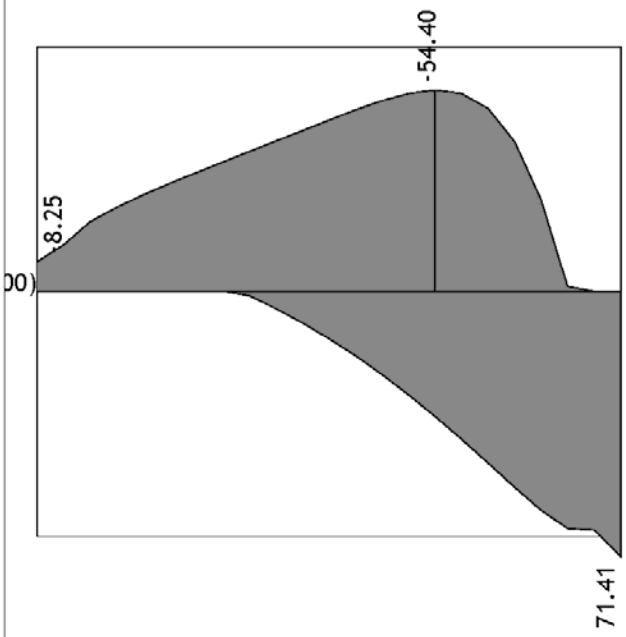

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

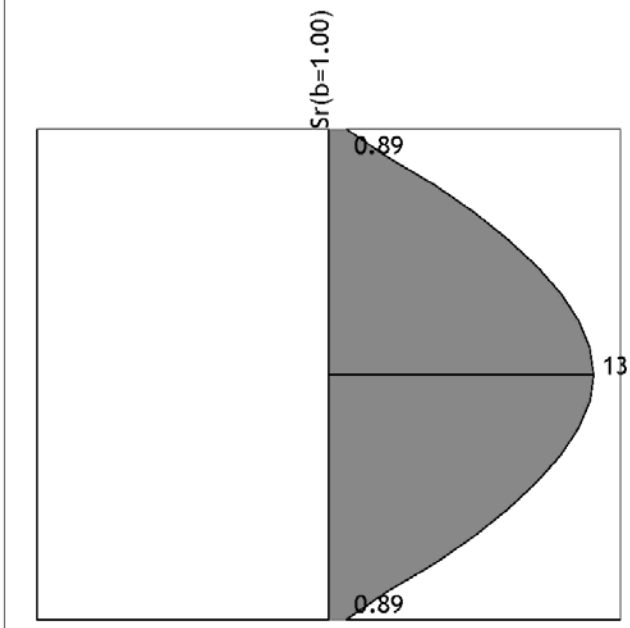

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

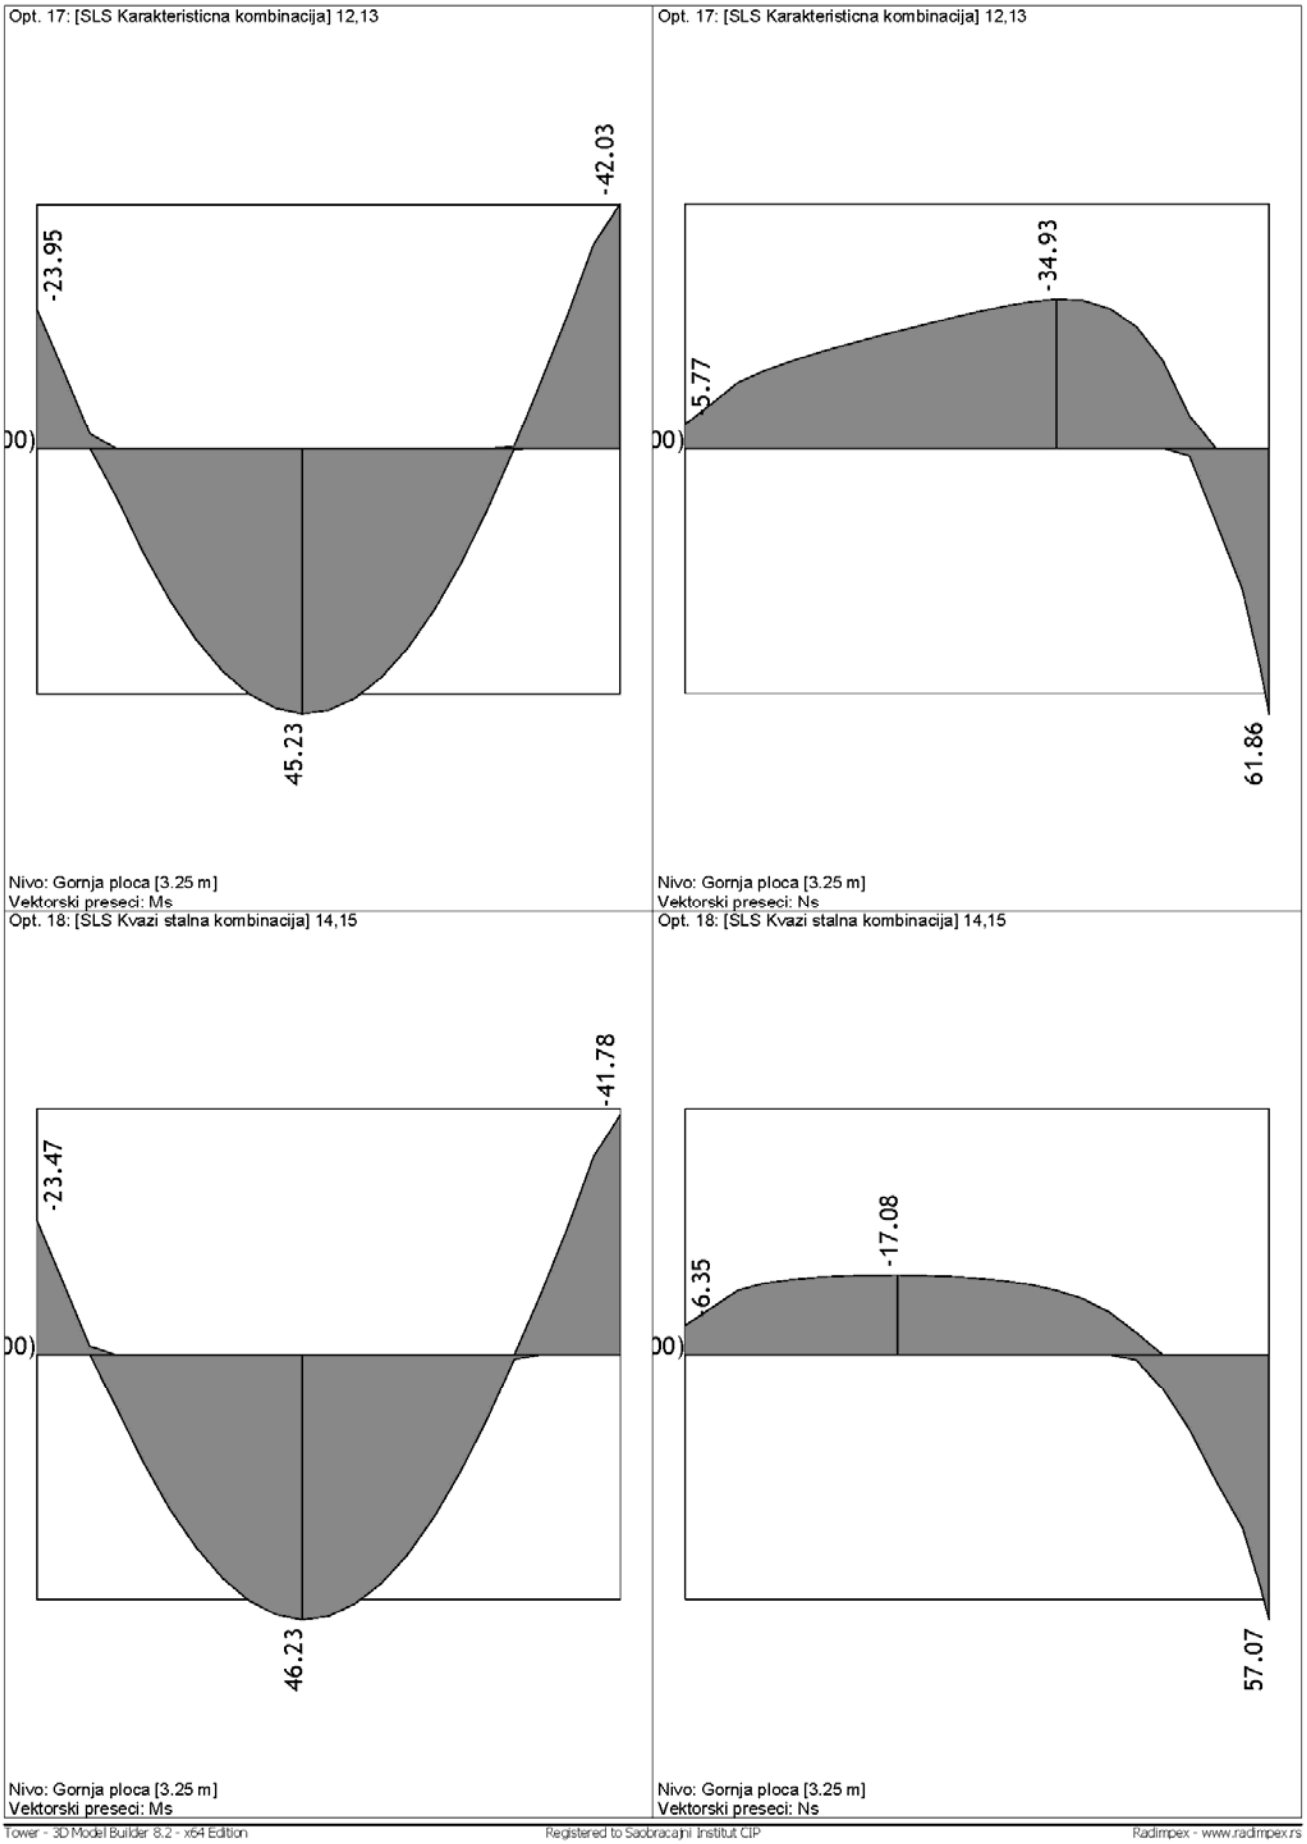
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
-42.03
-23.95
45.23
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
-34.93
-5.77
61.86
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
-41.78
-23.47
46.23
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
-17.08
-6.35
57.07
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

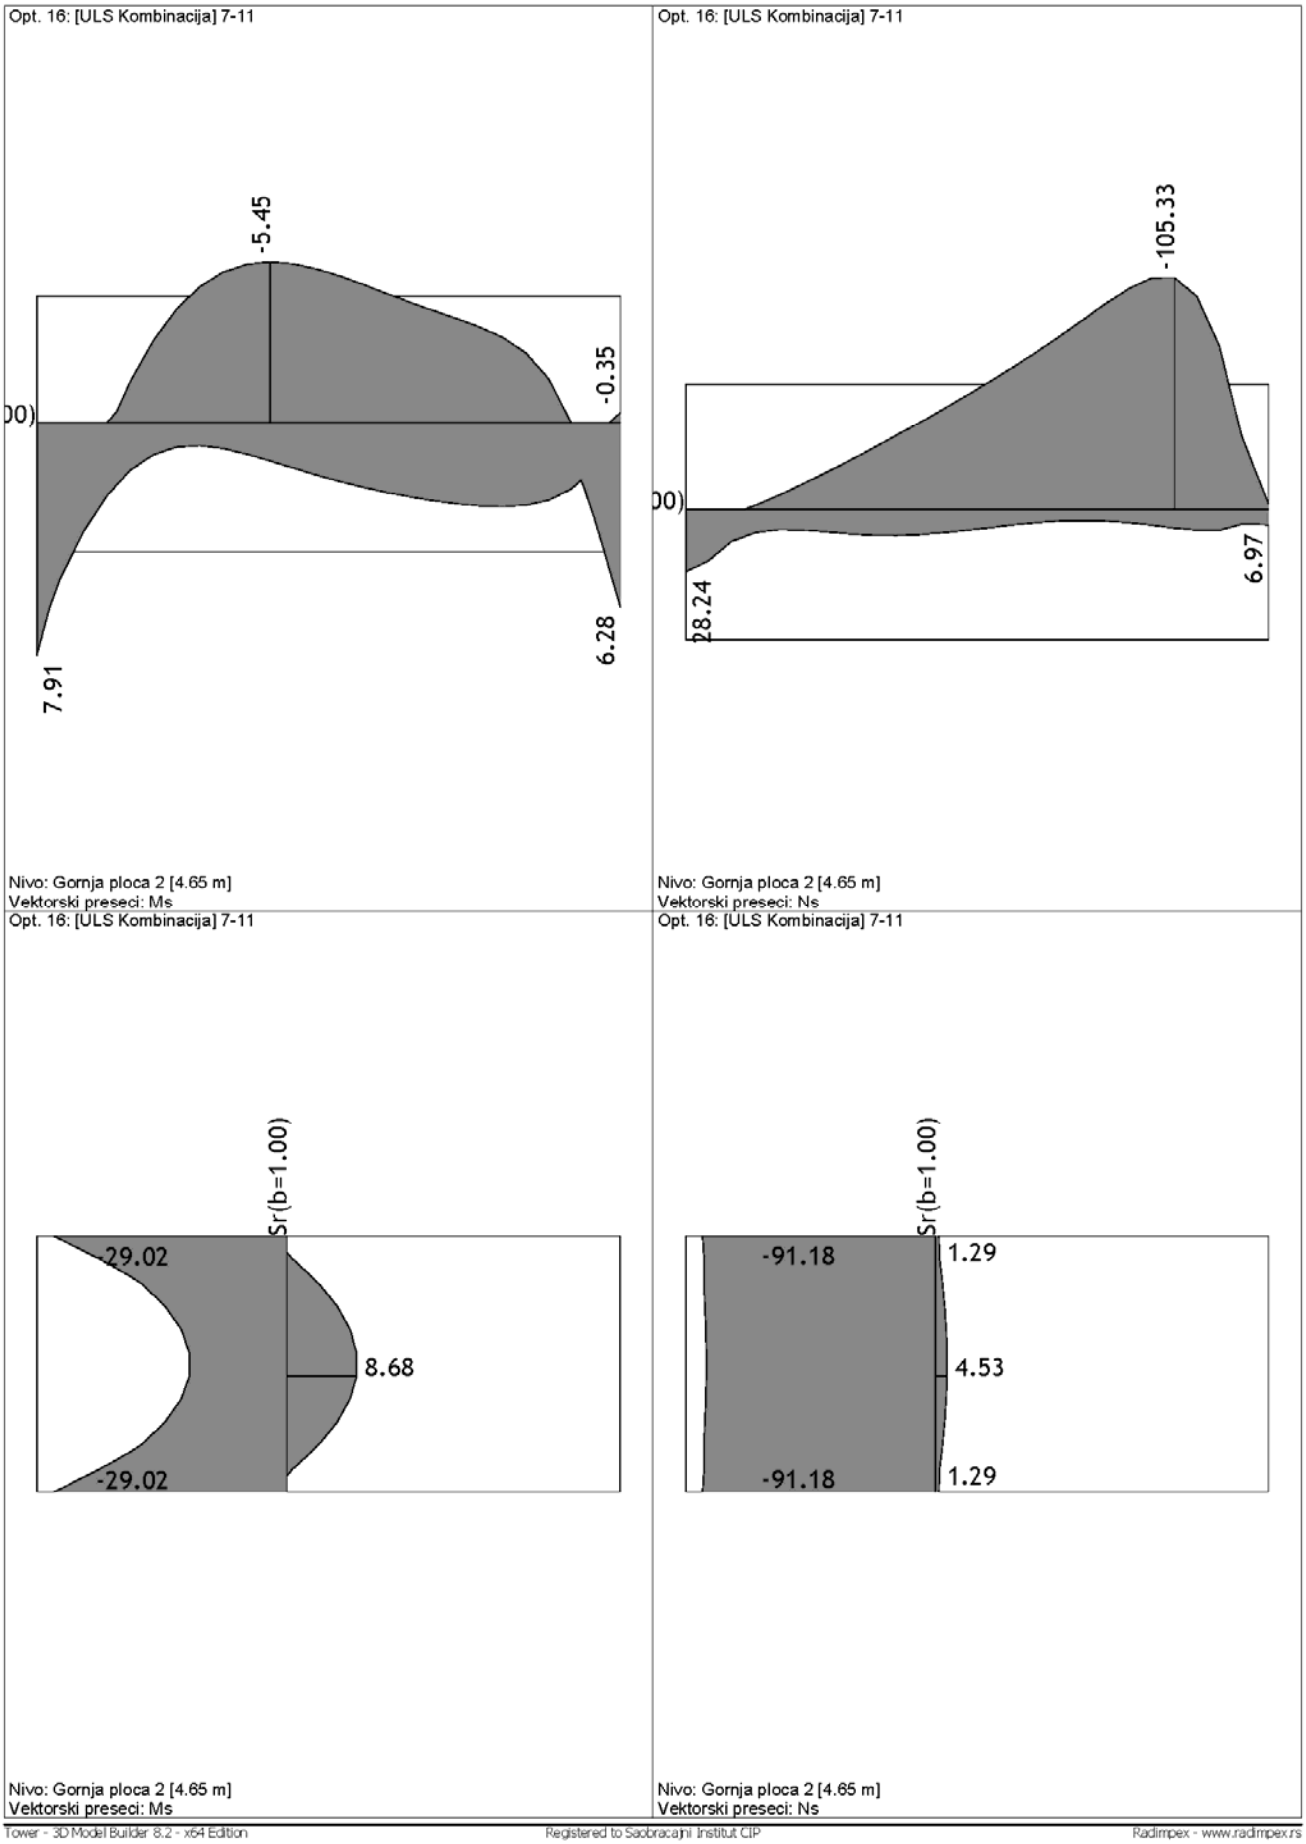
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
-5.45
-0.35
6.28
7.91
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
-105.33
6.97
28.24
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
Sr(b=1.00)
-29.02
8.68
-29.02
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
Sr(b=1.00)
-91.18
1.29
4.53
-91.18
1.29
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ns

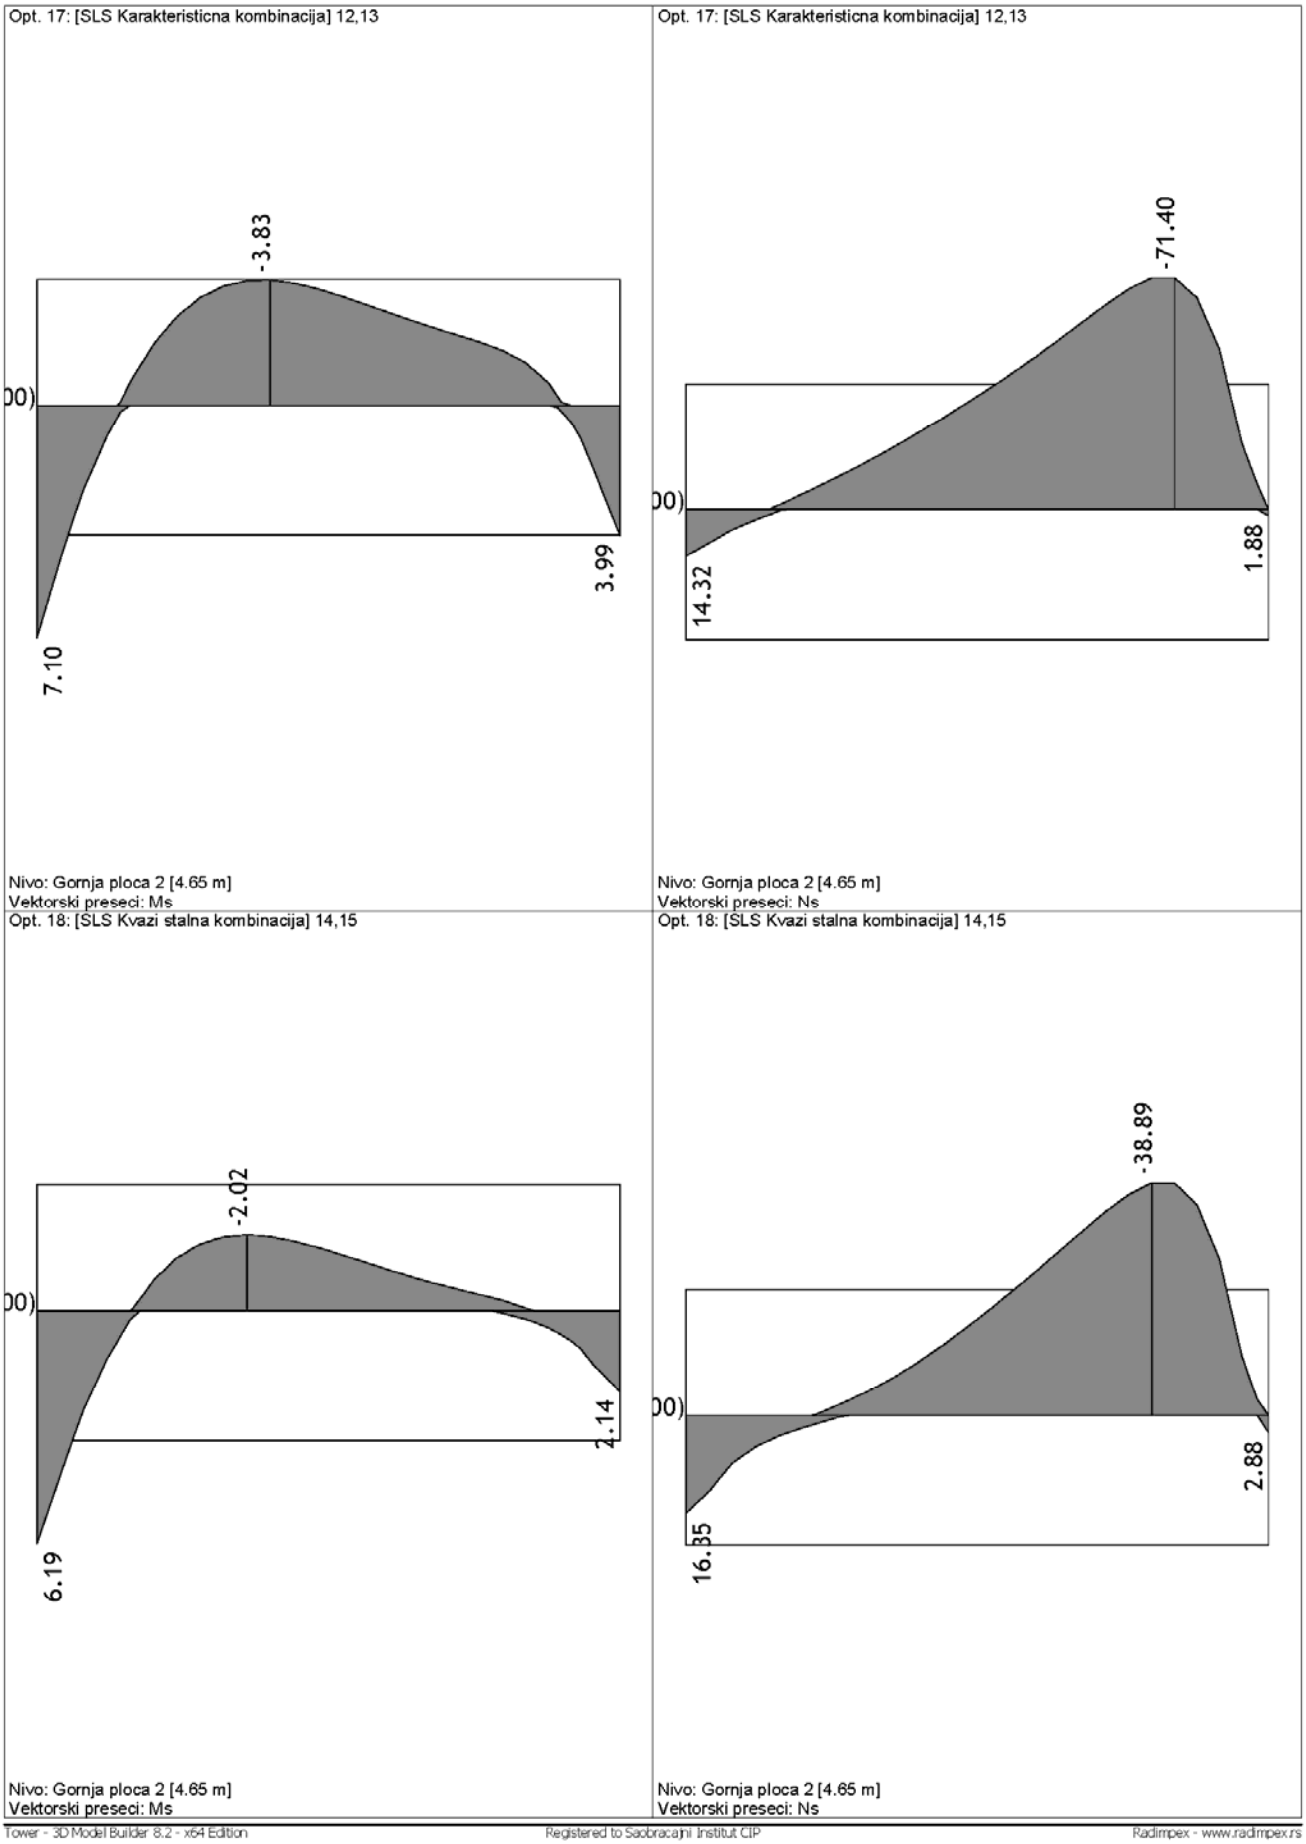
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
-3.83
3.99
7.10
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
-71.40
1.88
14.32
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
-2.02
2.14
6.19
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
-38.89
2.88
16.35
Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

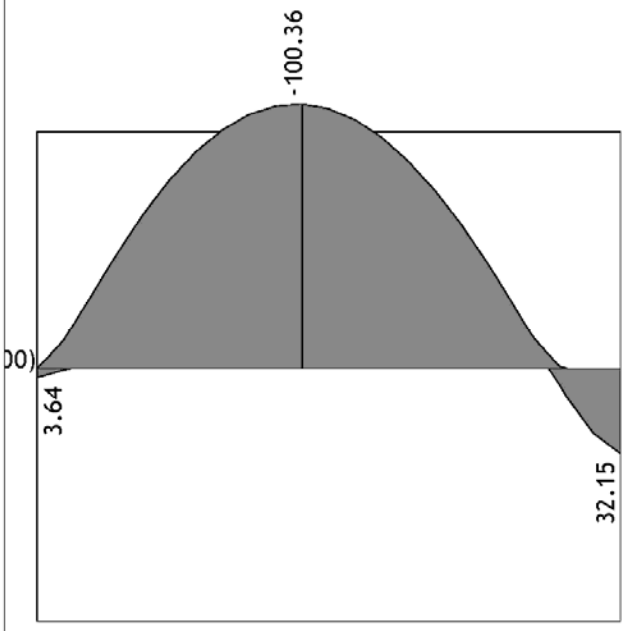

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

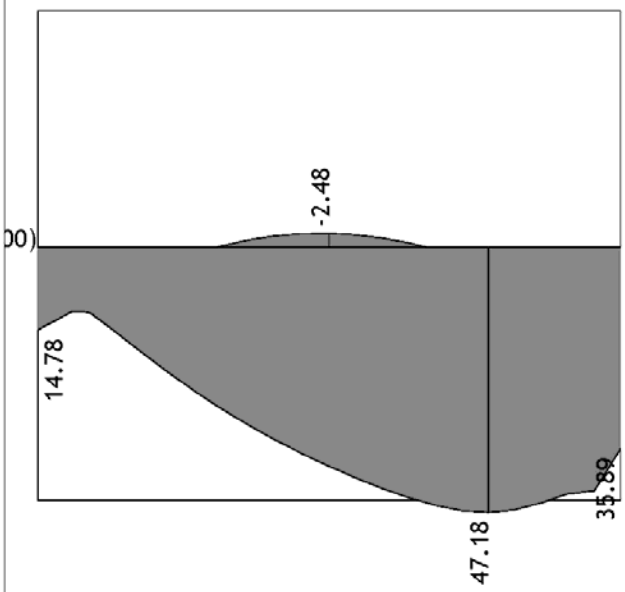

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

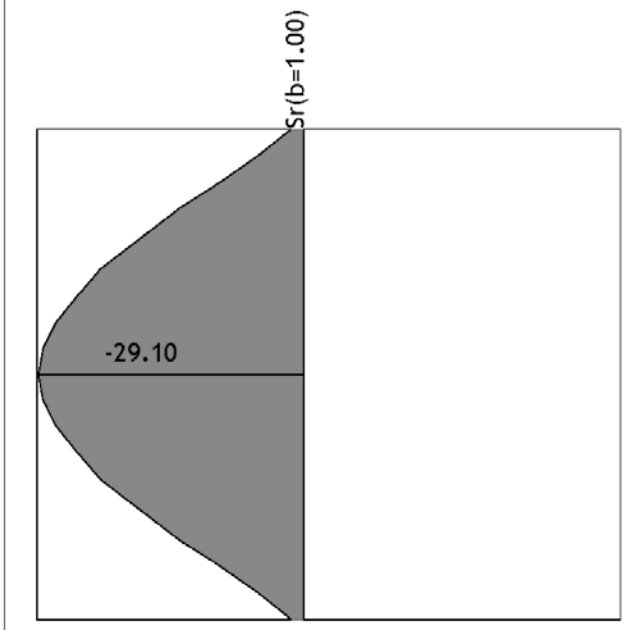

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

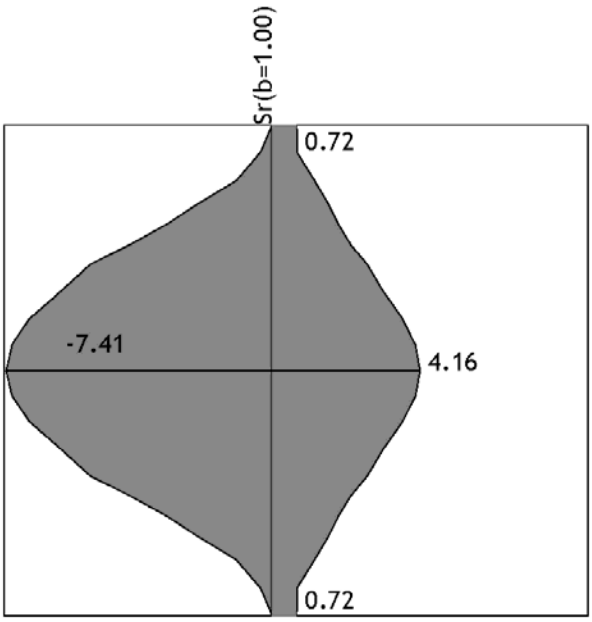

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13

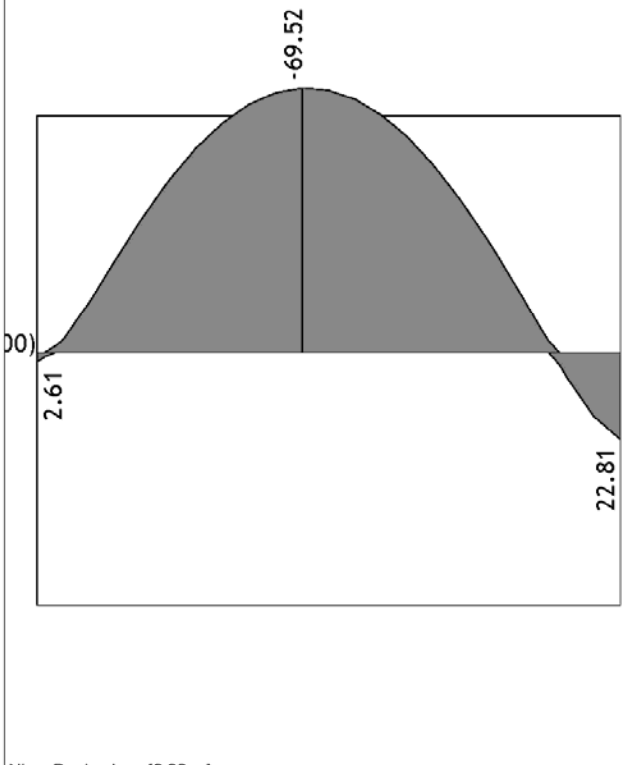

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13

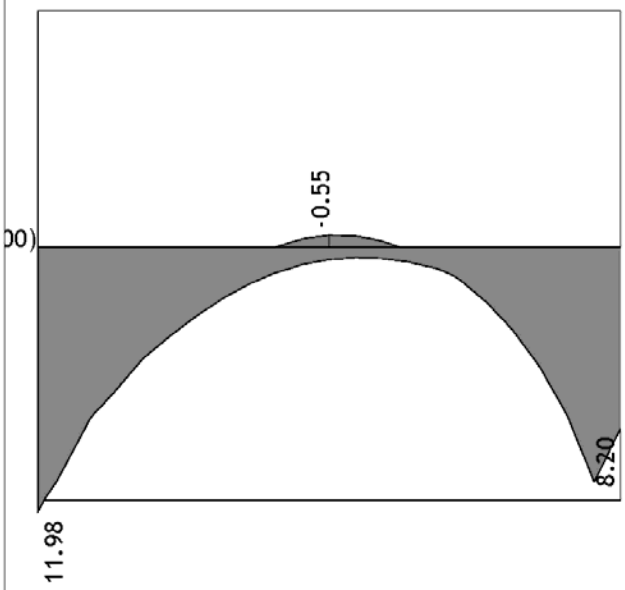

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15

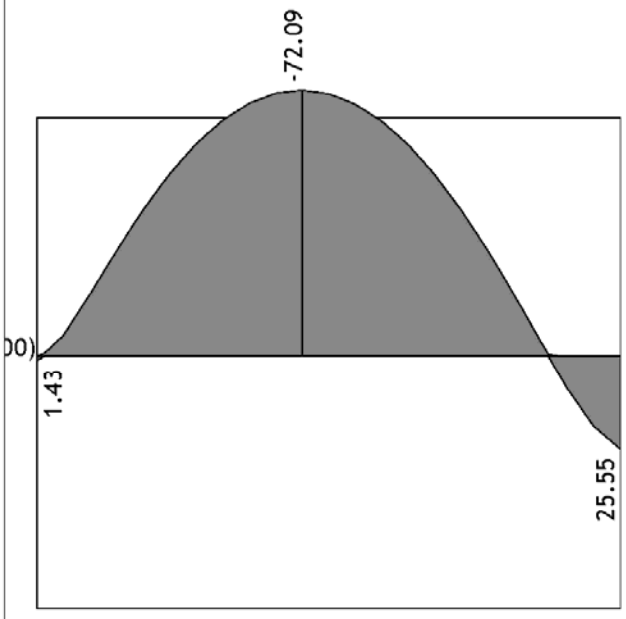

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15

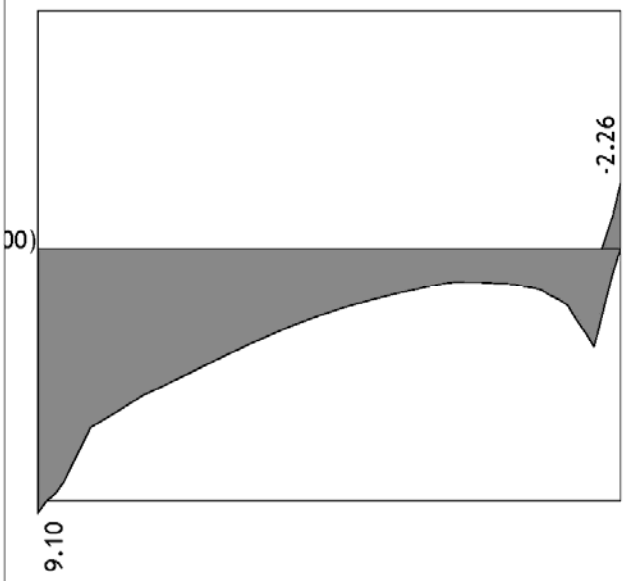

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

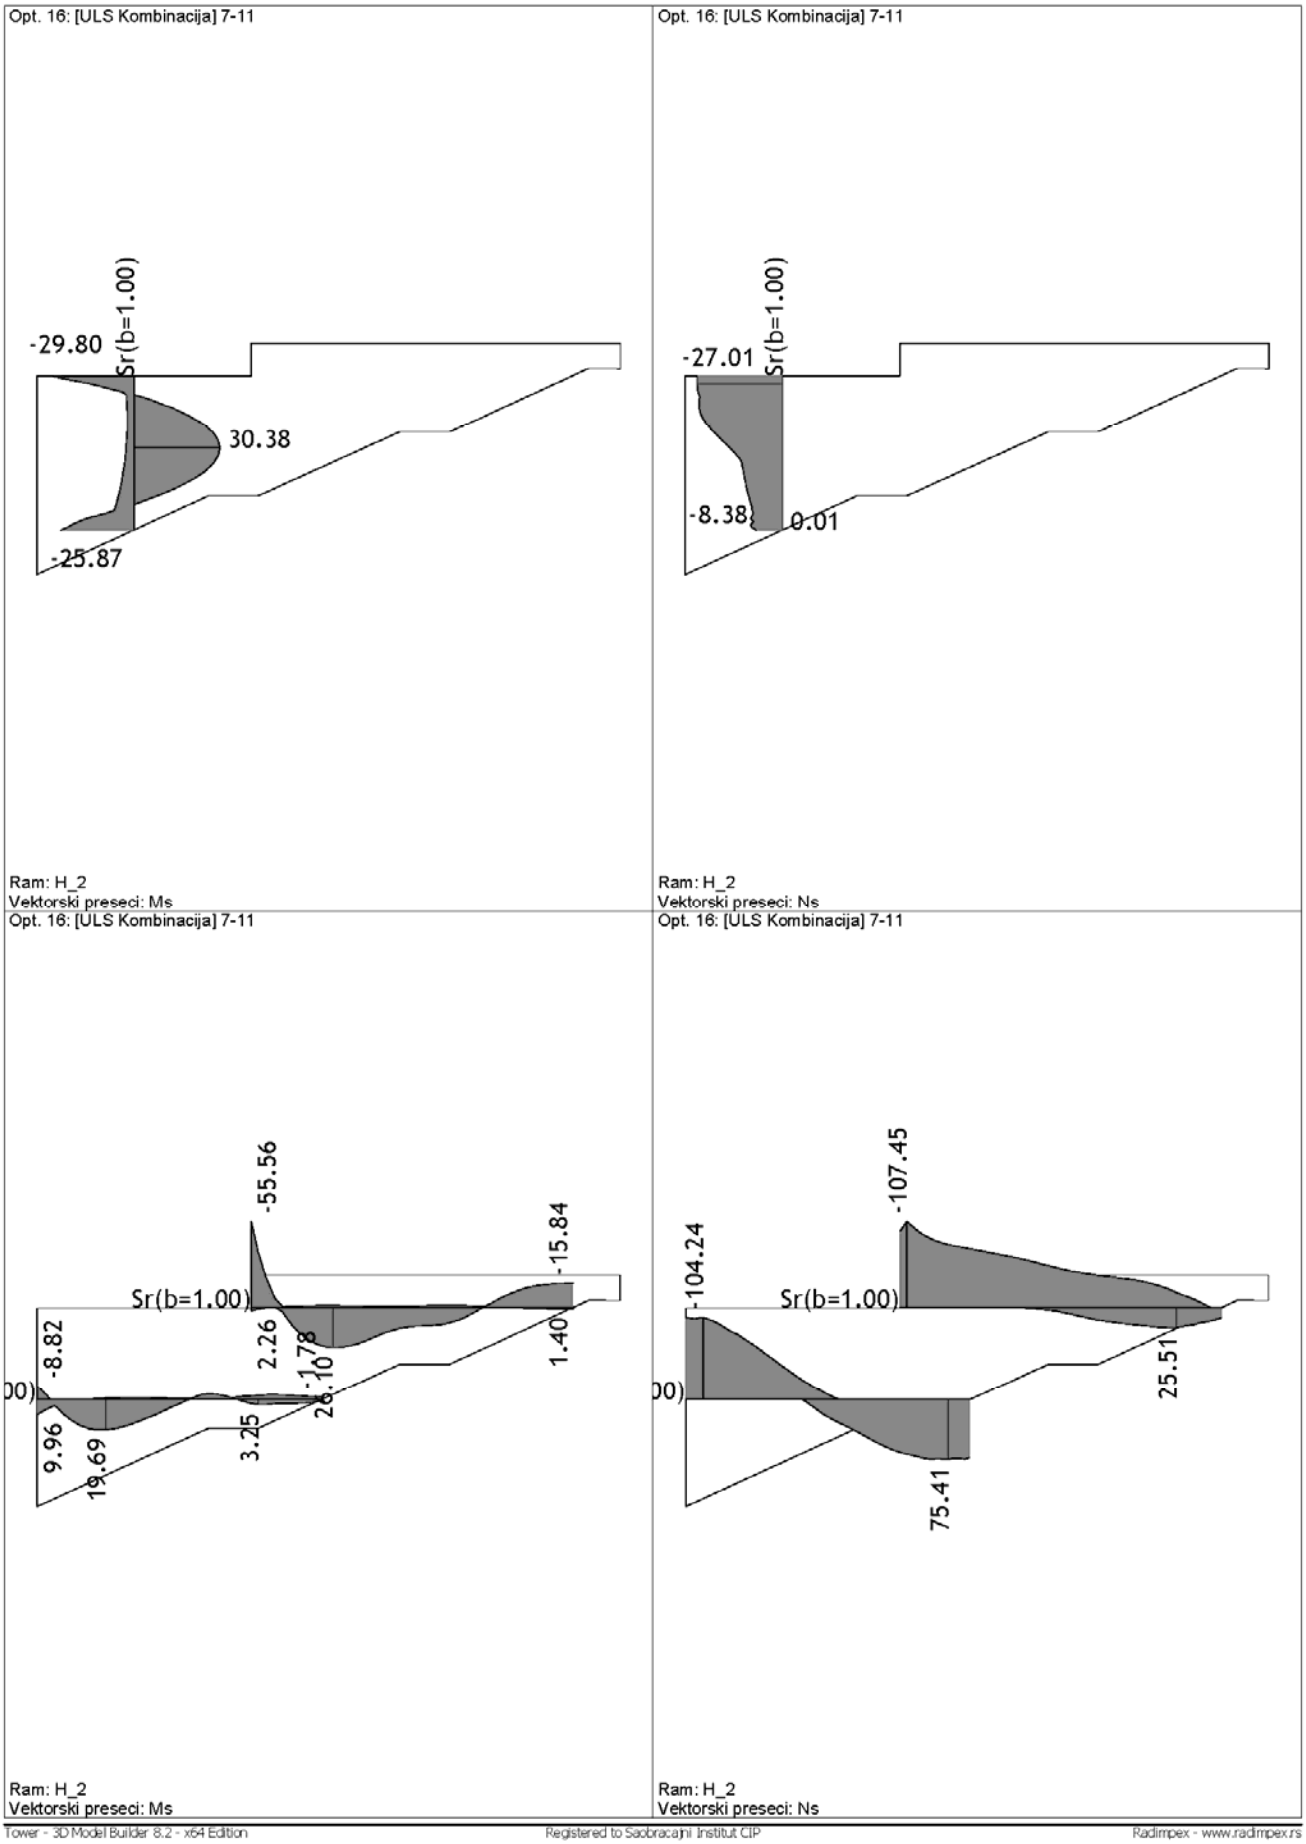

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition | Registered to Saobracajni Institut CIP | Radimpex - www.radimpex.rs

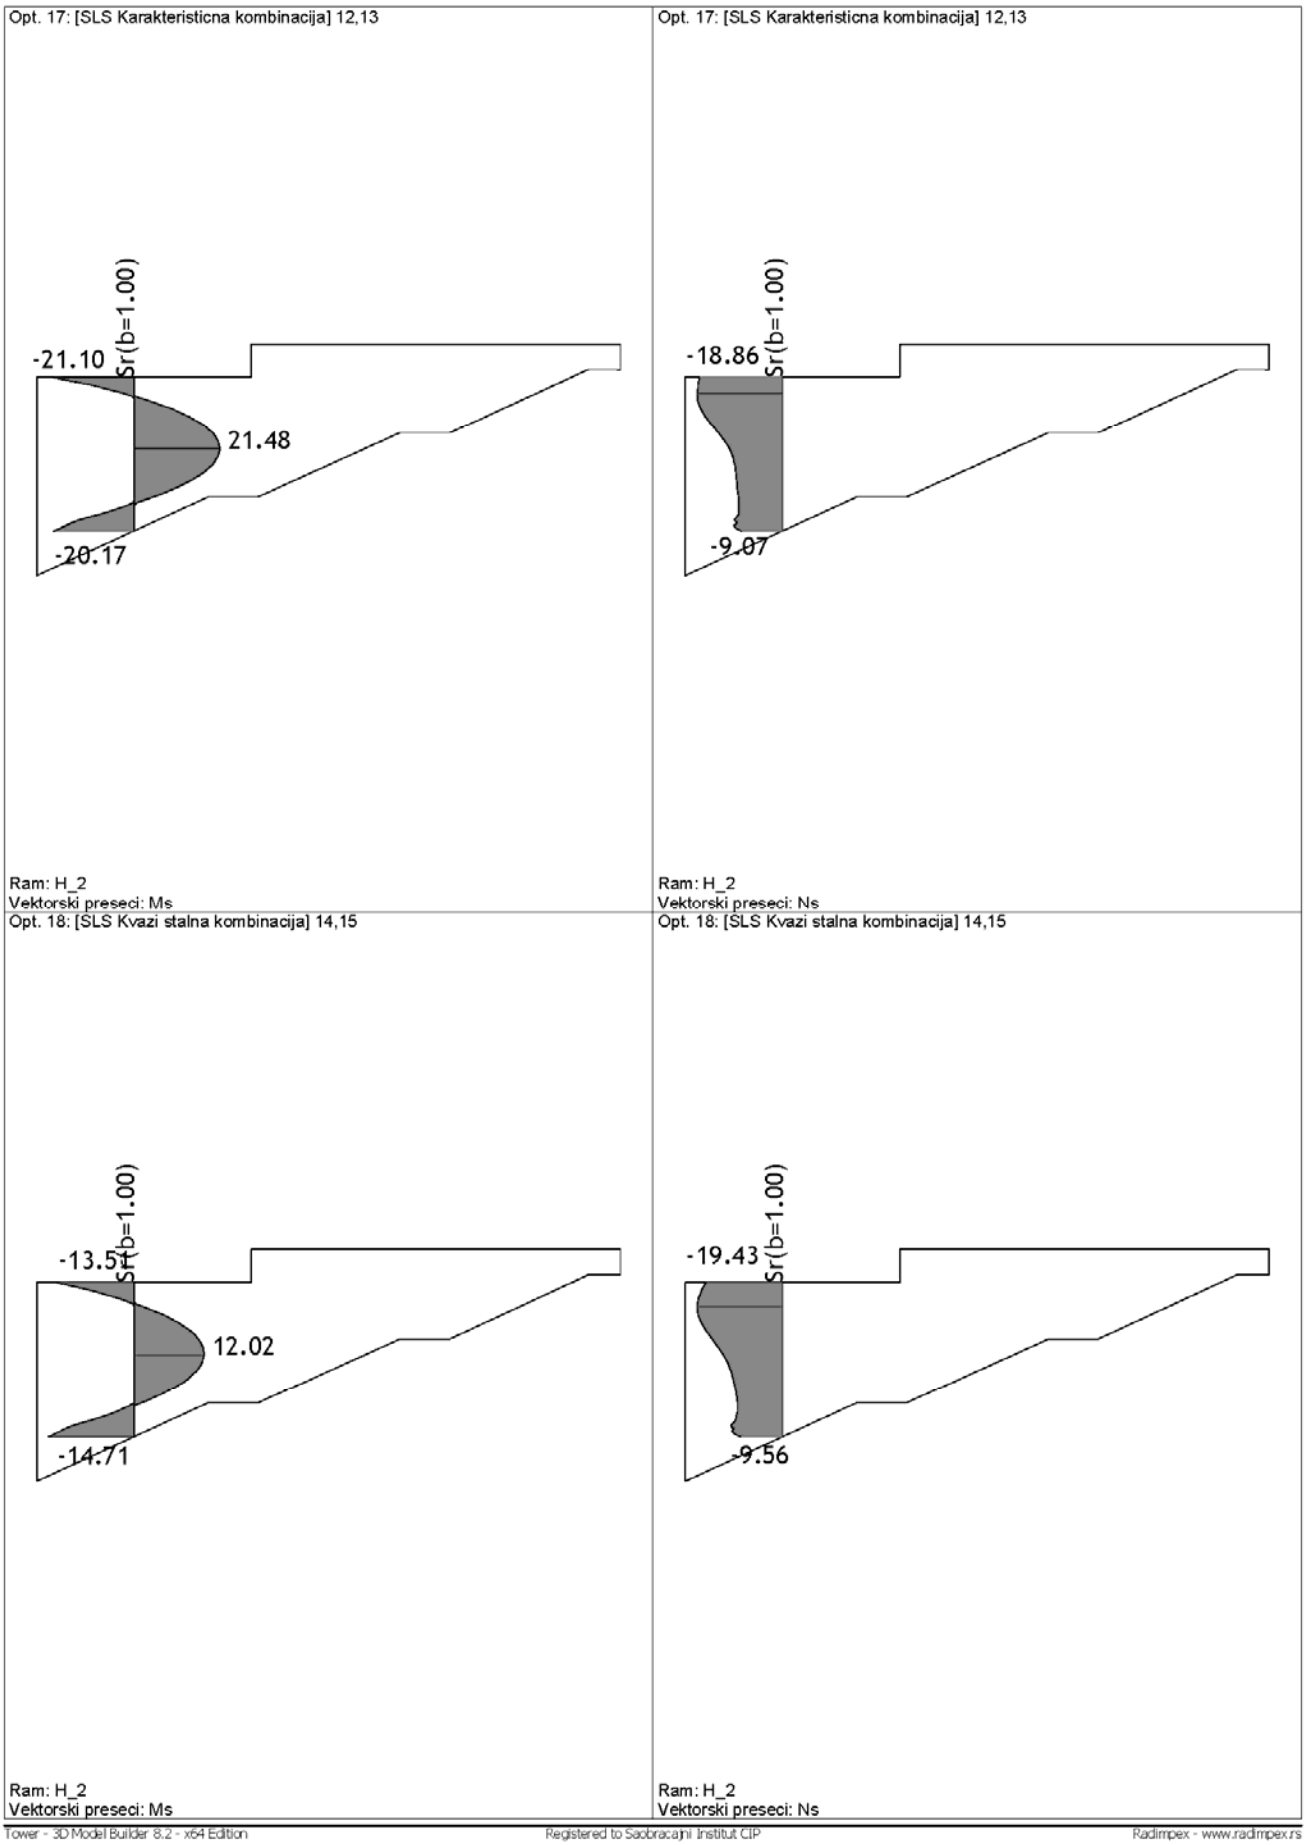
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
Sr(b=1.00)
-21.10
21.48
-20.17
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
Sr(b=1.00)
-18.86
-9.07
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
Sr(b=1.00)
-13.57
12.02
-14.71
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
Sr(b=1.00)
-19.43
-9.56
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

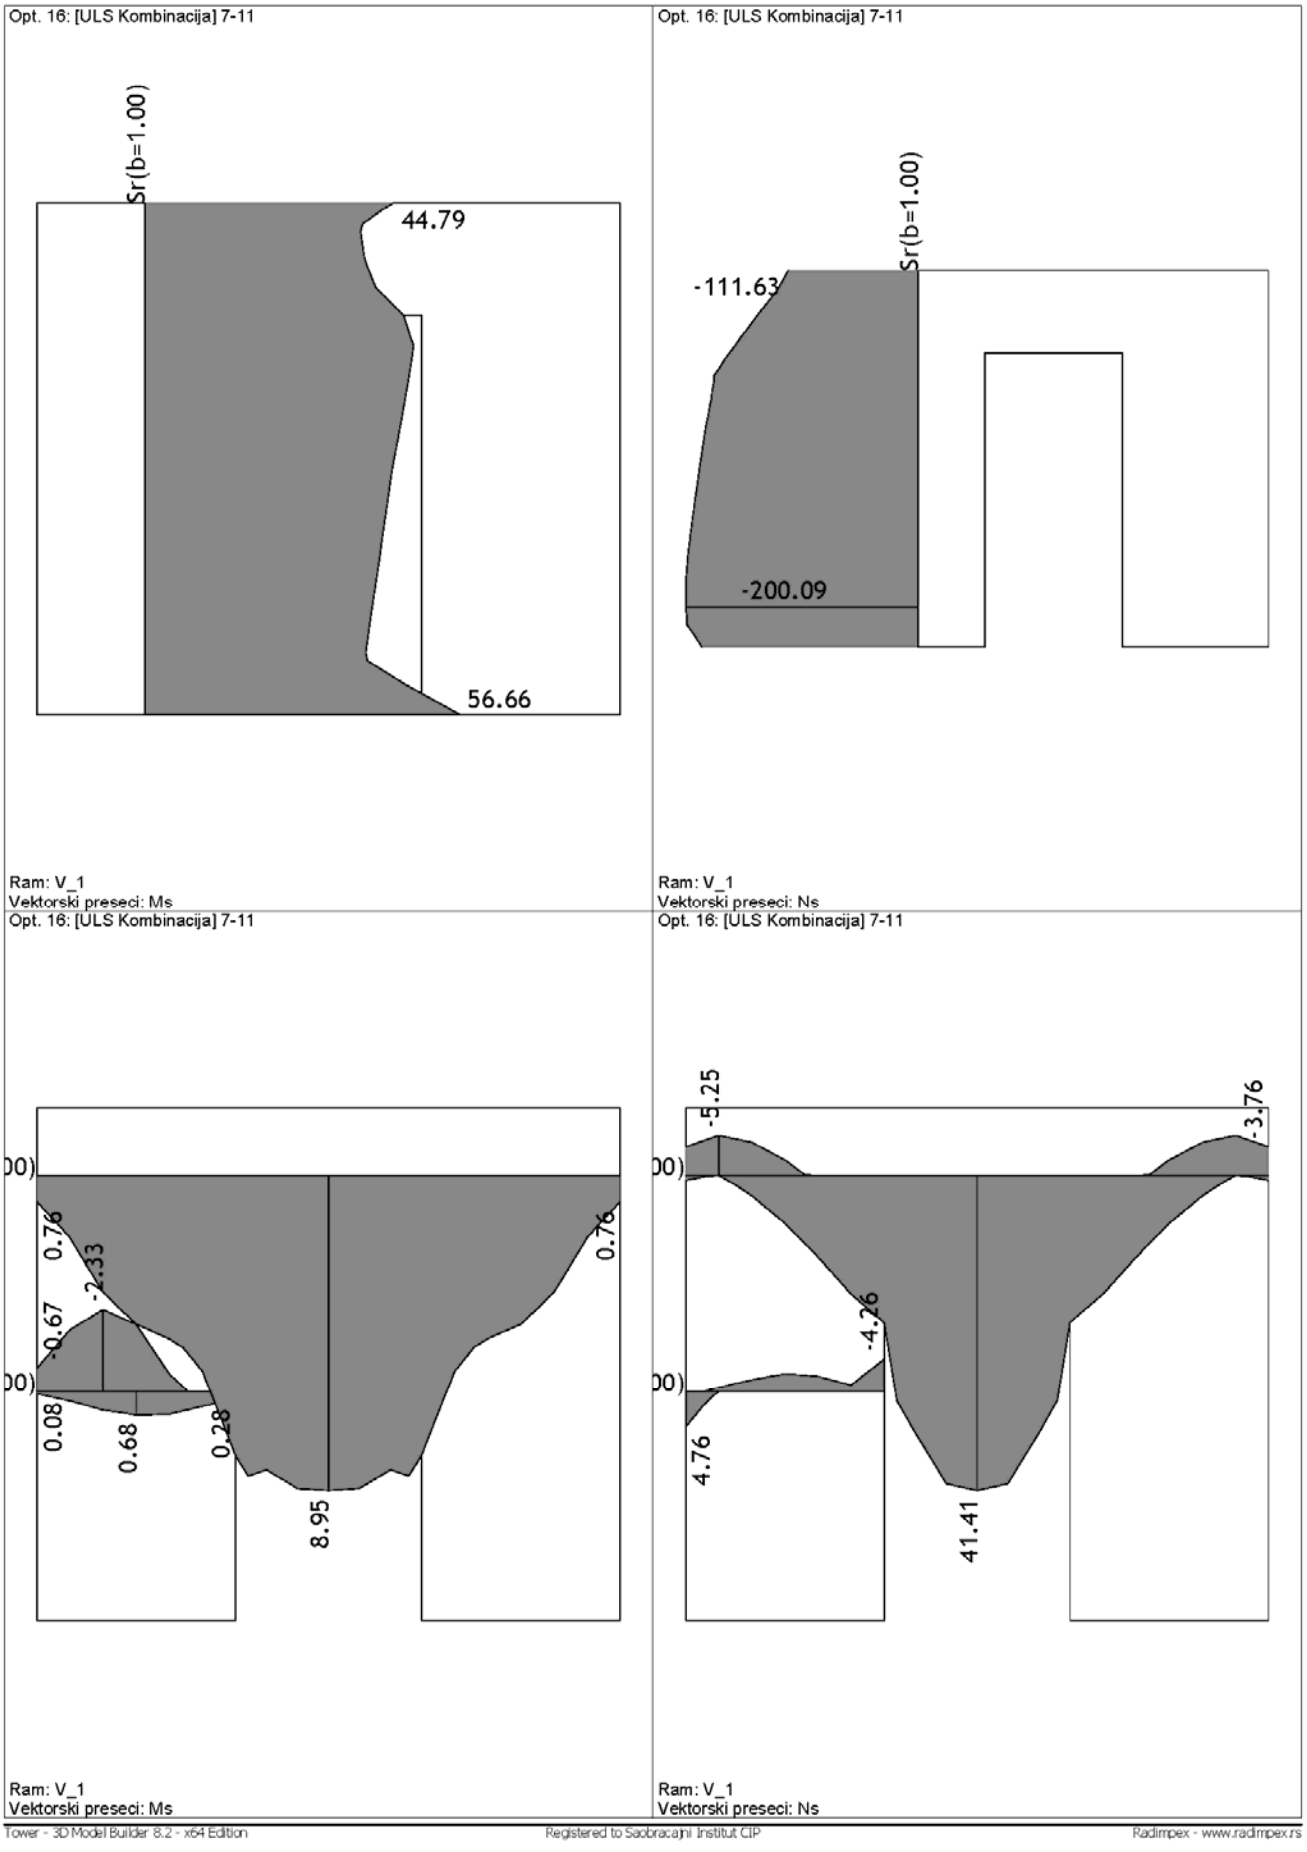
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
Sr(b=1.00)
44.79
56.66
Ram: V_1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
Sr(b=1.00)
-111.63
-200.09
Ram: V_1
Vektorski preseci: Ns
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
0.76
-2.33
-0.67
0.08
0.68
0.28
8.95
0.76
Ram: V_1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
-5.25
-3.76
-4.26
4.76
41.41
Ram: V_1
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13

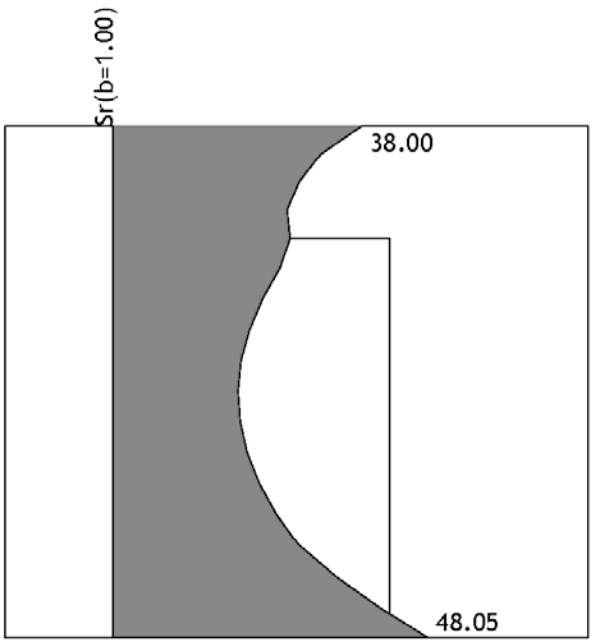

Ram: V_1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13

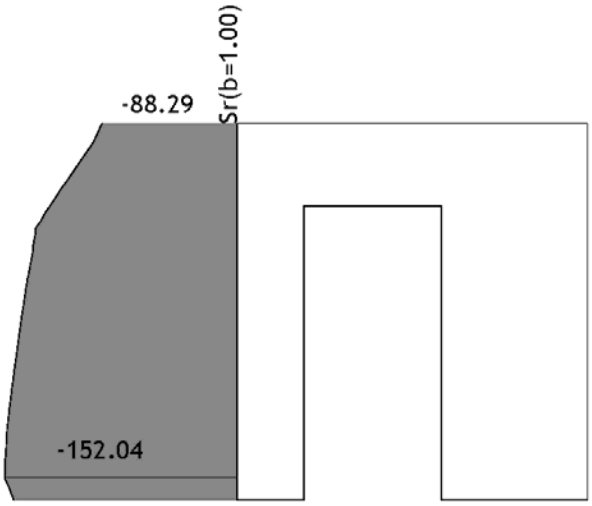

Ram: V_1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15

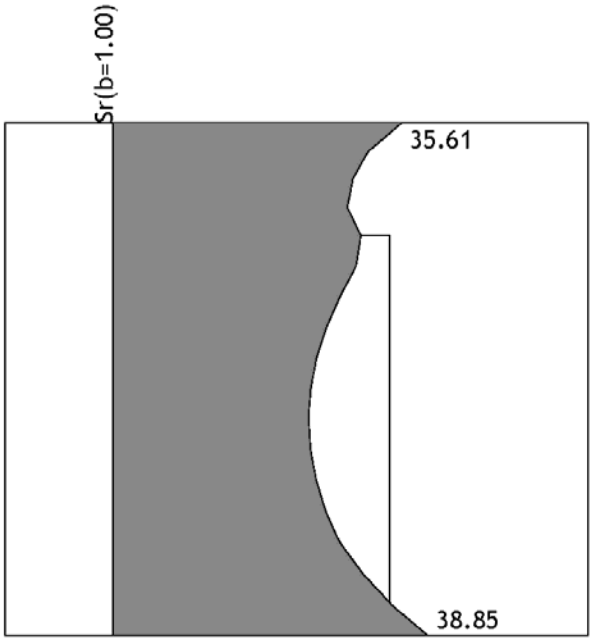

Ram: V_1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15

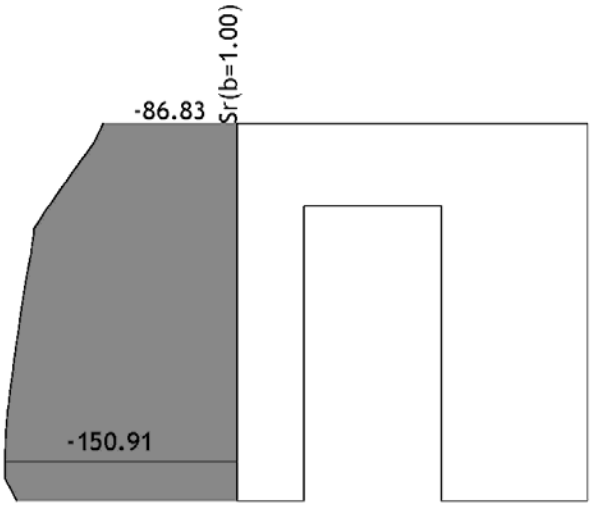

Ram: V_1
Vektorski preseci: Ns

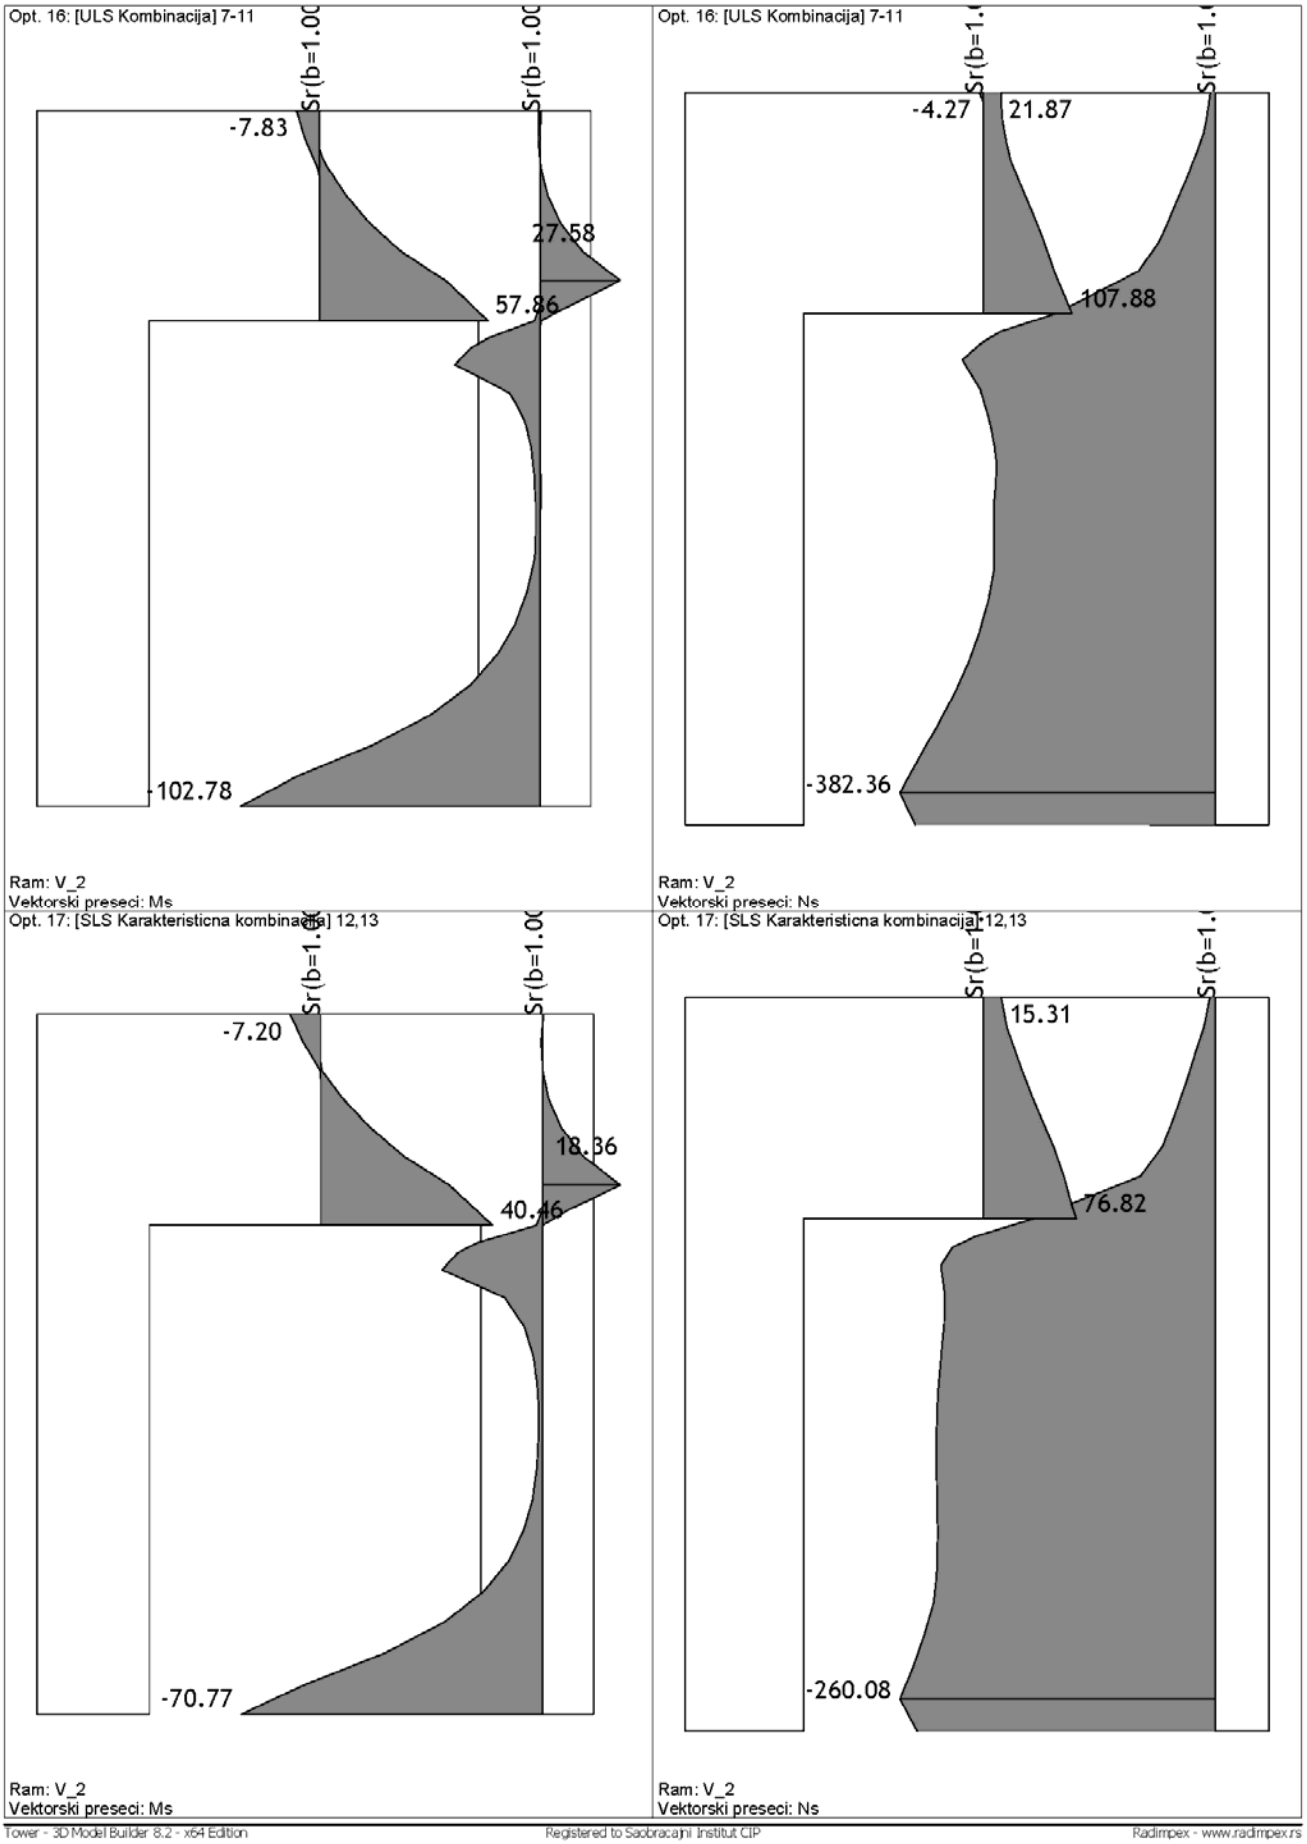
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
Sr(b=1.00
Sr(b=1.00
-7.83
27.58
57.86
-102.78
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
-4.27
21.87
107.88
-382.36
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
-7.20
18.36
40.46
-70.77
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13
15.31
76.82
-260.08
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

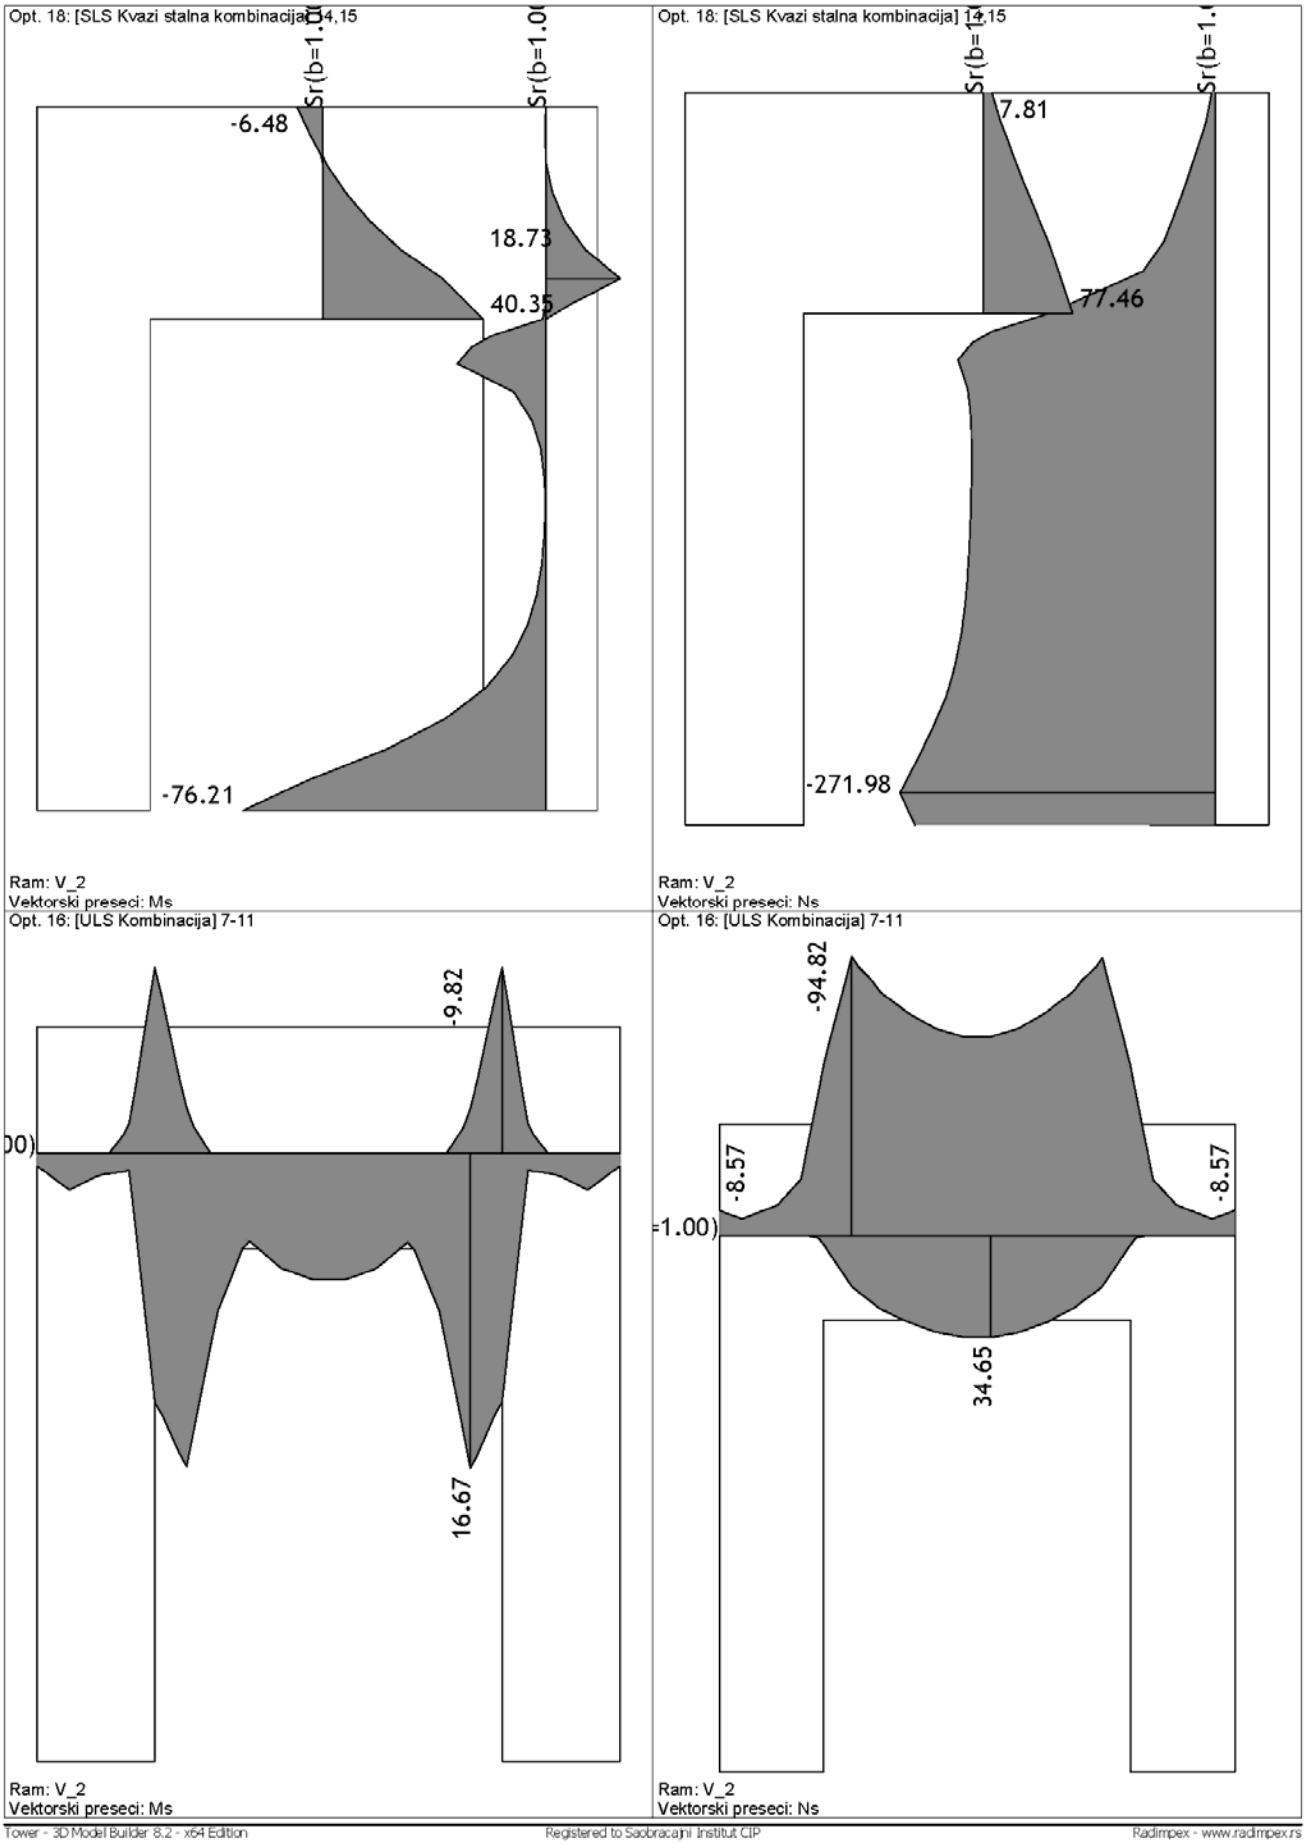
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
Sr(b=1.00)
-6.48
18.73
40.35
-76.21
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15
7.81
77.46
-271.98
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
-9.82
16.67
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11
-94.82
-8.57
-8.57
34.65
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

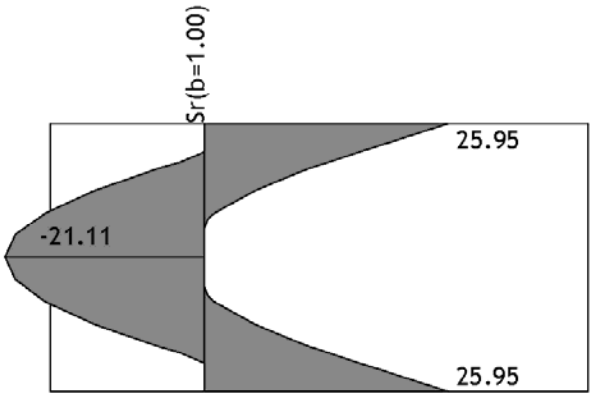

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ms

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

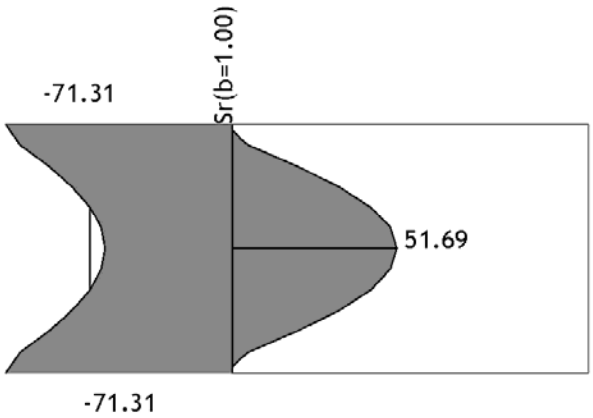

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ns

Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13

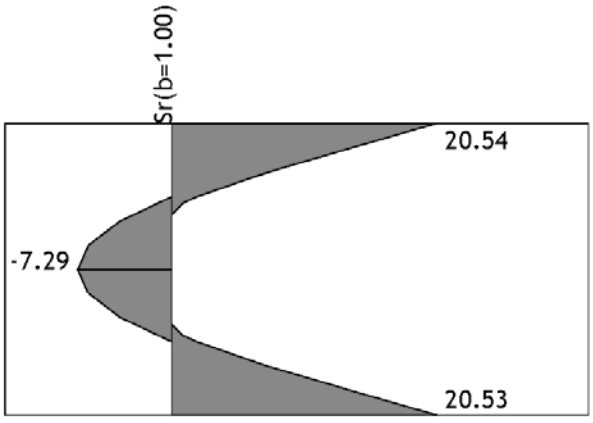

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ms

Opt. 17: [SLS Karakteristicna kombinacija] 12,13

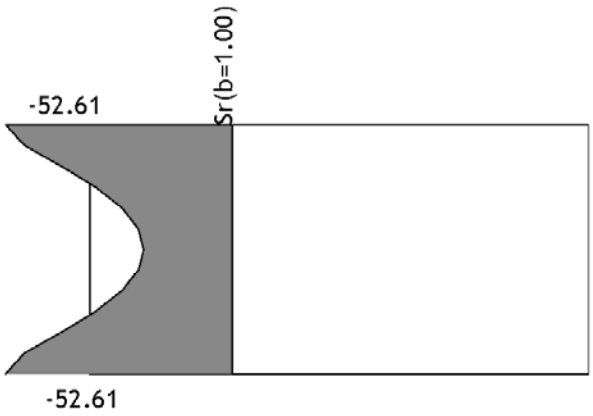

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ns

Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15

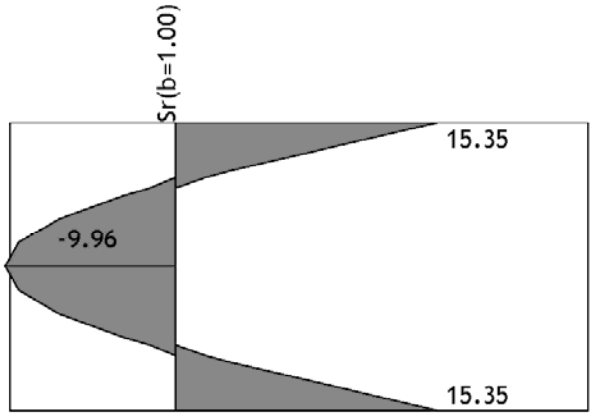

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ms

Opt. 18: [SLS Kvazi stalna kombinacija] 14,15

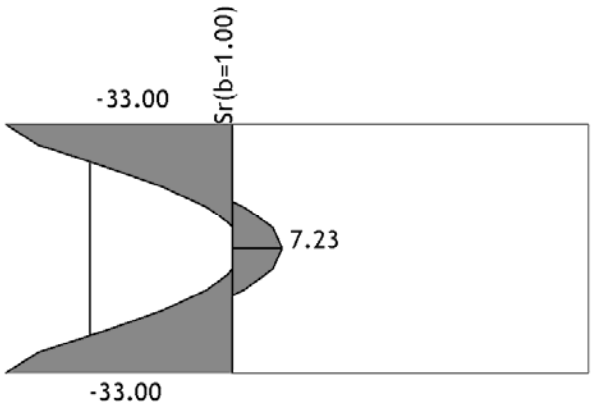

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ns

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

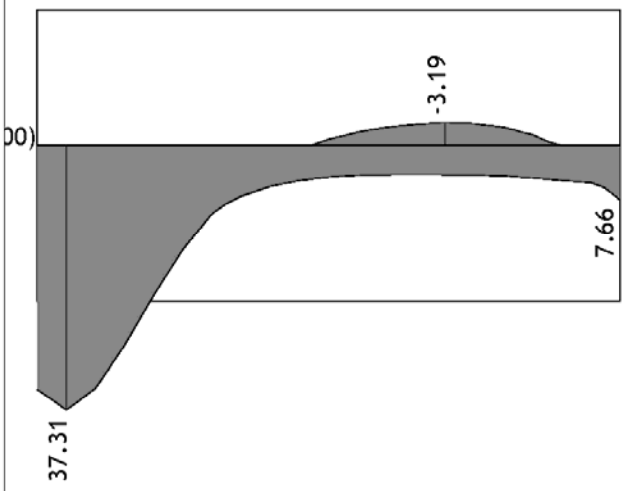

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ms

Opt. 16: [ULS Kombinacija] 7-11

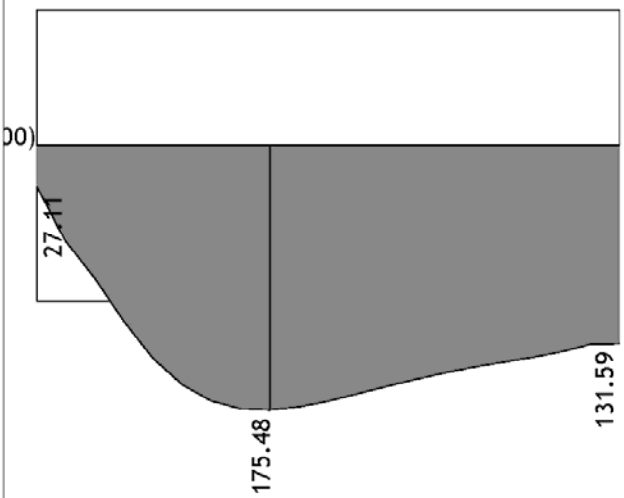

Pogled: Krak 3
Vektorski preseci: Ns

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

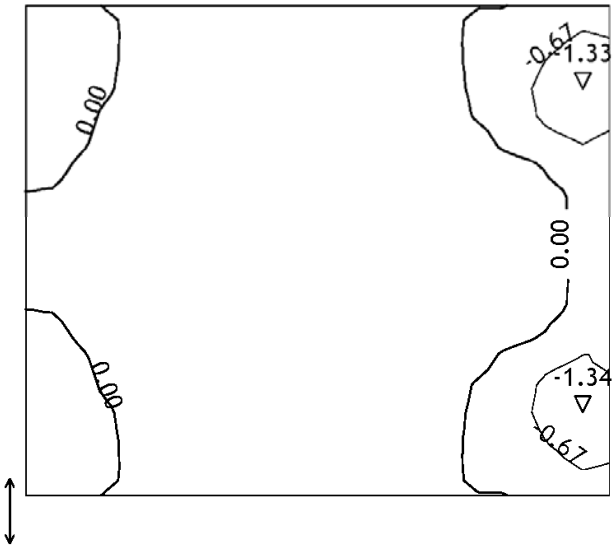

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.34 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

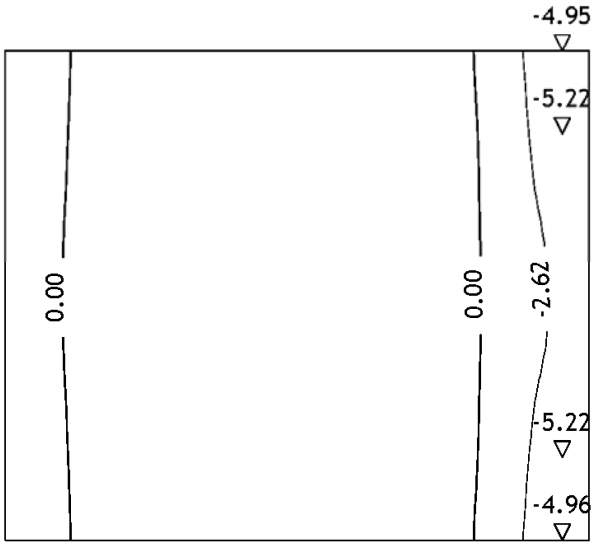

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -5.22 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

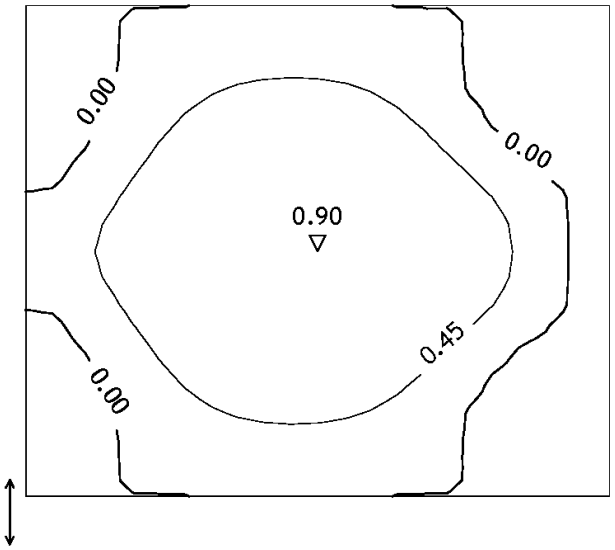

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.90 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

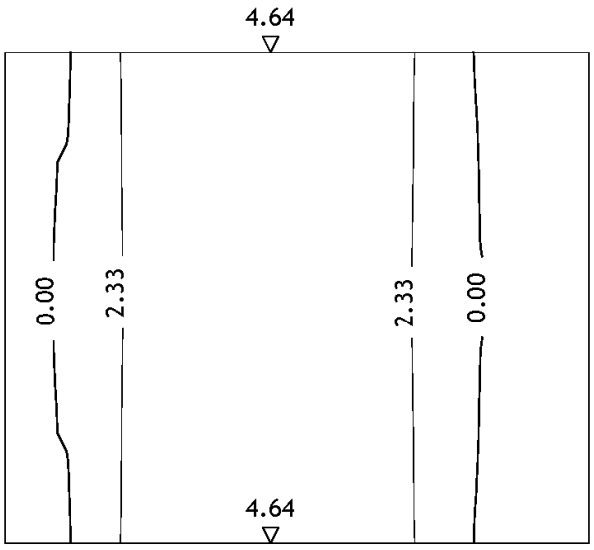

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.64 cm²/m

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=4.20 m; Y=0.07 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = -77.90 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.523/25.000 ‰
Ag1 = 5.22 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = -20.14 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.696/25.000 ‰
Ag2 = 1.34 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 2
X=2.00 m; Y=-0.55 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = 69.33 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.416/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 4.64 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = 0.94 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.141/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 3
X=2.20 m; Y=1.30 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 63.49 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.341/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 4.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = 13.53 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.561/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.90 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Nivo: Gornja ploca [3.25 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	$\varphi\infty$=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_s=	0.00 ‰

Tačka 1
X=2.20 m; Y=1.50 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

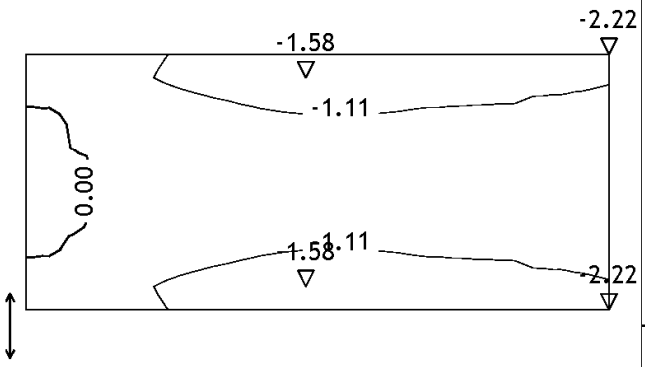

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.22 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

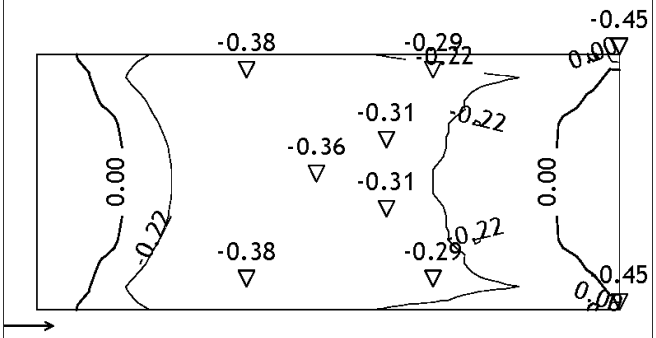

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.45 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

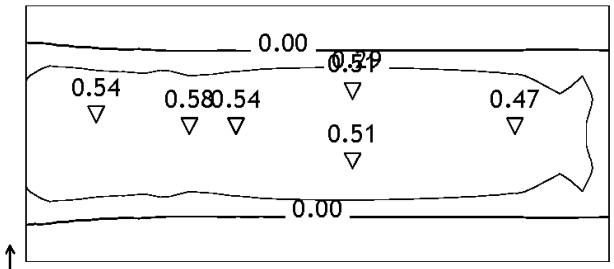

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.58 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

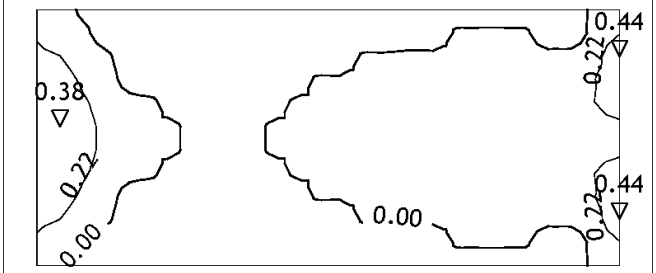

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.44 cm²/m

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=9.40 m; Y=2.40 m; Z=4.65 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -7.15 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.461/25.000 ‰
Ag1 = 0.45 cm²/m
Ad1 = 0.17 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -33.35 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.921/25.000 ‰
Ag2 = 2.22 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=9.40 m; Y=0.60 m; Z=4.65 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 6.72 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.388/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.44 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Med = -9.55 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.510/25.000 ‰
Ag2 = 0.61 cm²/m
Ad2 = 0.14 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=5.80 m; Y=1.20 m; Z=4.65 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Med = -4.51 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.329/25.000 ‰
Ag1 = 0.29 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Med = -8.52 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.615/25.000 ‰
Ag2 = 0.49 cm²/m
Ad2 = 0.58 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Nivo: Gornja ploca 2 [4.65 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.00 ‰

Tačka 1
X=5.40 m; Y=1.20 m; Z=4.65 m
Gornja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

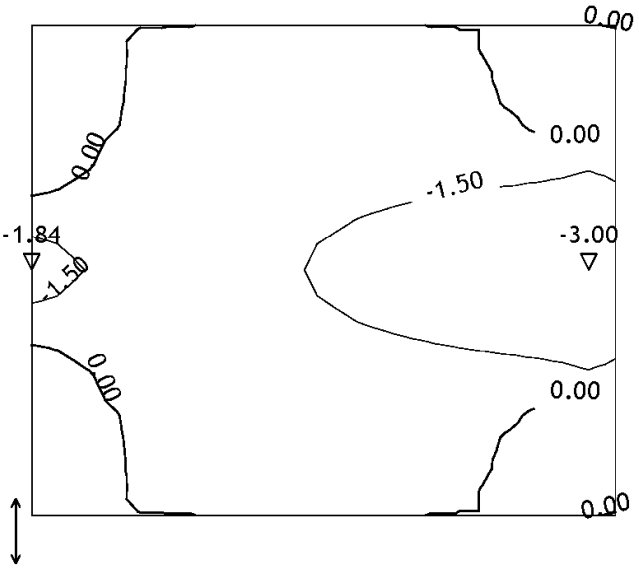

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.00 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

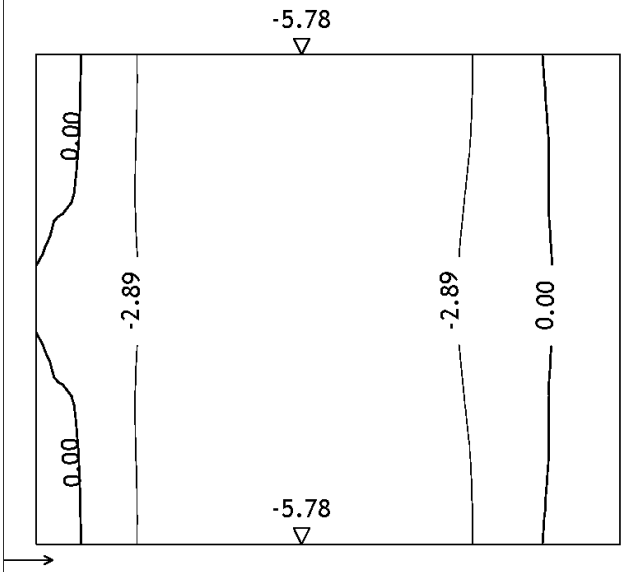

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -5.78 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

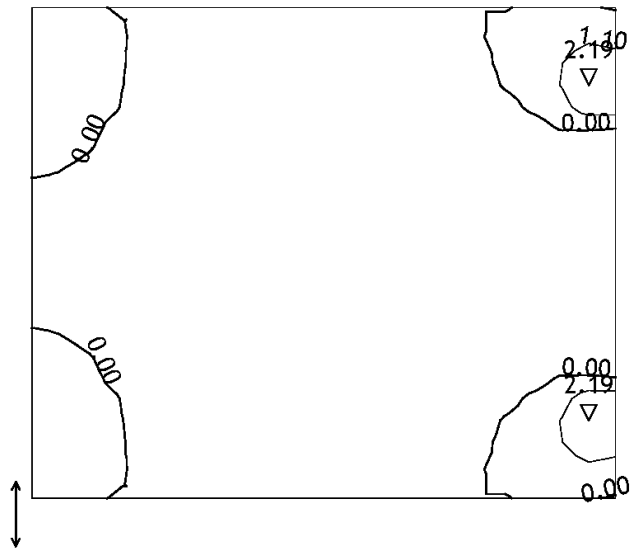

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.19 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

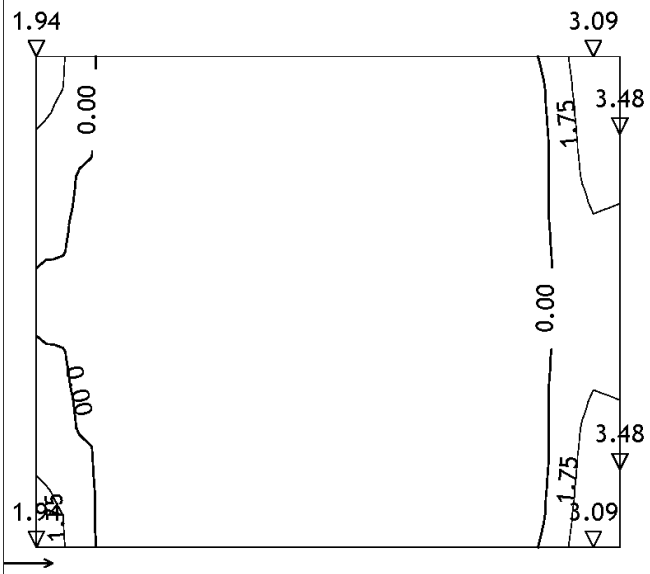

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.48 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=2.00 m; Y=-0.55 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -110.91 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.386/25.000 ‰
Ag1 = 5.78 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -1.42 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.135/25.000 ‰
Ag2 = 0.07 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Tačka 2
X=4.20 m; Y=1.30 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 20.41 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.535/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.05 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = -58.00 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.947/25.000 ‰
Ag2 = 3.00 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Tačka 3
X=4.40 m; Y=2.57 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 67.26 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.031/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 3.48 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 39.80 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.768/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.05 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Tačka 4
X=4.20 m; Y=2.57 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 57.65 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.944/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.98 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 42.34 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.794/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.19 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.36%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ_∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_s= 0.00 ‰

Tačka 1
X=2.00 m; Y=1.30 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=4.00 m; Y=1.50 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

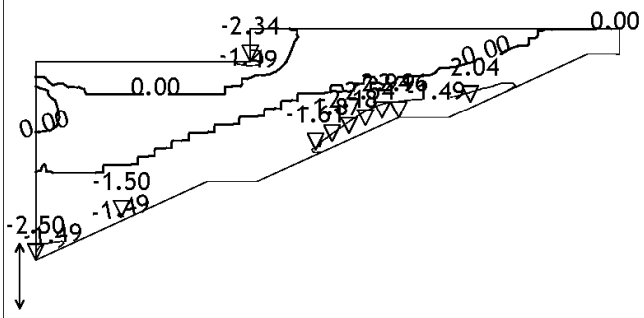

Ram: H_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.96 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

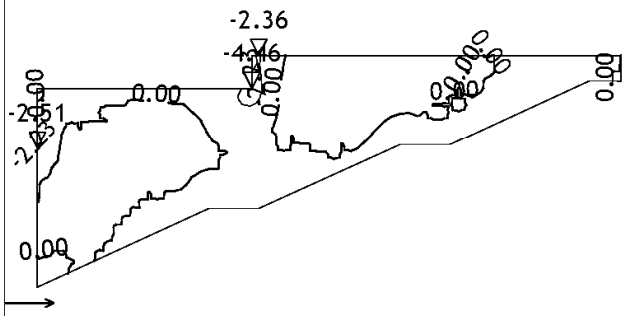

Ram: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.46 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

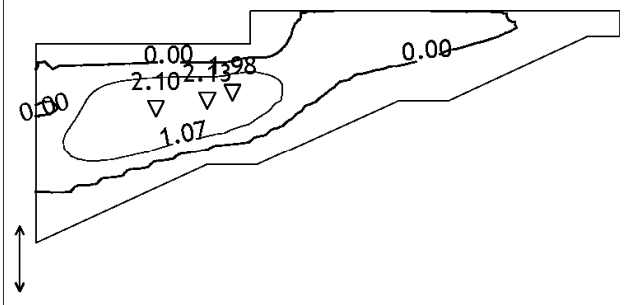

Ram: H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.13 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

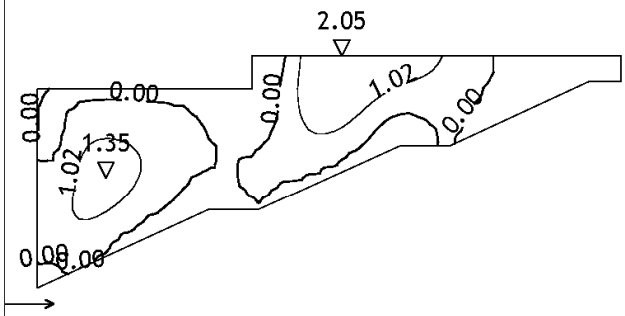

Ram: H_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.05 cm²/m

Ram: H_2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=9.40 m; Y=0.20 m; Z=4.65 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -66.69 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.382/25.000 ‰
Ag1 = 4.46 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -35.12 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.948/25.000 ‰
Ag2 = 2.34 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 2
X=12.86 m; Y=0.20 m; Z=3.33 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -19.15 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.677/25.000 ‰
Ag1 = 1.27 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -44.46 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.085/25.000 ‰
Ag2 = 2.96 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 3
X=11.50 m; Y=0.20 m; Z=5.42 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 30.83 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.881/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.05 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 0.77 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.127/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.05 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 4
X=8.40 m; Y=0.20 m; Z=3.14 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Med = 1.14 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.178/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.07 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -4.40 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.901/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.13 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Ram: H_2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ_∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_s= 0.00 ‰

Tačka 1
X=8.40 m; Y=0.20 m; Z=3.71 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

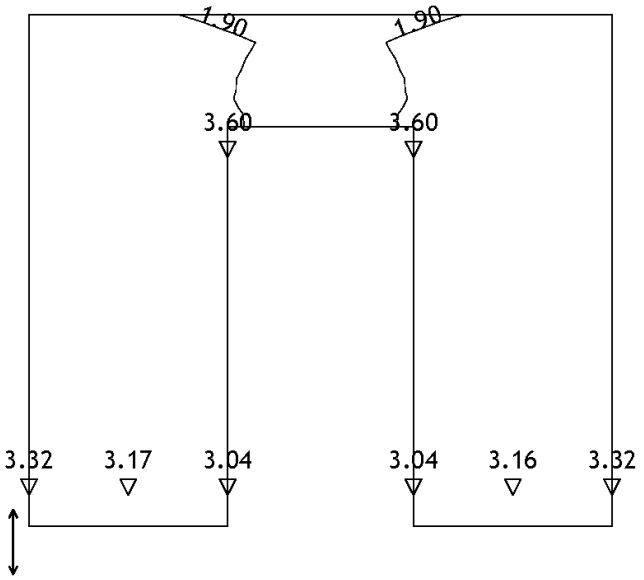

Ram: V_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.60 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

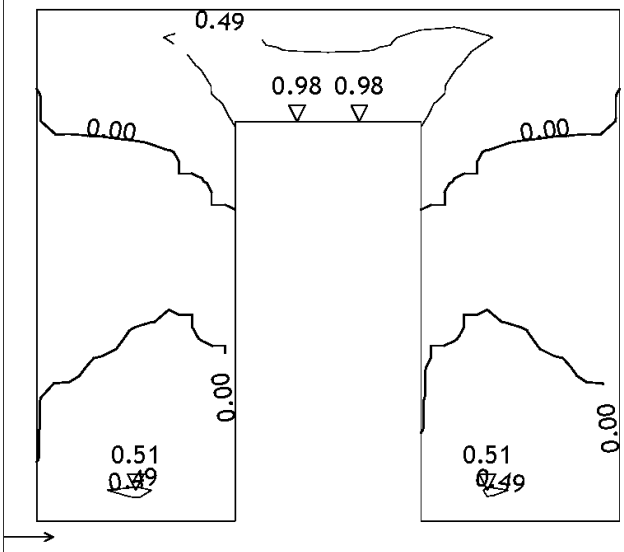

Ram: V_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.98 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

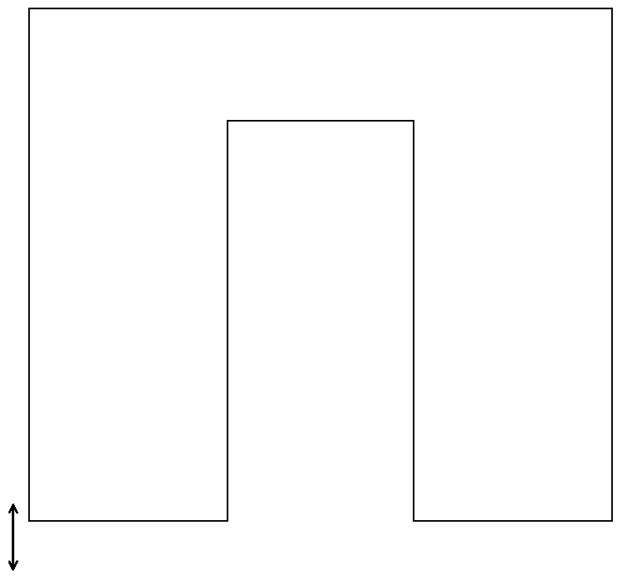

Ram: V_1
Aa - g.zona - Pravac 2

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

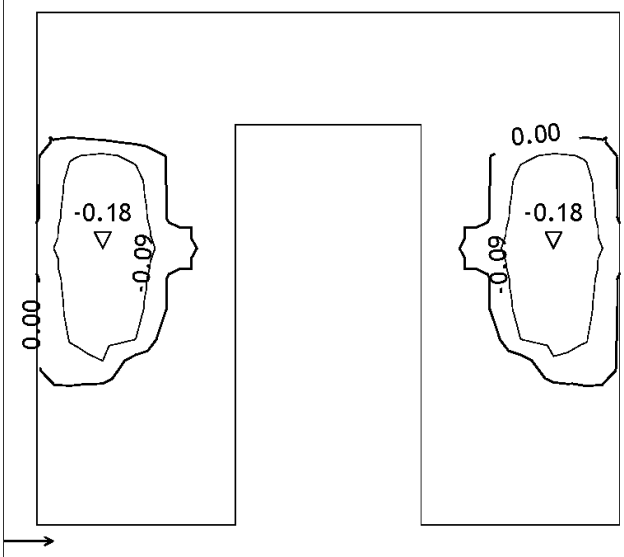

Ram: V_1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.18 cm²/m

Ram: V 1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=0.00 m; Y=-0.13 m; Z=1.76 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = -2.77 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.245/25.000 ‰
Ag1 = 0.18 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 45.15 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.095/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.01 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=1.10 m; Z=2.54 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 14.78 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.589/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.98 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 3.45 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.274/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.23 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=0.71 m; Z=2.34 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 4.53 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.316/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.30 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 53.91 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.215/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.60 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Ram: V 1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.08 m; Z=1.17 m
Gornja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°
Donja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=0.00 m; Y=1.30 m; Z=2.90 m
Gornja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°
Donja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

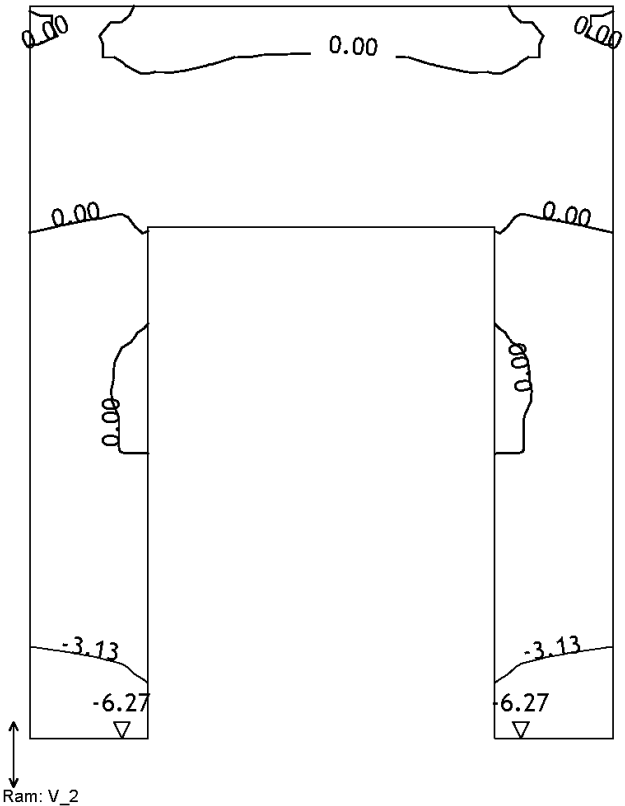

Ram: V_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -6.27 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

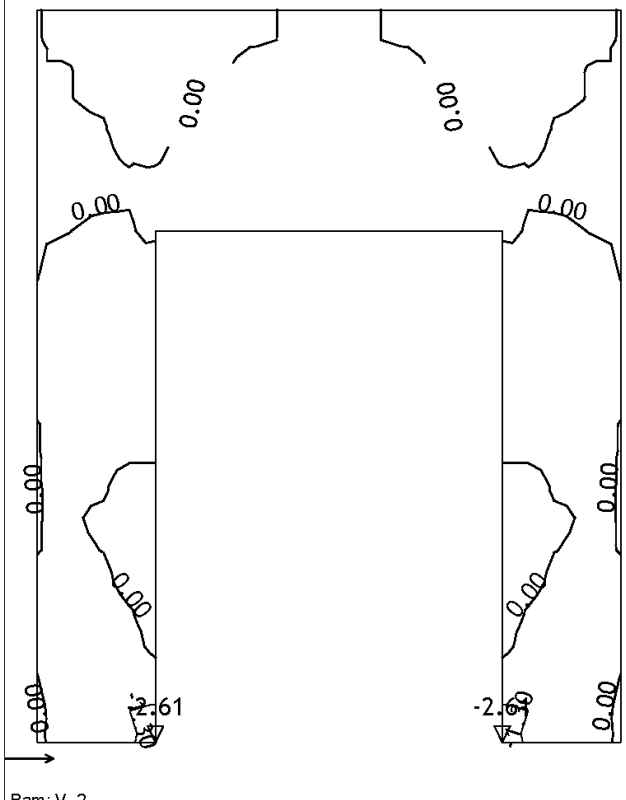

Ram: V_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.61 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

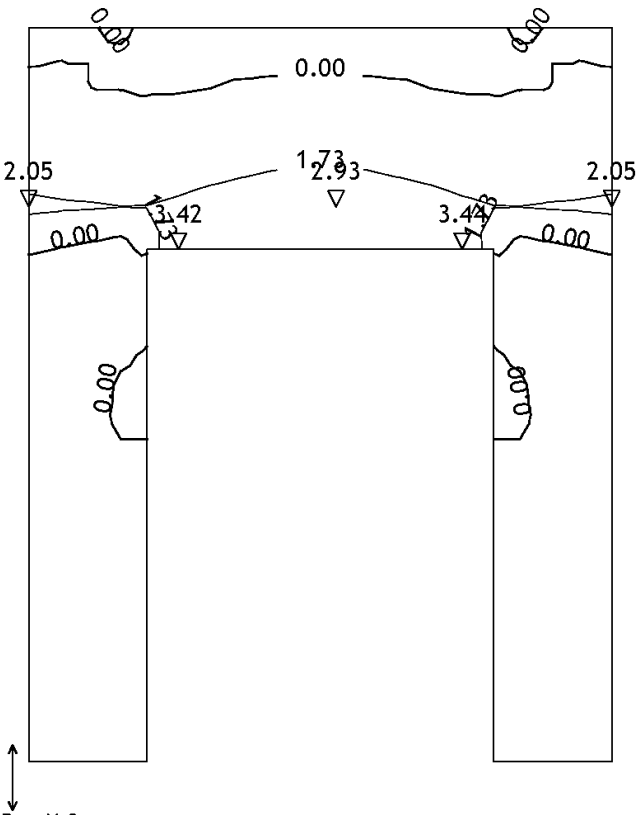

Ram: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.44 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

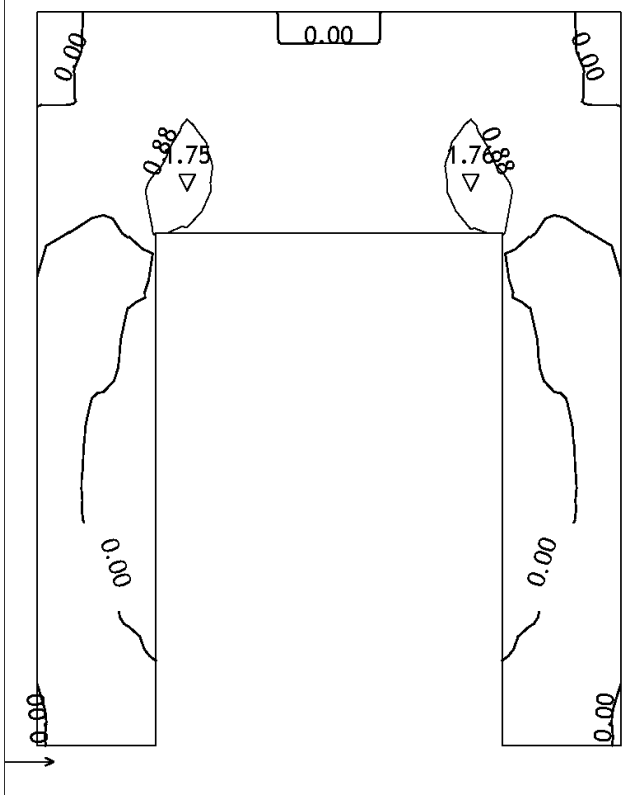

Ram: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.76 cm²/m

Ram: V_2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=4.40 m; Y=0.20 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = -39.17 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.009/25.000 ‰
Ag1 = 2.61 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -89.81 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.668/25.000 ‰
Ag2 = 6.04 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 2
X=4.40 m; Y=2.57 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -14.47 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.582/25.000 ‰
Ag1 = 0.96 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -93.17 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.709/25.000 ‰
Ag2 = 6.27 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 3
X=4.40 m; Y=2.20 m; Z=3.52 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 26.51 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.810/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.76 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = 31.55 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.892/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.10 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 4
X=4.40 m; Y=2.20 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 11.88 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.524/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.79 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = 51.59 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.184/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.44 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Ram: V_2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.00 ‰

Tačka 1
X=4.40 m; Y=1.00 m; Z=3.71 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

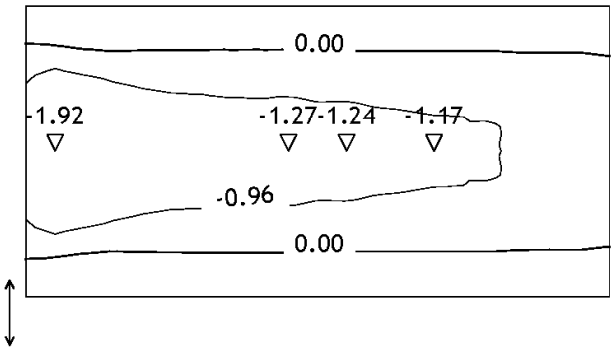

Pogled: Krak 3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.92 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

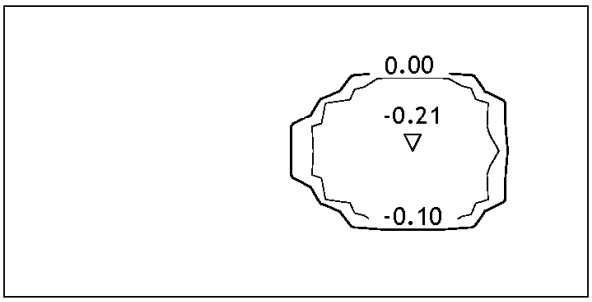

Pogled: Krak 3
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.21 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

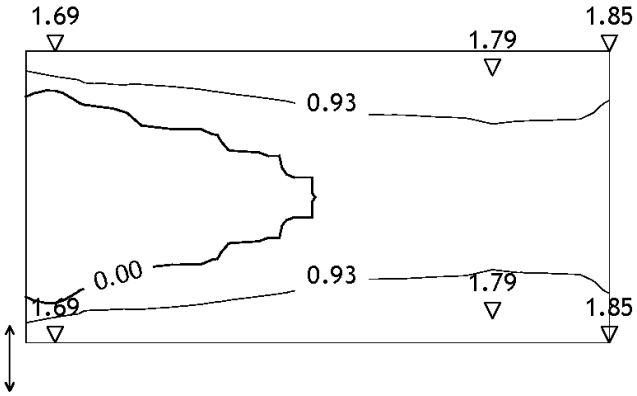

Pogled: Krak 3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.85 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

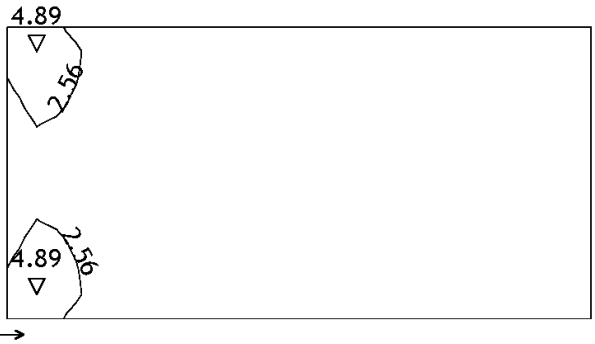

Pogled: Krak 3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.89 cm²/m

Pogled: Krak 3
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-11 (ULS Kombinacija)

Tačka 1
X=7.20 m; Y=1.30 m; Z=1.28 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = -3.69 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.394/25.000 ‰
Ag1 = 0.21 cm²/m
Ad1 = 0.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Med = 6.35 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.721/25.000 ‰
Ag2 = 1.17 cm²/m
Ad2 = 0.26 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=4.60 m; Y=1.30 m; Z=0.09 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 33.36 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.921/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.22 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI
Med = -28.94 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.850/25.000 ‰
Ag2 = 1.92 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=4.60 m; Y=2.22 m; Z=0.09 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Med = 72.97 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -1.461/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 4.89 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 14.91 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.591/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.99 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=8.40 m; Y=2.40 m; Z=1.83 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 6.89 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.393/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.46 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.08xIV +1.20xV
Med = 27.89 kNm
Ned = 0.00 kN
$\varepsilon_b/\varepsilon_a$ = -0.833/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.85 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pogled: Krak 3 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ_∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_s= 0.00 ‰

Tačka 1
X=5.20 m; Y=1.48 m; Z=0.37 m
Gornja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°
Donja zona
Ø12/15 α = 0°
Ø12/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Статички прорачун степеништа
Кампада 7

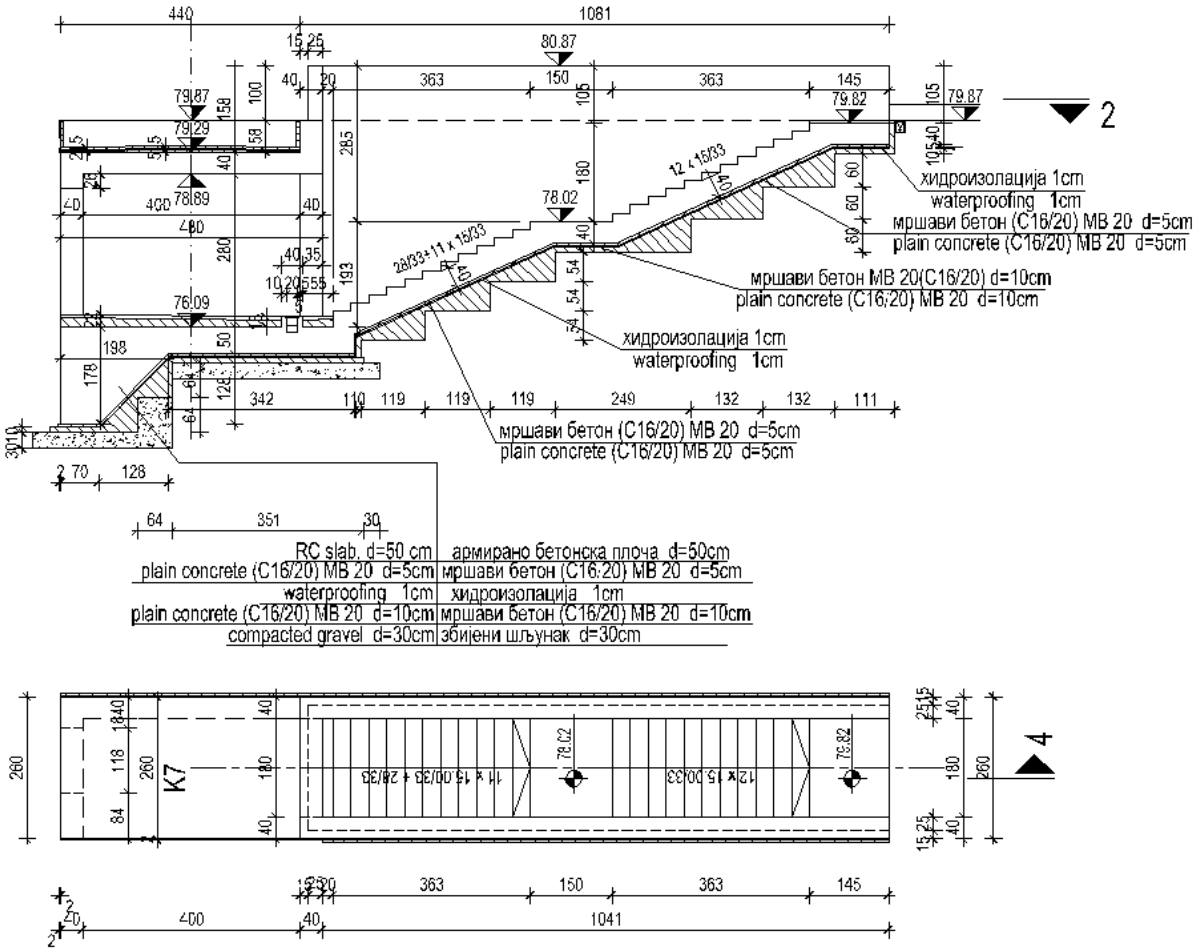

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm^2
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm^2
Секантни (статички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm^2
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm^2

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.80x0.40=1.92 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.80+2x0.40=10.40 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: $h_0=2xA_c/u$=369 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.372 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=817.786 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*
Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH}\cdot\beta_{(fcm)}\cdot\beta_{(t0)}$ =1.372x2.725x0.497=1.86 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.86
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55\cdot[1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*
Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}$=36.21x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5\cdot(f_{ck} - 10\ MPa)\cdot10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞ што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0
$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h\cdot\varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty)$ = 0.73·36.21 ×10^{-5} + 5.00 ×10^{-5} = 31.53 ×10^{-5}

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty, t_s) \times L = 31.53 \times 10^{-5} \times 14.22 = 0.00448$ m = 4.48 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 4.48 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.00448}{10^{-5} \cdot 14.22} = -31.50^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону $t = 0.60 \times k_t = -18.90°C$ која делује као температура у оси.

Оптерећење

1.1 Стално оптерећење

Сопствена тежина степеништа — Аутоматски из модела Tower-a

1.2. Додатно стално оптерећење

Надстрешница	g_o =	2.00	kN/m
Бехатон 6 cm на перону	g_b=0,06m x 24 kN/m^3=	1.44	kN/m^2
Дробљени камен 4 cm	g_{riz}=0,04m x 22 kN/m^3=	0.88	kN/m^2
Туцаник 15 cm	$g_т$=0,15m x 22 kN/m^3=	3.30	kN/m^2
Шљунак 20 cm	$g_š$=0,20m x 18 kN/m^3=	3.60	kN/m^2
Земља 19 cm	g_z=0.19m x 19 kN/m^3=	3.61	kN/m^2
Слој за пад	g_{ob}=0.20m x 24 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Хидроизолација	g_{hid}=0.01m x 24 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Газишта	g_{gaz}=0.075m x 24 kN/m^3=	1.80	kN/m^2

1.3 Људска навала на перону и степеништу — p= 5.00 kN/m^2

1.4 Оптерећење од тла

1.4.1. Стално оптерећење

Сопствена тежина	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

1.4.2. Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

1.4.3. Хоризонтални притисак тла у миру

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa

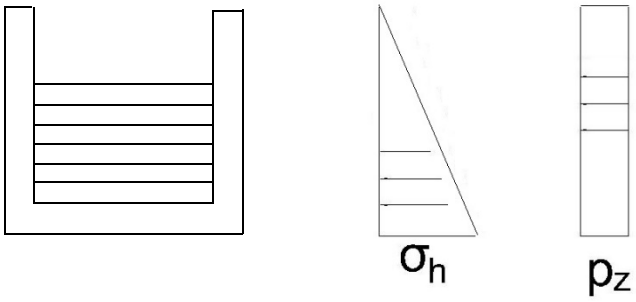

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	4.00	m
-притисак на месту пресека	$p_z=h\cdot\gamma=$	76.00	kN/m²

Притисак тла у стању мировања

$$K_O=(1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$$

OCR=	1.00	
K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	$\sigma_h=p_z\cdot K_0=$	35.72	kN/m²
Притисак тла услед збијања	$p_z=$	40	kN/m²

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 years
- Без неравних бетонских површина
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Прорачун структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1* т*аб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.
За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0\cdot\Phi$, где је Φ пречник арматуре.
Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.
Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16.0 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$c_{min} = \max\{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10\text{ mm}\}$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.
Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

c_{min} = max {16.0 mm, 40.0 mm + 0.0 mm - 0 mm - 0 mm, 10 mm } = 40.0 mm

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.
Потребан номинални заштитни слој

$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ = 40.0 mm + 10.0 mm = 50.0 mm

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2. Димензионисање

Ulazni podaci - Konstrukcija

Sema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Podest 2	3.80	0.55
Gornja ploca	3.25	1.25

Naziv	z [m]	h [m]
Podest	2.00	2.00
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<3>	0.250	0.125	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	1.000e+10	1.000e+10	1.000e+10

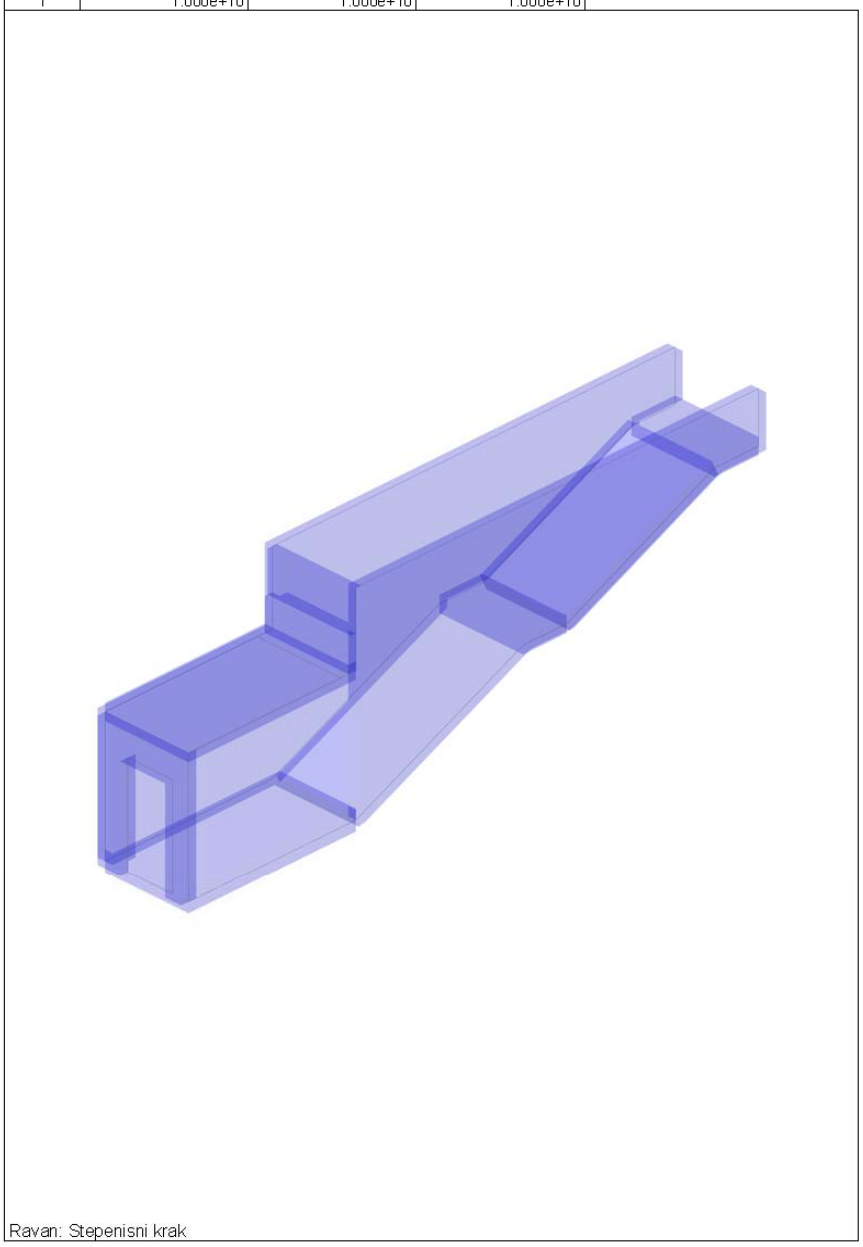

Ravan: Stepenisni krak

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Ljudska navala
5	Skupljanje betona
6	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII
7	Komb.: I+II+1.5xV
8	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.2xIV
9	Komb.: I+II+III+1.5xIV
10	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xIV
11	Komb.: I+II+0.5xIV
12	Komb.: I+II+0.2xIV

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

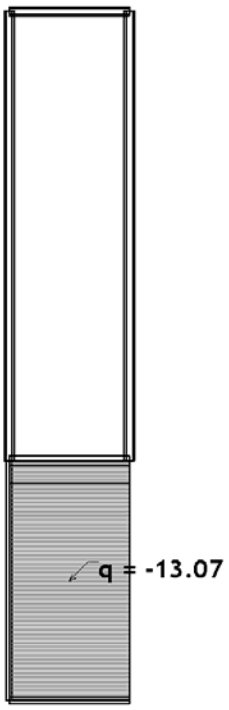

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

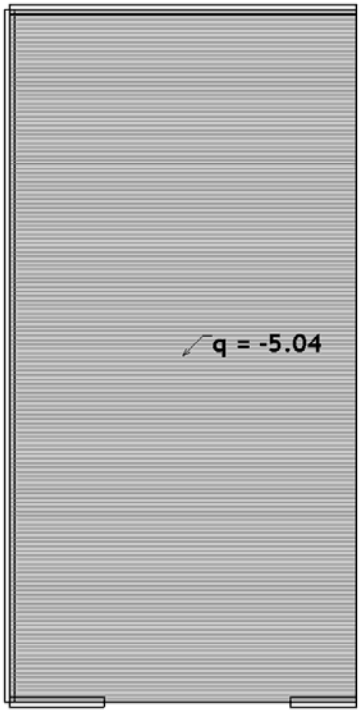

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

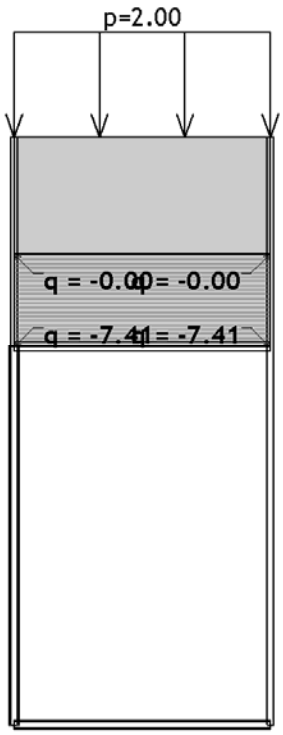

Ram: H_3

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

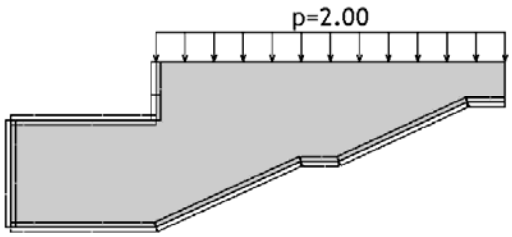

Ram: ZID 2

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

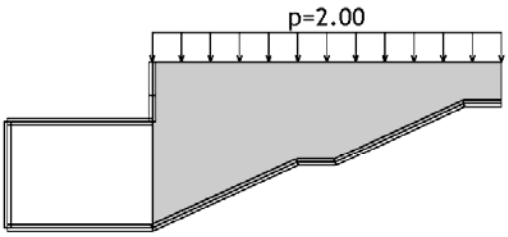

Ram: ZID 1

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

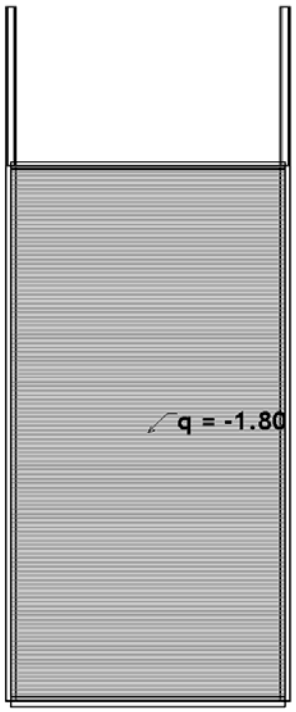

<bez imena>

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

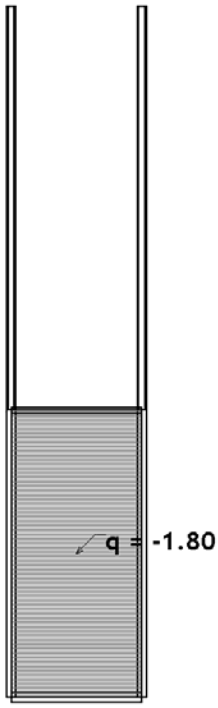

Pogled: Stepenisni krak

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

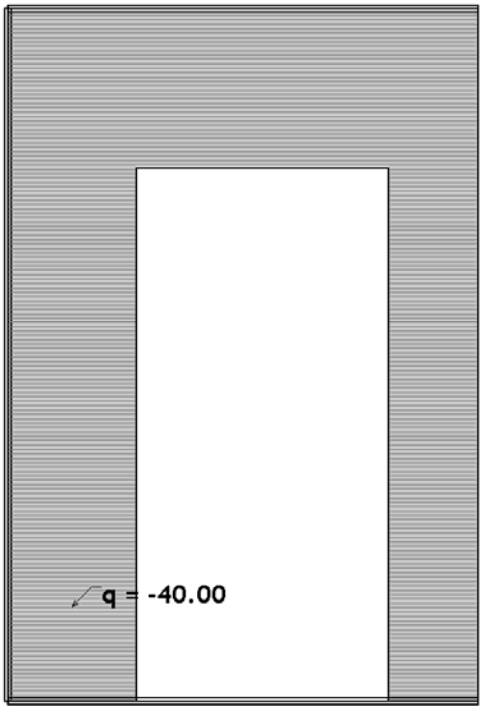

Ram: H_2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 1

Opt. 4: Ljudska navala



Nivo: Podest 2 [3.80 m]

Opt. 4: Ljudska navala

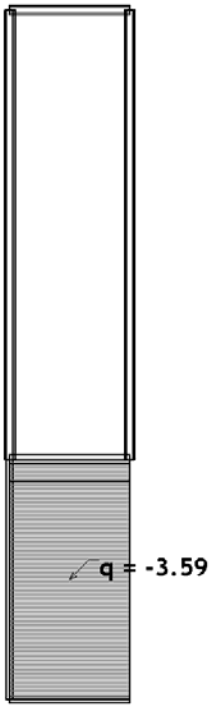

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 4: Ljudska navala



Nivo: Podest [2.00 m]

Opt. 4: Ljudska navala

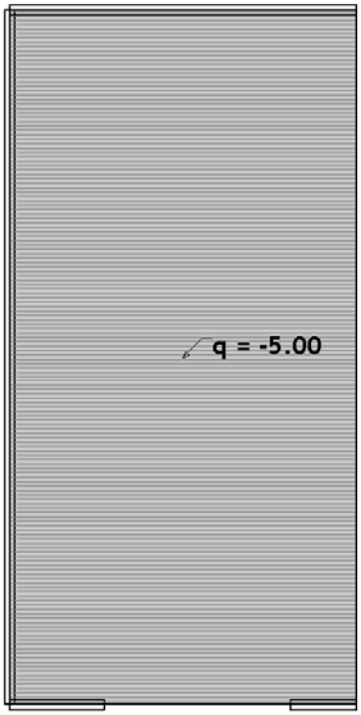

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 4: Ljudska navala

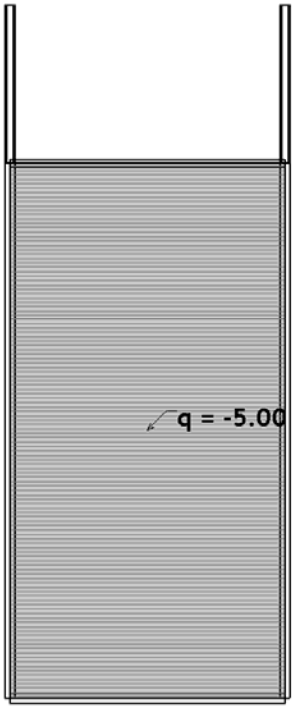

<bez imena>

Opt. 4: Ljudska navala

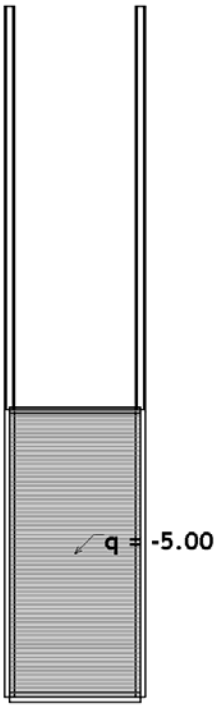

Pogled: Stepenisni krak

Opt. 5: Skupljanje betona



Nivo: Podest 2 [3.80 m]

Opt. 5: Skupljanje betona



Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 5: Skupljanje betona



Nivo: Podest [2.00 m]

Opt. 5: Skupljanje betona

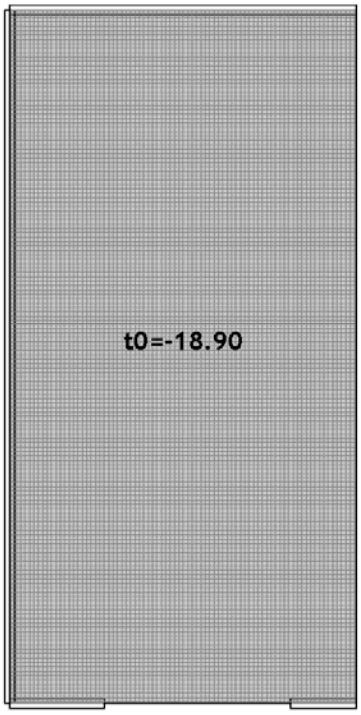

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 5: Skupljanje betona

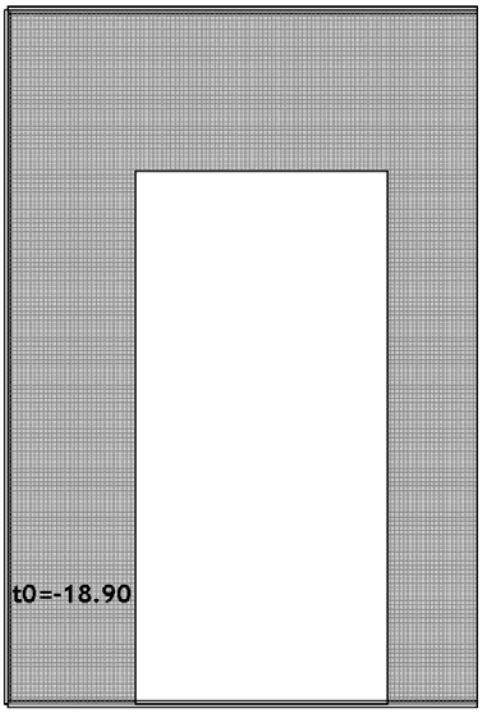

Ram: H_2

Opt. 5: Skupljanje betona

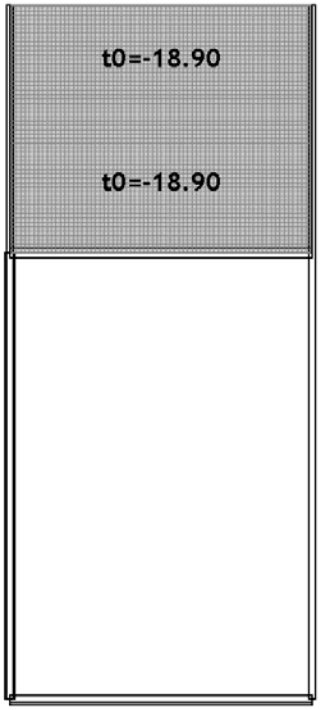

Ram: H_3

Opt. 5: Skupljanje betona



Ram: ZID 2

Opt. 5: Skupljanje betona



Ram: ZID 1

Opt. 5: Skupljanje betona

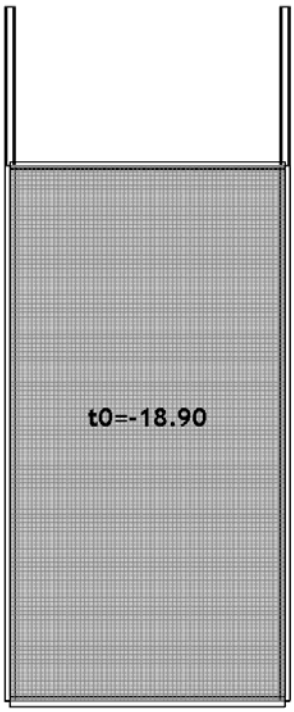

<bez imena>

Opt. 5: Skupljanje betona



Pogled: Stepenisni krak

Statički proračun

Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10

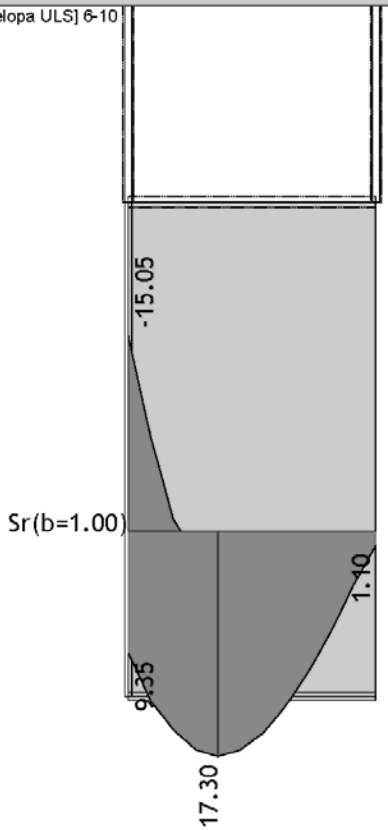

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10

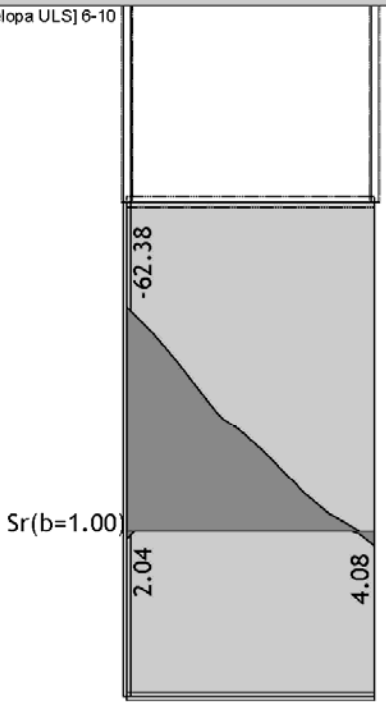

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12

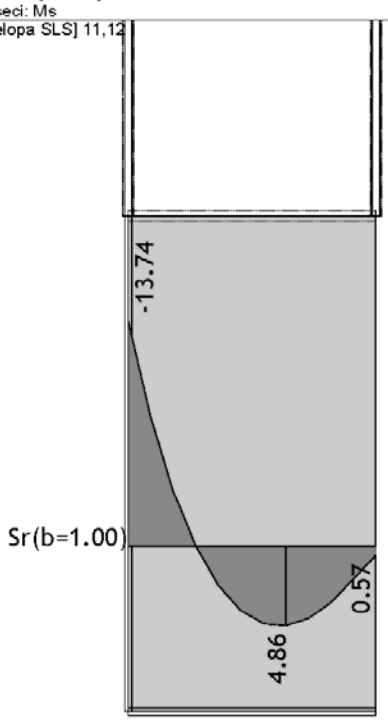

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12

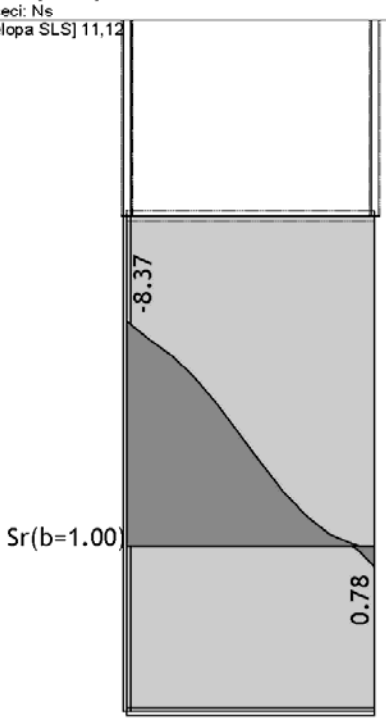

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

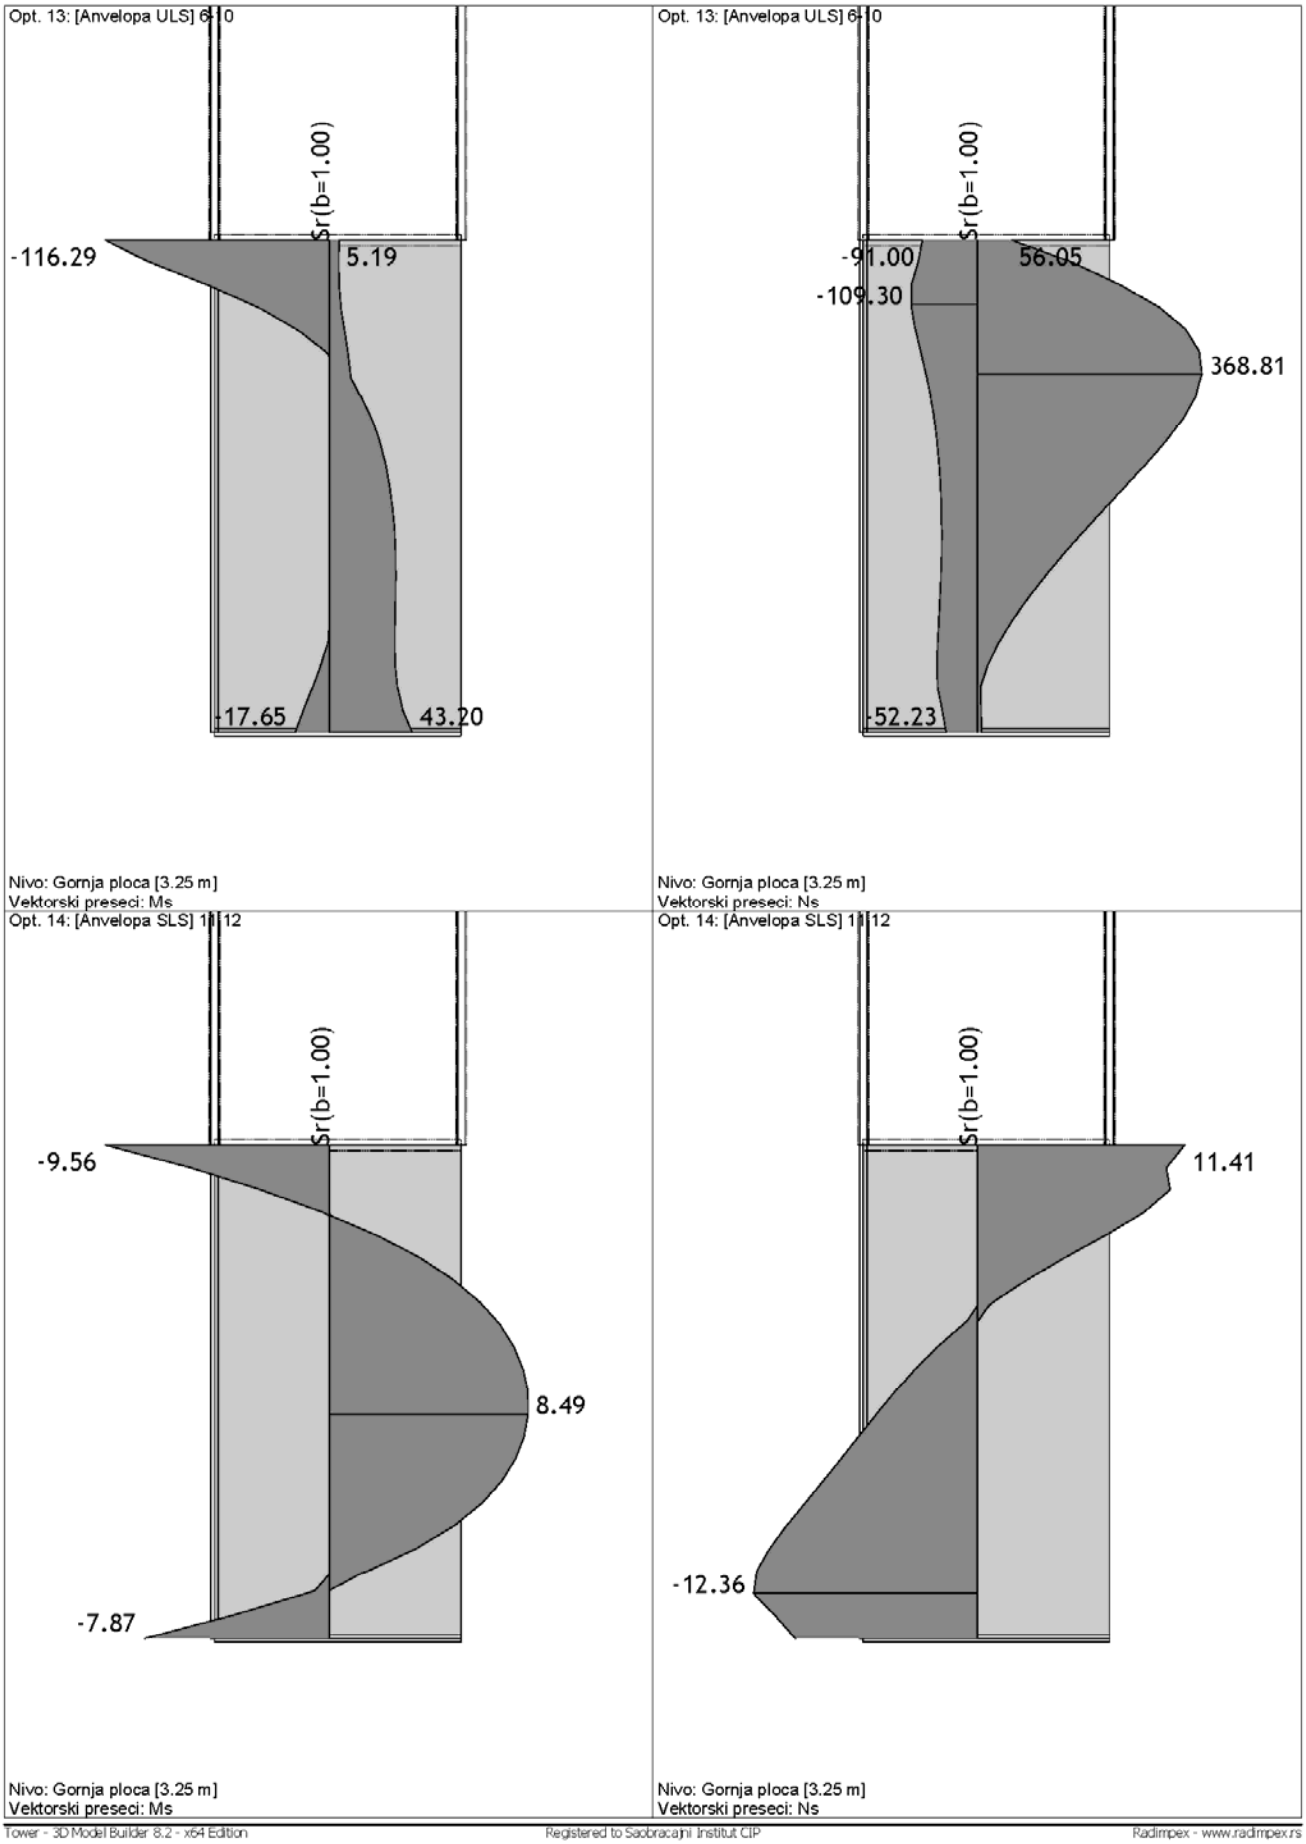
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6
Sr(b=1.00)
-116.29
5.19
-17.65
43.20
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6
Sr(b=1.00)
-91.00
56.05
-109.30
368.81
-52.23
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 1
Sr(b=1.00)
-9.56
8.49
-7.87
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 1
Sr(b=1.00)
11.41
-12.36
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

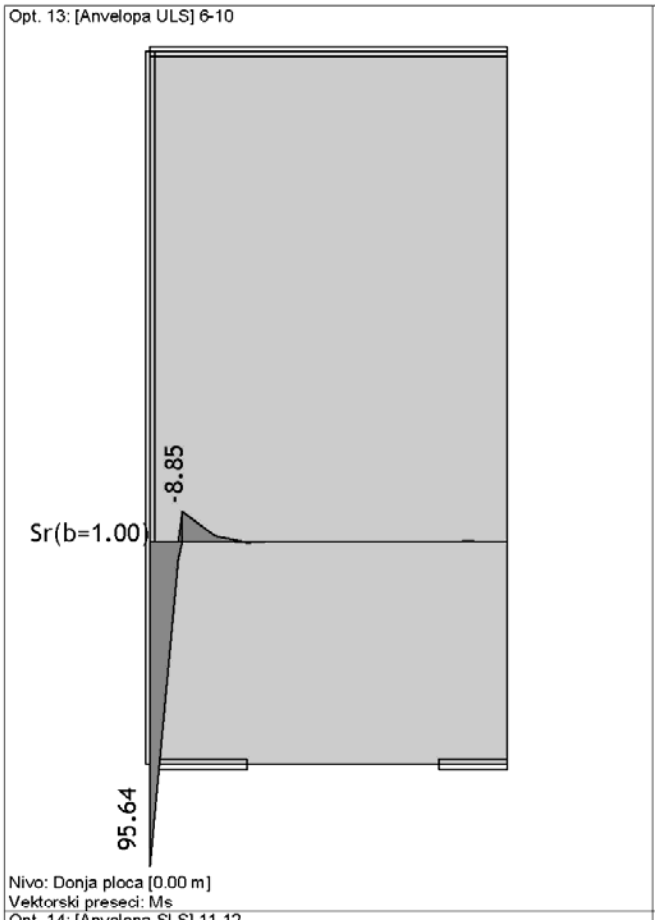
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-8.85
95.64
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

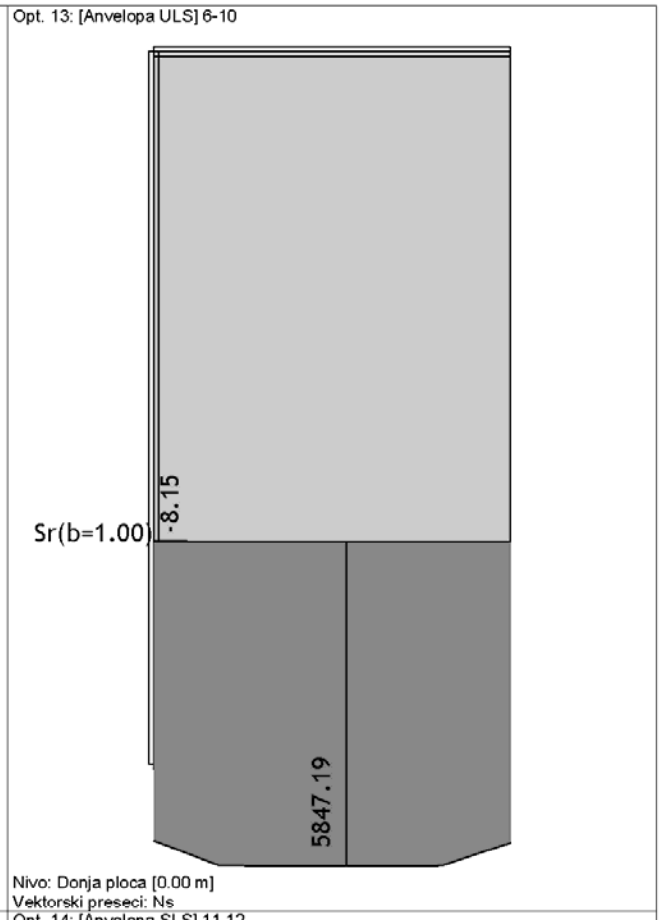
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-8.15
5847.19
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

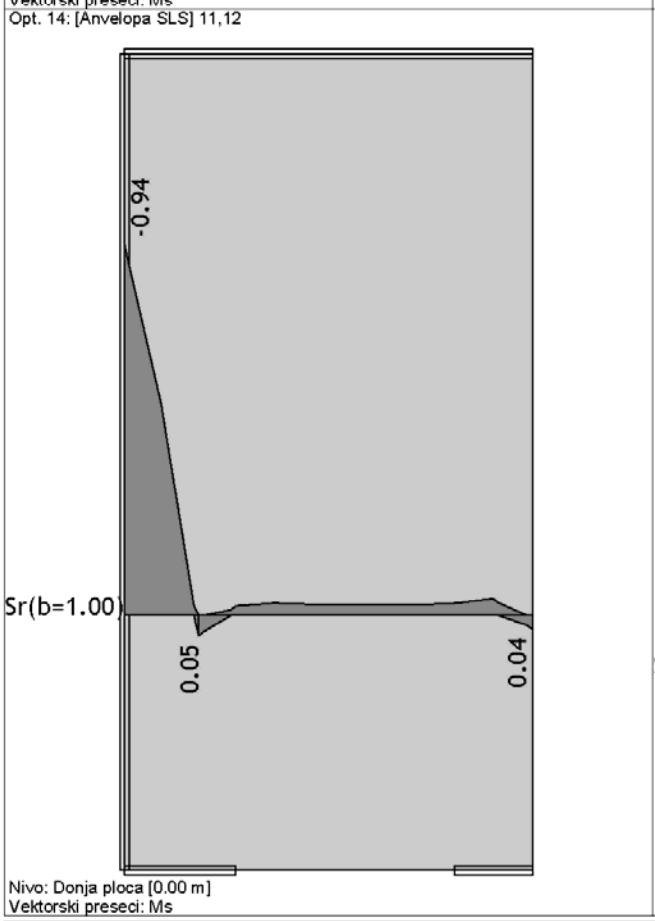
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-0.94
0.05
0.04
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

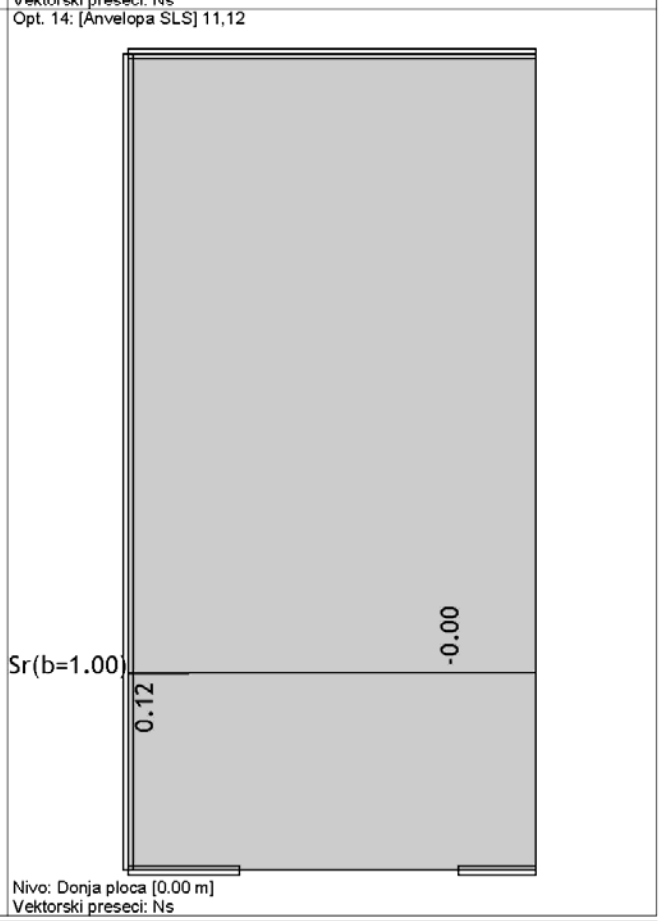
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-0.00
0.12
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

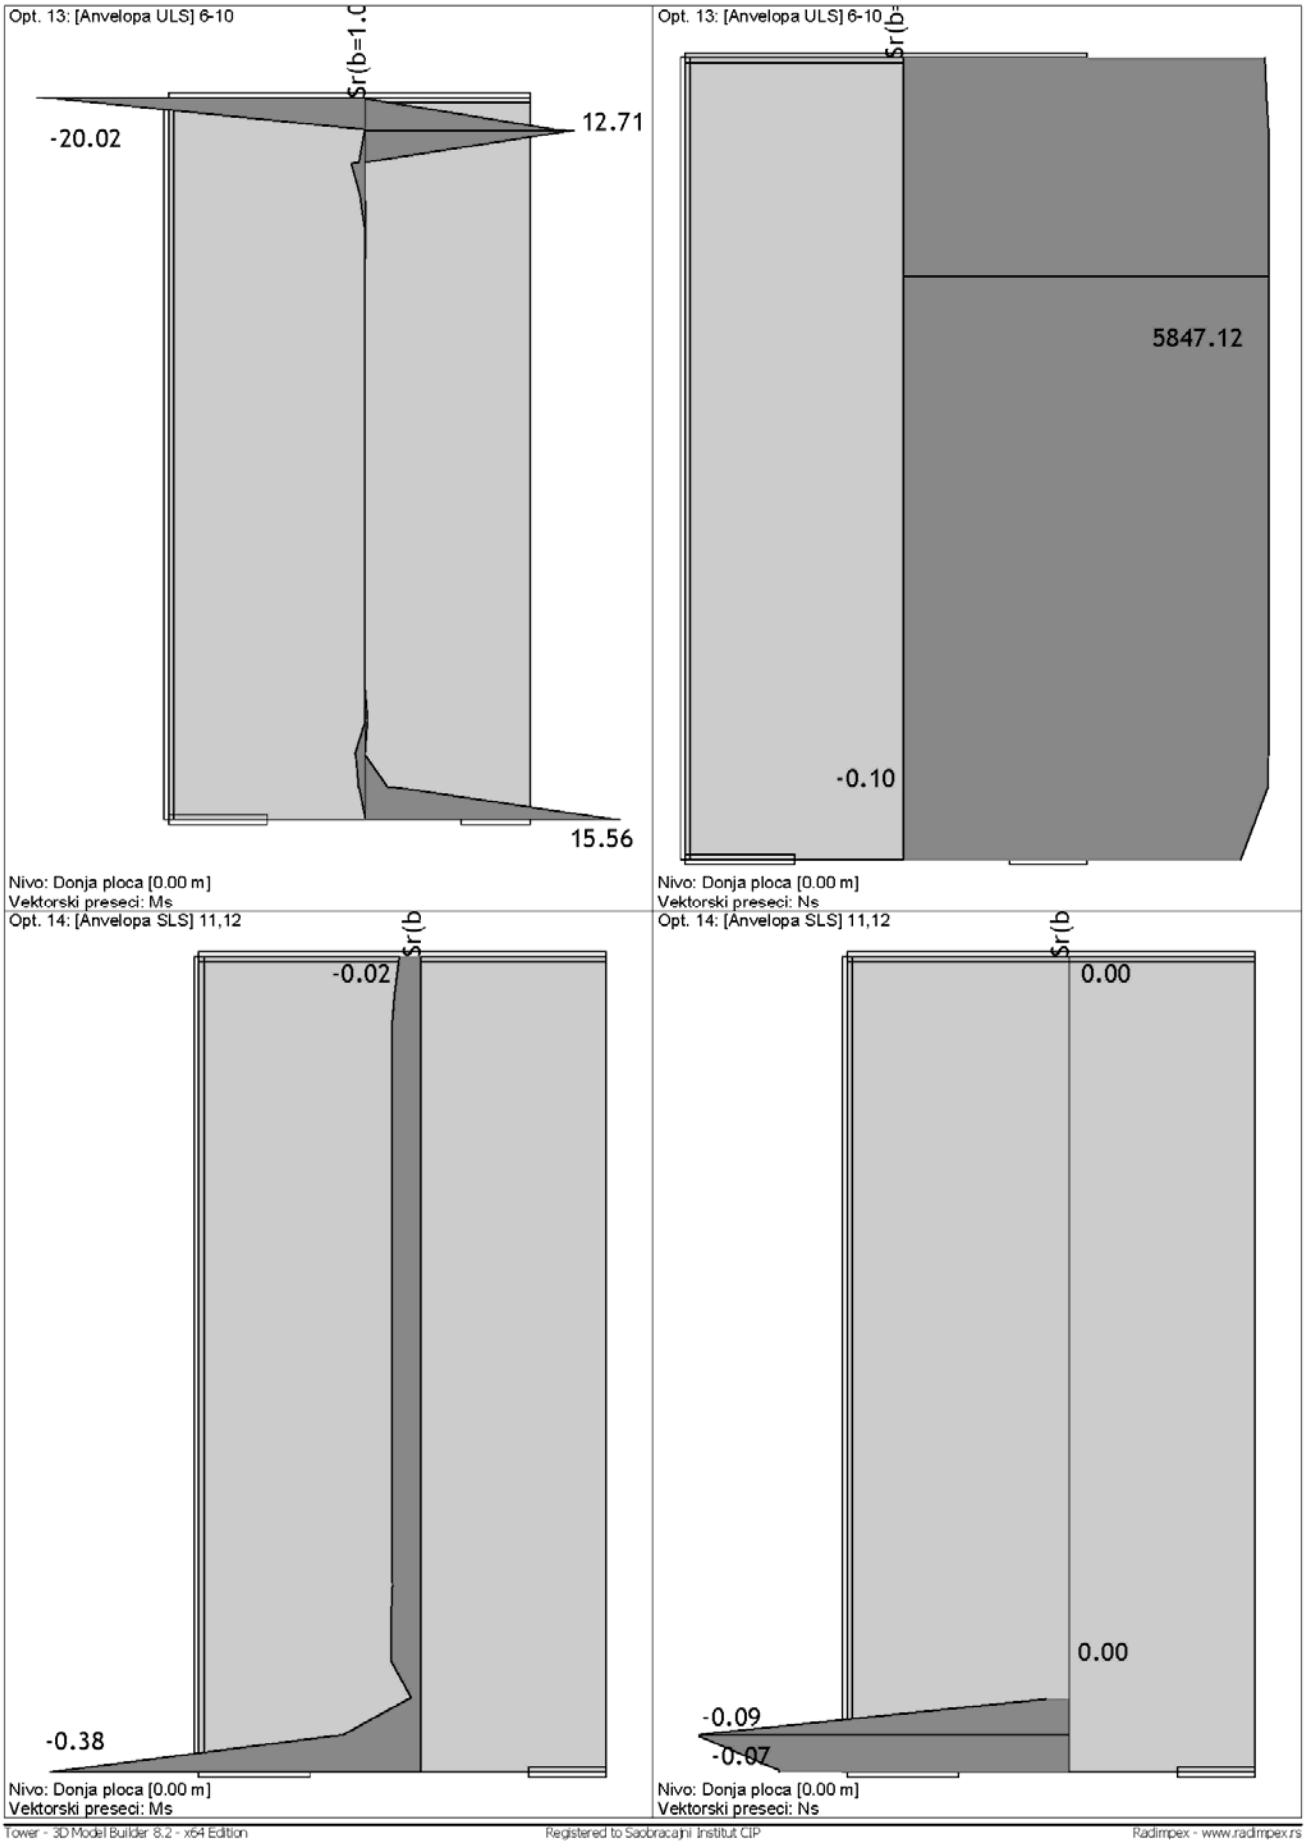
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
-20.02
12.71
15.56
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
5847.12
-0.10
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
-0.02
-0.38
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
0.00
0.00
-0.09
-0.07
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10

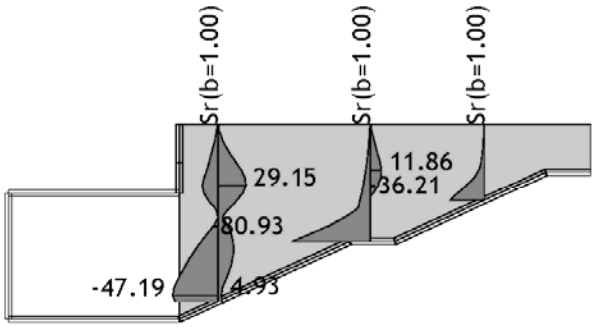

Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10

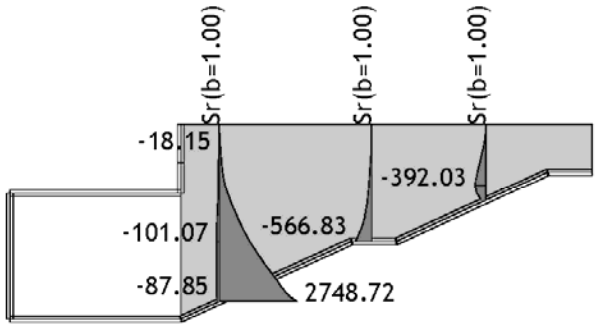

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12

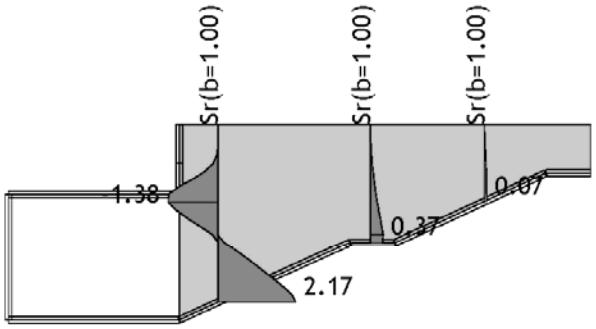

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12

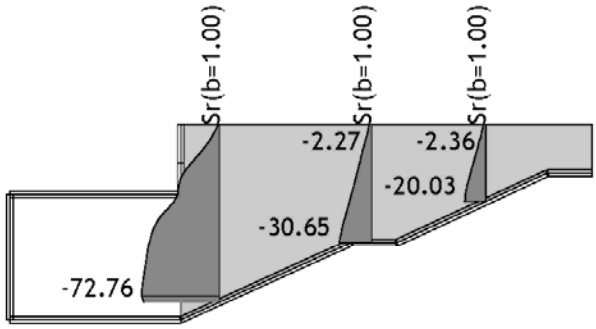

Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

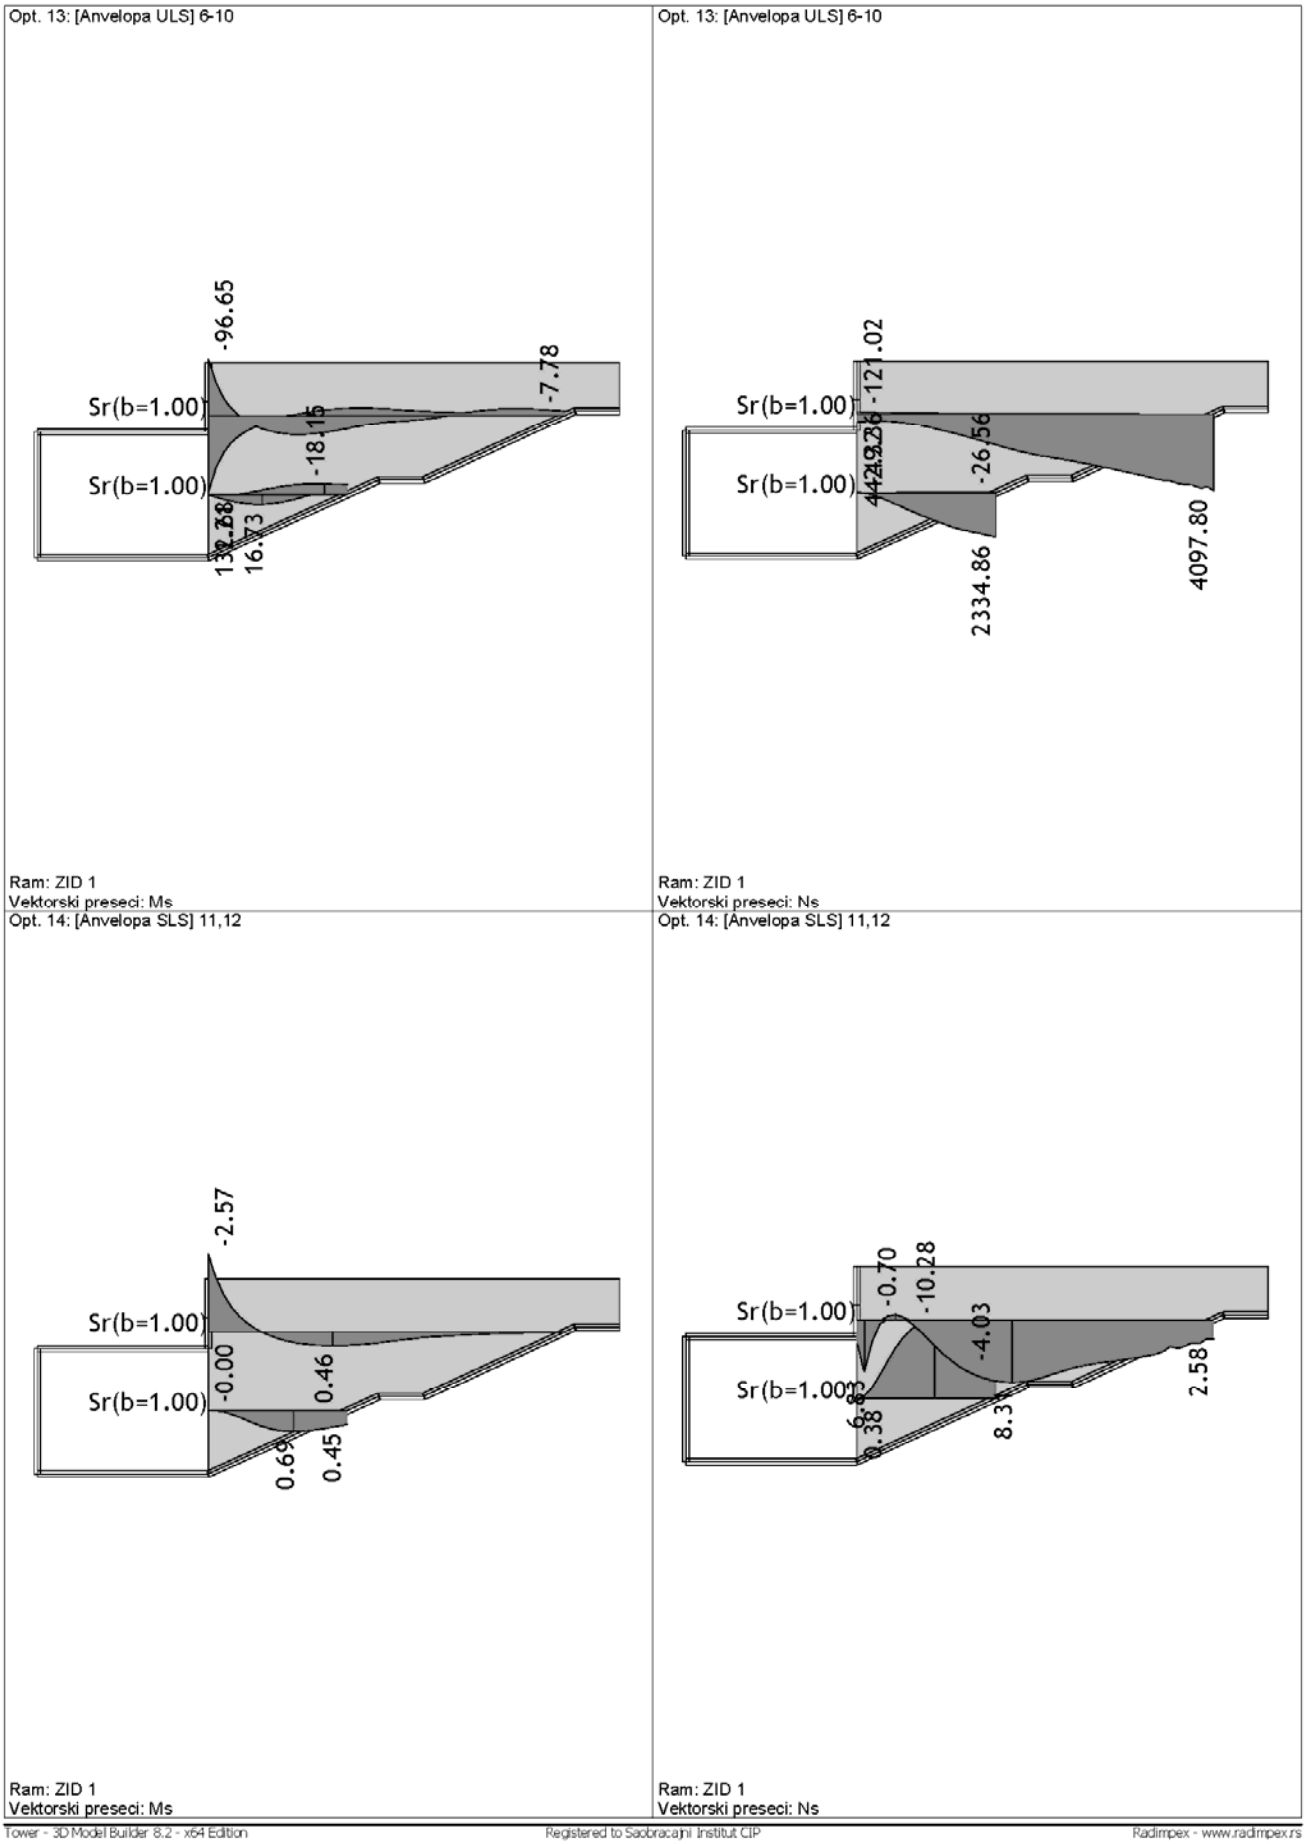
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
-96.65
-7.78
Sr(b=1.00)
-18.15
Sr(b=1.00)
16.73
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
-121.02
Sr(b=1.00)
-26.56
Sr(b=1.00)
2334.86
4097.80
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
-2.57
Sr(b=1.00)
-0.00
0.46
Sr(b=1.00)
0.69
0.45
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
-0.70
-10.28
Sr(b=1.00)
-4.03
2.58
8.3
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10

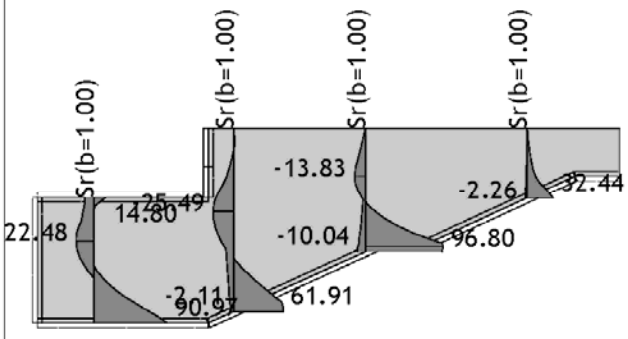

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10

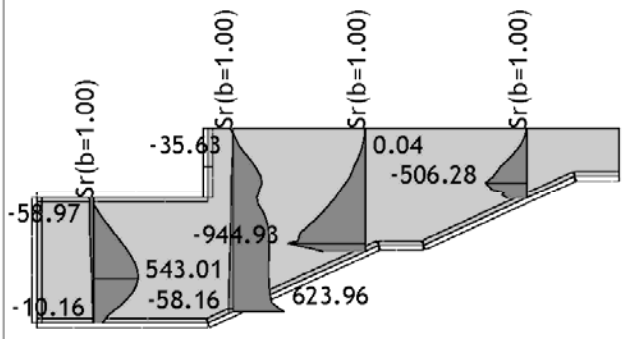

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12

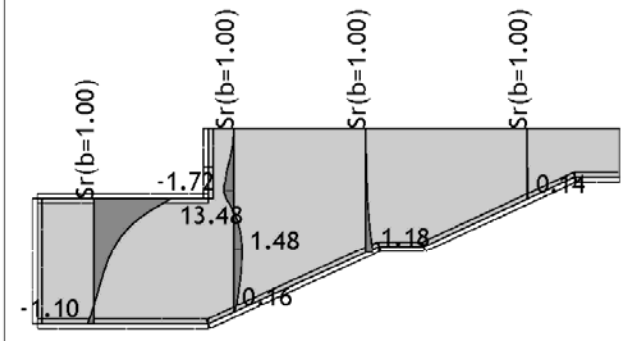

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12

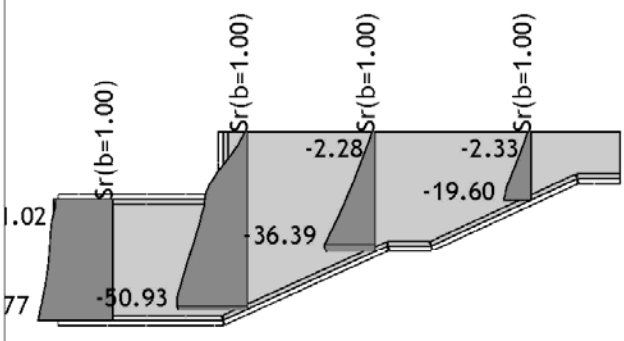

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

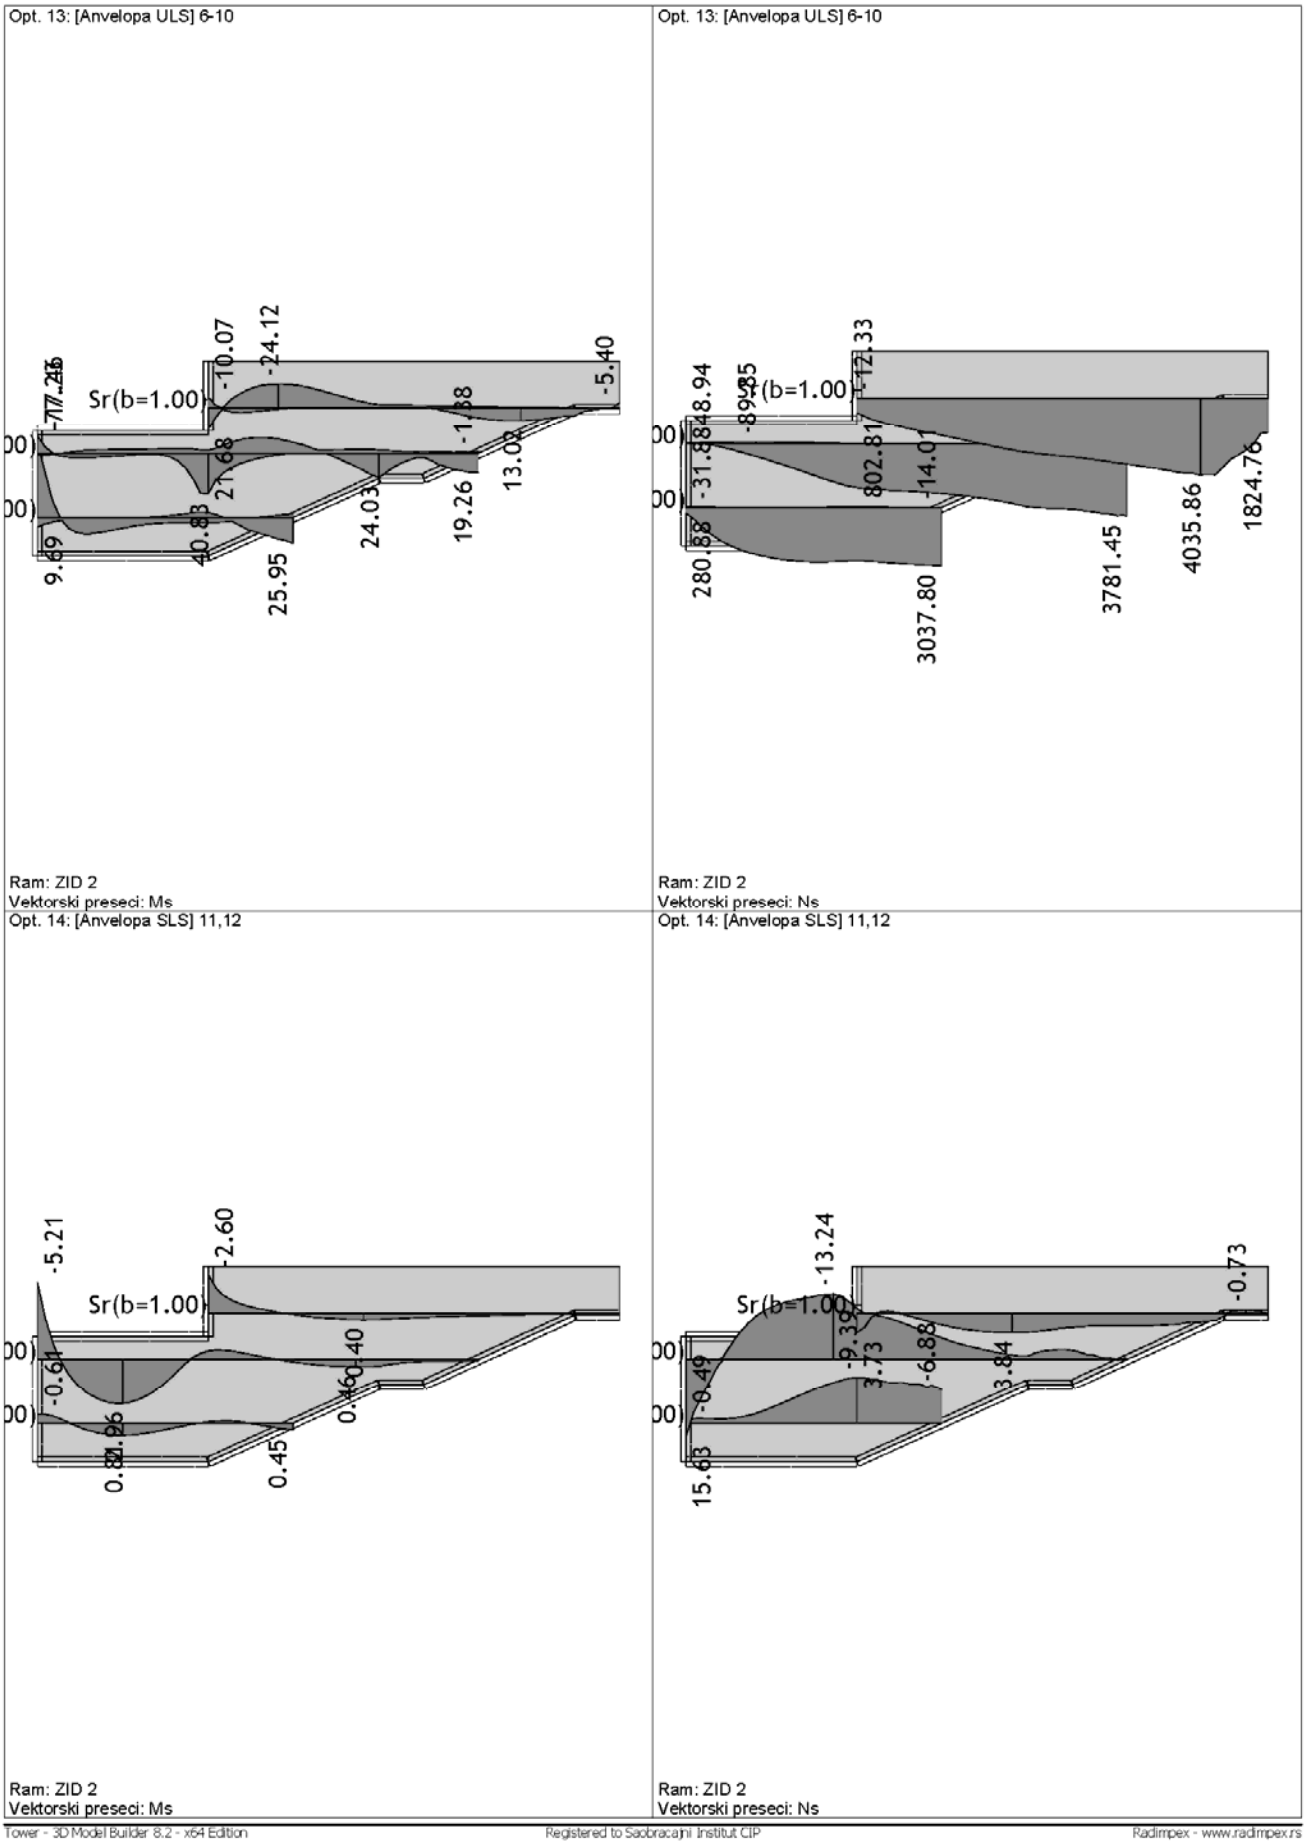
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-24.12
-10.07
-5.40
13.03
19.26
24.03
25.95
40.83
21.68
9.69
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-12.33
-31.88
48.94
802.81
-14.01
280.88
3037.80
3781.45
4035.86
1824.76
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-5.21
-2.60
-0.61
0.40
0.45
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-13.24
-0.73
-9.39
3.73
-6.88
3.84
-0.49
15.63
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

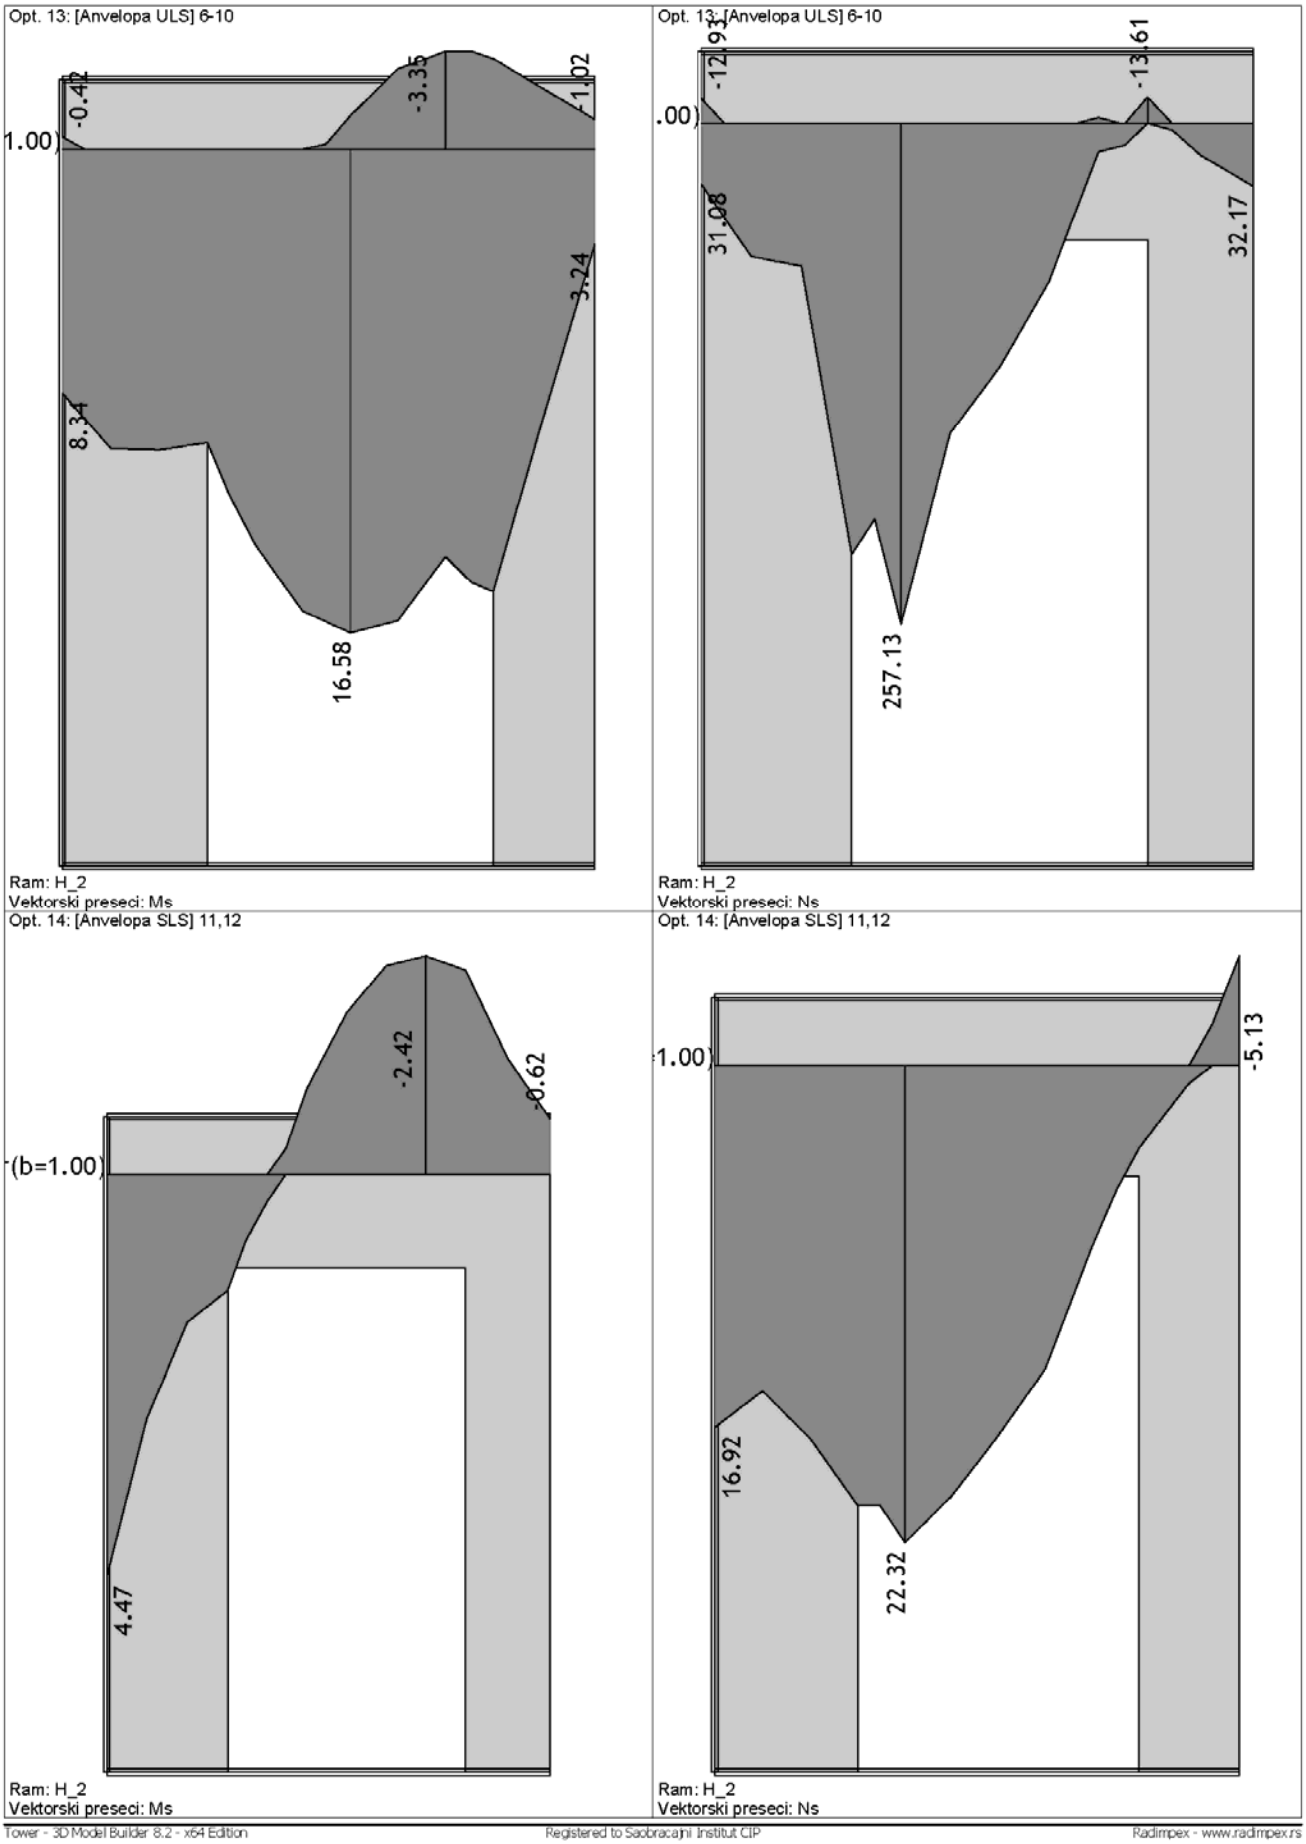
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
-0.42
-3.35
-1.02
1.00)
3.24
8.34
16.58
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
-12.93
-13.61
.00)
31.08
32.17
257.13
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
-2.42
-0.62
(b=1.00)
4.47
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
1.00)
-5.13
16.92
22.32
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

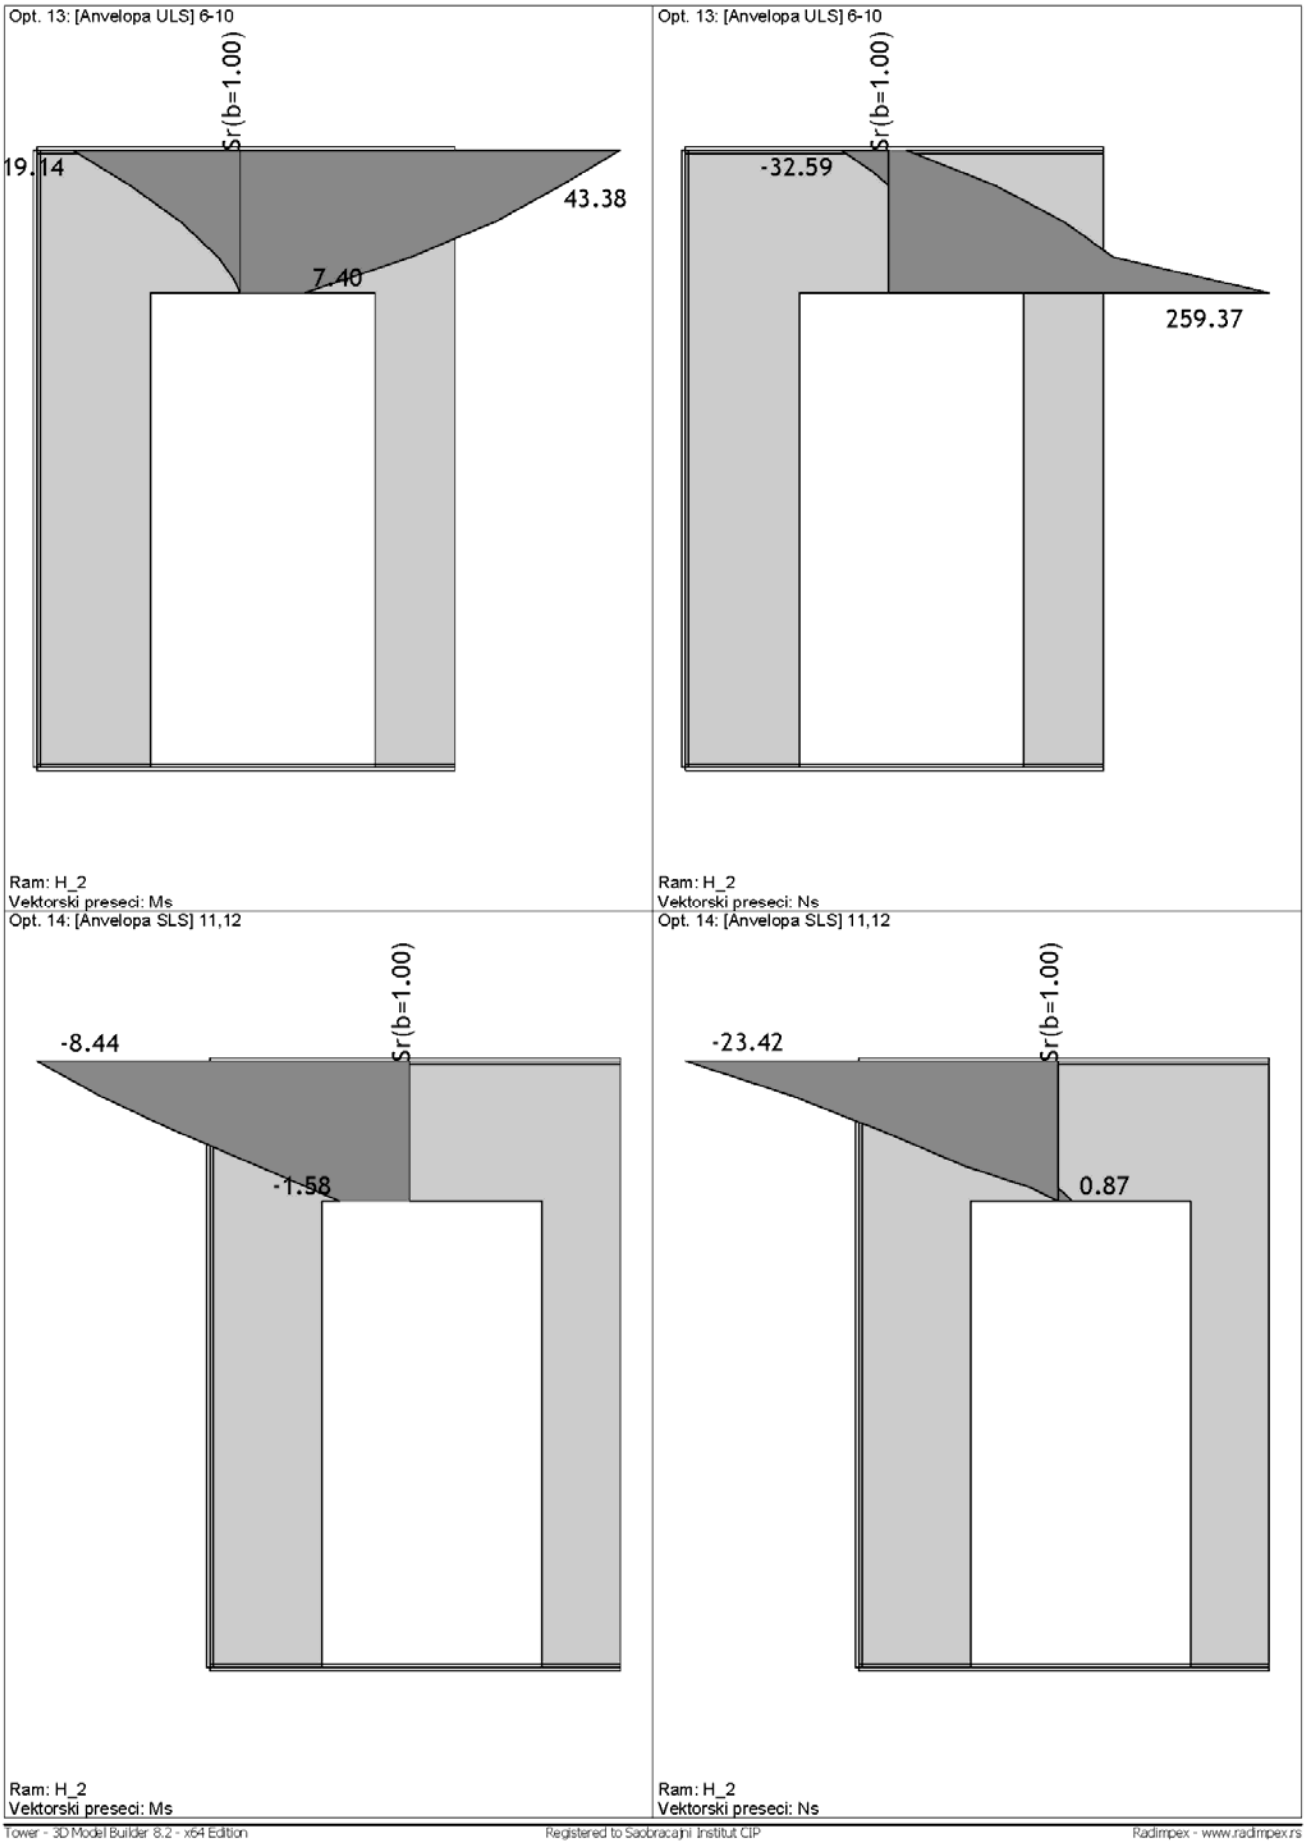
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
19.14
43.38
7.40
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-32.59
259.37
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-8.44
-1.58
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-23.42
0.87
Ram: H_2
Vektorski preseci: Ns

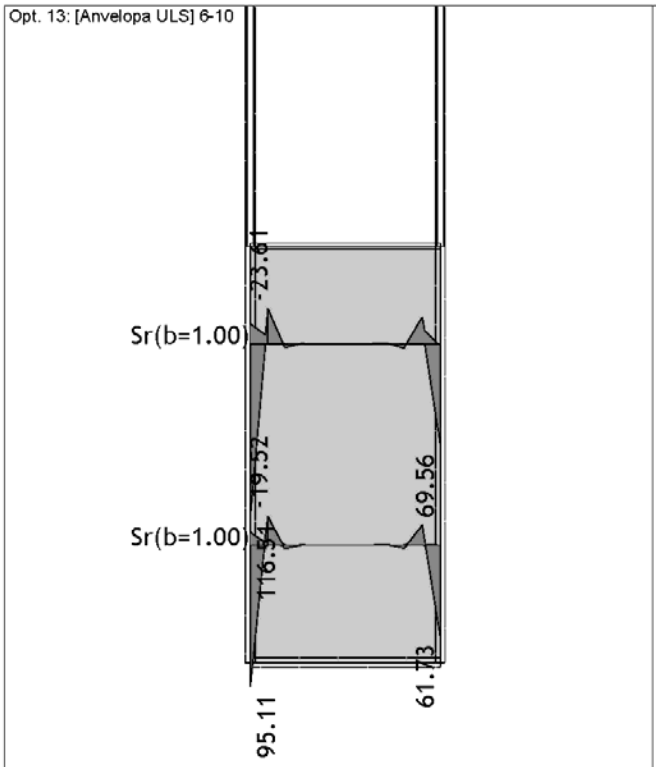
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-23.61
-19.52
69.56
116.54
61.73
95.11
Sr(b=1.00)
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ms

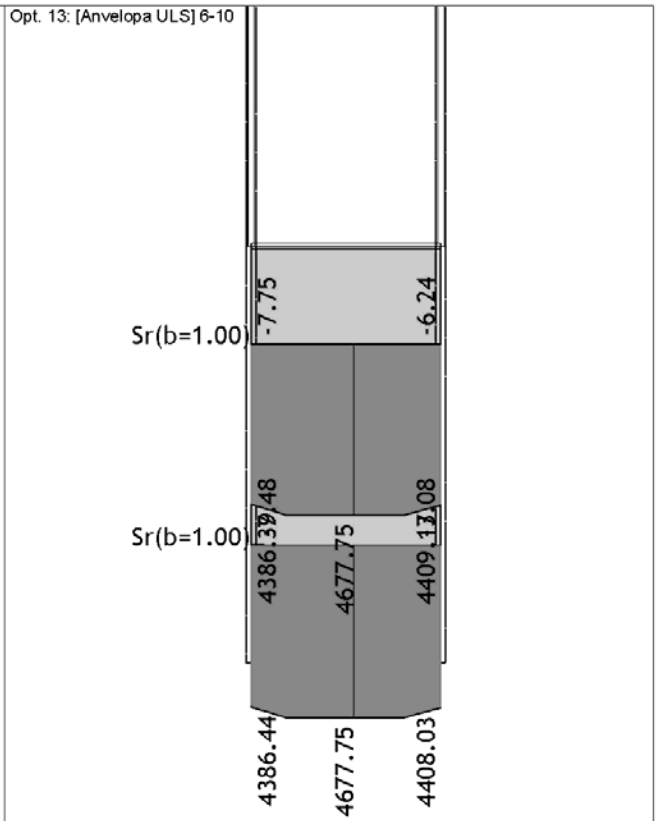
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
-7.75
-6.24
4386.39
4677.75
4409.13
4386.44
4677.75
4408.03
Sr(b=1.00)
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ns

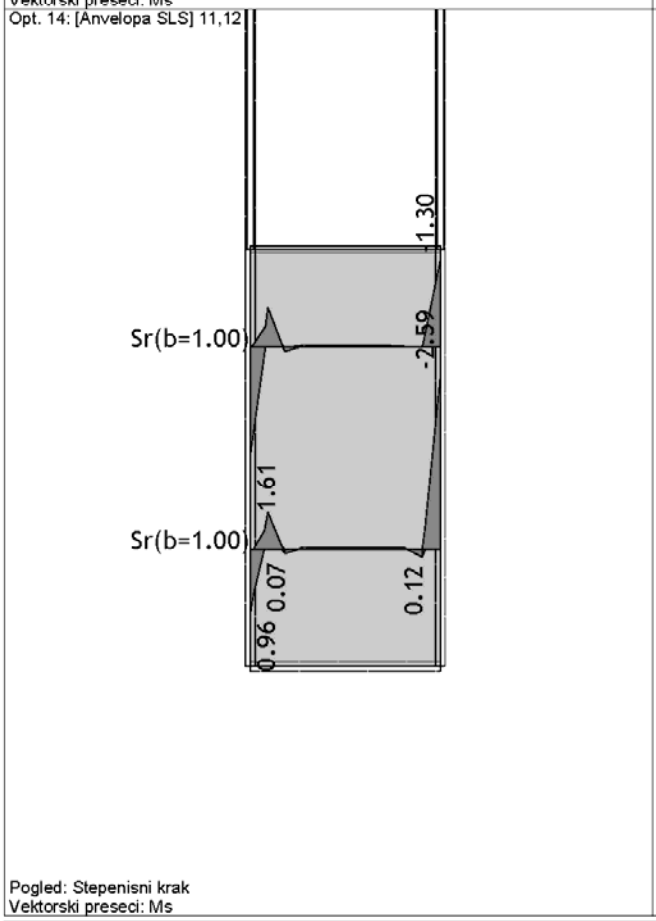
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
1.30
-2.59
1.61
0.07
0.12
0.96
Sr(b=1.00)
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ms

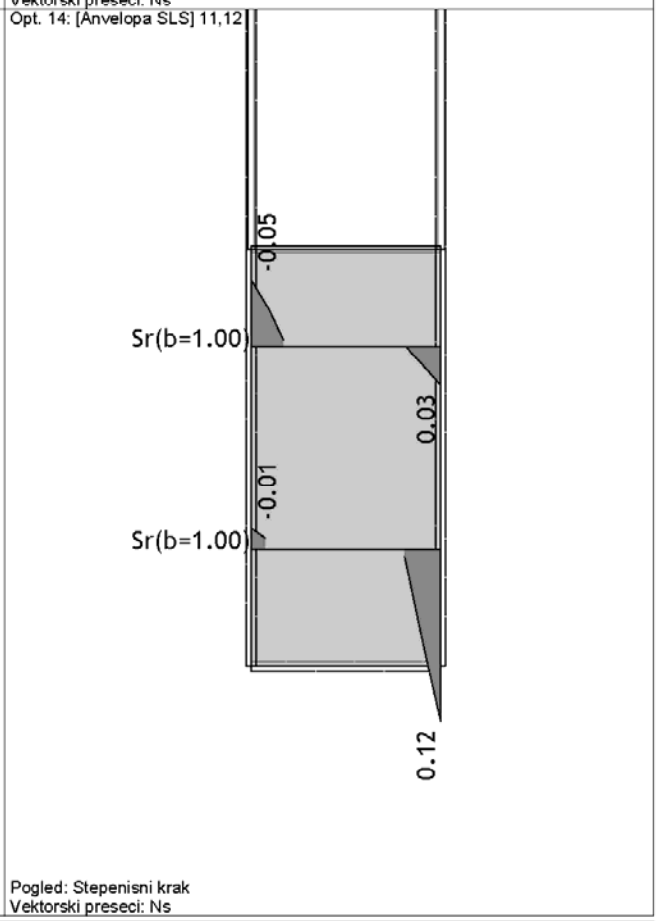
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-0.05
0.03
-0.01
0.12
Sr(b=1.00)
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ns

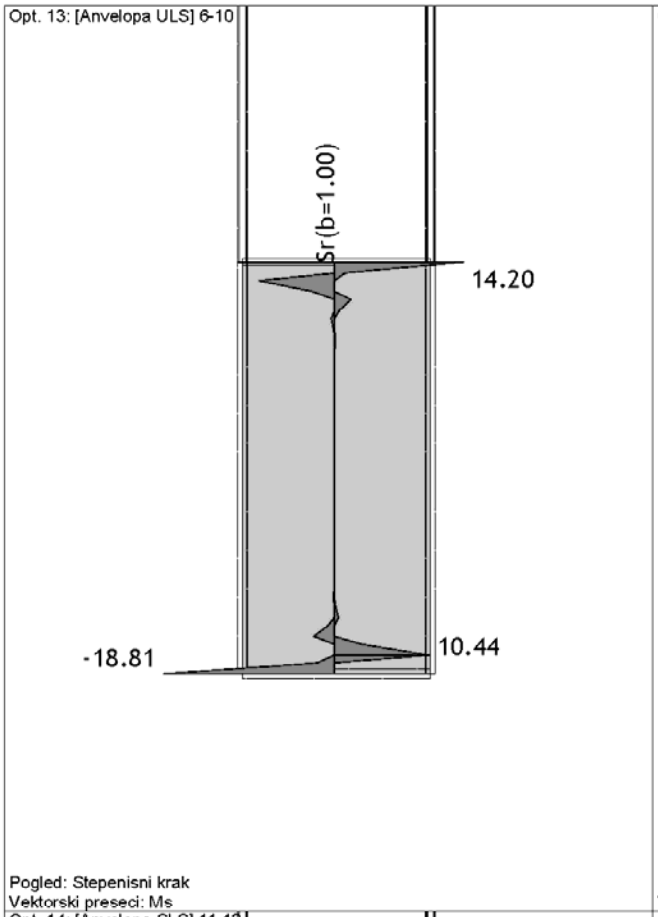
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
14.20
-18.81
10.44
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ms

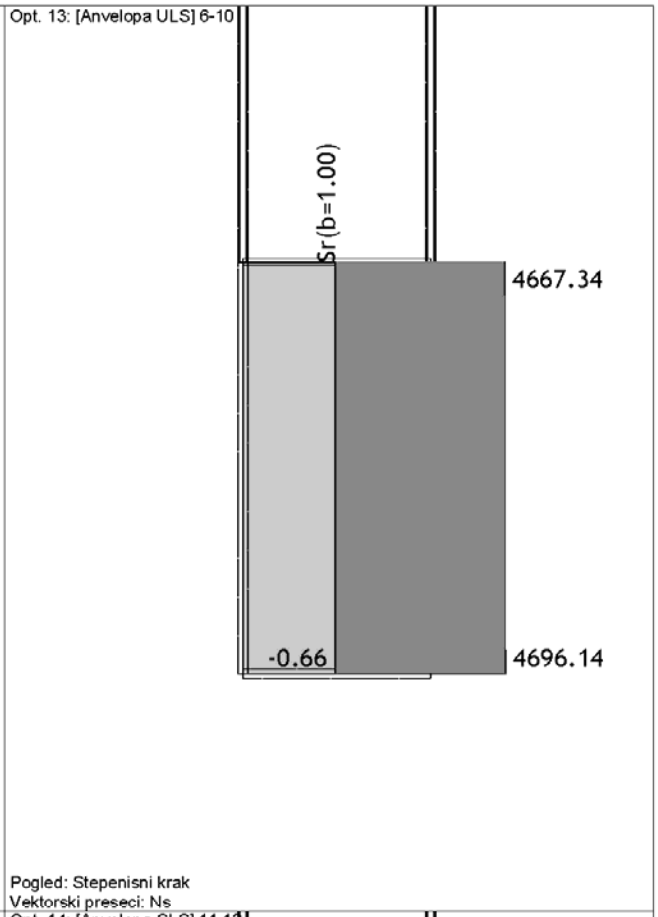
Opt. 13: [Anvelopa ULS] 6-10
Sr(b=1.00)
4667.34
-0.66
4696.14
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ns

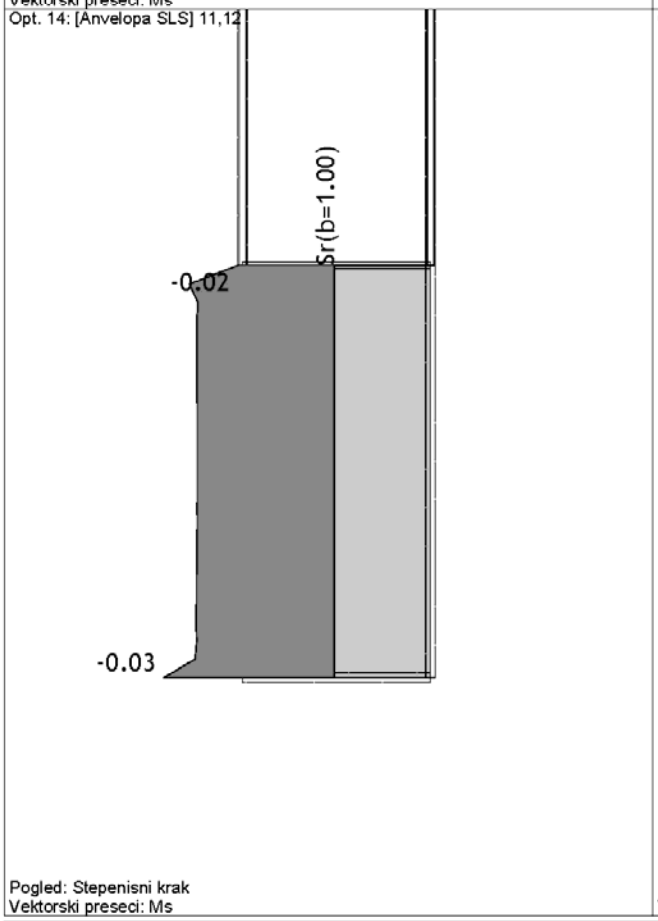
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
-0.02
-0.03
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ms

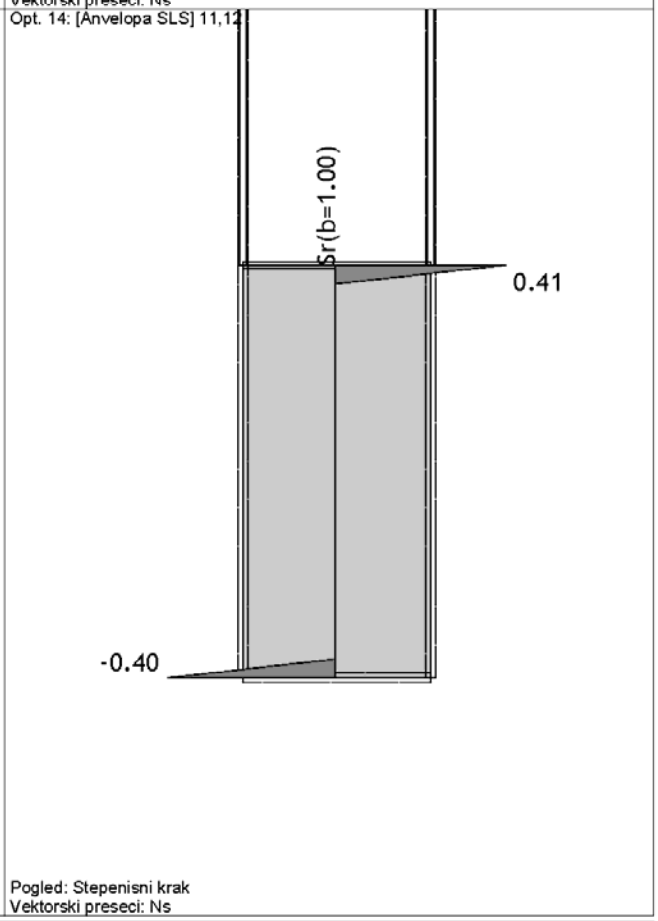
Opt. 14: [Anvelopa SLS] 11,12
Sr(b=1.00)
0.41
-0.40
Pogled: Stepenisni krak
Vektorski preseci: Ns

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

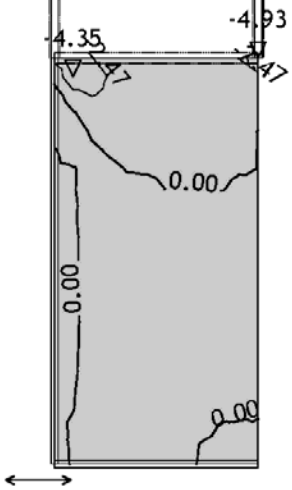

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.93 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

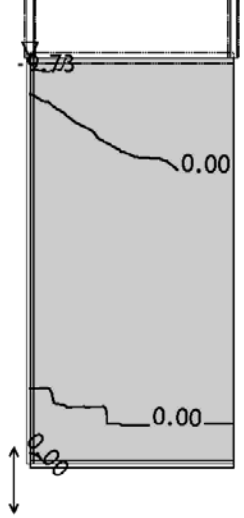

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -9.73 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

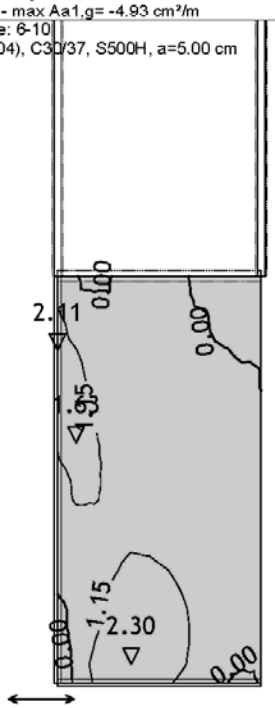

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.30 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

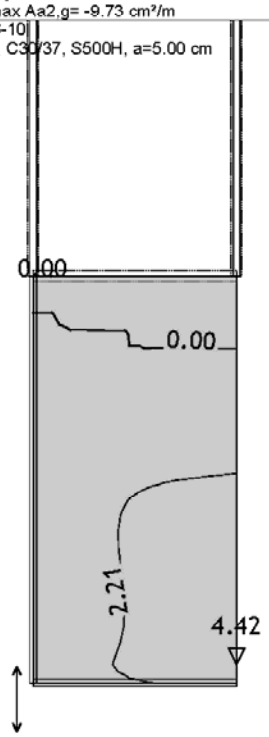

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.42 cm²/m

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 6-10 (Anvelopa ULS)

Tačka 1
X=0.80 m; Y=0.20 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 34.56 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.940/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.30 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 32.39 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.998/25.000 ‰
Ag2 = 0.48 cm²/m
Ad2 = 2.09 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=2.20 m; Y=0.20 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 1.79 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.294/25.000 ‰
Ag1 = 0.17 cm²/m
Ad1 = 0.10 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -32.93 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.664/25.000 ‰
Ag2 = 1.68 cm²/m
Ad2 = 4.42 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=0.60 m; Y=3.40 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -4.68 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.485/25.000 ‰
Ag1 = 0.25 cm²/m
Ad1 = 0.43 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 13.33 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.557/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.88 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=0.20 m; Y=4.00 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -26.90 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.898/25.000 ‰
Ag1 = 1.74 cm²/m
Ad1 = 0.39 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -12.44 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.588/25.000 ‰
Ag2 = 0.80 cm²/m
Ad2 = 0.18 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Nivo: Gornja ploca [3.25 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.99 m; Y=2.80 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.40 m; Y=1.20 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

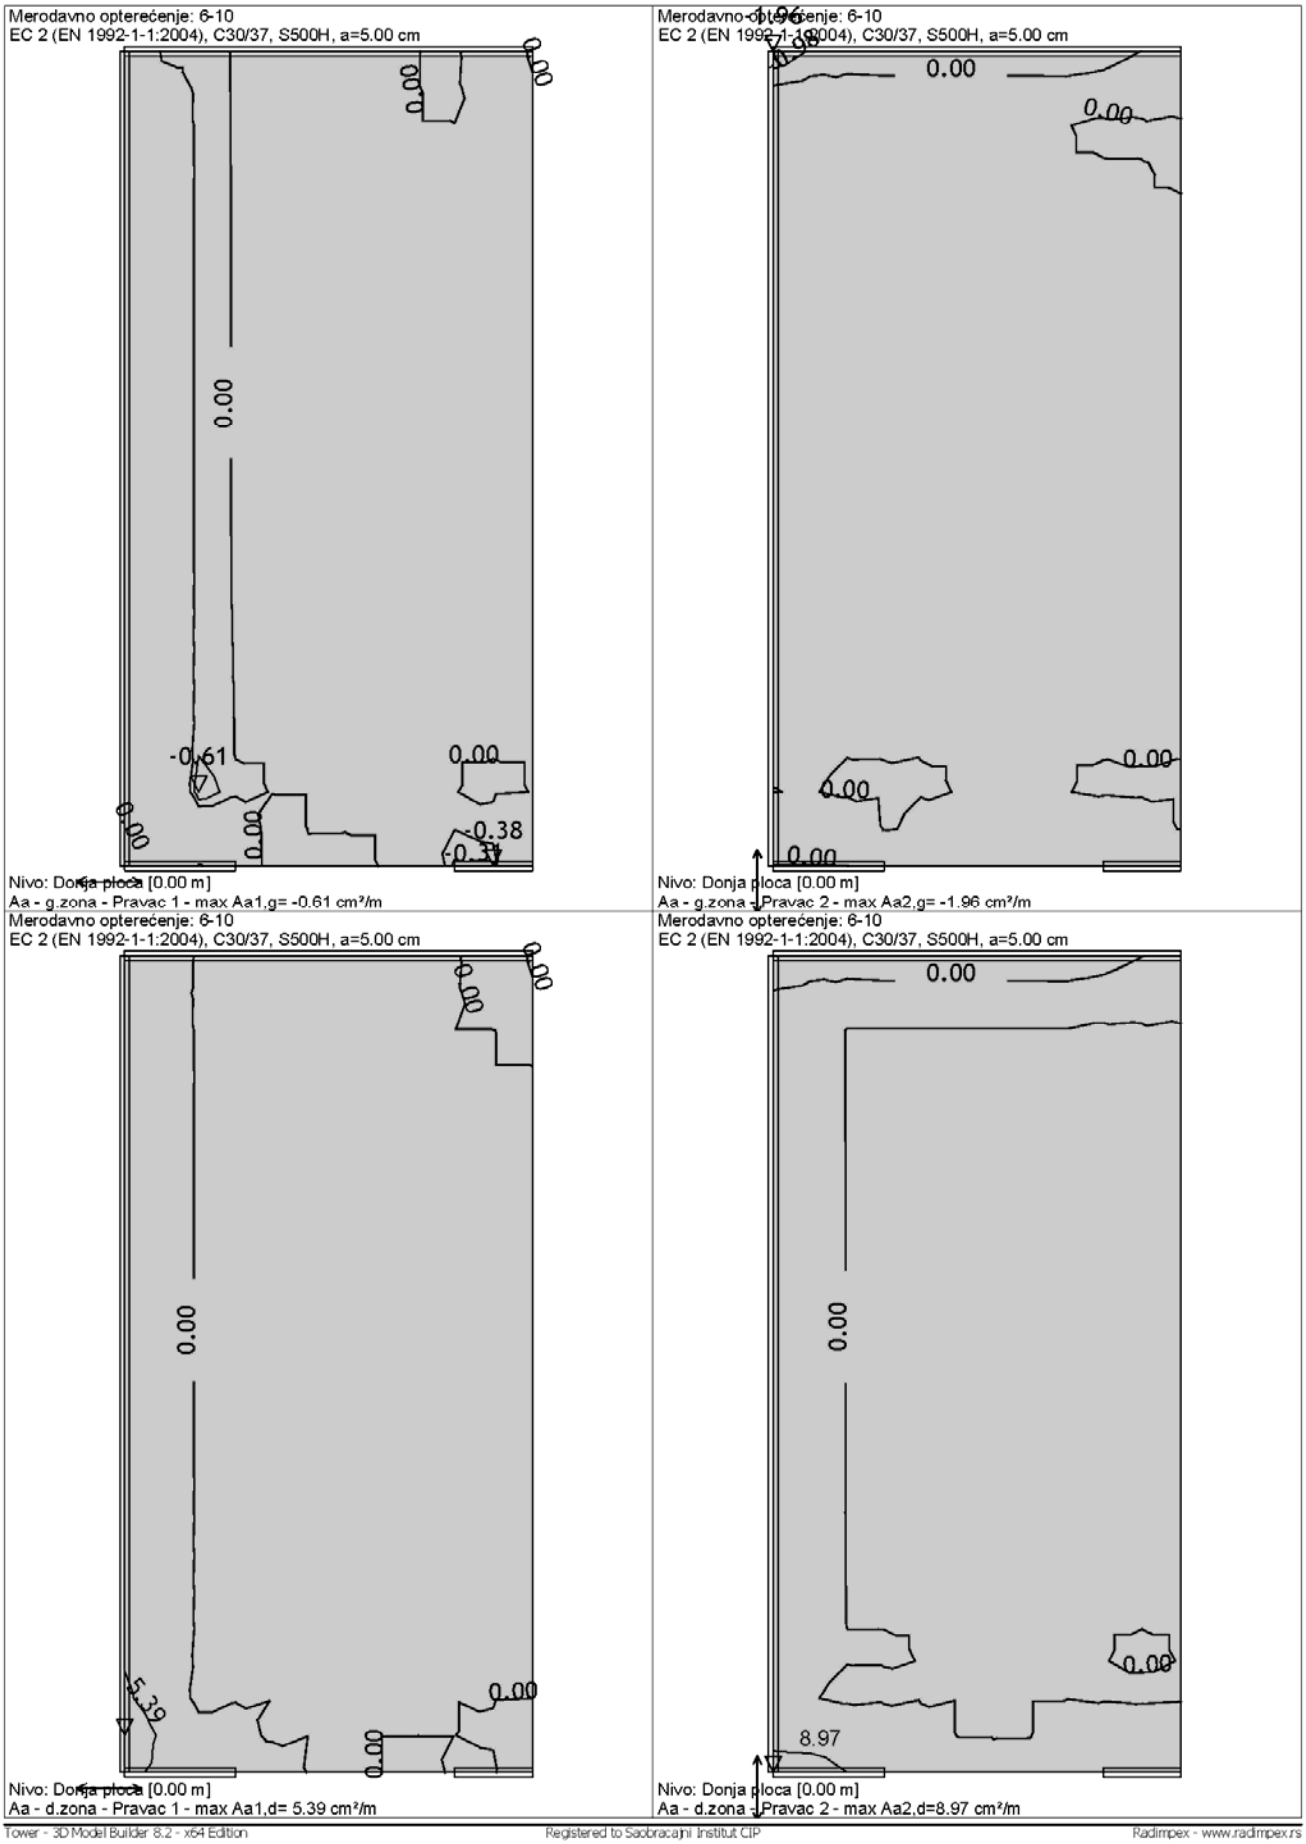
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
0.00
-0.61
-0.38
Nivo: Donja ploča [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.61 cm²/m
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
-1.96
0.00
Nivo: Donja ploča [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.96 cm²/m
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
0.00
-5.39
Nivo: Donja ploča [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 5.39 cm²/m
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
0.00
8.97
Nivo: Donja ploča [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=8.97 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 6-10 (Anvelopa ULS)

Tačka 1
X=1.19 m; Y=2.80 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.04 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.023/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.27%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.05 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.024/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.23%

Tačka 2
X=1.58 m; Y=1.80 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.04 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.023/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.27%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.05 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.024/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.23%

Tačka 3
X=1.19 m; Y=1.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.04 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.023/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.27%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.05 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.024/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.23%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.99 m; Y=2.00 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.39 m; Y=3.20 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

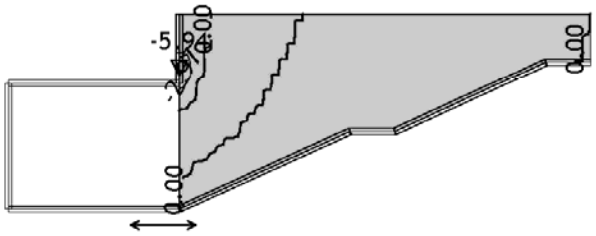

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -5.94 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

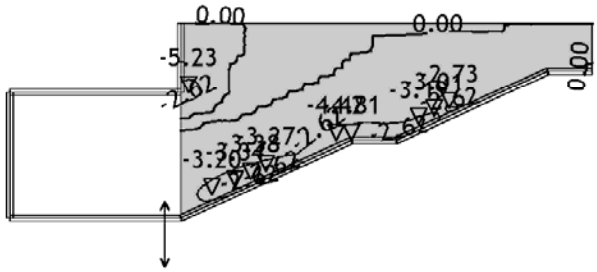

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.23 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

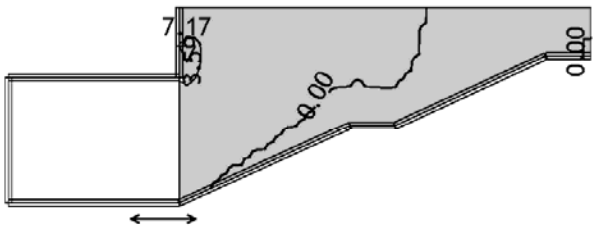

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 7.17 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

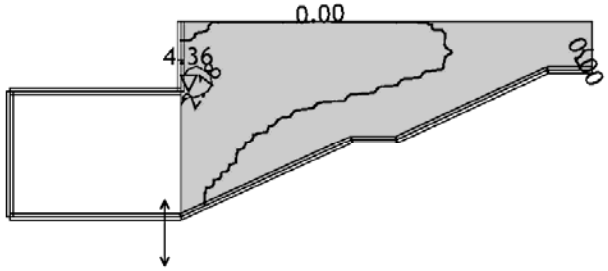

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.36 cm²/m

Ram: ZID 1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 6-10 (Anvelopa ULS)

Tačka 1
X=2.20 m; Y=8.40 m; Z=2.21 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -15.56 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.605/25.000 ‰
Ag1 = 1.03 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = -54.25 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.220/25.000 ‰
Ag2 = 3.62 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Tačka 2
X=2.20 m; Y=5.20 m; Z=1.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = 10.55 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.641/25.000 ‰
Ag1 = 0.52 cm²/m
Ad1 = 0.63 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -40.00 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.128/25.000 ‰
Ag2 = 2.59 cm²/m
Ad2 = 0.59 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Tačka 3
X=2.20 m; Y=9.18 m; Z=4.05 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = 14.27 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.757/25.000 ‰
Ag1 = 0.71 cm²/m
Ad1 = 0.85 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = 11.20 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.556/25.000 ‰
Ag2 = 0.16 cm²/m
Ad2 = 0.72 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Tačka 4
X=2.20 m; Y=5.20 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 28.90 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.850/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.92 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -21.40 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.130/25.000 ‰
Ag2 = 1.17 cm²/m
Ad2 = 2.03 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.28%

Ram: ZID 1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona $\varphi\infty$= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_S= 0.00 ‰

Tačka 1
X=2.20 m; Y=5.00 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø12/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=2.20 m; Y=7.20 m; Z=2.42 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø12/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

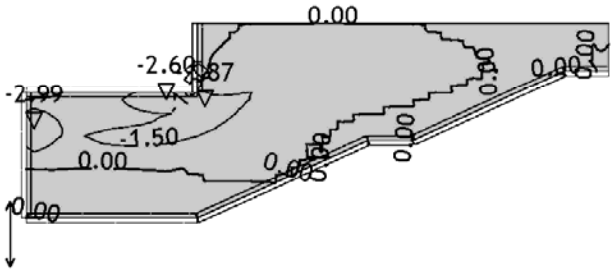

Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.99 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

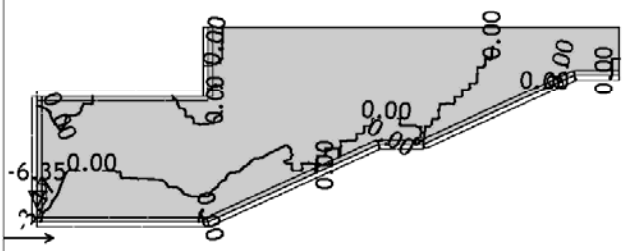

Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -6.35 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

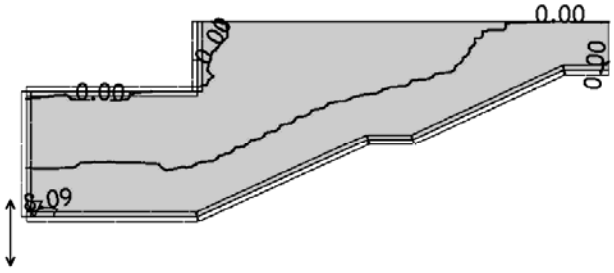

Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 8.09 cm²/m

Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

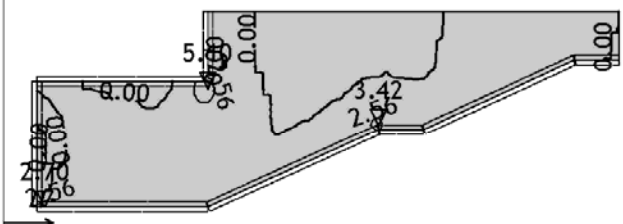

Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 5.10 cm²/m

Ram: ZID 2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 6-10 (Anvelopa ULS)

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.20 m; Z=2.31 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -13.33 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.557/25.000 ‰
Ag1 = 0.88 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -44.84 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.091/25.000 ‰
Ag2 = 2.99 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.53%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=4.40 m; Z=3.06 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 76.11 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.500/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 5.10 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -27.57 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.828/25.000 ‰
Ag2 = 1.83 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.53%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=0.40 m; Z=0.96 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -21.74 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.759/25.000 ‰
Ag1 = 1.42 cm²/m
Ad1 = 0.15 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = 13.39 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.558/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.89 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.53%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=2.80 m; Z=0.58 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 6.33 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.376/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.42 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = 35.43 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.953/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.36 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.53%

Ram: ZID 2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=4.40 m; Z=2.88 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=0.00 m; Y=2.40 m; Z=1.15 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 3
X=0.00 m; Y=7.60 m; Z=2.88 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø12/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

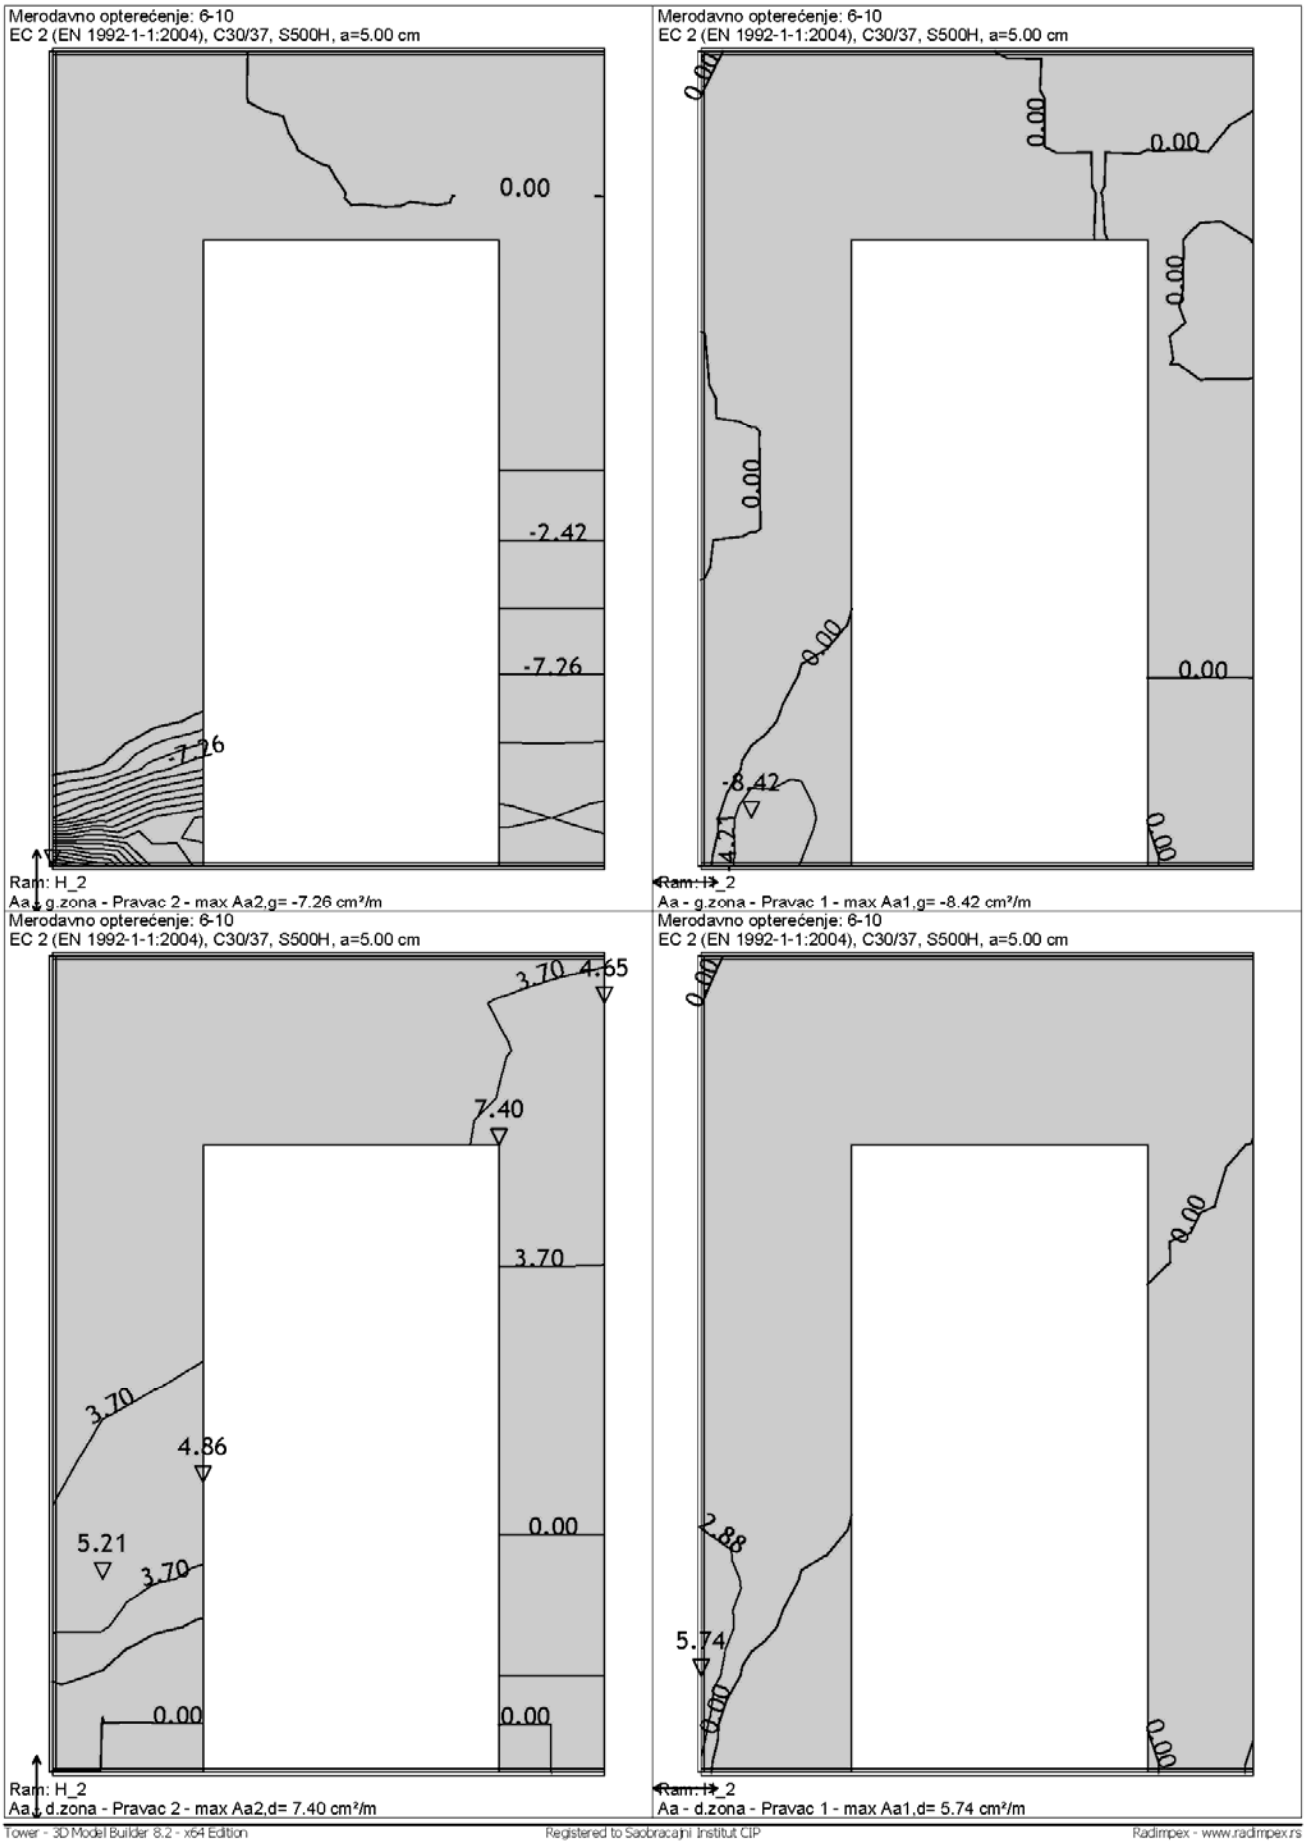
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
0.00
-2.42
-7.26
-7.26
Ram: H_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7.26 cm²/m
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8.42
4.71
Ram: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -8.42 cm²/m
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
3.70
4.65
7.40
3.70
3.70
4.86
5.21
3.70
0.00
0.00
0.00
Ram: H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 7.40 cm²/m
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
0.00
0.00
2.88
5.74
0.00
0.00
Ram: H_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 5.74 cm²/m

Ram: H_2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 6-10 (Anvelopa ULS)

Tačka 1
X=1.78 m; Y=0.00 m; Z=2.50 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 8.76 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.446/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.58 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.33%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 109.74 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.910/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 7.40 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 2
X=0.40 m; Y=0.00 m; Z=1.54 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 11.93 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.525/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.79 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.33%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 54.65 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.225/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.65 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 3
X=0.60 m; Y=0.00 m; Z=2.88 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 12.01 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.527/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.79 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.33%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = 21.72 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.725/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.44 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 4
X=1.99 m; Y=0.00 m; Z=1.54 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = 0.47 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.099/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona): Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.33%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -6.86 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.752/25.000 ‰
Ag2 = 0.29 cm²/m
Ad2 = 1.26 cm²/m
Usvojeno (gornja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona): Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Ram: H_2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.60 m; Y=0.00 m; Z=2.69 m
Gornja zona
Ø12/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

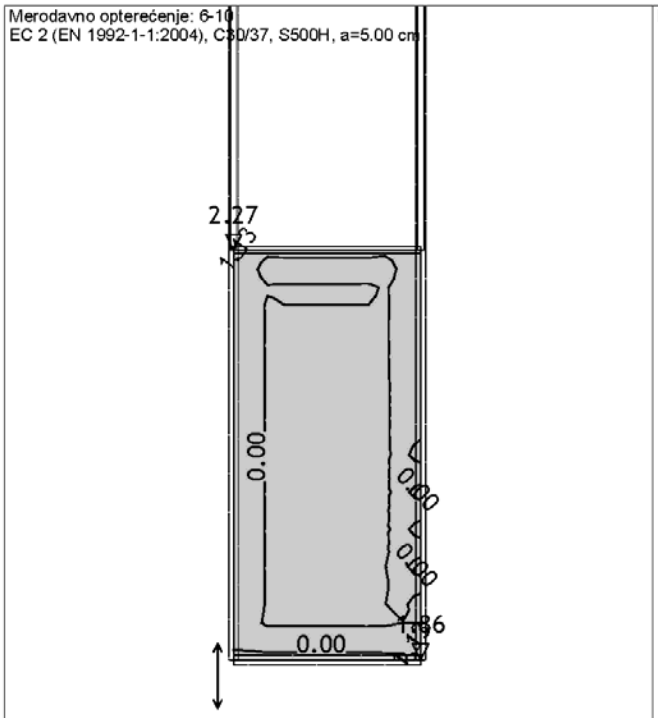
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
2.27
0.00
0.00
Pogled: Stepenisni krak
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.27 cm²/m

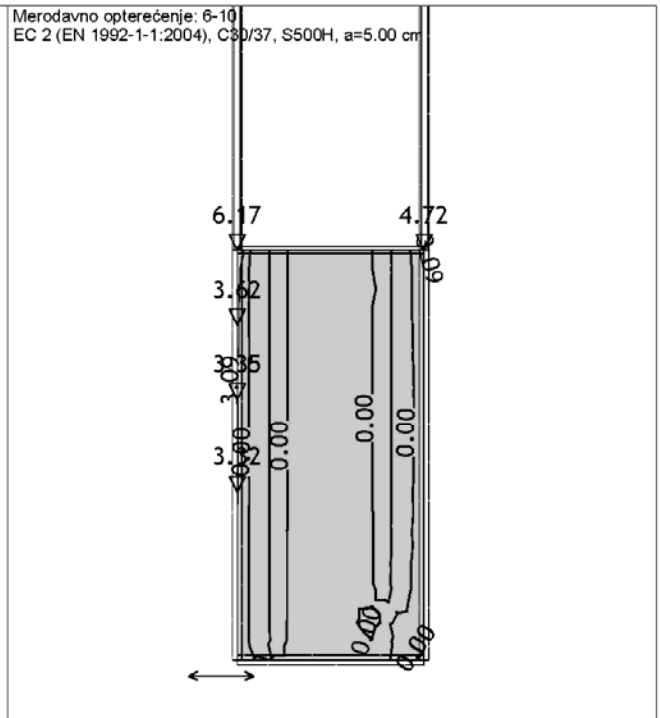
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
6.17
4.72
3.62
0.00
0.00
0.00
Pogled: Stepenisni krak
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.17 cm²/m

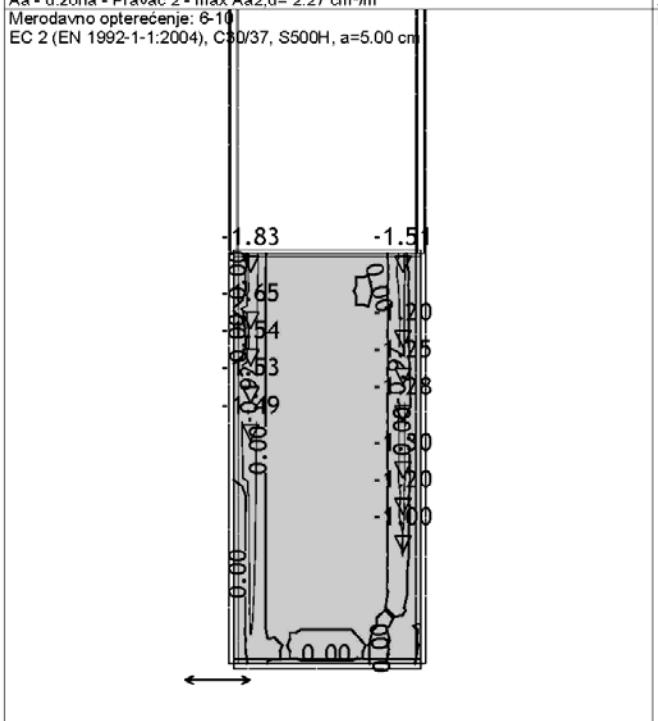
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
-1.83
-1.51
0.00
0.00
Pogled: Stepenisni krak
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.83 cm²/m

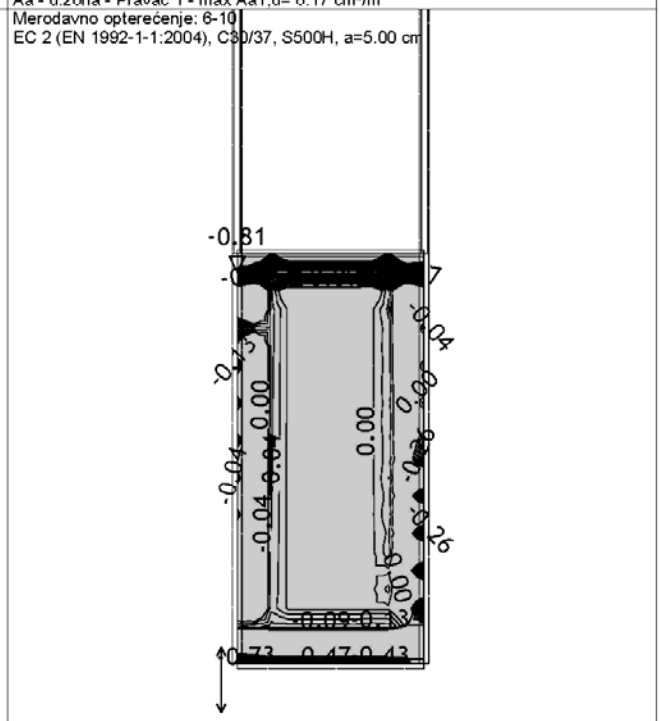
Merodavno opterećenje: 6-10
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm
-0.81
0.00
Pogled: Stepenisni krak
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.81 cm²/m

Pogled: Stepenisni krak
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 6-10 (Anvelopa ULS)

Tačka 1
X=0.20 m; Y=8.60 m; Z=1.91 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -27.58 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.828/25.000 ‰
Ag1 = 1.83 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = 7.75 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.637/25.000 ‰
Ag2 = 0.72 cm²/m
Ad2 = 0.42 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=0.99 m; Y=5.20 m; Z=0.36 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.03 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.030/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.50xV
Med = -0.12 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.049/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=0.99 m; Y=6.80 m; Z=1.09 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.02 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.023/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -0.04 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.028/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pogled: Stepenisni krak - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.20 m; Y=8.60 m; Z=1.91 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.19 m; Y=6.60 m; Z=1.00 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН ЛИФТА

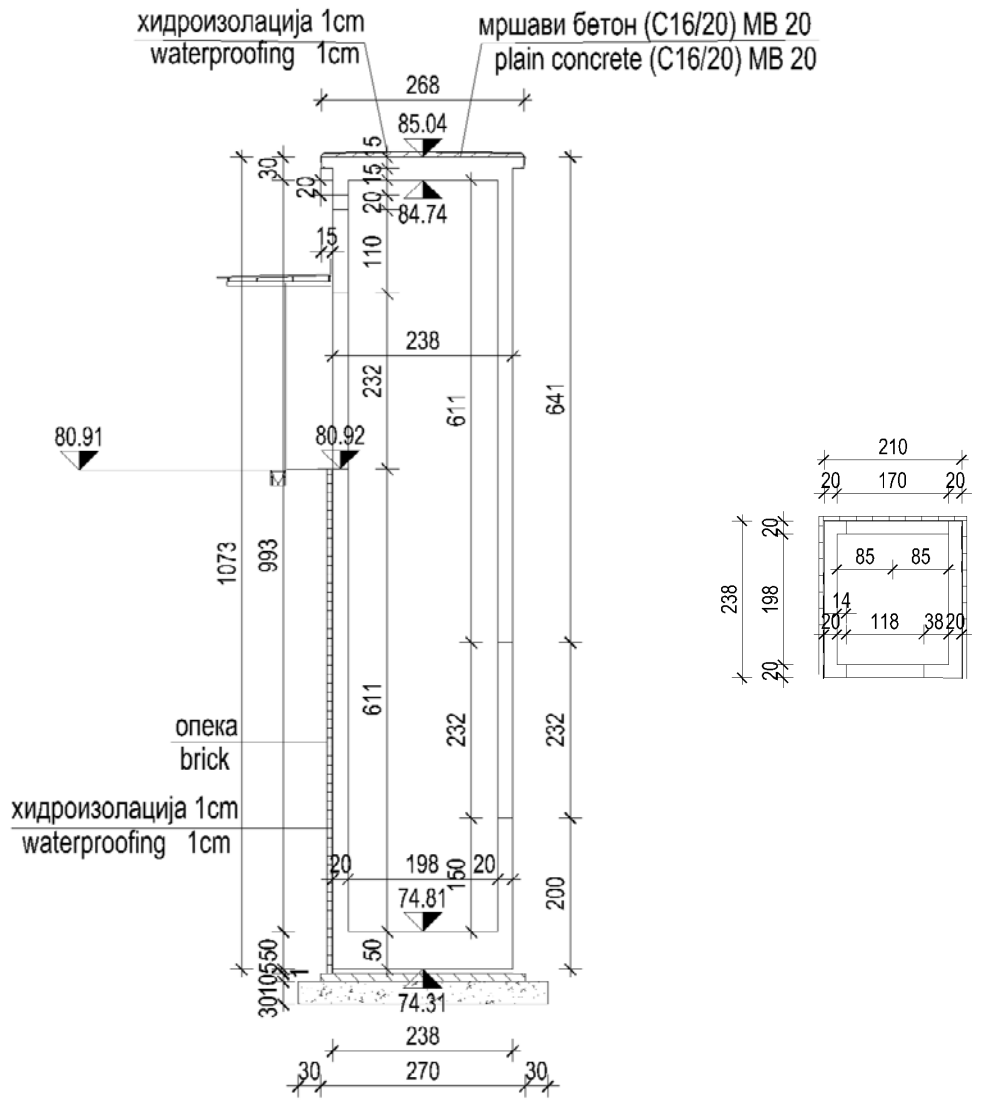

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm²
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm²
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm²
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm²

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

1.1 Стално оптерећење

Сопствена тежина степеништа	Аутоматски из модела Tower-a		
1.2 Додатно стално оптерећење			
Мршави бетон	g_{mb}=0,10m x 24 kN/m^3=	2.40	kN/m^2
Хидроизолација	g_{hid}=0.01m x 24 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
1.3 Хоризонталне силе			
Сила управно возног окна	F_y=	0.829	kN
Сила паралелно возном окну	F_x=	1.46	kN
1.4 Вертикалне силе - Силе на јаму возног окна			
Силе од мотора и шина	F_{v1}=	37.00	kN
Силе од шина	F_{v2}=	18.24	kN
Силе од каблова	$F_{odb.kab}$=	34.00	kN
Силе од тега	$F_{odb.pteg}$=	56.00	kN

1.5 Оптерећење од тла

1.5.1. Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина — Аутоматски из програма Tower

1.5.2. Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

1.5.3. Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa

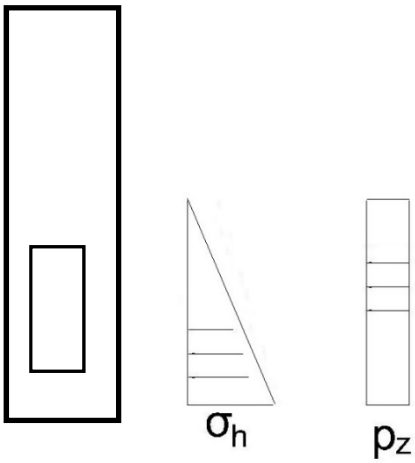

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	5.29	m
-притисак на месту пресека	p_z=h·γ=	100.51	kN/m^2

Притисак тла у стању мировања

$$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$$

OCR=	1.00	
K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z·K_0=	47.23	kN/m^2
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m^2
1.6. Људска навала на перону	p=	5.00	kN/m^2
Хоризонтални притисак тла	p_{hor}=p·(1-sinφ)=	2.50	kN/m^2

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 years
- Без неравних бетонских површина
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Рачунање структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1* т*аб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.
За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0 \cdot \Phi$, где је Φ пречник арматуре.
Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.
Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16.0 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$c_{min} = \max \{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10 \text{ mm}\}$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.
Следећи фактори редукције нису примењиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

$c_{min} = \max \{27.0 \text{ mm}, 40.0 \text{ mm} + 0.0 \text{ mm} - 0 \text{ mm} - 0 \text{ mm}, 10 \text{ mm} \} = 40.0 \text{ mm}$

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.

Потребан номинални заштитни слој

$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40.0 \text{ mm} + 10.0 \text{ mm} = 50.0 \text{ mm}$

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2. УТИЦАЈИ И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	10.37	10.37

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.300	0.150	1	Tanka ploča	Izotropna			
<3>	0.200	0.100	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	3.000e+3	3.000e+3	1.000e+4

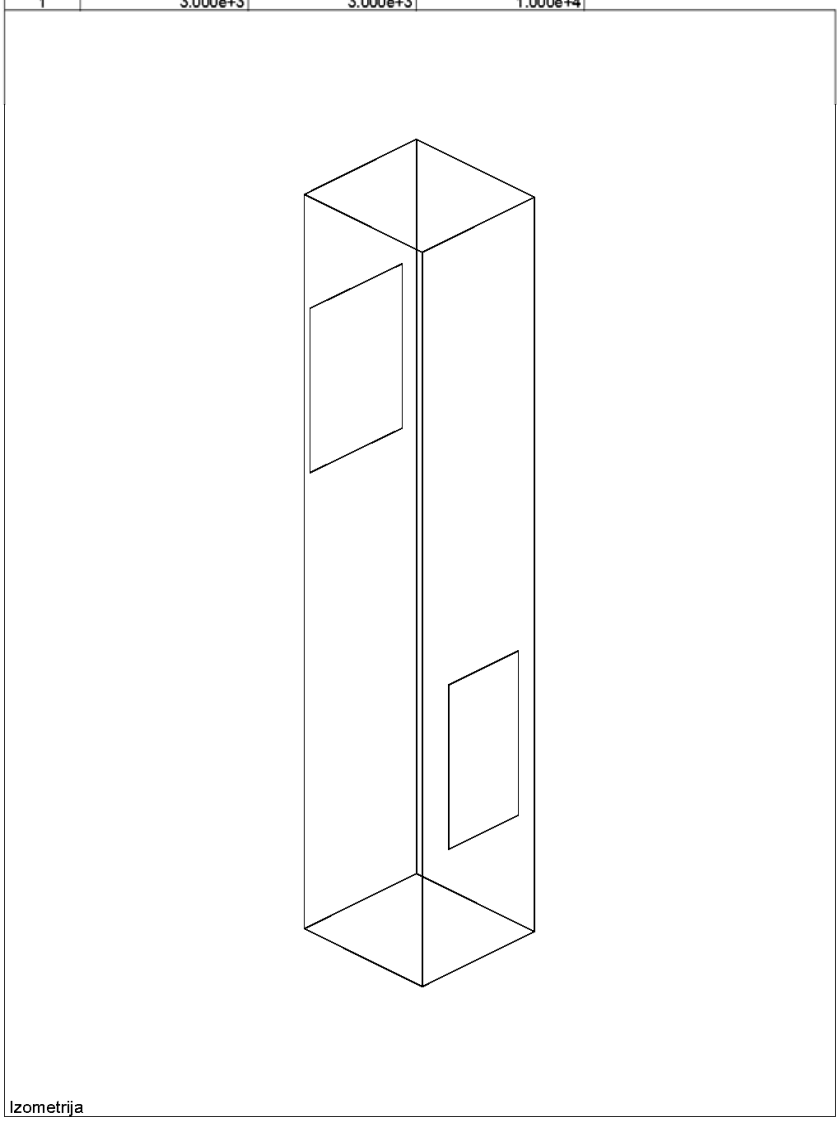

Izometrija

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalno opterecenje X pravac
5	Horizontalno opterecenje Y pravac
6	Horizontalni pritisak tla od ljuske navale
7	Komb.: 1.35xI+1.35xII
8	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII
9	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI

LC	Naziv
10	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xIV
11	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xV
12	Komb.: I+II+1.35xIII+1.5xIV+1.35xVI
13	Komb.: I+II+1.35xIII+1.5xV+1.35xVI
14	Komb.: I+II+III+0.5xVI
15	Komb.: I+II+0.8xIII
16	Komb.: I+II+0.6xIII
17	Komb.: I+II

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

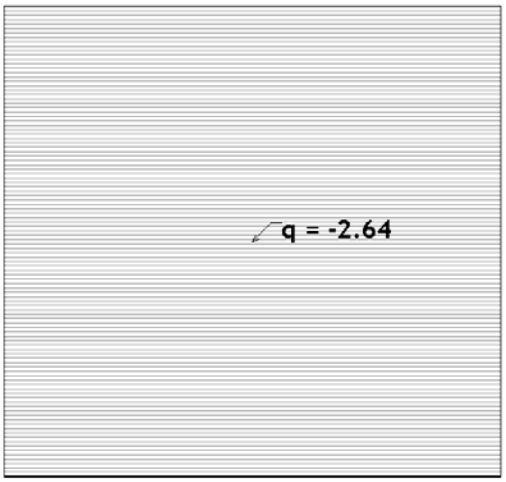

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

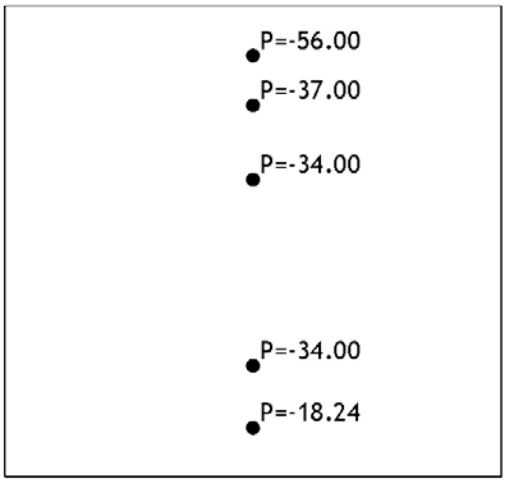

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

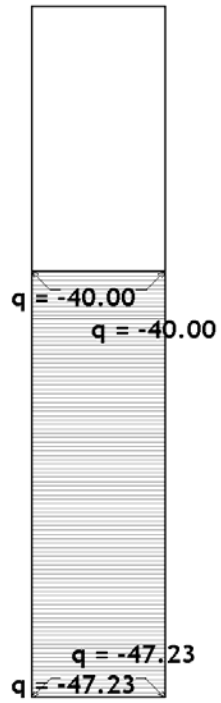

Ram: ZID 1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 3

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 4

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

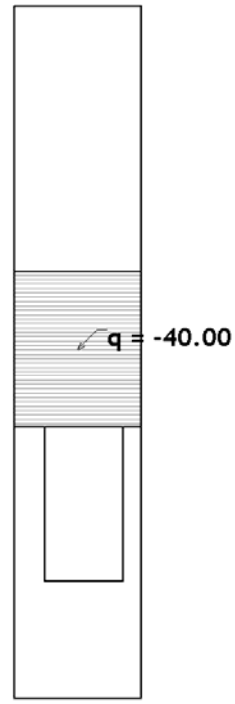

Ram: ZID 2

Opt. 4: Horizontalno opterecenje X pravac



Ram: ZID 3

Opt. 5: Horizontalno opterecenje Y pravac



Ram: ZID 3

Opt. 6: Horizontalni pritisak tla od ljuske navale



Ram: ZID 4

Opt. 6: Horizontalni pritisak tla od ljuske navale

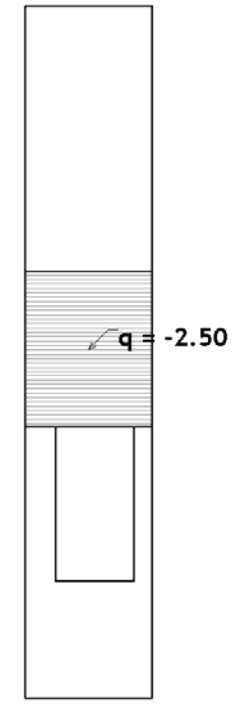

Ram: ZID 2

Статички прорачун

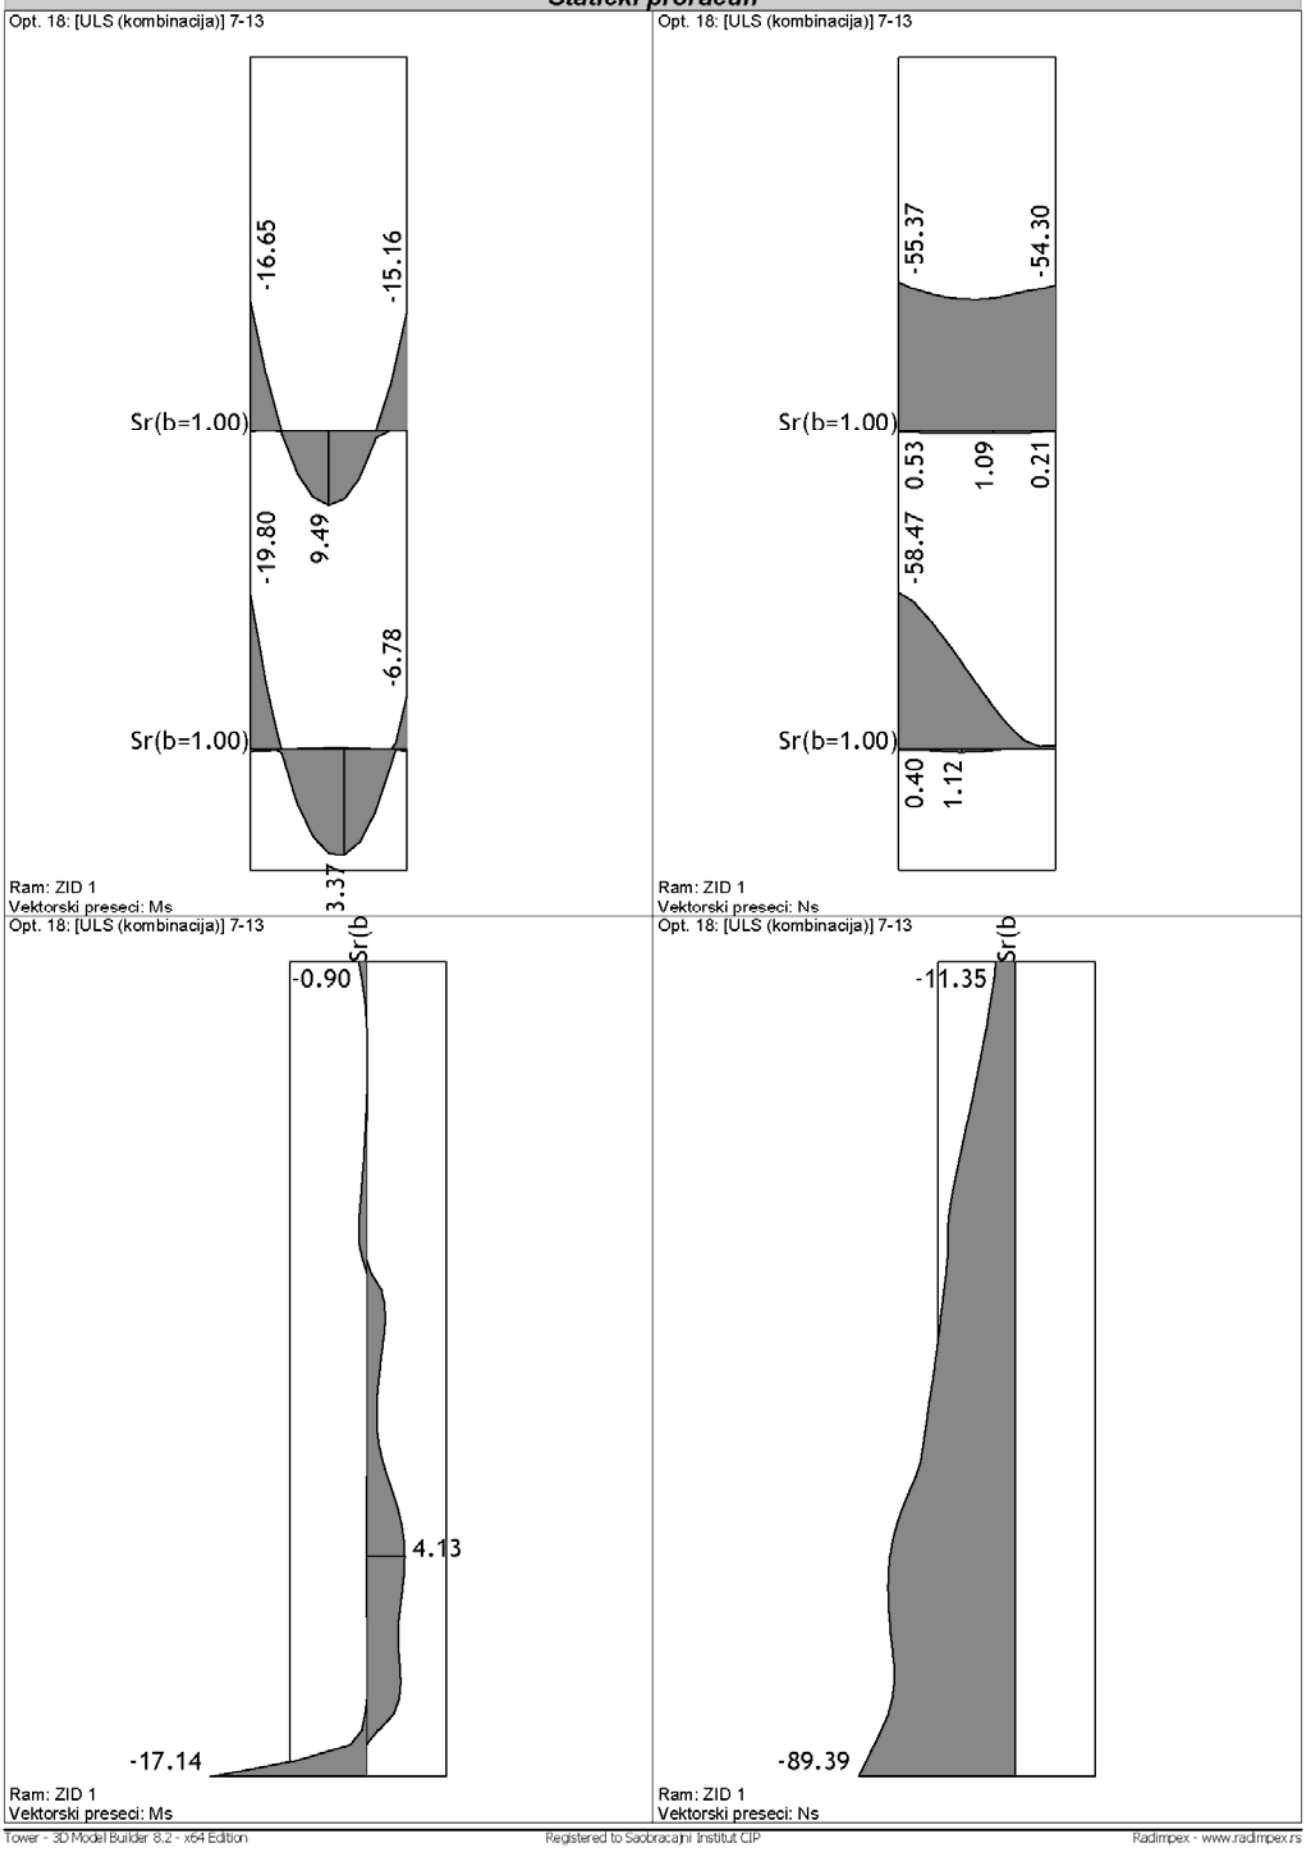

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition | Registered to Saobracajni Institut CIP | Radimpex - www.radimpex.rs

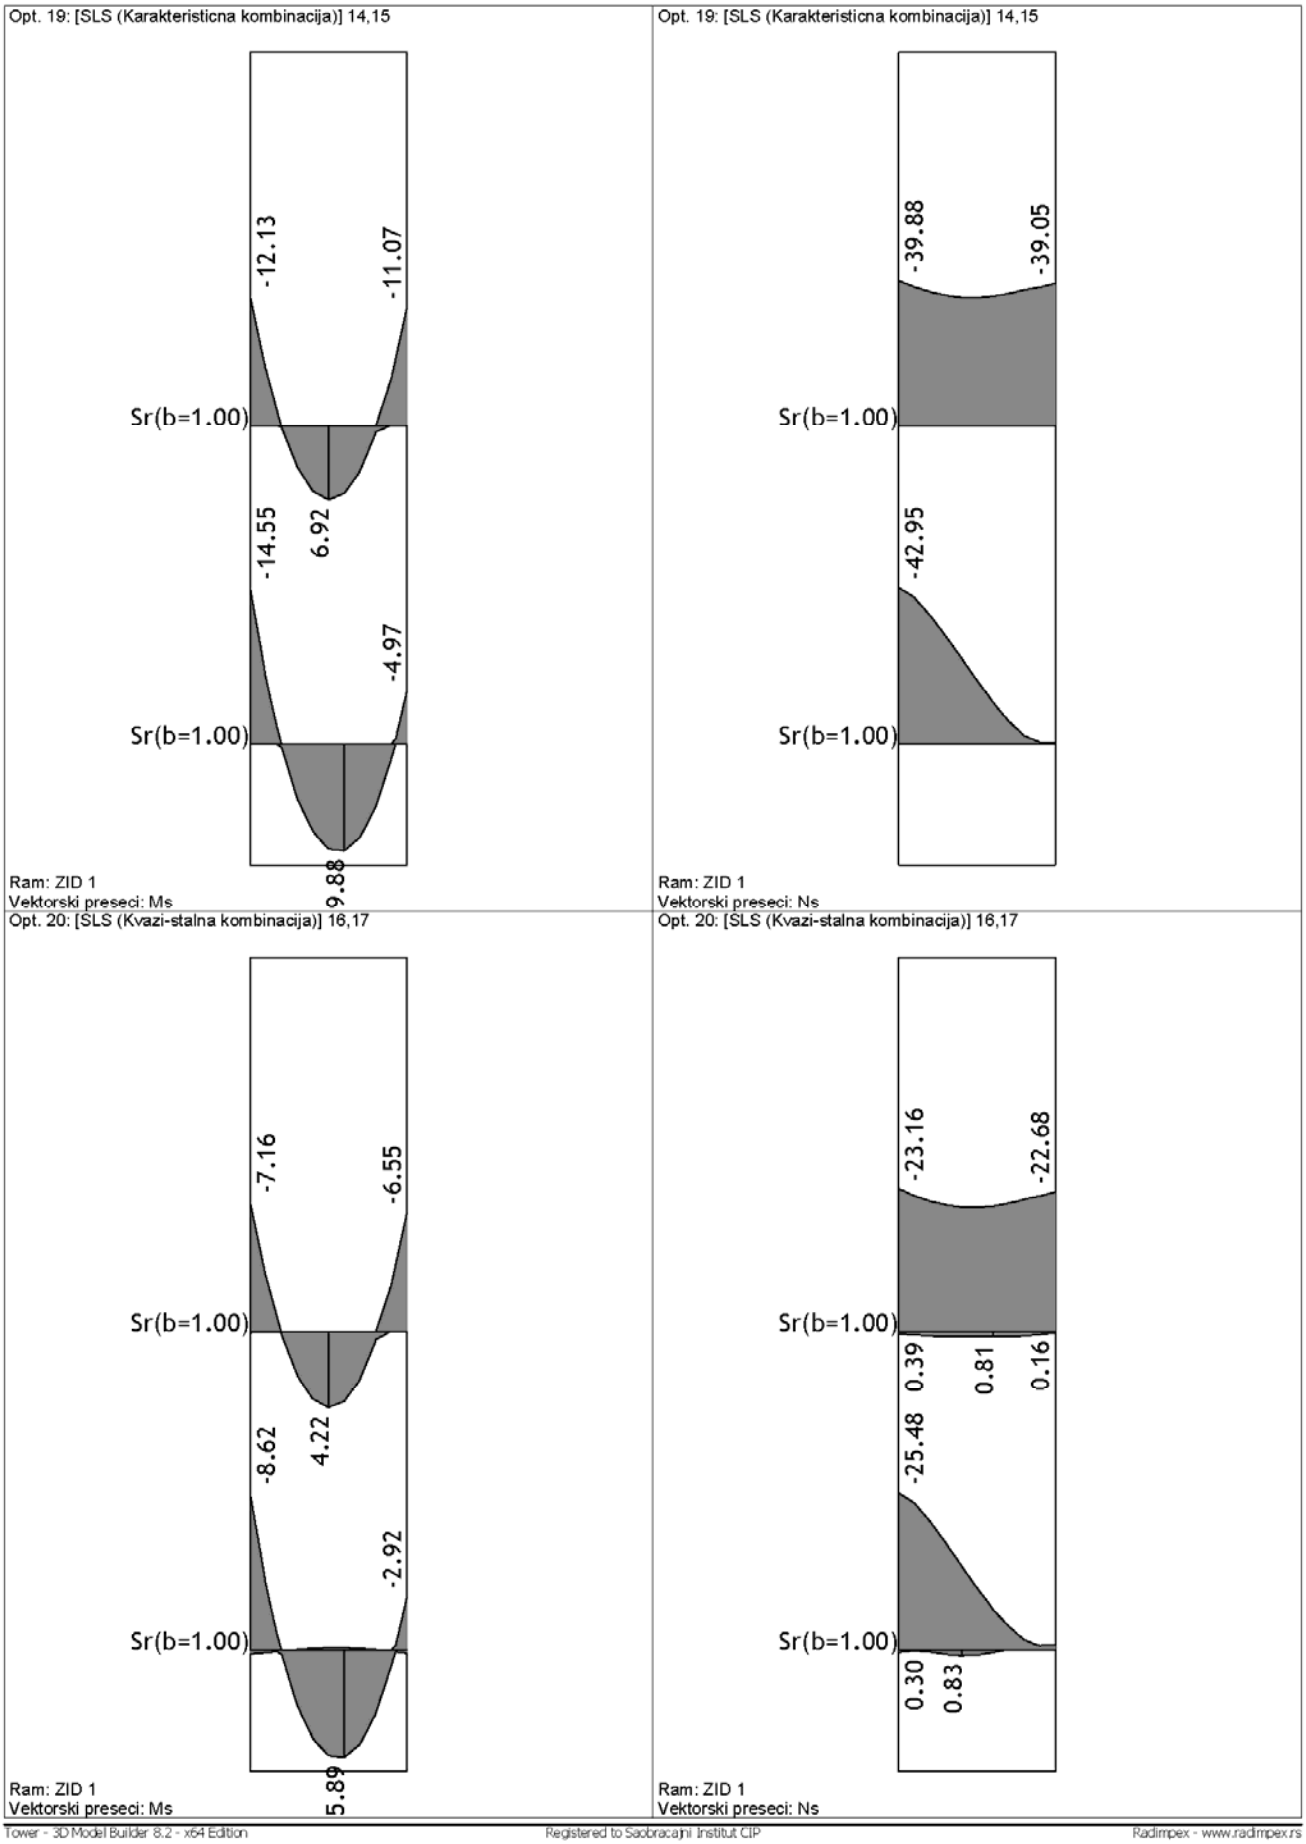
Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15
-12.13
-11.07
Sr(b=1.00)
-14.55
6.92
-4.97
Sr(b=1.00)
9.88
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15
-39.88
-39.05
Sr(b=1.00)
-42.95
Sr(b=1.00)
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
-7.16
-6.55
Sr(b=1.00)
-8.62
4.22
-2.92
Sr(b=1.00)
5.89
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
-23.16
-22.68
Sr(b=1.00)
0.39
0.81
0.16
-25.48
Sr(b=1.00)
0.30
0.83
Ram: ZID 1
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

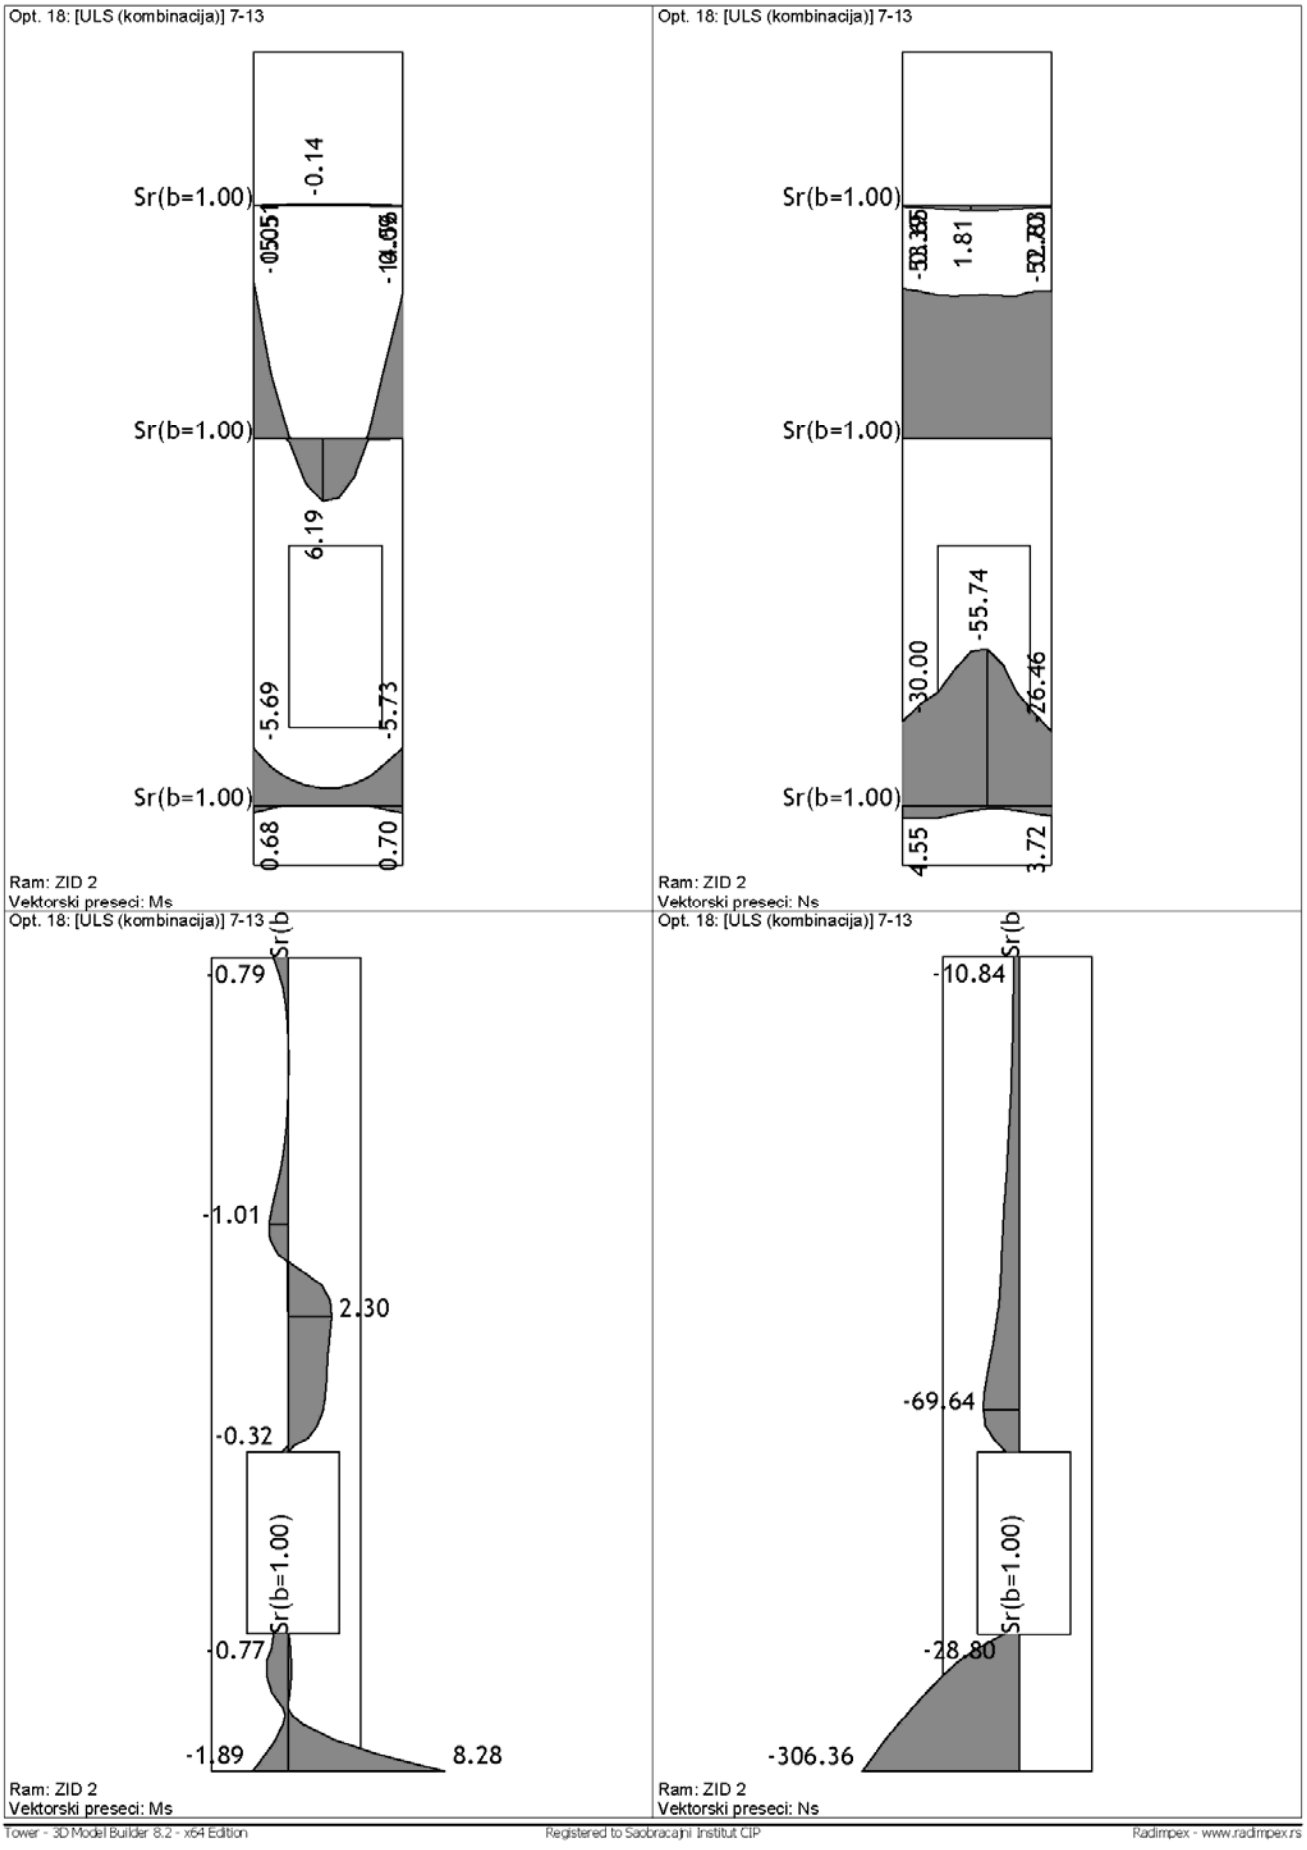
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-0.14
-0.51
-14.67
Sr(b=1.00)
6.19
-5.69
-5.73
Sr(b=1.00)
0.68
0.70
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
1.81
Sr(b=1.00)
-55.74
-30.00
-26.46
Sr(b=1.00)
4.55
3.72
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-0.79
-1.01
2.30
-0.32
Sr(b=1.00)
-0.77
-1.89
8.28
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-10.84
-69.64
Sr(b=1.00)
-28.80
-306.36
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15

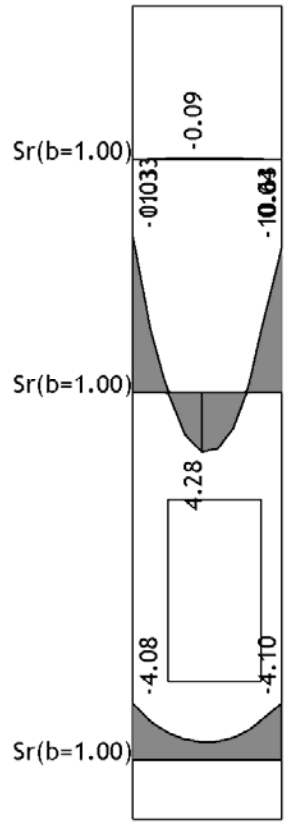

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15

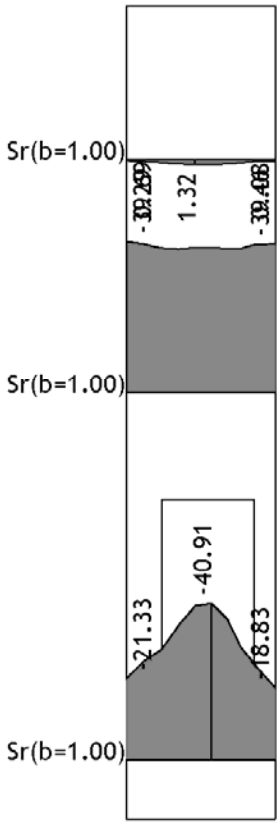

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17

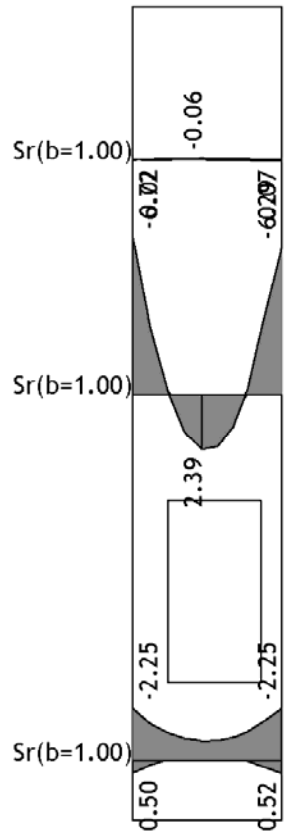

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17

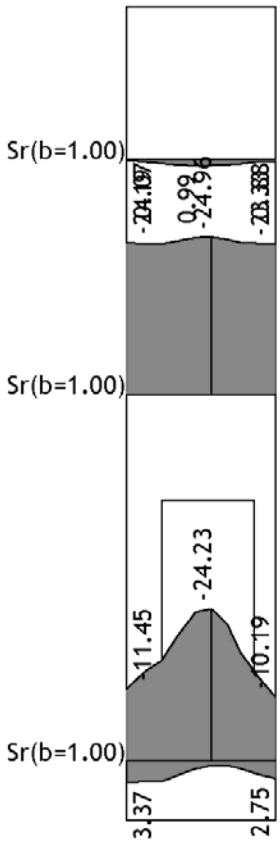

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

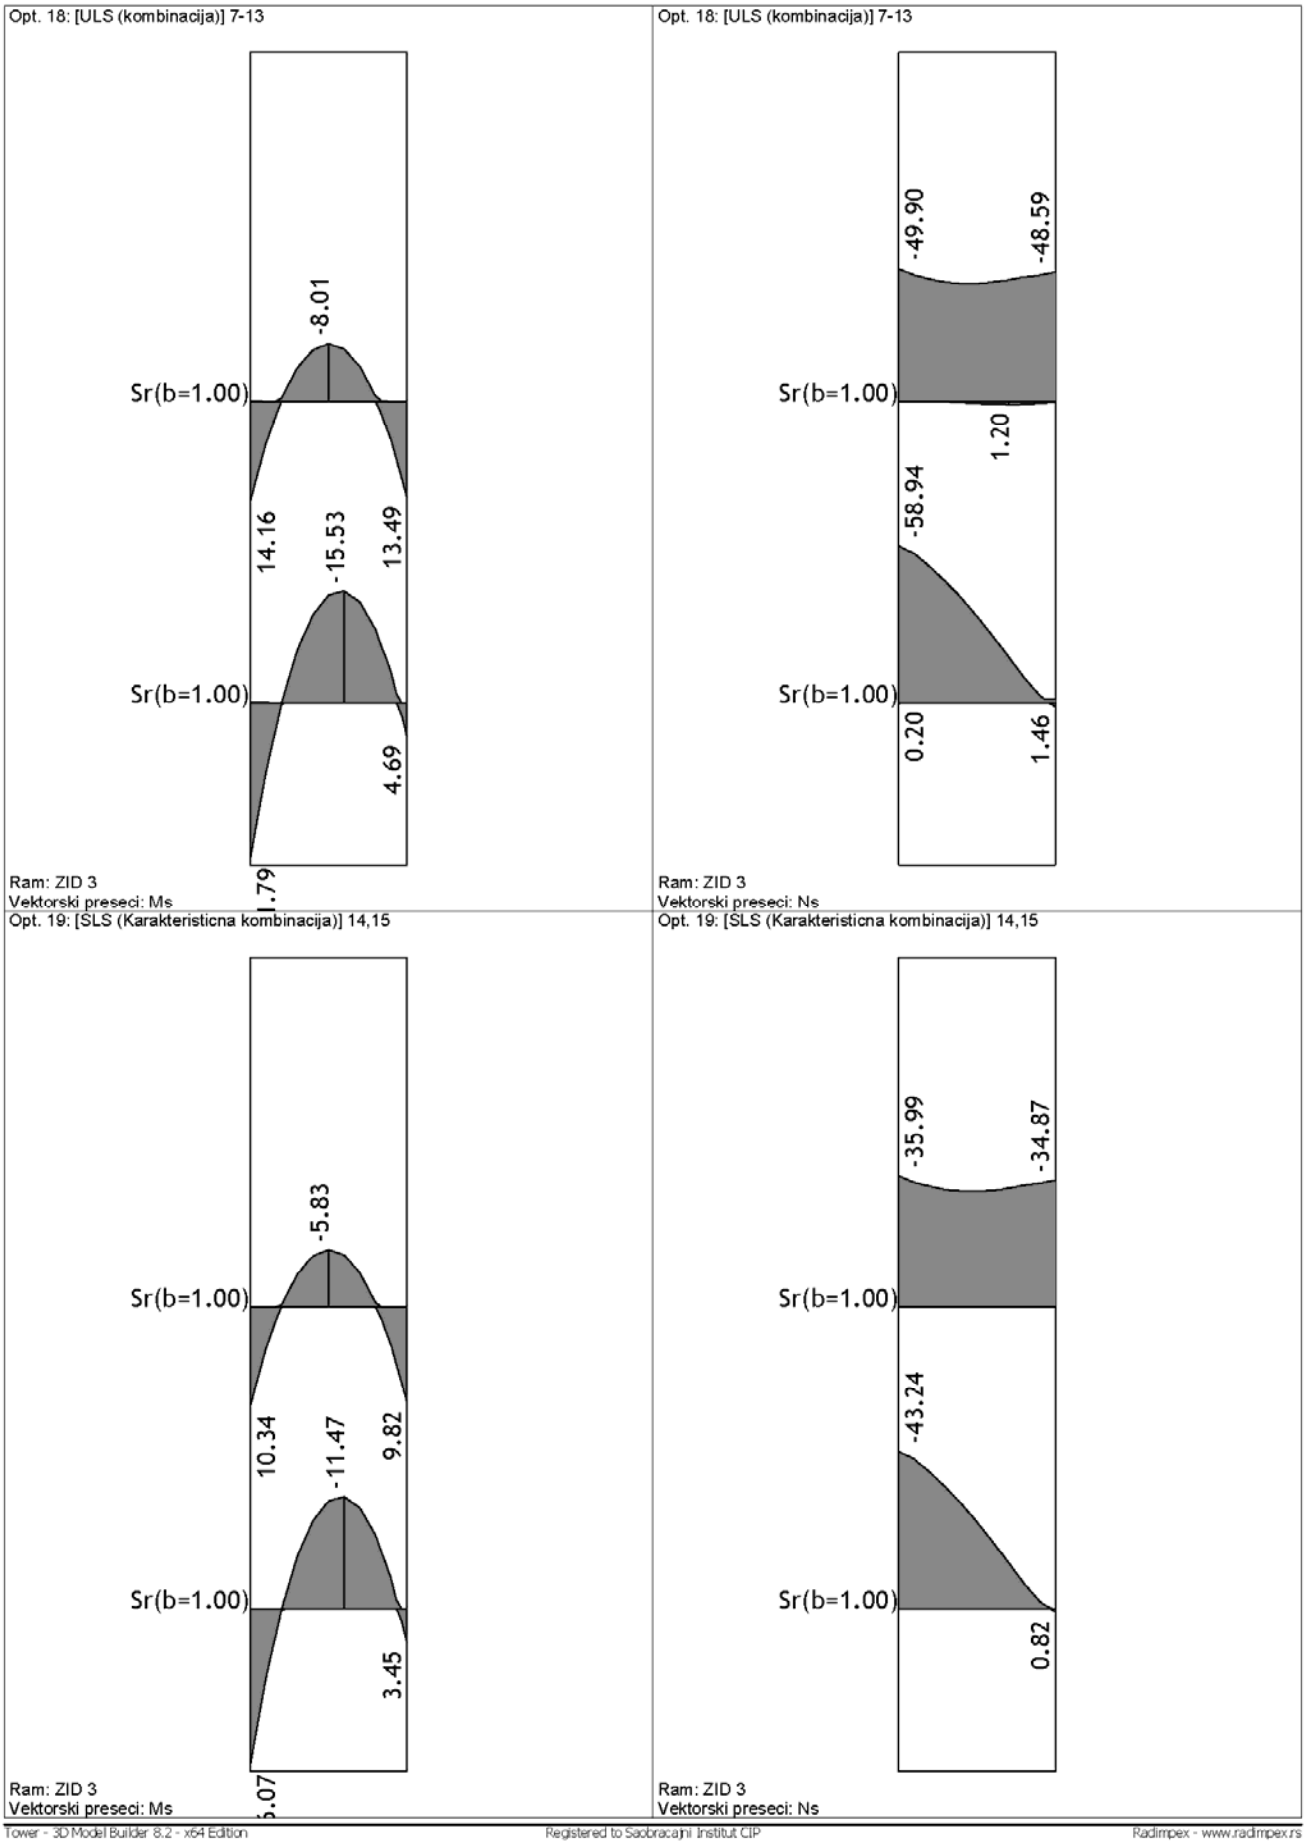
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-8.01
14.16
-15.53
13.49
Sr(b=1.00)
4.69
1.79
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-49.90
-48.59
1.20
-58.94
Sr(b=1.00)
0.20
1.46
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ns
Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15
Sr(b=1.00)
-5.83
10.34
-11.47
9.82
Sr(b=1.00)
3.45
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ms
Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15
Sr(b=1.00)
-35.99
-34.87
-43.24
Sr(b=1.00)
0.82
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ns

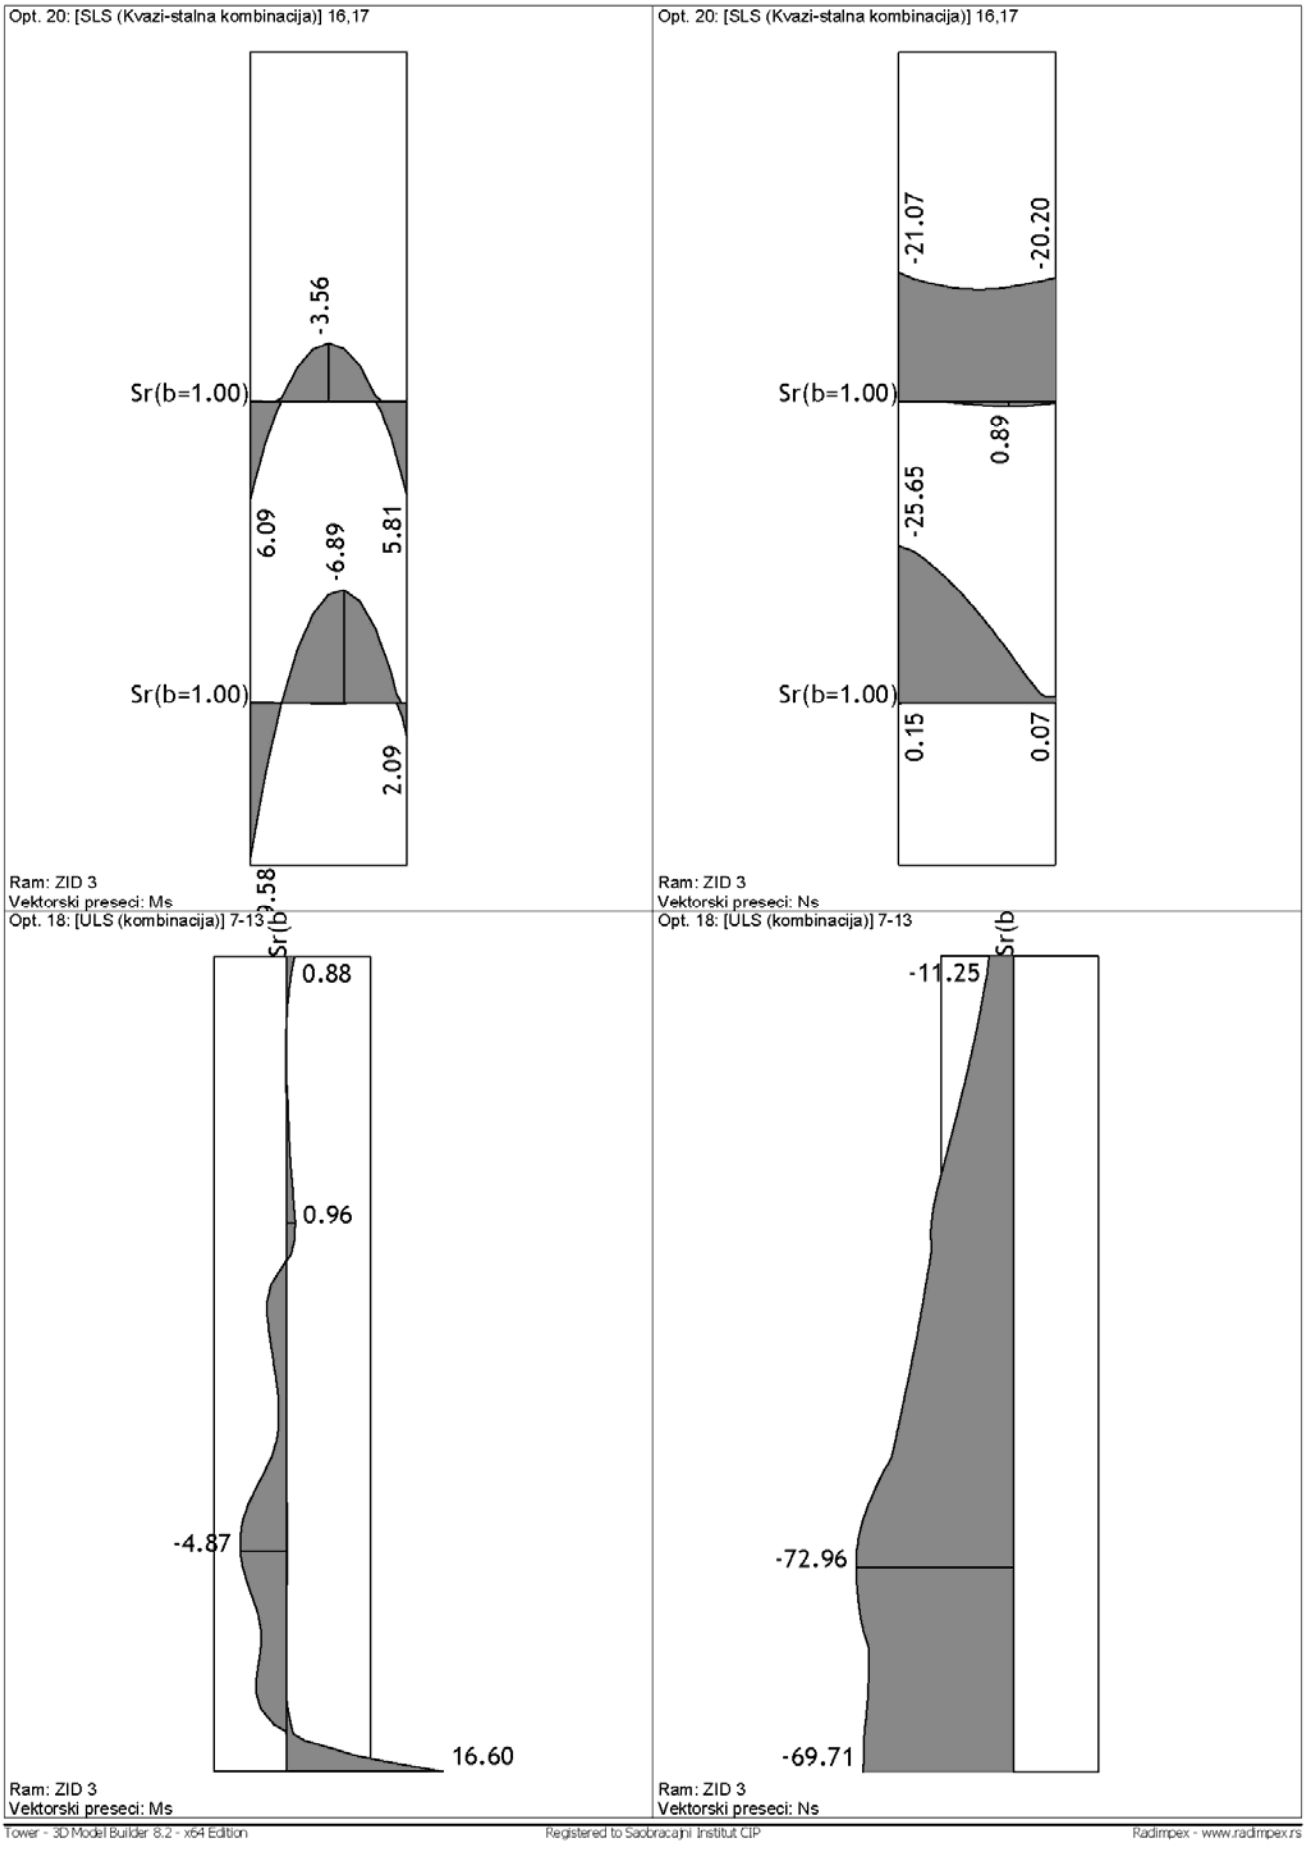
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
Sr(b=1.00)
-3.56
6.09
-6.89
5.81
Sr(b=1.00)
2.09
Sr(b
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ms
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
-21.07
-20.20
Sr(b=1.00)
0.89
-25.65
Sr(b=1.00)
0.15
0.07
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
0.88
0.96
-4.87
16.60
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b
-11.25
-72.96
-69.71
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

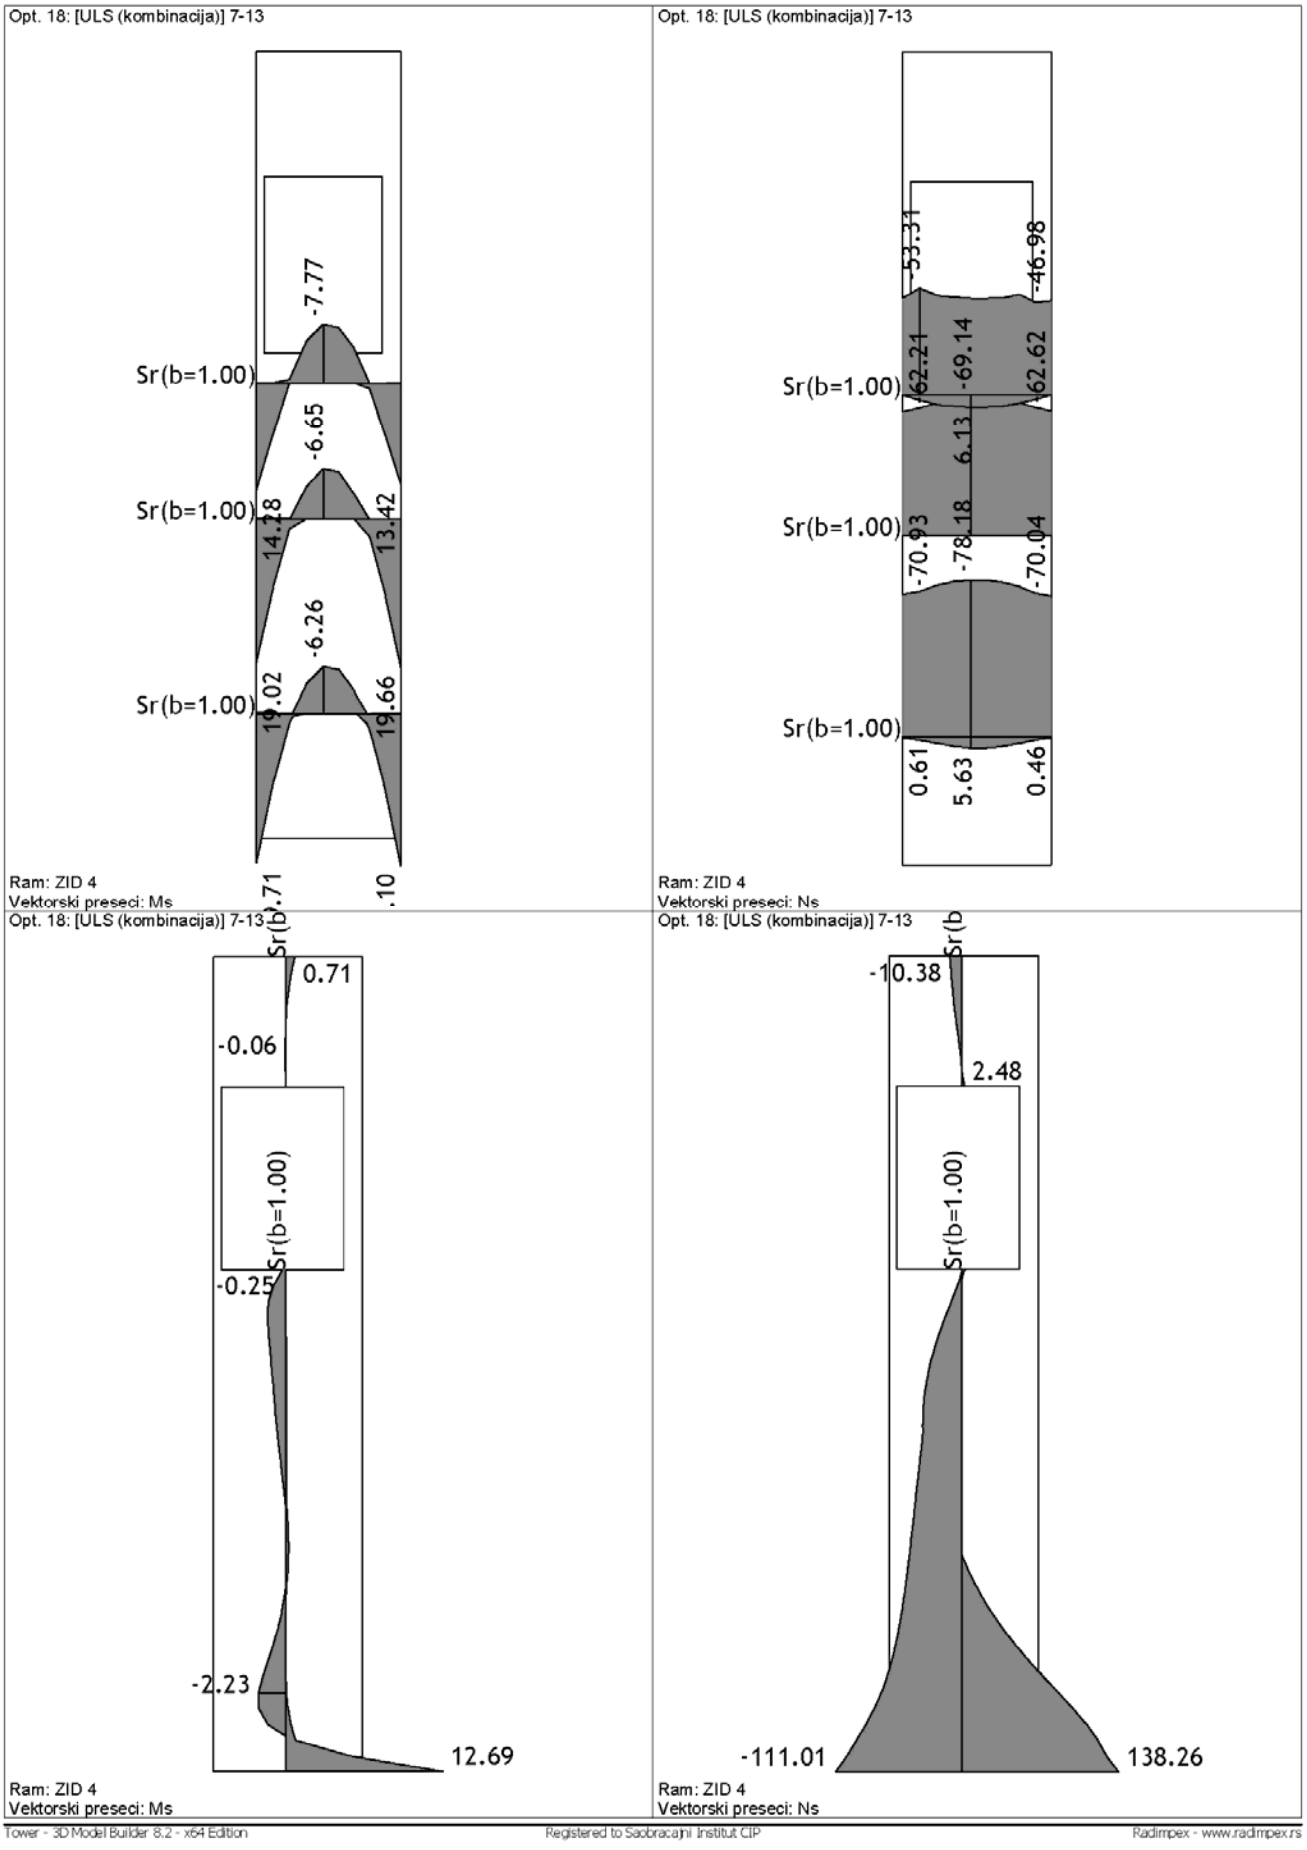
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-7.77
Sr(b=1.00)
-6.65
Sr(b=1.00)
14.18
13.42
-6.26
Sr(b=1.00)
19.02
19.66
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-53.31
-46.98
Sr(b=1.00)
62.24
-69.14
62.62
6.13
Sr(b=1.00)
-70.93
-78.18
-70.04
Sr(b=1.00)
0.61
5.63
0.46
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
0.71
-0.06
Sr(b=1.00)
-0.25
-2.23
12.69
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-10.38
2.48
Sr(b=1.00)
-111.01
138.26
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ns

Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15
Sr(b=1.00)
-5.46
-4.69
-4.55
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ms
Opt. 19: [SLS (Karakteristicna kombinacija)] 14,15
Sr(b=1.00)
-38.82
-34.71
-46.06
-51.20
-46.38
-52.36
-56.70
-51.76
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ns
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
Sr(b=1.00)
-3.10
-2.69
-2.68
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ms
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
Sr(b=1.00)
-22.54
-20.84
-27.64
-31.12
-27.88
4.54
-31.21
-32.33
-30.90
0.45
4.17
0.34
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ns

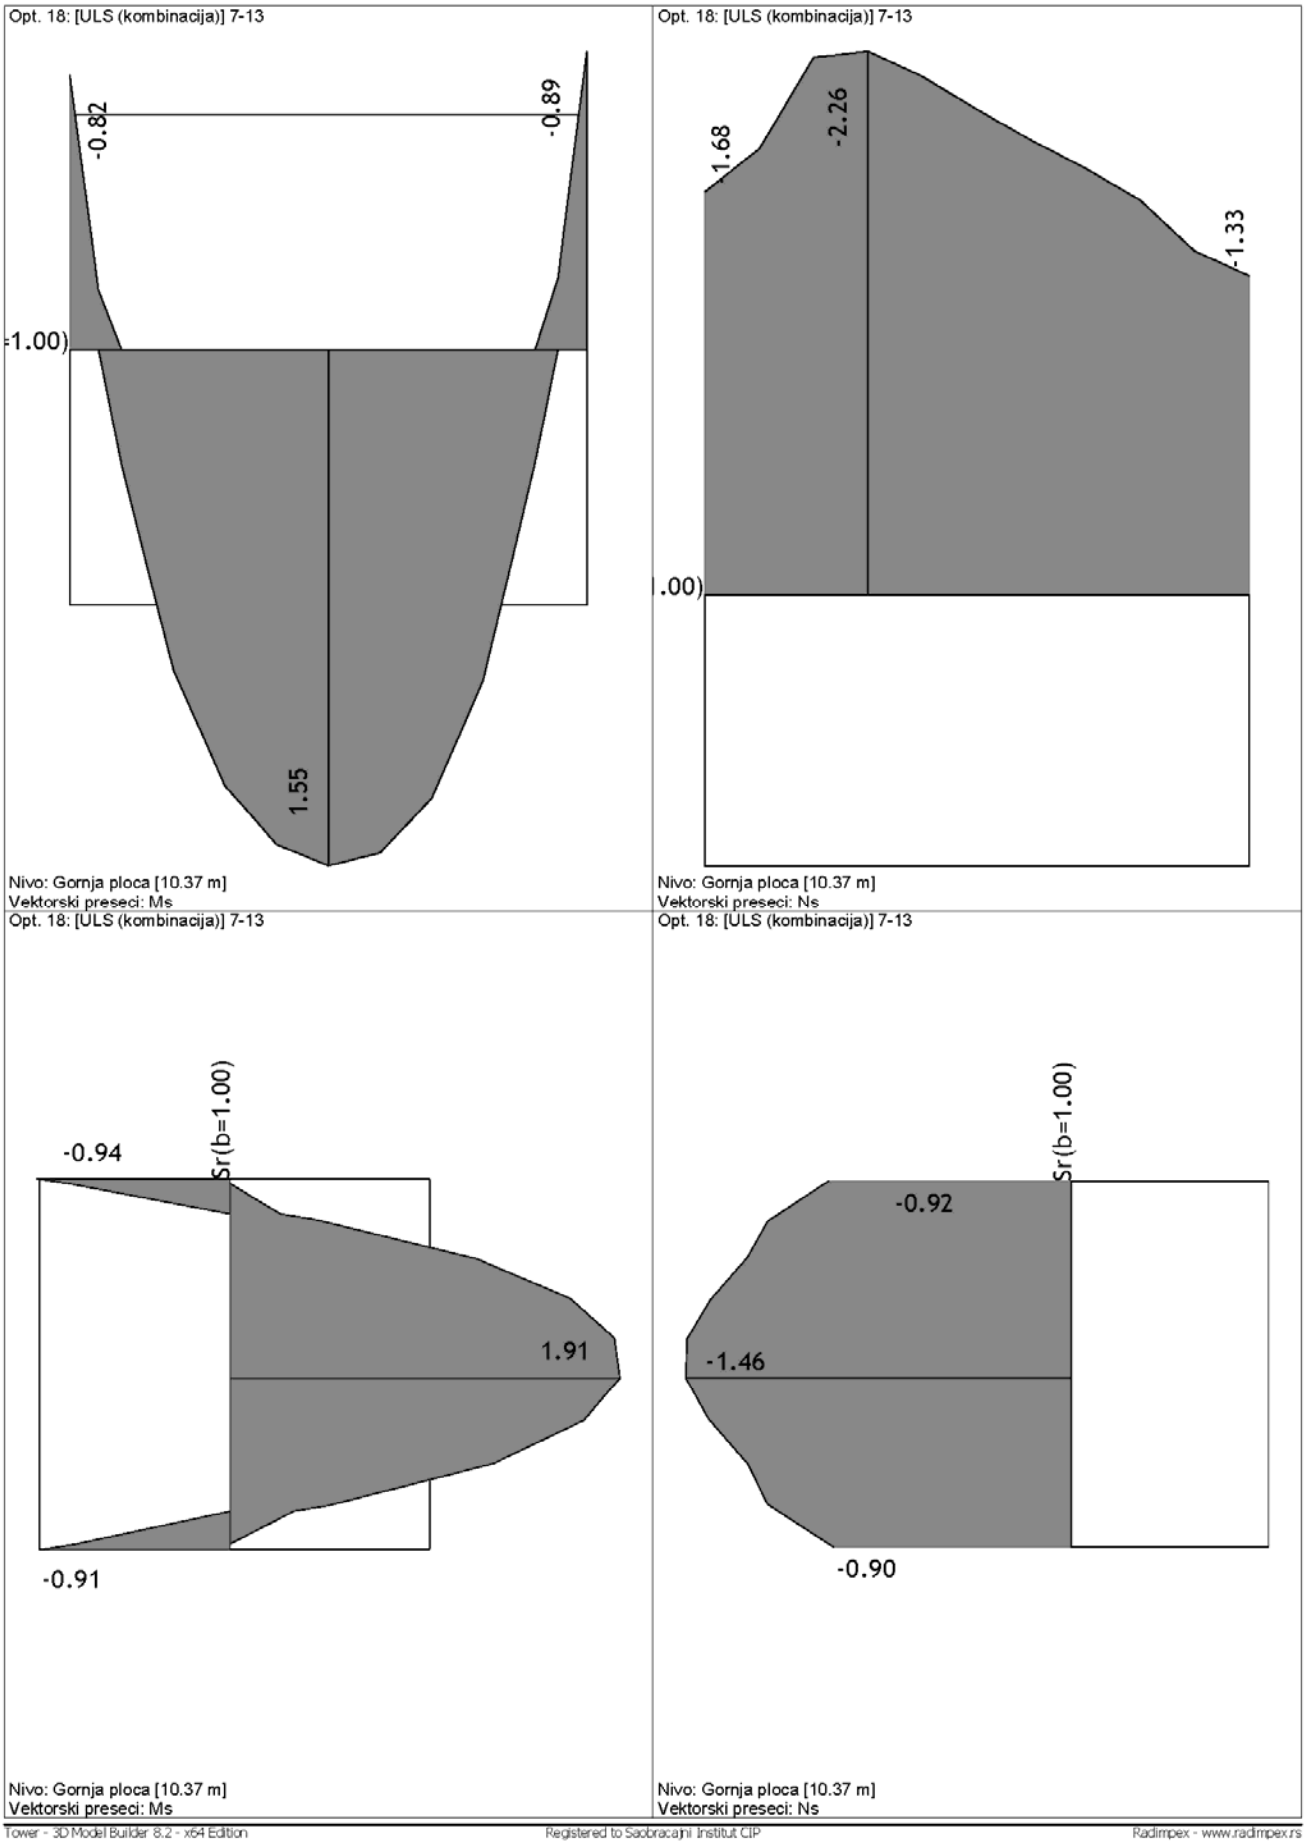
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-0.82
-0.89
1.55
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
1.68
-2.26
-1.33
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-0.94
Sr(b=1.00)
1.91
-0.91
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-0.92
-1.46
-0.90
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ns

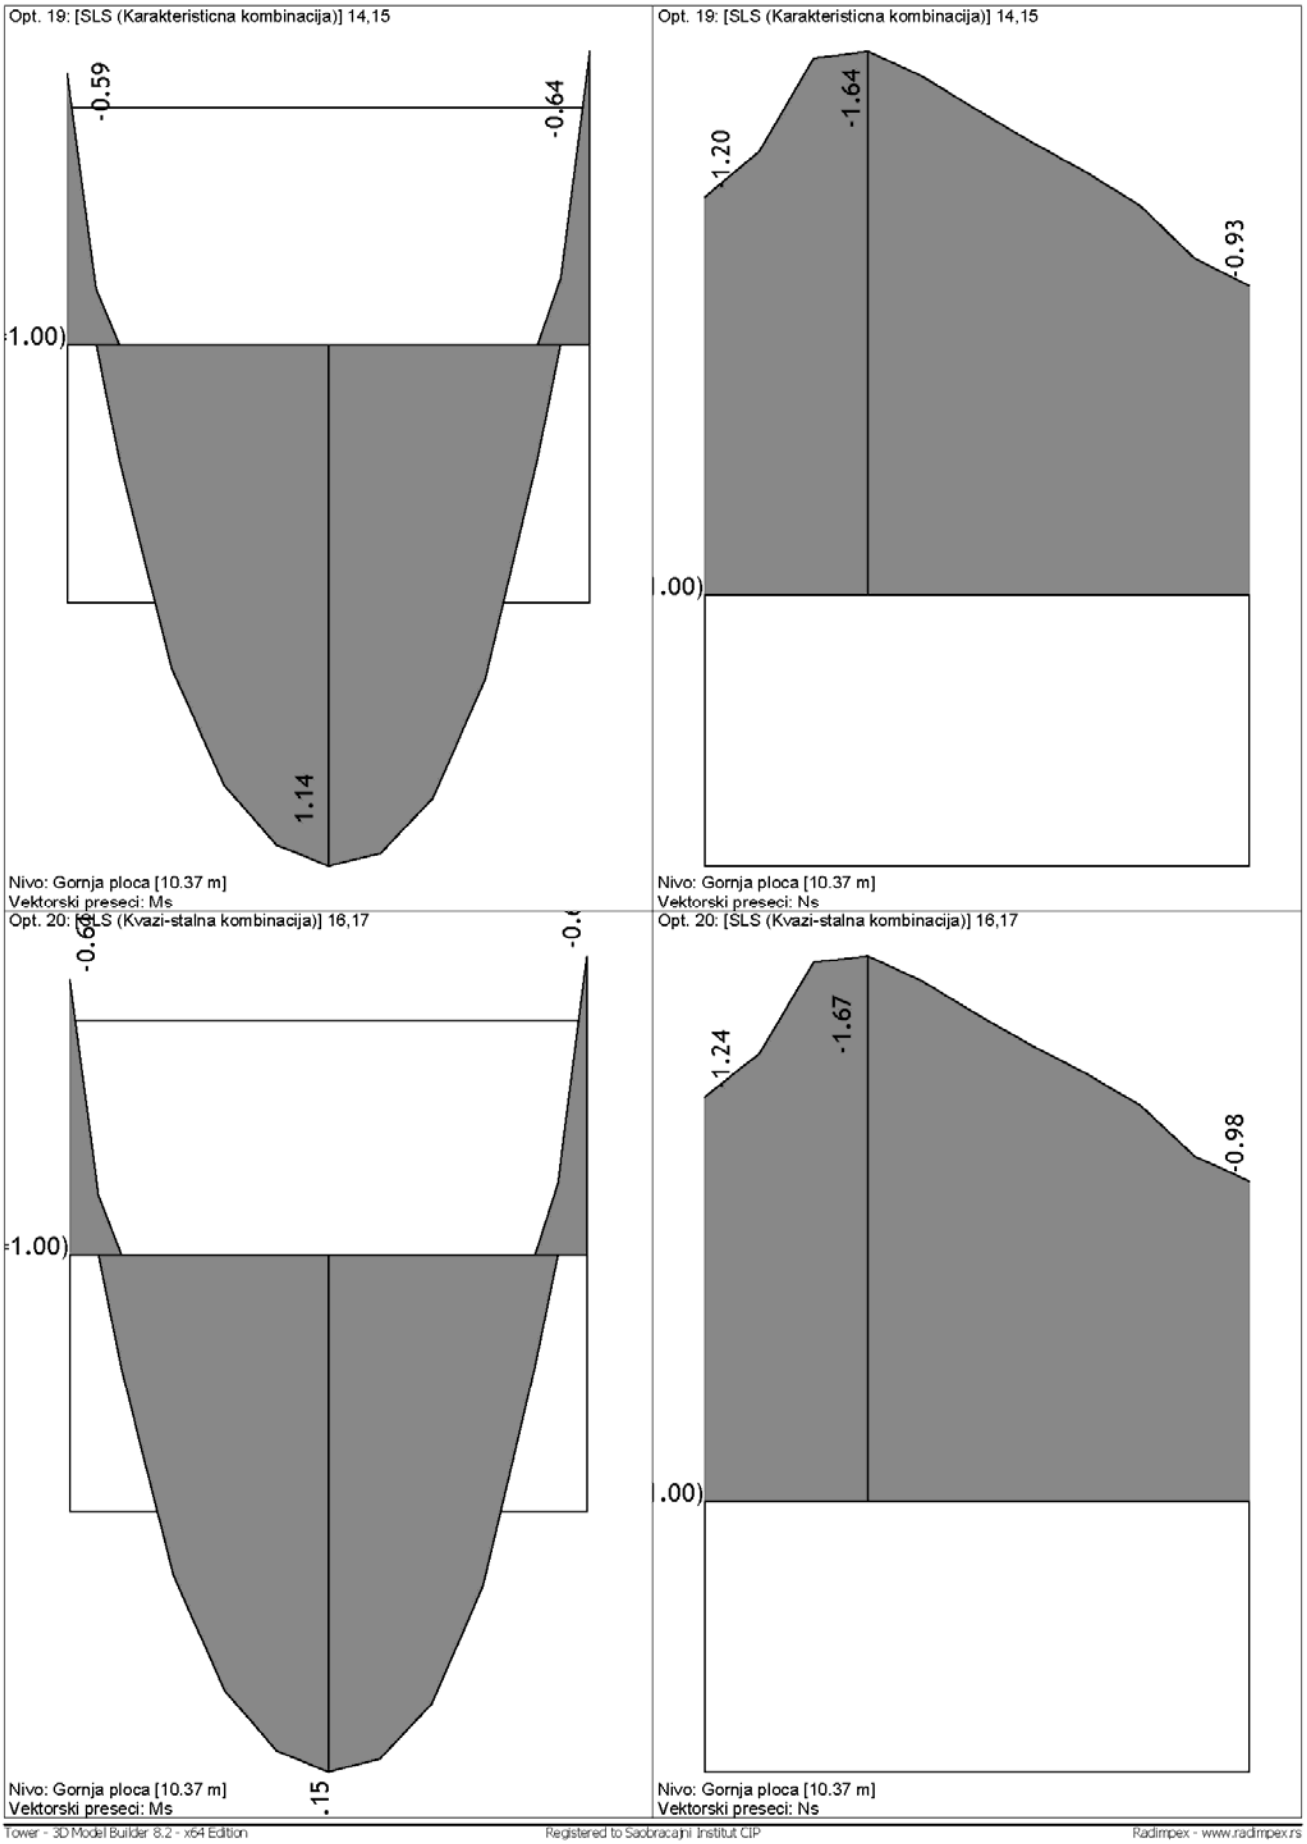

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

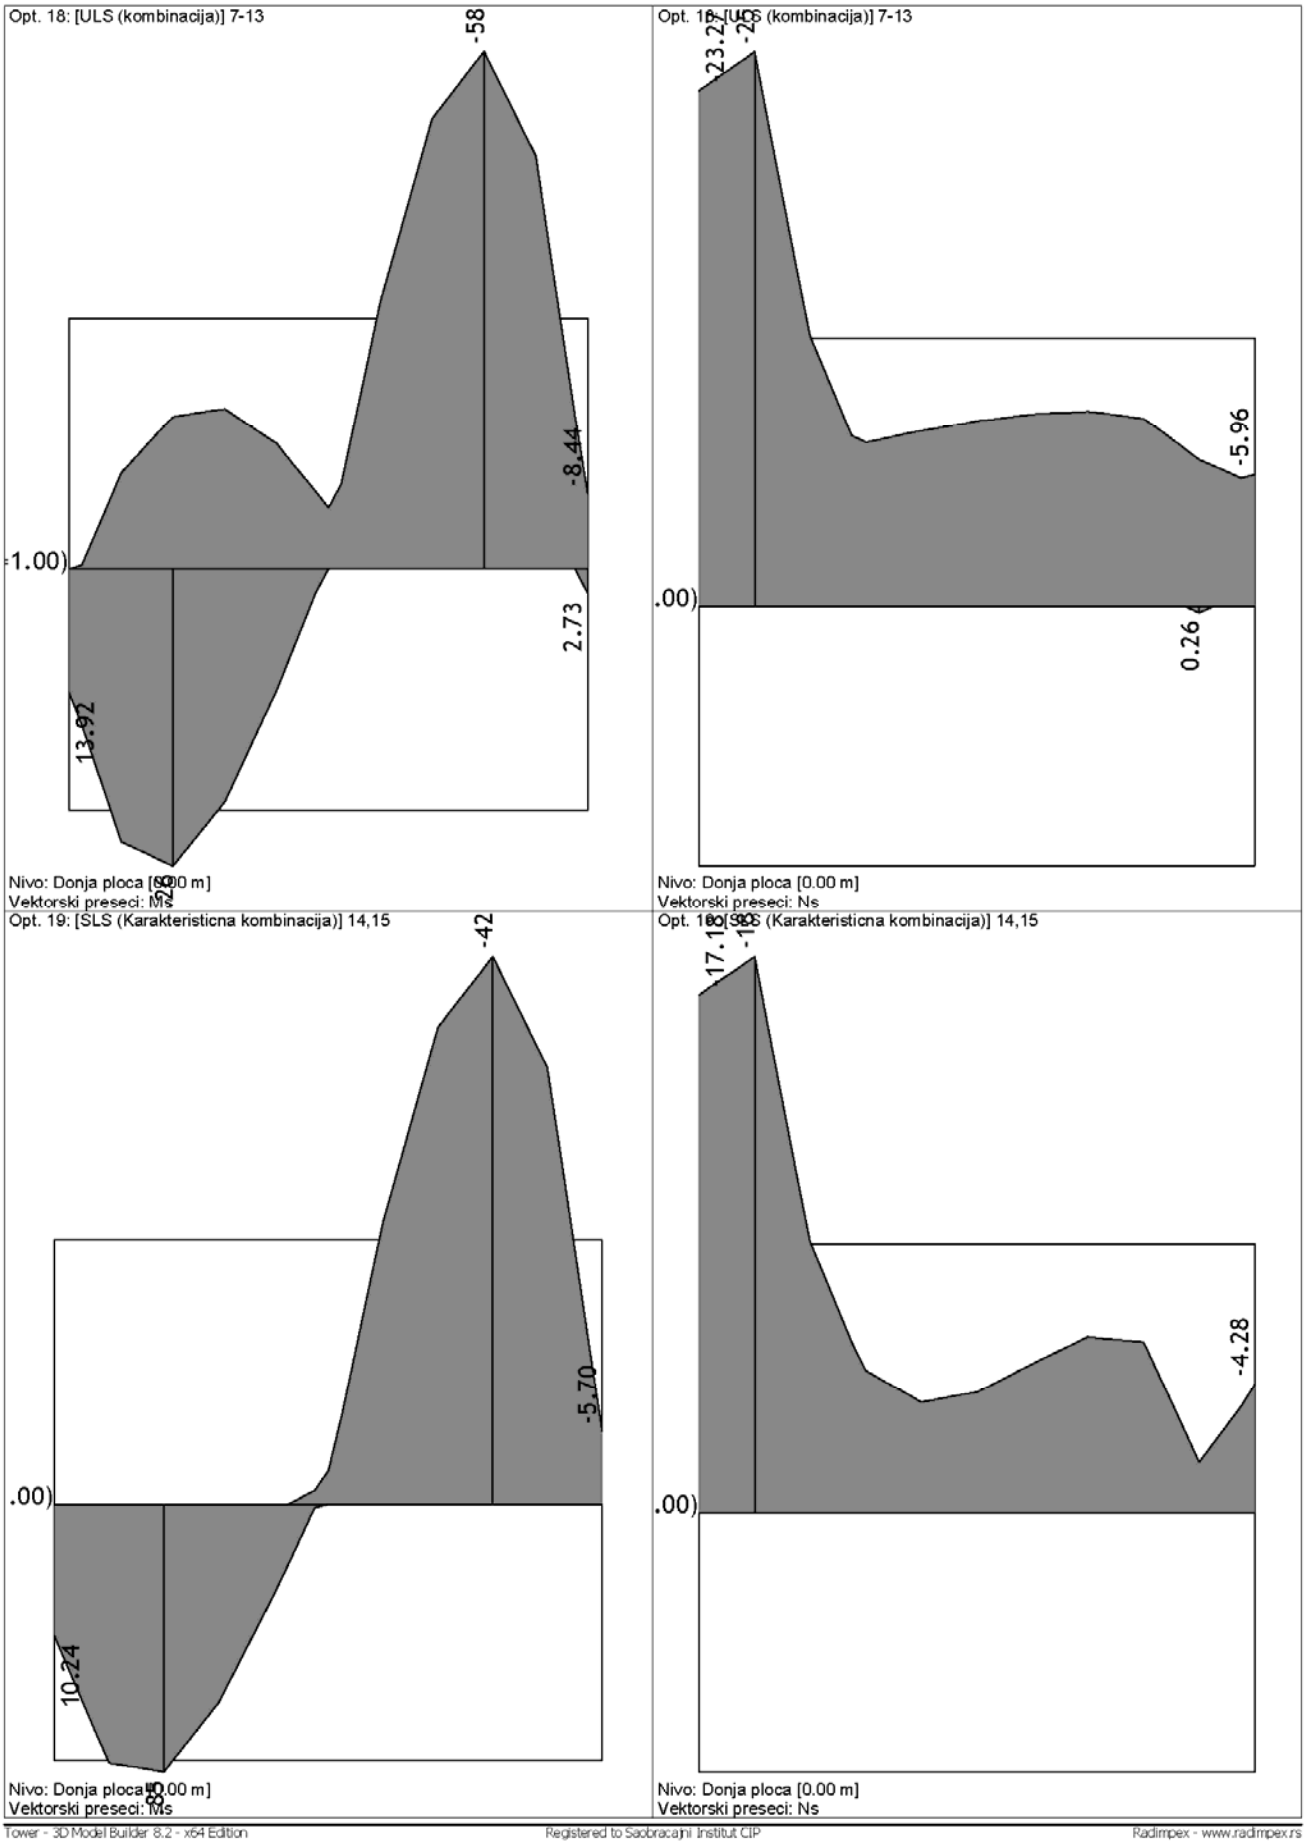

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition | Registered to Saobracajni Institut CIP | Radimpex - www.radimpex.rs

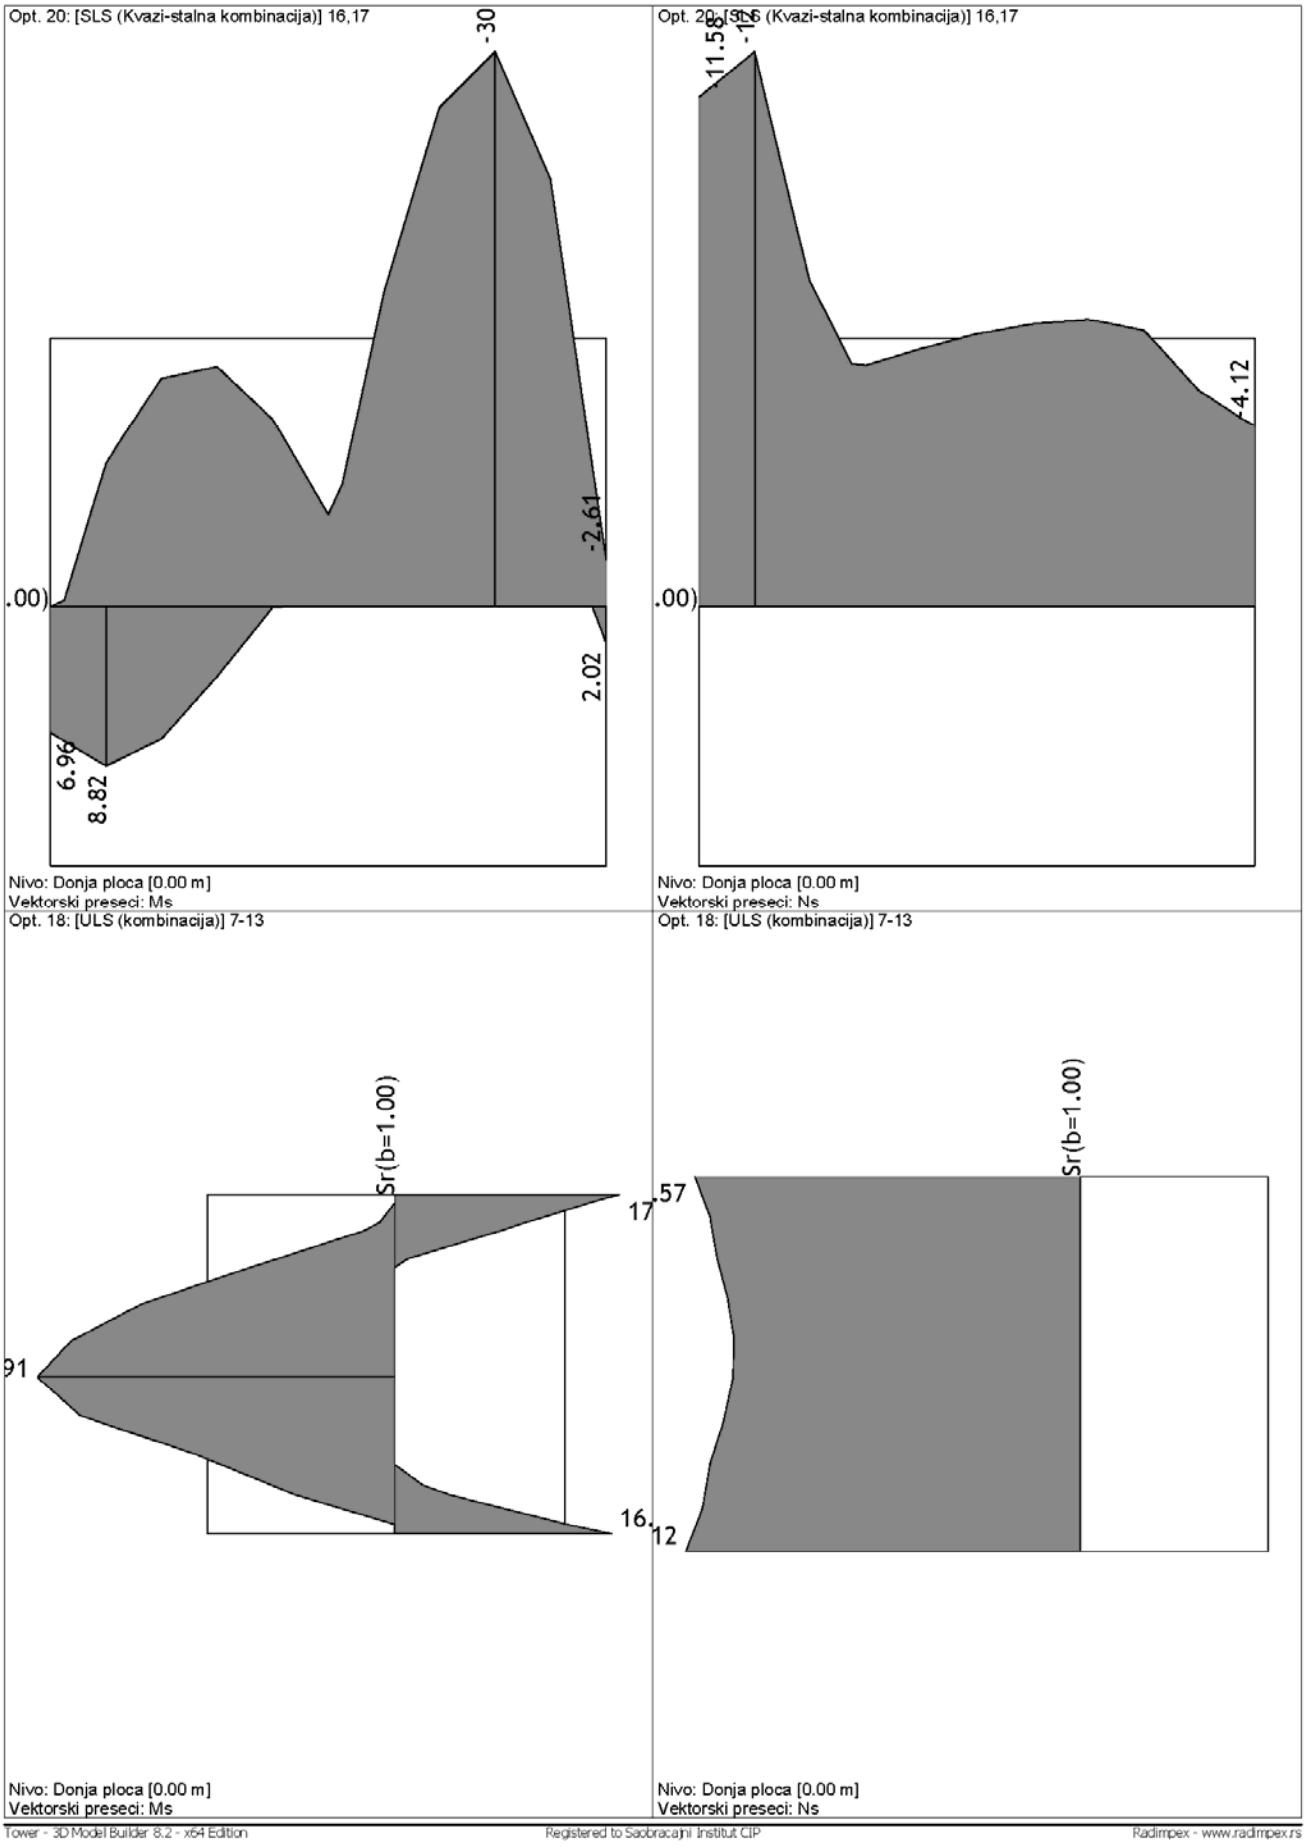
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
-30
-2,61
2.02
6.96
8.82
.00)
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 20: [SLS (Kvazi-stalna kombinacija)] 16,17
11.58
-1
4.12
.00)
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
17
91
16.
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
.57
12
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

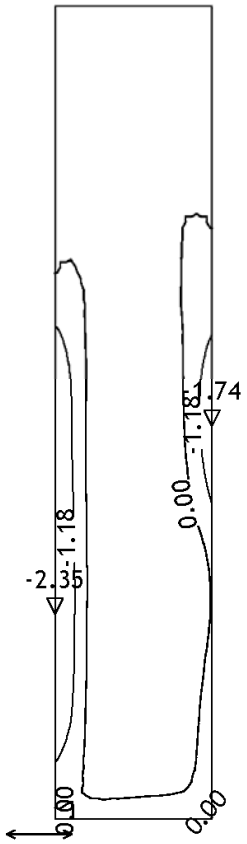

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.35 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

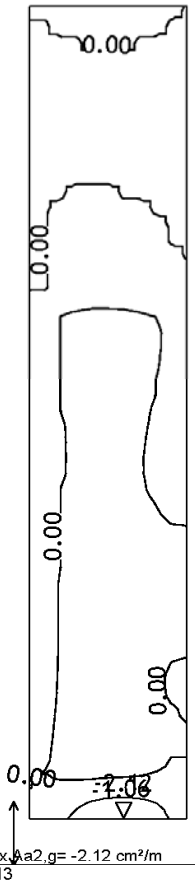

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.12 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

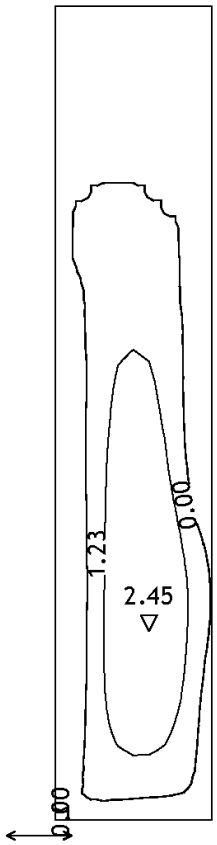

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.45 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

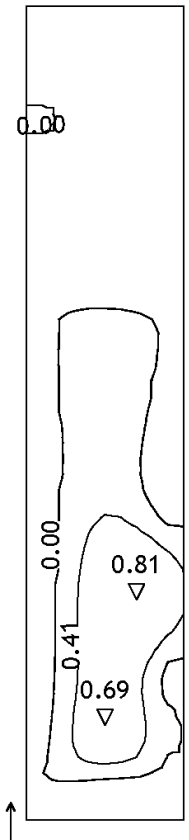

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.81 cm²/m

Ram: ZID 1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.00 m; Z=2.60 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = -15.05 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.571/25.000 ‰
Ag1 = 2.35 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = -2.05 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.506/25.000 ‰
Ag2 = 0.32 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=1.20 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = -1.85 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.479/25.000 ‰
Ag1 = 0.28 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = -13.56 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.471/25.000 ‰
Ag2 = 2.12 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=1.20 m; Y=0.00 m; Z=2.40 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = 15.68 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.613/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.45 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = 4.89 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.811/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.76 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=1.40 m; Y=0.00 m; Z=2.80 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = 14.00 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.501/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.19 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = 5.26 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.845/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.81 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.80 m; Y=0.00 m; Z=1.20 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.83 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.60 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.00 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.93 cm²/m

Ram: ZID 2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=2.00 m; Y=1.63 m; Z=4.07 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = -11.74 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.346/25.000 ‰
Ag1 = 1.83 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -2.26 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.534/25.000 ‰
Ag2 = 0.35 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=2.00 m; Y=1.63 m; Z=3.80 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -2.31 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.539/25.000 ‰
Ag1 = 0.36 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -3.90 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.716/25.000 ‰
Ag2 = 0.60 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=2.00 m; Y=0.88 m; Z=5.40 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = 6.44 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.947/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 2.78 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.596/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.43 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=2.00 m; Y=1.08 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = 1.33 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.404/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.21 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = 6.02 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.911/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.93 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=2.00 m; Y=0.88 m; Z=4.60 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

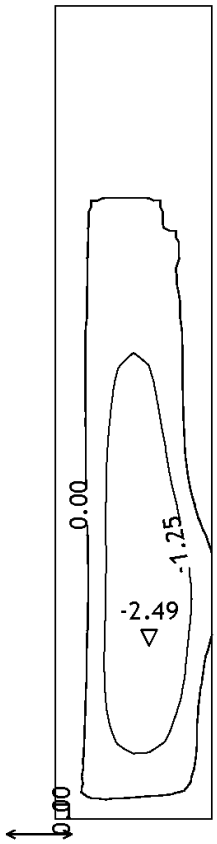

Ram: ZID 3
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.49 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

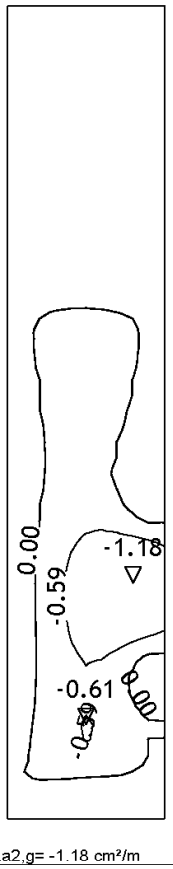

Ram: ZID 3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.18 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

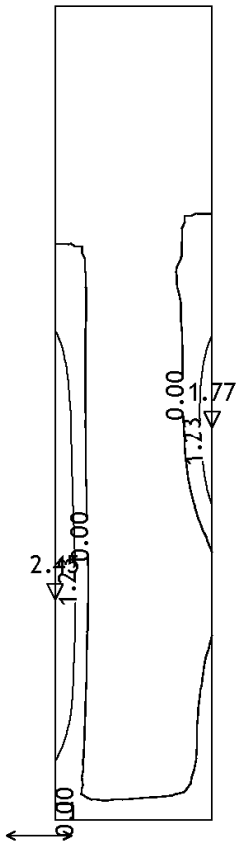

Ram: ZID 3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.45 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

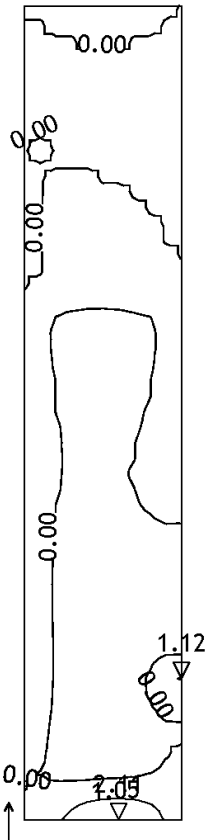

Ram: ZID 3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.11 cm²/m

Ram: ZID 3
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=1.20 m; Y=1.90 m; Z=2.20 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = -15.91 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.629/25.000 ‰
Ag1 = 2.49 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -4.59 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.784/25.000 ‰
Ag2 = 0.71 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=1.60 m; Y=1.90 m; Z=3.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = -11.02 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.295/25.000 ‰
Ag1 = 1.72 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = -7.57 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.038/25.000 ‰
Ag2 = 1.18 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=1.90 m; Z=2.80 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 15.64 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.611/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.45 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 2.08 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.510/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.32 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=1.20 m; Y=1.90 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = 1.85 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.480/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.29 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = 13.51 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.467/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.11 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 3 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_s= 0.00 ‰

Tačka 1
X=1.00 m; Y=1.90 m; Z=1.60 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

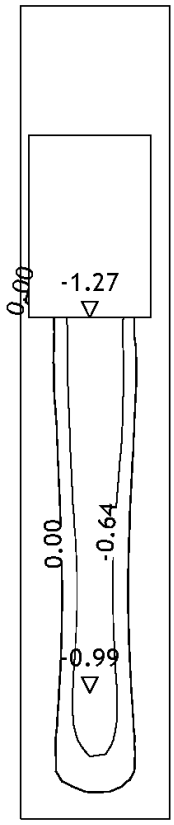

Ram: ZID 4
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.27 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 4
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.45 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

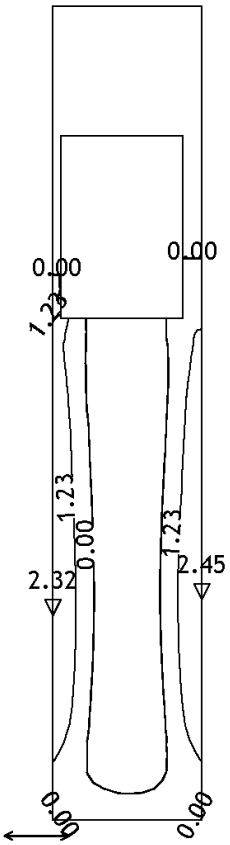

Ram: ZID 4
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.45 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

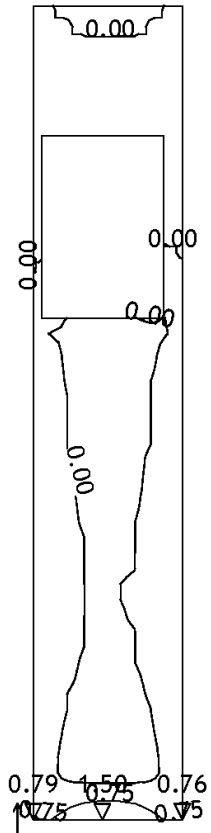

Ram: ZID 4
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.50 cm²/m

Ram: ZID 4
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.88 m; Z=6.40 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -8.20 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.088/25.000 ‰
Ag1 = 1.27 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = -0.37 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.207/25.000 ‰
Ag2 = 0.06 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=0.88 m; Z=1.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -5.27 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.845/25.000 ‰
Ag1 = 0.82 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -2.90 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.610/25.000 ‰
Ag2 = 0.45 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=1.90 m; Z=2.80 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 15.66 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.612/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.45 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 2.43 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.555/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.38 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=0.88 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 1.65 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.451/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 9.61 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.194/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.50 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 4 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_c= 0.00 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.88 m; Z=6.20 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - g.zona - Pravac 1

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm



Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - g.zona - Pravac 2

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

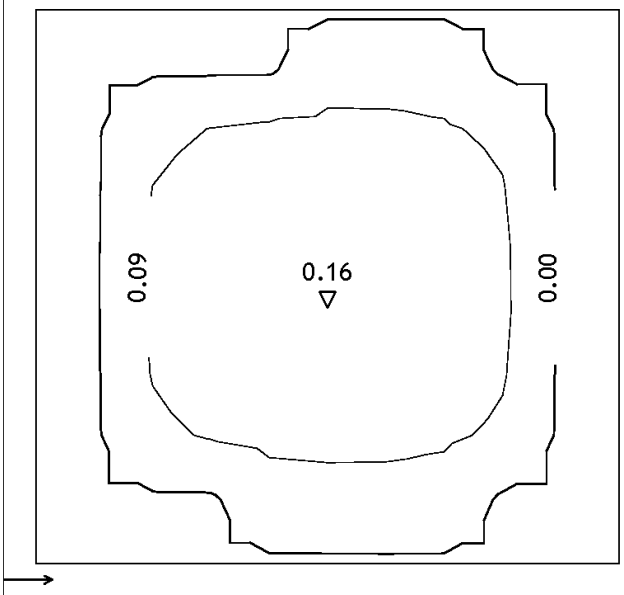

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.16 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

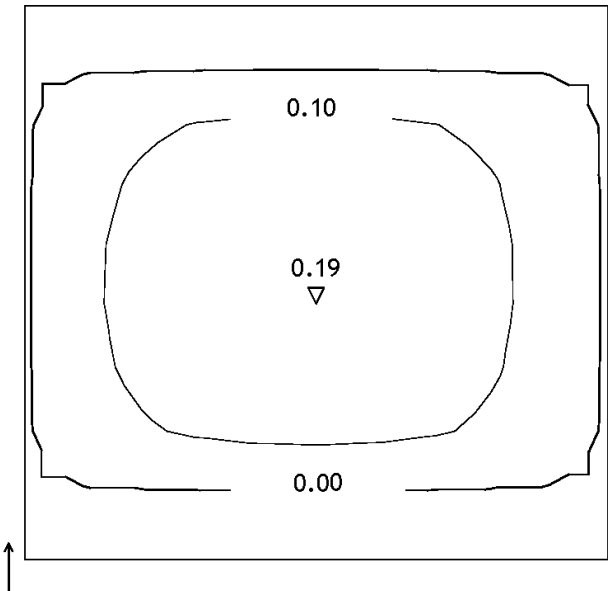

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.19 cm²/m

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=30.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=1.00 m; Y=0.88 m; Z=10.37 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Med = 1.74 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.273/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.16 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = 2.09 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.300/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.19 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Tačka 2
X=0.40 m; Y=1.49 m; Z=10.37 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Med = 0.70 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.171/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = 0.91 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.195/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.08 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Nivo: Gornja ploca [10.37 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=30.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.00 ‰

Tačka 1
X=1.00 m; Y=0.88 m; Z=10.37 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

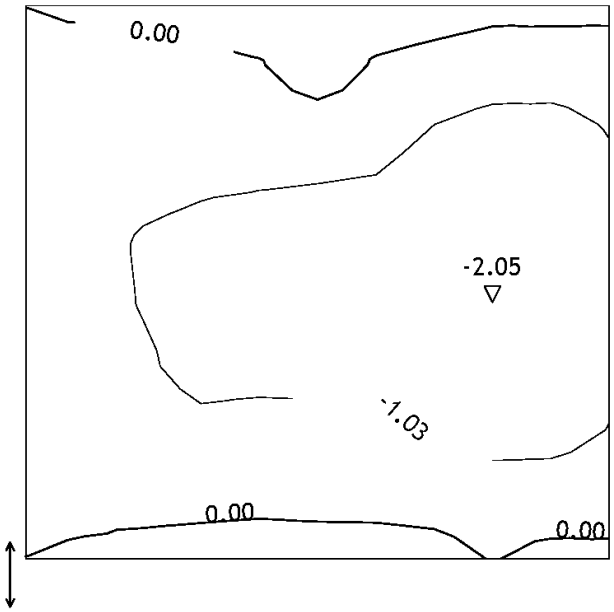

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.05 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

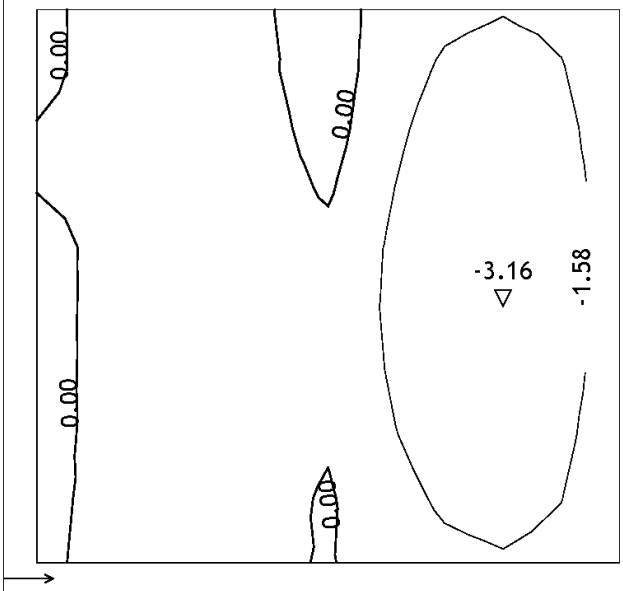

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -3.16 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

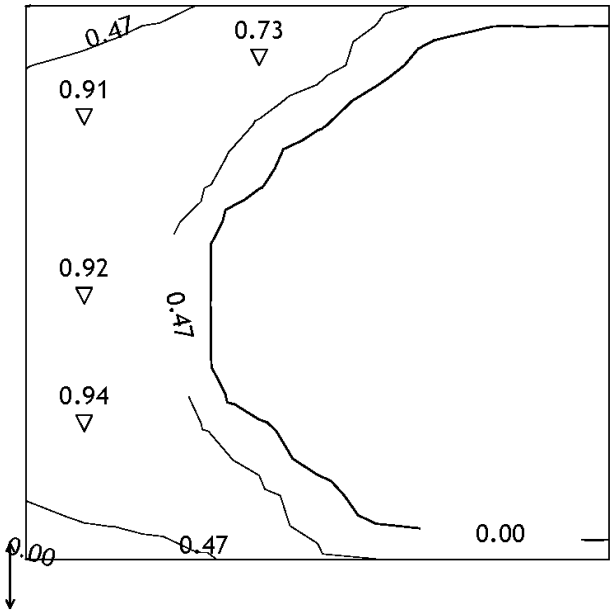

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.94 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

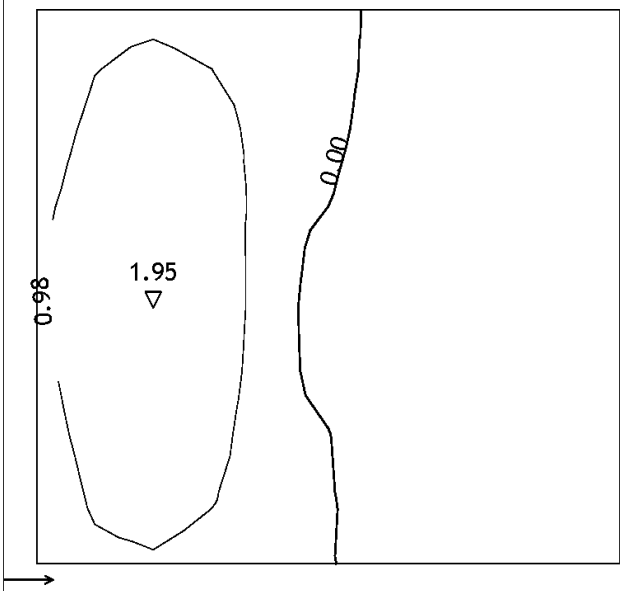

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.95 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=1.60 m; Y=0.88 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = -60.96 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.975/25.000 ‰
Ag1 = 3.16 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Med = -39.79 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.768/25.000 ‰
Ag2 = 2.05 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Tačka 2
X=0.40 m; Y=0.88 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Med = -17.81 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.861/25.000 ‰
Ag1 = 0.74 cm²/m
Ad1 = 1.95 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV
+1.35xVI
Med = 14.00 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.685/25.000 ‰
Ag2 = 1.07 cm²/m
Ad2 = 0.61 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Tačka 3
X=0.20 m; Y=0.44 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV
+1.35xVI
Med = 24.82 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.653/25.000 ‰
Ag1 = 0.28 cm²/m
Ad1 = 1.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Med = -12.31 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.639/25.000 ‰
Ag2 = 0.54 cm²/m
Ad2 = 0.94 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.00 ‰

Tačka 1
X=0.80 m; Y=0.88 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Срачунао:
Ненад Станисављевић дипл.грађ.инж.

Одговорни пројектант
Марина Пешић дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 310 9562 04

2/9.1.6.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Цртеж	Назив цртежа	Размера
2/9.1.6.7.Ц01	Диспозиција пешачког потходника у станици ТПС Нови Сад на km 79+321.84	1:100

ДИСПОЗИЦИЈА ПОТХОДНИКА У ТПС НОВИ САД НА km 79+321.84 P=1:100
DISPOSITION OF THE PEDESTRIAN SUBWAY AT THE TPS STATION NOVI SAD km 79+321.84 S=1:100

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1 КРОЗ ПОДХОДНИК
LONGITUDINAL SECTION 1-1 THROUGH SUBWAY

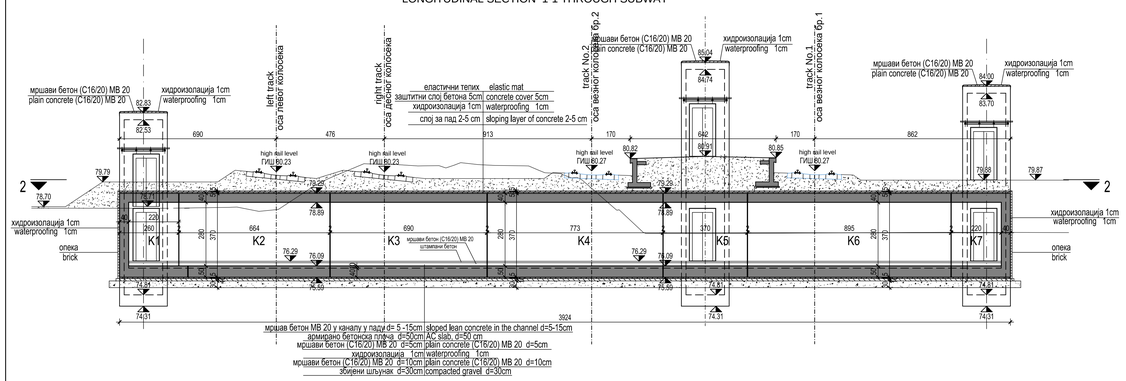

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 3-3 КРОЗ ПОТХОДНИК
CROSS SECTION 3-3 THROUGH THE SUBWAY

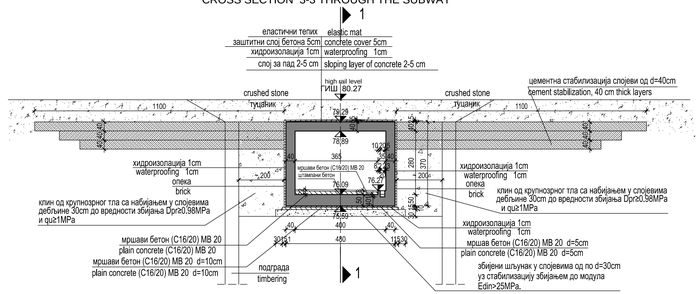
еластични тепих elastic mat
заштитни слој бетона 5cm concrete cover 5cm
хидроизолација 1cm waterproofing 1cm
слој за пад 2-5 cm sloping layer of concrete 2-5 cm
high rail level
ГИЦ 80.27
crushed stone
тучаник
цементна стабилизација слојеви од d=40cm
cement stabilization, 40 cm thick layers
хидроизолација 1cm
waterproofing 1cm
опека
brick
клин од крупнозрног тла са набијањем у слојевима дебљине 30cm до вредности збијања Dpr≥0.98MPa и qu≥1MPa
клин од крупнозрног тла са набијањем у слојевима дебљине 30cm до вредности збијања Dpr≥0.98MPa и qu≥1MPa
мршави бетон (C16/20) MB 20
plain concrete (C16/20) MB 20
мршави бетон (C16/20) MB 20 d=5cm
plain concrete (C16/20) MB 20 d=5cm
мршави бетон (C16/20) MB 20 d=10cm
plain concrete (C16/20) MB 20 d=10cm
подграда
timbering
збијени шљунак у слојевима од по d=30cm
уз стабилизацију збијањем до модула Edin>25MPa

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 4-4 КРОЗ ПОТХОДНИК
CROSS SECTION 4-4 THROUGH THE SUBWAY

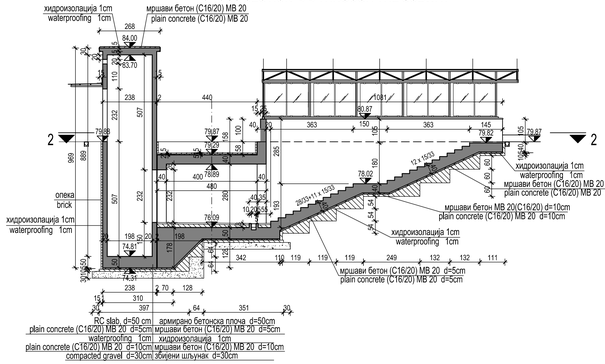

ПРЕСЕК 2-2 ОСНОВА
SECTION 2-2 BASE

ПЕРОН
PLATFORM

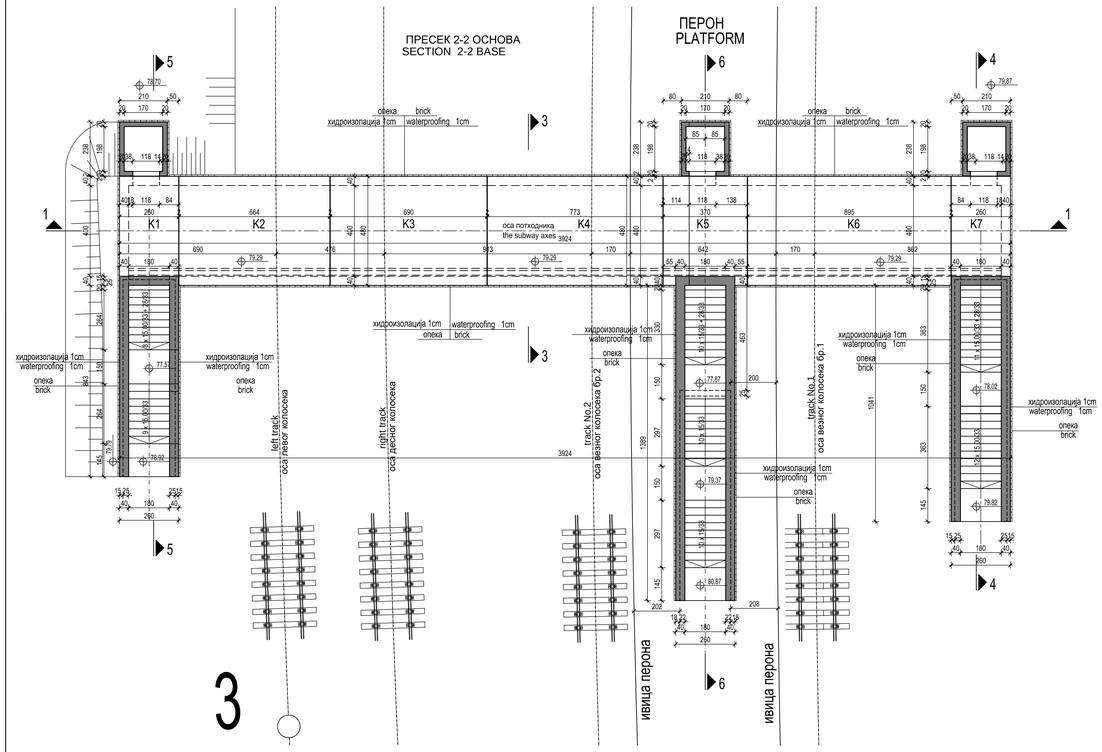

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 5-5 КРОЗ ПОТХОДНИК
CROSS SECTION 5-5 THROUGH THE SUBWAY

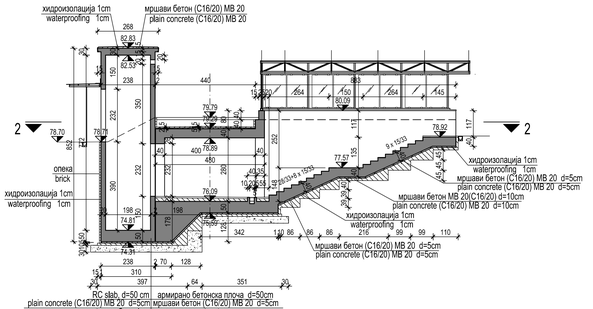

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 6-6 КРОЗ ПОТХОДНИК
CROSS SECTION 6-6 THROUGH THE SUBWAY

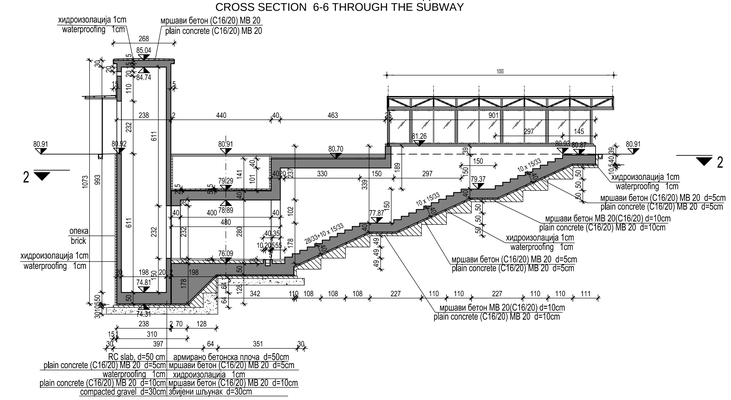

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ

Одговорни пројектант:
Марина Пешић, дипл. грађ, инж.
лиценца број: **310 9662 04**

Сарадници:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Руководилац организационе јединице:
Нада Јововић, дипл. грађ, инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/V, Београд

Надзорни орган пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.12 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R China, 100038

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕВЕЦИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕВЕЦИЈА)

Део пројекта:
2/9.1.6 ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У ТПС НОВИ САД

Унутрашња контрола:
Нада Павловић, дипл. грађ, инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Цртеж:
ДИСПОЗИЦИЈА ПЕШАЧКОГ ПОТХОДНИКА У ТПС НОВИ САД НА km 79+321.84

Размера: 1:100

Врста тех. док.:	Датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-КОН-2/9.1.6.7.1/01